







1







2



3

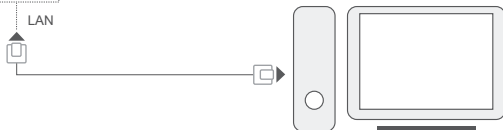



Komma igång

- 1 Sätt i ett lämpligt SIM-kort i SIM-kortplatsen.
- 2 Anslut routerns nätadapter till en strömkälla. Routern startar automatiskt och ansluter till internet.
- 3 Anslut Wi-Fi-enheten till routerns Wi-Fi-nätverk. Standardnamn och -lösenord för Wi-Fi finns på routerns namnplatta. Om du använder en dator ska du ansluta datorn till LAN-porten på routern med en nätverkskabel.
- 4 Logga in på den webbaserade hanteringssidan för att hantera routern, t.ex. för att ändra Wi-Fi-namnet och -lösenordet. Detaljer om standard-IP-adressen och lösenordet för inloggning finns på routerns namnplatta. Alternativt kan du skanna QR-koden i diagrammet för att ladda ned Huawei's app för hantering av smarta enheter.

Översikt

①	Indikator för nätverksstatus	Lyser cyan: Ansluten till LTE-nätverk. Lyser blå: Ansluten till 3G-nätverk. Lyser röd: Inte ansluten till nätverket.
②	Wi-Fi indikator	Lyser: Wi-Fi är aktiverat. Blikar: En HUAWEI HiLink-enhet som kan parkopplas har detekterats. Tryck på H-knappen på routern. Wi-Fi-indikatorn blinkar snabbare och enheten ansluter till routerns Wi-Fi-nätverk.
③	Indikator för nätverksport	Lyser: LAN är anslutet men inga data överförs. Blikar: LAN är anslutet och data överförs.
④	Indikator för signalstyrka	Ju fler signalstaplar, desto starkare signal.
⑤	Strömknapp	Håll intryckt för att slå på eller stänga av routern.
⑥	H-knapp	När Wi-Fi är aktiverat trycker du för att aktivera WPS- eller HiLink-anslutning.
⑦	Återställningsknapp	När routern är på använder du ett nålliknande föremål för att hålla återställningsknappen intryckt tills strömindikatorn börjar blinka. Släpp upp knappen för att återställa routern till fabriksinställningarna.
⑧	LAN/WAN-port	• Anslut en LAN-enhet till routern för att få åtkomst till internet, t.ex. en dator eller switch. • Anslut routern till en väggmonterad Ethernet-port för åtkomst till internet.
⑨	Port för fast telefon	Anslut till en telefon.
⑩	Portar för externa antenner	Installera externa antenner för att förbättra signalmottagningen.

Säkerhetsinformation

Läs mer om vår senaste säkerhetsinformation på <https://consumer.huawei.com/se/support/>.

- Ideala temperaturer: 0 °C till 40 °C för drift, -20 °C till +70 °C för förvaring.
- Undvik att använda enheten på en dammig, fuktig eller smutsig plats eller en plats nära ett magnetiskt fält.
- Om enheten ska anslutas till ett eluttag bör detta finnas i närheten och vara lättåtkomligt.
- Koppla bort nätadaptern från eluttaget och enheten när adaptern inte används.
- Rådfråga din läkare och tillverkaren av enheten för att fastställa om användning av enheten kan störa driften av din medicintekniska produkt.
- Se till att nätadaptern uppfyller kraven i paragraf 2.5 i IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 och att den har testats och godkänts enligt nationella och lokala standarder.



- Rör inte vid de uppvärmda delarna för att undvika skador.

Information om avfallshantering och återvinning



Symbolen på produkten, batteriet, litteraturen eller förpackningen betyder att produkterna och batterierna ska tas till kommunens separata stationer för avfallsinsamling i slutet av livslängden. Detta garanterar att elektroniskt och elektriskt avfall (EEE) återvinns och behandlas på ett sätt som bevarar värdefulla material och skyddar människors hälsa och miljön.

Kontakta kommunen eller återförsäljaren eller besök webbplatsen <https://consumer.huawei.com/en/> om du behöver mer information.

Överensstämmelse med EU-krav

Härmed försäkras Huawei Technologies Co., Ltd. att denna enhet, B535-235, överensstämmer med följande direktiv: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EG.

Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse, detaljerad information om ErP och den senaste informationen om tillbehör och programvara är tillgängliga på följande internetadress: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Begränsningar i 5 GHz-bandet:

Frekvensområdet 5 150–5 350 MHz är begränsat till användning inomhus i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR och UK(NI).

Frekvensband och ström

WCDMA 900/2100: 25.7 dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/28/32/38: 25.7 dBm, Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Sekretesspolicy

För att du bättre ska förstå hur du ska skydda din personliga information ska du läsa sekretesspolicyen på <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

För att förstå hur vi använder och skyddar dina personuppgifter på den här enheten öppnar du den webbaserade hanteringssidan, öppnar Meddelande om Huaweis enheter med mobilt bredband och sekretess och läser vår sekretesspolicy.

Programuppdatering

Genom att fortsätta att använda den här enheten anger du att du har läst och godkänt följande innehåll:

Som en förbättrad service hämtar enheten automatiskt information om programuppdateringar från Huawei eller din operatör när du är ansluten till Internet. Den processen förbrukar mobildata och kräver åtkomst till enhetens unika ID (IMEI/SN) samt tjänsteleverantörens nätverks-ID (PLMN) för att kontrollera om enheten behöver uppdateras.

Enhetsen har stöd för funktionen med automatisk uppdatering. När den har aktiverats laddar enheten automatiskt ned och installerar kritiska uppdateringar från Huawei eller din operatör. Funktionen är aktiv som standard och kan avaktiveras från inställningsmenyn på den webbaserade hanteringssidan.

