dormakaba

Дверные доводчики



dormakaba

Содержание Стр.

Общая информация по дверным доводчикам 3

Общая информация 3

Проектные дверные доводчики по технологии Cam Action 4

Обзор линейки проектных дверных доводчиков по технологии Cam Action 4
TS 92 6
TS 93 8
Аксессуары для TS 92/93 11
TS 92 XEA 21
TS 98 XEA 23
Аксессуары для TS 92 и TS 98 XEA 25
TS 97 и аксессуары 36

Стандартные дверные доводчики по технологии Cam Action 38

Обзор линейки стандартных дверных доводчиков по технологии Cam Action 38
TS 90 Impulse 40
TS 90H 42
Аксессуары для TS 90 и TS 90 H 44

Интегрируемые дверные доводчики 46

Обзор линейки интегрируемых дверных доводчиков 46
ITS 96 и ITS 96 FL 48
Аксессуары для ITS 96 / ITS 96 FL 50
GRE 600 и GRE 630 54
RTS 85 56

Напольные доводчики 60

Обзор линейки напольных дверных доводчиков 60
BTS 75 V 62
BTS 80 65
BTS 84 68
BTS 65 70
BTS 60 72
Аксессуары для BTS 74

Профессиональные дверные доводчики 82

Обзор линейки профессиональных дверных доводчиков 82
TS 71/ TS 72 84
TS 73 86
TS 83 88
Аксессуары для TS 71, TS72, TS73 V и TS 83 90
TS Match 94
Аксессуары для TS Match 96

Стандартные дверные доводчики 98

Обзор на стандартные доводчики 98
TS Nano 100
TS 77 102
TS FROST 105
TS Compakt 107
TS 68 109
TS Profil 111
Аксессуары для TS 77, TS 68, TS Profil 113

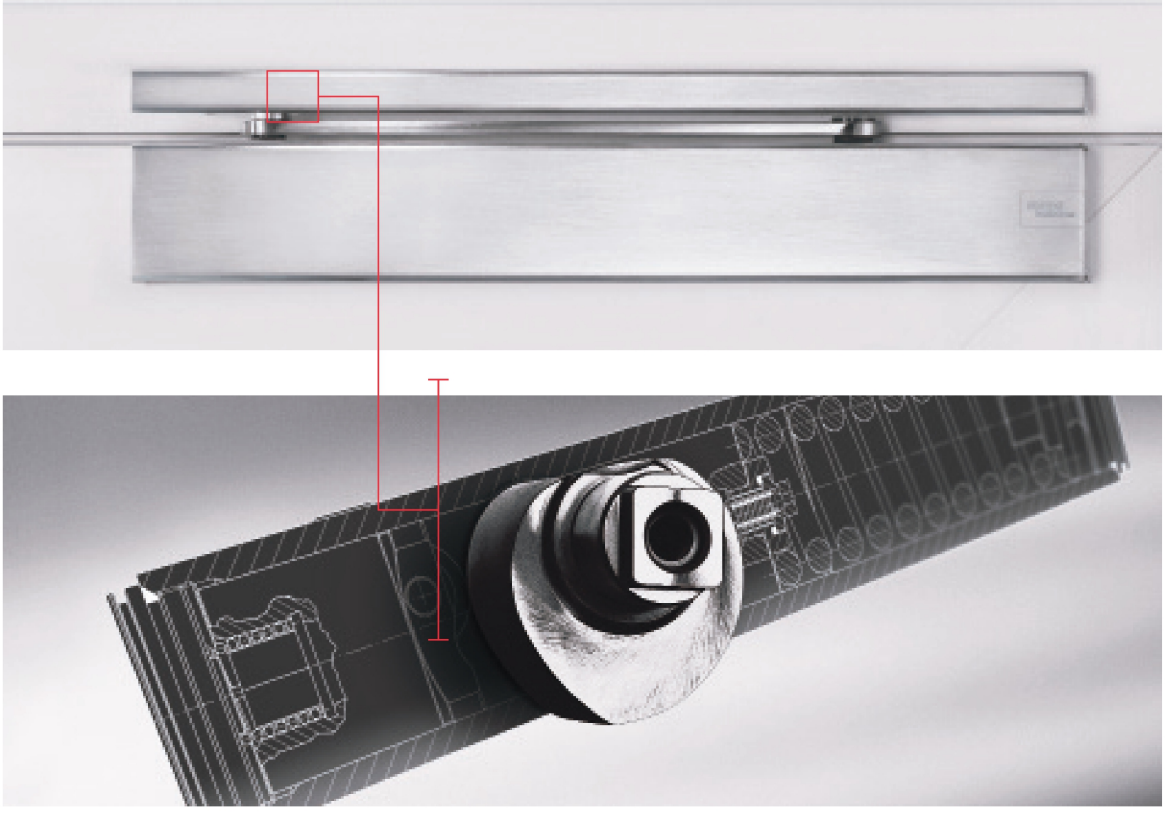
Оборудование для противопожарных дверей 115

Оборудование для противопожарных дверей 115
Универсальный координатор закрывания SR и толкатель MK 116
Координаторы и электромагнитные держатели 118

Дверные доводчики

Для любых дверей. Для любых задач.
Настоящее немецкое качество.
Сертифицировано по EN 1154.

На 40% меньше усилий, на 40% легче открыть — кулачковый диск в форме сердца сводит усилия к минимуму: Проверенная временем технология EASY OPEN позволяет быстро снизить усилие для открытия в соответствии с DIN SPEC 1104. Это делает наши доводчики дверей безбарьерными в соответствии с DIN 18040. Их не только чрезвычайно легко открывать, они могут ещё и медленно закрываться, если это необходимо: удобство, которое упрощает жизнь как молодым, так и пожилым людям.





Проектные дверные доводчики по технологии Cam Action

Краткий обзор линейки проектных дверных доводчиков по технологии Cam Action

Области применения и функции Двери общего назначения и ширина	**TS 98 XEA**	**TS 93**	**TS 92 XEA / TS 92**	**TS 97**
≤ 950 мм				
≤ 1100 мм			●	●
≤ 1250 мм		●		
≤ 1400 мм	●			
≤ 1600 мм		●		
Маятниковые двери				
Наружные двери, открываемые наружу	●	●		
Противопожарные и дымозащитные двери				
Функция свободного хода после > 0°				
Одностворчатые двери	●	●	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем	●	●		
Двустворчатые двери	●	●		
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем	●	●		
Функции				
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	1–6	2–5, 5–7	1–4	2–4
Плавно регулируемая мощность доводчика двери	●	●	●	●
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп	●	●		●
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)	●		●	
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа	●	●	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)	O	O	O	O
Задержка закрытия	●	●		
Ветровой тормоз	●	●		
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий	●	●	●	
Механический ограничитель открывания	O	O	O	●
EN 1154	●	●	●	●
EN 1155	●	●		
CE - маркировка для строительной продукции	●	●	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894	●	●	●	●
Соответствие требованиям к максимальному усилию открытия согласно DIN 18040 для дверей шириной до (мм)	1250	1250	1100	1100

● - Стандартно O - Опция



TS 92

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик TS 92 B Contur Design



EN 1154

Дверной доводчик dormakaba TS92 B поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN1-4. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания. Монтаж на полотно со стороны петель или на коробку двери с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -35˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящим каналом G-N или координатором G-GSR (приобретаются отдельно). Для установки на цельностеклянные двери использовать адаптер арт. 420001xx. Соответствие стандартам: EN1154, CERTIFIRE CF 119

Серый	EN 1-4	1	2.028	42020101	4021226300886
Белый (RAL 9016)	EN 1-4	1	2.050	42020111	4021226300893
Белый (RAL 9010)	EN 1-4	1	2.016	42020110	4021226301647
Черный RAL 9005	EN 1-4	1	2.018	42020119	4021226318690
Темно-коричневый	EN 1-4	1	2.070	42020103	4021226319840
Шлиф. нерж. сталь	EN 1-4	1	2.202	42020104	4021226300909

Дверной доводчик TS 92 G Contur Design



EN 1154

Дверной доводчик dormakaba TS92 G поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN1-4. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания. Монтаж на коробку двери со стороны петель или на полотно с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -35˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящими каналом G-N или координаторами G-GSR/BG (приобретаются отдельно). Для установки на цельностеклянные двери использовать адаптер арт. 420001xx. Соответствие стандартам: EN1154, CERTIFIRE CF 119

Серый	EN 1-4	1	2.012	42030101	4021226301661
Белый (RAL 9016)	EN 1-4	1	2.014	42030111	4021226301685
Белый (RAL 9010)	EN 1-4	1	2.030	42030110	4021226301678
Черный RAL 9005	EN 1-4	1	2.020	42030119	4021226318805
Темно-коричневый	EN 1-4	1	2.026	42030103	4021226319857
Шлиф. нерж. сталь	EN 1-4	1	2.176	42030104	4021226301708



TS 93

dormakaba

Дверной доводчик TS 93 B BC+DC Contur Design, EN 2-5



Дверной доводчик TS 93 B поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN2-5. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп, амортизатор открывания (ветровой тормоз), регулируемая задержка закрывания. Монтаж на коробку двери со стороны петель или на полотно с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -40˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящим каналом G-N, G-EMF, G-EMR или координатором G-GSR/BG (приобретаются отдельно). Соответствие стандартам: EN1154

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 2-5	1	3.470		43020001	4021226300800
Белый (RAL 9016)	EN 2-5	1	3.520		43020011	4021226300817
Белый (RAL 9010)	EN 2-5	1	3.500		43020010	4021226301296
Черный RAL 9005	EN 2-5	1	3.560		43020019	4021226318119
Темно-коричневый	EN 2-5	1	3.550		43020003	4021226319802
Шлиф. нерж. сталь	EN 2-5	1	3.620		43020004	4021226300824
Серый	EN 2-5	1	3.500		43020020	
Серый	EN 2-5	1	3.500		43020021	

Дверной доводчик TS 93 G BC+DC Contur Design, EN 2-5



EN 1154

Дверной доводчик TS 93 G поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN2-5. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп, амортизатор открывания (ветровой тормоз), регулируемая задержка закрывания. Монтаж на коробку двери со стороны петель или на полотно с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -40˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящим каналом G-N, G-EMF, G-EMR или координатором G-GSR/BG (приобретаются отдельно). Соответствие стандартам: EN1154

Серый	EN 2-5	1	3.420		43030001	4021226301418
Белый (RAL 9016)	EN 2-5	1	3.520		43030011	4021226301432
Шлиф. нерж. сталь	EN 2-5	1	3.716		43030004	4021226301456
Белый (RAL 9010)	EN 2-5	1	3.520		43030010	4021226301425
Черный RAL 9005	EN 2-5	1	3.520		43030019	4021226318126
Темно-коричневый	EN 2-5	1	3.400		43030003	4021226319819
Серый	EN 2-5	1	3.500		43030020	
Серый	EN 2-5	1	3.500		43030021	

Дверной доводчик TS 93 B BC+DC Contur Design, EN 5-7



EN 1154

Дверной доводчик TS93 B поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN5-7. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп, амортизатор открывания (ветровой тормоз), регулируемая задержка закрывания. Монтаж на полотно со стороны петель или на коробку двери с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -40˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящими каналами G-N, G-EMF, G-EMR или координаторами GGSR (приобретаются отдельно). Соответствие стандартам: EN1154

Серый	EN 5-7	1	5.220		43520001	4021226300848
Белый (RAL 9016)	EN 5-7	1	5.340		43520011	4021226300855
Белый (RAL 9010)	EN 5-7	1	5.286		43520010	4021226301470
Черный	EN 5-7	1	5.268		43520019	4048442653985
Серый	EN 5-7	1	5.200		43520020	
Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	5.490		43520004	4021226300862
Серый	EN 5-7	1	5.200		43520021	

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик TS 93 G BC+DC Contur Design, EN 5-7



EN 1154

Дверной доводчик TS 93 G поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN5-7. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп, амортизатор открывания (ветровой тормоз), регулируемая задержка закрывания. Монтаж на коробку двери со стороны петель или на полотно с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. Рабочая температура от -40˚ C до +40˚ C. Для использования со скользящим каналом G-N, G-EMF, G-EMR или координатором G-GSR/BG (приобретаются отдельно). Соответствие стандартам: EN1154

Серый	EN 5-7	1	5.190		43530001	4021226301494
Белый (RAL 9016)	EN 5-7	1	5.553		43530011	4021226301517
Белый (RAL 9010)	EN 5-7	1	5.292		43530010	4021226301500
Черный	EN 5-7	1	5.334		43530019	4048442653961
Серый	EN 5-7	1	5.200		43530020	
Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	5.502		43530004	4021226301531



Аксессуары для TS 92/93

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Скользящий канал dormakaba, тип G-N. В стиле Contur Design							
	Скользящий канал dormakaba G-N поверхностного монтажа, стандартный. Для применения совместно с доводчиками Cam Action TS 91, TS 92, TS 93.						
	Серый		1	0.810		64010001	4021226300954
	Белый (RAL 9016)		1	0.824		64010011	4021226300961
	Белый (RAL 9010)		1	0.890		64010010	4021226301890
	Черный RAL 9005		1	0.812		64010019	4021226318218
	Темно-коричневый		1	0.816		64010003	4021226319871
EN 1154	Серый		1	0.890		64010020	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.810		64010004	4021226300978
	Серый		1	0.890		64010021	
Скользящий канал dormakaba, тип G-EMR. В стиле Contur Design							
	Скользящий канал dormakaba G-EMR поверхностного монтажа, со встроенной функцией электромеханической фиксации в открытом положении. Со встроенным датчиком дыма. Фиксация двери в диапазоне от 80° до 120°. Питание: 220 В переменного тока. Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91, TS 92, TS 93 по технологии Cam Action.						
	Серый	80° - 120°	1	1.860		64030001	4021226301944
EN 54 T.7 EN 1155	Белый (RAL 9016)	80° - 120°	1	1.911		64030011	4021226301968
	Шлиф. нерж. сталь	80° - 120°	1	1.900		64030004	4021226301982
Скользящий канал dormakaba, тип G-EMR. В стиле Contur Design							
	Скользящий канал dormakaba G-EMR поверхностного монтажа, со встроенной функцией электромеханической фиксации в открытом положении. Со встроенным датчиком дыма. Фиксация двери в диапазоне от 80° до 140°. Питание: 220 В переменного тока. Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91, TS 92, TS 93 по технологии Cam Action.						
	Серый	80° - 140°	1	1.980		64070001	4021226876374
	Белый (RAL 9016)	80° - 140°	1	2.038		64070011	4021226876411
	Шлиф. нерж. сталь	80° - 140°	1	2.029		64070004	4021226876381
EN 54 T.7 EN 1155							
Скользящий канал dormakaba, тип G-EMF. В стиле Contur Design							
	Скользящий канал dormakaba G-EMF поверхностного монтажа, со встроенной функцией электромеханической фиксации в открытом положении. Фиксация двери в диапазоне от 80° до 140°. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91, TS 92, TS 93 по технологии Cam Action.						
	Серый	80° - 140°	1	1.440		64080001	4021226876138
EN 1155	Белый (RAL 9016)	80° - 140°	1	1.475		64080011	4021226876190
	Шлиф. нерж. сталь	80° - 140°	1	1.461		64080004	4021226876152
Координатор dormakaba GSR/VK. В стиле Contur Design							
	Координатор dormakaba GSR/VK порядка закрывания створок двухстворчатой двери. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
EN 1158	Серый	1220 - 1350 мм	1	2.820		64101001	4021226302101
	Белый (RAL 9016)	1220 - 1350 мм	1	2.840		64101011	4021226302118
	Шлиф. нерж. сталь	1220 - 1350 мм	1	3.000		64101004	4021226302132

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Координатор dormakaba GSR/V. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158

Серый	1350 - 2500 мм	1	3.340	64102001	4021226315163
Белый (RAL 9016)	1350 - 2500 мм	1	3.430	64102011	4021226315170
Черный	1350 - 2500 мм	1	3.380	64102019	4048442653954
Шлиф. нерж. сталь	1350 - 2500 мм	1	3.390	64102004	4021226315187

Координатор dormakaba GSR/VL. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158

Серый	2500 - 3200 мм	1	4.030	64103001	4021226302156
Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	4.080	64103011	4021226302163
Шлиф. нерж. сталь	2500 - 3200 мм	1	4.040	64103004	4021226302187

Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VK. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VK порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158 EN 1155

Серый	1220 - 1350 мм	1	3.100	64111001	4021226315194
Белый (RAL 9016)	1220 - 1350 мм	1	3.190	64111011	4021226315200
Шлиф. нерж. сталь	1220 - 1350 мм	1	3.210	64111004	4021226315224

Координатор dormakaba GSR-EMF 1/V. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMF 1/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158 EN 1155

Серый	1350 - 2500 мм	1	3.590	64112001	4021226315231
Белый (RAL 9016)	1350 - 2500 мм	1	3.670	64112011	4021226302194
Шлиф. нерж. сталь	1350 - 2500 мм	1	3.660	64112004	4021226302217

Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VL. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158 EN 1155

Серый	2500 - 3200 мм	1	4.300	64113001	4021226302224
Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	4.400	64113011	4021226302231
Шлиф. нерж. сталь	2500 - 3200 мм	1	4.360	64113004	4021226302255

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VK. В стиле Contur Design							
 EN 1158 EN 1155	Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VK порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	1220 - 1350 мм	1	3.060		64121001	4021226302262
	Белый (RAL 9016)	1220 - 1350 мм	1	3.270		64121011	4021226302279
	Шлиф. нерж. сталь	1220 - 1350 мм	1	3.190		64121004	4021226302293
Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/V. В стиле Contur Design							
 EN 1158 EN 1155	Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	1350 - 2500 мм	1	3.720		64122001	4021226302309
	Белый (RAL 9016)	1350 - 2500 мм	1	3.760		64122011	4021226302316
	Шлиф. нерж. сталь	1350 - 2500 мм	1	3.760		64122004	4021226302330
Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VL. В стиле Contur Design							
 EN 1158 EN 1155	Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	2500 - 3200 мм	1	4.340		64123001	4021226315248
	Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	4.400		64123011	4021226315255
Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VK. В стиле Contur Design							
 EN 1158 EN 1155	Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VK порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	1220 - 1350 мм	1	3.330		64131001	4021226315354
	Белый (RAL 9016)	1220 - 1350 мм	1	3.340		64131011	4021226302347
	Шлиф. нерж. сталь	1220 - 1350 мм	1	3.430		64131004	4021226302361
Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V. В стиле Contur Design							
 EN 1158 EN 1155	Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	1350 - 2500 мм	1	3.850		64132001	4021226315286
	Белый (RAL 9016)	1350 - 2500 мм	1	3.930		64132011	4021226302378
	Шлиф. нерж. сталь	1350 - 2500 мм	1	3.900		64132004	4021226302392

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VL. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1158 EN 1155

Серый	2500 - 3200 мм	1	4.530		64133001	4021226315293
Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	4.640		64133011	4021226302408
Шлиф. нерж. сталь	2500 - 3200 мм	1	4.600		64133004	4021226302422

Координатор dormakaba GSR/V/BG. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR/V/BG порядка закрывания створок двухстворчатой двери. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1500 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм.

EN 1158

Серый	1500 - 2500 мм	1	3.590		64144001	4021226302460
Белый (RAL 9016)	1500 - 2500 мм	1	3.650		64144011	4021226302439
Черный	1500 - 2500 мм	1	3.610		64144019	4048442653978
Шлиф. нерж. сталь	1500 - 2500 мм	1	3.600		64144004	4021226302453

Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V/BG. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V/BG порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1500 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм.

EN 1158 EN 1155

Серый	1500 - 2500 мм	1	4.080		64174001	4021226315309
Белый (RAL 9016)	1500 - 2500 мм	1	4.160		64174011	4021226302477
Шлиф. нерж. сталь	1500 - 2500 мм	1	3.280		64174004	4021226302491

Координатор dormakaba GSR-EMR 1/V. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMR 1/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 54 T.7

EN 1158 EN 1155

Серый	1700 - 2500 мм	1	4.560		64215001	4021226302507
Белый (RAL 9016)	1700 - 2500 мм	1	4.620		64215011	4021226302514
Шлиф. нерж. сталь	1700 - 2500 мм	1	4.590		64215004	4021226302538

Координатор dormakaba GSR-EMR 1/VL. В стиле Contur Design



Координатор dormakaba GSR-EMR 1/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 54 T.7

EN 1158 EN 1155

Серый	2500 - 3200 мм	1	5.400		64216001	4021226302545
Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	5.780		64216011	4021226302552
Шлиф. нерж. сталь	2500 - 3200 мм	1	5.330		64216004	4021226302576

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/V. В стиле Contur Design							
 Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. EN 54 T.7							
EN 1158 EN 1155	Серый	1700 - 2500 мм	1	4.525		64225001	4021226302583
	Белый (RAL 9016)	1700 - 2500 мм	1	4.620		64225011	4021226302590
	Шлиф. нерж. сталь	1700 - 2500 мм	1	4.620		64225004	4021226302613
Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/VL. В стиле Contur Design							
 Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. EN 54 T.7							
EN 1158 EN 1155	Серый	2500 - 3200 мм	1	5.420		64226001	4021226302620
Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V. В стиле Contur Design							
 Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. EN 54 T.7							
EN 1158 EN 1155	Серый	1700 - 2500 мм	1	4.790		64235001	4021226302668
	Белый (RAL 9016)	1700 - 2500 мм	1	4.880		64235011	4021226302675
	Шлиф. нерж. сталь	1700 - 2500 мм	1	4.810		64235004	4021226302699
Координатор dormakaba GSR-EMR 2/VL. В стиле Contur Design							
 Координатор dormakaba GSR-EMR 2/VL порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. EN 54 T.7							
EN 1158 EN 1155	Серый	2500 - 3200 мм	1	5.640		64236001	4021226302705
	Белый (RAL 9016)	2500 - 3200 мм	1	5.730		64236011	4021226302712
	Шлиф. нерж. сталь	2500 - 3200 мм	1	5.280		64236004	4021226302736
Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V/BG. В стиле Contur Design							
 Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V/BG порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1800 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм. EN 54 T.7							
	Серый	1800 - 2500 мм	1	5.010		64277001	4021226302743
	Белый (RAL 9016)	1800 - 2500 мм	1	5.076		64277011	4021226302750
EN 1158 EN 1155	Шлиф. нерж. сталь	1800 - 2500 мм	1	5.070		64277004	4021226302774

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Толкатель MK 396 для двухстворчатой двери






EN 1158

Толкатель MK 396 для двухстворчатой двери. Обязательный компонент для противопожарных двухстворчатых дверей. Для применения совместно с координаторами SR 390, SR 392, а также GSR, GSR-EMF, GSR-EMR. Монтаж на пассивную створку двери с противоположной петлям стороны.

Оцинкованный	1	0.234		47102800	4021226007983

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Монтажная пластина шириной 30 мм для скользящего канала G-N							
	Пластина монтажная шириной 30 мм для скользящего канала G-N.						
	Серый	30 мм	1	0.186		64400001	4021226302903
	Белый (RAL 9016)	30 мм	1	0.194		64400011	4021226302927
	Белый (RAL 9010)	30 мм	1	0.190		64400010	4021226302910
Монтажная пластина шириной 40 мм для скользящего канала G-N							
	Пластина монтажная шириной 40 мм для скользящего канала G-N.						
	Серый	40 мм	1	0.244		64410001	4021226302941
	Белый (RAL 9016)	40 мм	1	0.256		64410011	4021226302965
	Белый (RAL 9010)	40 мм	1	0.256		64410010	4021226302958
Монтажная пластина для скользящего канала G-EMF							
	Пластина монтажная для скользящего канала G-EMF.						
	Серый		1	0.290		64420001	4021226315316
	Белый (RAL 9016)		1	0.294		64420011	4021226315330
	Белый (RAL 9010)		1	0.296		64420010	4021226315323
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.292		64420004	4021226302989
Монтажный уголок для скользящего канала G-N							
	Уголок монтажный для скользящего канала G-N.						
	Серый		1	0.276		64430001	4021226303009
	Белый (RAL 9016)		1	0.278		64430011	4021226303023
	Белый (RAL 9010)		1	0.284		64430010	4021226303016
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.282		64430004	4021226303047
Монтажный уголок для скользящего канала G-EMF							
	Уголок монтажный для скользящего канала G-EMF.						
	Серый		1	0.322		64440001	4021226303054
	Белый (RAL 9016)		1	0.324		64440011	4021226303078
	Белый (RAL 9010)		1	0.325		64440010	4021226303061
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.332		64440004	4021226303092
Монтажная пластина для скользящего канала G-EMR (120°)							
	Пластина монтажная для скользящего канала G-EMR (120°).						
	Серый	120°	1	0.440		64450001	4021226303108
	Белый (RAL 9016)	120°	1	0.440		64450011	4021226303122
	Шлиф. нерж. сталь	120°	1	0.500		64450004	4021226303146
Монтажная пластина для скользящего канала G-EMR (140°)							
	Пластина монтажная для скользящего канала G-EMR (140°).						
	Серый	140°	1	0.487		64460001	4021226876206
	Белый (RAL 9016)	140°	1	0.492		64460011	4021226876251
	Шлиф. нерж. сталь	140°	1	4.715		64460004	4021226876213
Монтажный уголок для координаторов GSR/BG							
	Набор угловых монтажных пластин для координаторов GSR/BG.						
	Серый		1	1.420		64470001	4021226303160
	Белый (RAL 9016)		1	1.455		64470011	4021226303177

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Набор монтажных пластин для координаторов GSR							
	Набор монтажных пластин для координаторов GSR.						
	Серый		1	1.630		64480001	4021226303191
	Белый (RAL 9016)		1	1.690		64480011	4021226303207
Набор монтажных пластин для координаторов GSR/BG							
	Набор монтажных пластин для координаторов GSR/BG.						
	Серый		1	1.310		64490001	4021226303221
	Белый (RAL 9016)		1	1.328		64490011	4021226303238
Шарнирная опора для координаторов GSR в Contur Design							
	Шарнирная опора для координаторов GSR в Contur Design. Используется совместно с автоматическими приводами dormakaba ED 100 / ED 250 на двухстворчатых дверях.						
	Серый		1	0.322		64500001	4021226303252
	Белый (RAL 9016)		1	0.330		64500011	4021226303269
Монтажная пластина-башмак под доводчик dormakaba TS 92 для цельностеклянных дверей							
	Монтажная пластина-башмак под доводчик dormakaba TS 92 для цельностеклянных дверей. Подготовка стекла не требуется.						
	Серый		1	0.544		42000101	4021226301739
	Белый (RAL 9016)		1	0.548		42000111	4021226301746
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.540		42000104	4021226301760
Механический фиксатор открытого положения RF для координаторов GSR							
	Механический фиксатор открытого положения RF для координаторов GSR. Устанавливается только на пассивную створку.						
			1	0.238		18540000	4021226225837
Механический фиксатор открытого положения RF для скользящего канала G-N							
	Механический фиксатор открытого положения RF для скользящего канала G-N. Регулируемое усилие фиксации. Возможность отключения фиксации.						
			1	0.058		18570000	4021226229484
Держатель двери. Тип 350							
	Держатель двери. Тип 350.						
	Серый		1	0.216		57040002	4021226010785
Ограничитель угла открывания для координаторов G-GSR и G 96 GSR							
	Ограничитель угла открывания для координаторов G-GSR и G 96 GSR.						
			1	0.090		18020000	4021226212172
EN 1154							
Универсальная монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 93, TS 92, TS 83 и TS 73 V							
	Пластина монтажная универсальная для тел доводчиков dormakaba TS 93, TS 92, TS 83 и TS 73 V.						
			1	1.370		18390010	4021226216330

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Ограничитель угла открывания для скользящего канала G-N							
 EN 1154		Ограничитель угла открывания для скользящего канала G-N.	1	0.060		35800093	4021226005477
Комплект TS 92 B для установки на цельностеклянную дверь							
			1			8010092	



TS 92 XEA

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик TS 92 B XEA							
	Серый	EN 1-4	1	2.313		42200101	4048442635479
	Белый P100	EN 1-4	1	2.298		42200111	4048442635523
	Белый P210	EN 1-4	1	2.358		42200110	4048442635516
	Черный P190	EN 1-4	1	2.326		42200119	4048442635530
	Покраска под RAL	EN 1-4	1	2.300		42200109	
	Шлиф. нерж. сталь	EN 1-4	1	2.674		42200104	4048442635493
	Золотой	EN 1-4	1	2.720		42200105	4048442635509
Дверной доводчик TS 92 G XEA							
	Серый	EN 1-4	1	2.272		42210101	4048442635554
	Белый P100	EN 1-4	1	2.369		42210111	4048442635608
	Белый P210	EN 1-4	1	2.298		42210110	4048442635592
	Черный P190	EN 1-4	1	2.302		42210119	4048442635615
	Покраска под RAL	EN 1-4	1	2.304		42210109	
	Шлиф. нерж. сталь	EN 1-4	1	2.668		42210104	4048442635578
	Золотой	EN 1-4	1	2.740		42210105	4048442635585



TS 98 XEA

dormakaba

Дверной доводчик TS 98 BC+DC XEA



Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 1-6	1	4.860		44110101	4048442638647
Белый P100	EN 1-6	1	4.880		44110111	4048442638654
Белый P210	EN 1-6	1	4.816		44110110	4048442638661
Черный P190	EN 1-6	1	4.890		44110119	4048442638678
Покраска под RAL	EN 1-6	1	4.913		44110109	
Шлиф. нерж. сталь	EN 1-6	1	4.675		44110104	4048442638685
Золотой	EN 1-6	1	5.288		44110105	4048442638692



Аксессуары для TS 92 и TS 98 XEA

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Скользящий канал G-N XEA							
	Серый	EN 5-7	1	0.928		57010001	4048442638869
	Белый P100	EN 5-7	1	1.009		57010011	4048442638876
	Белый P210	EN 5-7	1	0.934		57010010	4048442638883
	Черный P190	EN 5-7	1	0.918		57010019	4048442638890
	Покраска под RAL	EN 5-7	1	0.921		57010009	
	Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	0.995		57010004	4048442638906
EN 1154	Золотой	EN 5-7	1	1.036		57010005	4048442638913
Скользящий канал G-N XEA монтаж на раму							
	Серый		1	0.924		57040001	4048442641531
	Белый P100		1	1.010		57040011	4048442641548
	Белый P210		1	0.928		57040010	4048442641555
	Черный P190		1	1.010		57040019	4048442641562
	Покраска под RAL		1	1.010		57040009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.994		57040004	4048442641586
EN 1154	Золотой		1	1.040		57040005	4048442641593
Скользящий канал G-N XEA с рычагом 320 мм							
	Серый		1	0.890		57050001	4048442641739
	Белый P100		1	0.884		57050011	4048442641746
	Белый P210		1	0.896		57050010	4048442641753
	Черный P190		1	0.880		57050019	4048442641760
	Покраска под RAL		1	0.890		57050009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.876		57050004	4048442641784
EN 1154	Золотой		1	0.910		57050005	4048442641791
Скользящий канал G-N XEA 428							
	Скользящий канал G-N в XEA дизайне с возможностью регулировки по высоте с расстоянием между отверстиями 428 мм						
	Серый		1	0.879		57150001	4048442639941
	Белый P100		1	0.882		57150011	4048442639996
	Белый P210		1	0.908		57150010	4048442639989
	Черный P190		1	0.880		57150019	4048442640008
EN 1154	Покраска под RAL		1	0.908		57150009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.864		57150004	4048442639965
	Золотой		1	0.908		57150005	4048442639972
Скользящий канал G-EMR XEA 140°							
	Скользящий канал G-N в XEA дизайне с возможностью регулировки по высоте со встроенной электромеханической фиксацией, регулируемой в диапазоне 80°-140° с датчиком дыма. Рабочее напряжение 24 V постоянного тока						
	Серый		1	2.210		57070001	4048442639408
	Белый P100		1	2.220		57070011	4048442639439
	Шлиф. нерж. сталь		1	2.200		57070004	4048442639415
EN 1154	Золотой		1	2.071		57070005	4048442639422

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Скользящий канал G-EMR (w/o EMF) XEA							
	Скользящий канал G-N в XEA дизайне с возможностью регулировки по высоте без встроенной электромеханической фиксации. Рабочее напряжение 24 V постоянного тока.						
	Серый		1	1.860		57070501	4048442639484
EN 1154							
Скользящий канал с датчиком дыма автономный G-Ubivis XEA							
	Серый	EN 5-7	1	3.960		57070601	4048442636865
							
EN 1154							
Скользящий канал G-EMF XEA 140°							
	Серый		1	1.570		57080001	4048442639491
	Белый P100		1	1.499		57080011	4048442639521
	Покраска под RAL		1	1.590		57080009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	1.590		57080004	4048442639507
	Золотой		1	1.630		57080005	4048442639514
EN 1154							
Координатор GSR/VK XEA							
	Координатор dormakaba GSR/VK XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	EN 5-7	1	3.000		57101001	4048442639538
	Белый P100	EN 5-7	1	3.040		57101011	4048442639552
EN 1154	Покраска под RAL	EN 5-7	1	3.020		57101009	
	Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	3.060		57101004	4048442639545
Коорд. GSR-EMF 1/V 48V XEA серый P600							
	Серый		1	3.890		57112201	4048442641937
	Белый		1	3.800		57112211	4048442641944
	Покраска под RAL		1	3.800		57112209	
EN 1154							

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Координатор GSR/V XEA							
	Координатор dormakaba GSR/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	EN 5-7	1	3.570		57102001	4048442639569
	Белый P100	EN 5-7	1	3.610		57102011	4048442639590
EN 1154	Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	3.560		57102004	4048442639576
	Золотой	EN 5-7	1	3.700		57102005	4048442639583
Координатор GSR/VL XEA							
	Координатор dormakaba GSR/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый	EN 5-7	1	2.680		57103001	4048442639606
	Белый P100	EN 5-7	1	4.310		57103011	4048442639620
EN 1154	Покраска под RAL	EN 5-7	1	4.280		57103009	
	Шлиф. нерж. сталь	EN 5-7	1	4.190		57103004	4048442639613
Координатор GSR-EMF 1/VK XEA							
	Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VK XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
EN 1154	Серый		1	3.250		57111001	4048442639637
	Белый P100		1	3.254		57111011	4048442639651
	Покраска под RAL		1	3.182		57111009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	3.274		57111004	4048442639644
Координатор GSR-EMF 1/V XEA							
	Координатор dormakaba GSR-EMF 1/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый		1	3.890		57112001	4048442639668
EN 1154	Белый P100		1	3.890		57112011	4048442639682
	Покраска под RAL		1	3.858		57112009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	3.810		57112004	4048442639675
Координатор GSR-EMF 1/VL XEA							
	Координатор dormakaba GSR-EMF 1/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
	Серый		1	4.410		57113001	4048442639699
EN 1154	Белый P100		1	4.590		57113011	4048442639712
	Покраска под RAL		1	4.620		57113009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	4.447		57113004	4048442639705

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Координатор GSR-EMF 1G/VK XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VK XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	3.310	57121001	4048442639729
Белый P100	1	3.335	57121011	4048442639743
Покраска под RAL	1	3.335	57121009	
Шлиф. нерж. сталь	1	3.254	57121004	4048442639736

Координатор GSR-EMF 1G/V XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	3.870	57122001	4048442639750
Белый P100	1	3.970	57122011	4048442639774
Покраска под RAL	1	3.835	57122009	
Шлиф. нерж. сталь	1	3.835	57122004	4048442639767

Координатор GSR-EMF 1G/VL XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 1G/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	5.100	57123001	4048442639781
Белый P100	1	4.488	57123011	4048442639804
Покраска под RAL	1	4.488	57123009	
Шлиф. нерж. сталь	1	4.417	57123004	4048442639798

Координатор GSR-EMF 2/VK XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VK XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1220 до 1350 мм (при длине рычага 320 мм). Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	3.540	57131001	4048442639811
Белый P100	1	3.478	57131011	4048442639835
Покраска под RAL	1	3.437	57131009	
Шлиф. нерж. сталь	1	3.499	57131004	4048442639828

Координатор GSR-EMF 2/V XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	4.130	57132001	4048442639842
Белый P100	1	4.160	57132011	4048442639873
Покраска под RAL	1	4.140	57132009	
Шлиф. нерж. сталь	1	4.010	57132004	4048442639859

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Координатор GSR-EMF 2/V XEA

Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1350 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

	Золотой	1	4.111		57132005	4048442639866

Координатор GSR-EMF 2/VL XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

	Серый	1	4.640		57133001	4048442639880
EN 1154	Белый P100	1	4.840		57133011	4048442639903
	Покраска под RAL	1	4.610		57133009	
	Шлиф. нерж. сталь	1	4.692		57133004	4048442639897

Координатор GSR/V/BG XEA



Координатор dormakaba GSR/V/BG XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1500 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм.

	Серый	1	3.780		57144001	4048442639910
	Белый P100	1	3.860		57144011	4048442639934
EN 1154	Шлиф. нерж. сталь	1	3.730		57144004	4048442639927

Координатор GSR-EMF 2/V/BG XEA



Координатор dormakaba GSR-EMF 2/V/BG XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1500 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм.

EN 1154	Серый	1	4.270		57174001	4048442640015
	Белый P100	1	4.370		57174011	4048442640039
	Шлиф. нерж. сталь	1	4.315		57174004	4048442640022

Координатор GSR-EMR 1/V XEA



Координатор dormakaba GSR-EMR 1/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154	Серый	1	4.670		57215001	4048442640053
	Белый P100	1	4.750		57215011	4048442640077
	Покраска под RAL	1	4.712		57215009	
	Шлиф. нерж. сталь	1	4.753		57215004	4048442640060

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Координатор GSR-EMR 1/VL XEA



Координатор dormakaba GSR-EMR 1/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации пассивной створки. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	5.590		57216001	4048442640084
Белый P100	1	5.600		57216011	4048442640107
Покраска под RAL	1	5.896		57216009	
Шлиф. нерж. сталь	1	5.437		57216004	4048442640091

Координатор GSR-EMR 1G/V XEA



Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	4.650		57225001	4048442640114
Белый P100	1	4.760		57225011	4048442640138
Покраска под RAL	1	4.712		57225009	
Шлиф. нерж. сталь	1	4.712		57225004	4048442640121

Координатор GSR-EMR 1G/VL XEA



Координатор dormakaba GSR-EMR 1G/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации активной створки. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	5.342		57226001	4048442640145
Белый P100	1	5.560		57226011	4048442640169
Покраска под RAL	1	5.651		57226009	
Шлиф. нерж. сталь	1	5.590		57226004	4048442640152

Координатор GSR-EMR 2/V XEA



Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1700 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.

EN 1154

Серый	1	4.890		57235001	4048442640176
Белый P100	1	4.940		57235011	4048442640206
Покраска под RAL	1	4.920		57235009	
Шлиф. нерж. сталь	1	4.957		57235004	4048442640183
Золотой	1	4.810		57235005	4048442640190

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Координатор GSR-EMR 2/VL XEA							
	Координатор dormakaba GSR-EMR 2/VL XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91B, TS 92B, TS 93B по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери со стороны петель. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 2500 до 3200 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм. Минимальная ширина пассивной створки 370 мм.						
EN 1154	Серый	1	5.391			57236001	4048442640244
	Белый P100	1	5.830			57236011	4048442640268
	Покраска под RAL	1	6.161			57236009	
	Шлиф. нерж. сталь	1	5.386			57236004	4048442640251
Координатор GSR-EMR 2/V/BG XEA							
	Координатор dormakaba GSR-EMR 2/V/BG XEA порядка закрывания створок двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок. XEA дизайн. Со встроенным датчиком дыма. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 91G, TS 92G, TS 93G по технологии Cam Action. Питание: 220 В перем. тока. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Монтаж на раму двери с противоположной петлям стороны. Для двухстворчатых дверей общей шириной от 1800 до 2500 мм. Минимальная ширина пассивной створки 600 мм.						
EN 1154	Серый	1	5.200			57277001	4048442640305
	Белый P100	1	5.210			57277011	4048442640329
	Покраска под RAL	1	5.134			57277009	
	Шлиф. нерж. сталь	1	5.171			57277004	4048442640312
Пластина монтажная G-N XEA 428 30							
	Серый	1	0.196			57370001	4048442640367
	Белый P100	1	0.190			57370011	4048442640381
	Белый P210	1	0.190			57370010	4048442640374
	Покраска под RAL	1	0.190			57370009	
EN 1154							
Пластина монтажная G-N XEA 428 40							
	Серый	1	0.260			57380001	4048442640398
	Белый P100	1	0.260			57380011	4048442640411
	Белый P210	1	0.260			57380010	4048442640404
	Покраска под RAL	1	0.260			57380009	
EN 1154							
Уголок монт. G-N XEA 428							
	Серый	1	0.286			57390001	4048442640428
	Белый P100	1	0.286			57390011	4048442640459
	Белый P210	1	0.286			57390010	4048442640442
	Покраска под RAL	1	0.286			57390009	
	Шлиф. нерж. сталь	1	0.286			57390004	4048442640435
EN 1154							

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Пластина монтажная G-N XEA 30							
	Серый		1	0.211		57400001	4048442640879
	Белый P100		1	0.224		57400011	4048442640961
	Белый P210		1	0.224		57400010	4048442640954
	Черный P190		1	0.226		57400019	4048442641807
	Покраска под RAL		1	0.218		57400009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.222		57400004	4048442640947
EN 1154	Золотой		1	0.211		57400005	4048442641821
Пластина монтажная G-N XEA 40							
	Серый		1	0.286		57410001	4048442640886
	Белый P100		1	0.304		57410011	4048442640985
	Белый P210		1	0.294		57410010	4048442640978
	Черный P190		1	0.302		57410019	4048442641838
	Покраска под RAL		1	0.271		57410009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.284		57410004	4048442641852
EN 1154	Золотой		1	0.271		57410005	4048442641869
Пластина монтажная G-EMF XEA 140°							
	Серый		1	0.305		57420001	4048442640466
	Белый P210		1	0.305		57420010	4048442640497
	Белый P100		1	0.302		57420011	4048442640503
	Покраска под RAL		1	0.305		57420009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.305		57420004	4048442640473
	Золотой		1	0.305		57420005	4048442640480
EN 1154							
Пластина монтажная TS 92 XEA для цельностеклянных дверей							
	Серый		1	0.586		42000201	4048442639057
	Белый P100		1	0.586		42000211	4048442639088
	Покраска под RAL		1	0.585		42000209	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.570		42000204	4048442639064
	Золотой		1	0.590		42000205	4048442639071
EN 1154							
Уголок монтажный G-N XEA							
	Серый		1	0.322		57430001	4048442640862
	Белый P100		1	0.322		57430011	4048442641111
	Белый P210		1	0.328		57430010	4048442641104
	Черный P190		1	0.330		57430019	4048442641708
	Покраска под RAL		1	0.304		57430009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.316		57430004	4048442640992
EN 1154	Золотой		1	0.332		57430005	4048442641722

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Уголок монтажный G-EMF XEA 140°							
	Серый		1	0.332		57440001	4048442640510
	Белый P100		1	0.342		57440011	4048442640541
	Покраска под RAL		1	0.340		57440009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.328		57440004	4048442640527
	Белый P210		1	0.340		57440010	4048442640534
EN 1154							
Пластина монтажная G-EMR XEA 140°							
	Серый		1	0.475		57460001	4048442640596
	Белый P100		1	0.490		57460011	4048442640626
	Покраска под RAL		1	0.500		57460009	
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.485		57460004	4048442640602
	Золотой		1	0.490		57460005	4048442640619
EN 1154							
Комплект монтажных уголков GSR BG XEA							
	Серый		1	1.430		57470001	4048442640633
	Белый P100		1	1.460		57470011	4048442640640
	Покраска под RAL		1	1.400		57470009	
EN 1154							
Комплект монтажных пластин GSR XEA							
	Серый		1	1.690		57480001	4048442640657
	Белый P100		1	1.720		57480011	4048442640664
	Покраска под RAL		1	1.729		57480009	
EN 1154							
Комплект монтажных пластин GSR XEA							
	Серый		1	1.290		57490001	4048442640671
	Белый P100		1	1.330		57490011	4048442640688
	Покраска под RAL		1	1.270		57490009	
EN 1154							

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Коорд. GSR-EMR V (w/o EMF) XEA серый P600							
	Серый		1	4.300		57205001	4048442640046
	Покраска под RAL		1	4.320		57205009	

EN 1154



TS 97 и аксессуары

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик TS 97 EN 2-4



EN 1154

Доводчик dormakaba TS 97, поверхностного монтажа, в стиле Contur Design, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN 2-4. Компактные размеры (Д 340 x Г 37 x В 49 мм) позволяют устанавливать на узкопрофильные двери без монтажной пластины. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп. Монтаж со стороны петель на полотно или коробку двери. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -15 до +40˚ C. В комплекте со скользящим каналом и ограничителем угла открывания. Соответствие стандартам: EN1154.

Серый	EN 2-4	1	2.640		13010001	4021226291603
Белый (RAL 9016)	EN 2-4	1	2.670		13010011	4021226291641
Шлиф. нерж. сталь	EN 2-4	1	2.634		13010004	4021226291610
Полированная латунь	EN 2-4	1	2.663		13010005	4021226291627

Пластина для установки TS97 на цельностеклянную дверь 8-10 мм



Монтажная пластина-башмак под доводчик TS 97 для цельностеклянных дверей. Подготовка стекла не требуется.

Серый		1	0.482		13000201	4021226804339
Белый (RAL 9016)		1	0.479		13000211	4021226804346
RAL под заказ		1	0.489		13000209	
Шлиф. нерж. сталь		1	0.476		13000204	4021226804360
Полированная латунь		1	0.489		13000205	4021226804377

ФОП для скользящего канала TS97



ФОП механический для TS 97. Регулируемая сила удержания / высвобождения из зафиксированного положения.

		1	0.058		13000100	4021226291238



Стандартные дверные доводчики по технологии Cam Action

Краткий обзор линейки стандартных дверных доводчиков по технологии Cam Action

Области применения и функции **Двери общего назначения и ширина**	**TS 90 Impulse**	**TS 90 H**
≤ 950 мм		
≤ 1100 мм	●	●
≤ 1250 мм		
≤ 1400 мм		
≤ 1600 мм		
Маятниковые двери		
Наружные двери, открываемые наружу		
Противопожарные и дымозащитные двери		
Функция свободного хода после > 0°		
Одностворчатые двери	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем		
Двустворчатые двери	●	●
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем		
Функции		
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	3/4	3/4
Плавно регулируемая мощность доводчика двери		
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп		
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)		
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)	O	O
Задержка закрытия		●
Ветровой тормоз		
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий		
Механический ограничитель открывания	O	O
EN 1154	●	●
EN 1155		
CE- маркировка для строительной продукции	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894	●	●

● - Стандартно O - Опция



TS 90 IMPULSE

dormakaba

Дверной доводчик dormakaba TS 90 Impulse EN 3/4



Доводчик dormakaba TS90 Impulse EN 3/4 поверхностного монтажа по технологии Cam Action. Усилие: EN 3/4. Универсальный монтаж на дверь или раму двери с любой стороны. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -40 до +40˚ C. В комплекте со скользящим каналом.

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
	Серый	EN 3/4	1	2.180		10200401	4021226301364
	Черный RAL 9005	EN 3/4	1	2.200		10200419	4021226867228
EN 1154	Белый (RAL 9016)	EN 3/4	1	2.200		10200411	4021226301395
	Темно-коричневый	EN 3/4	1	2.200		10200403	4021226301371
	RAL под заказ	EN 3/4	1	2.200		10200409	

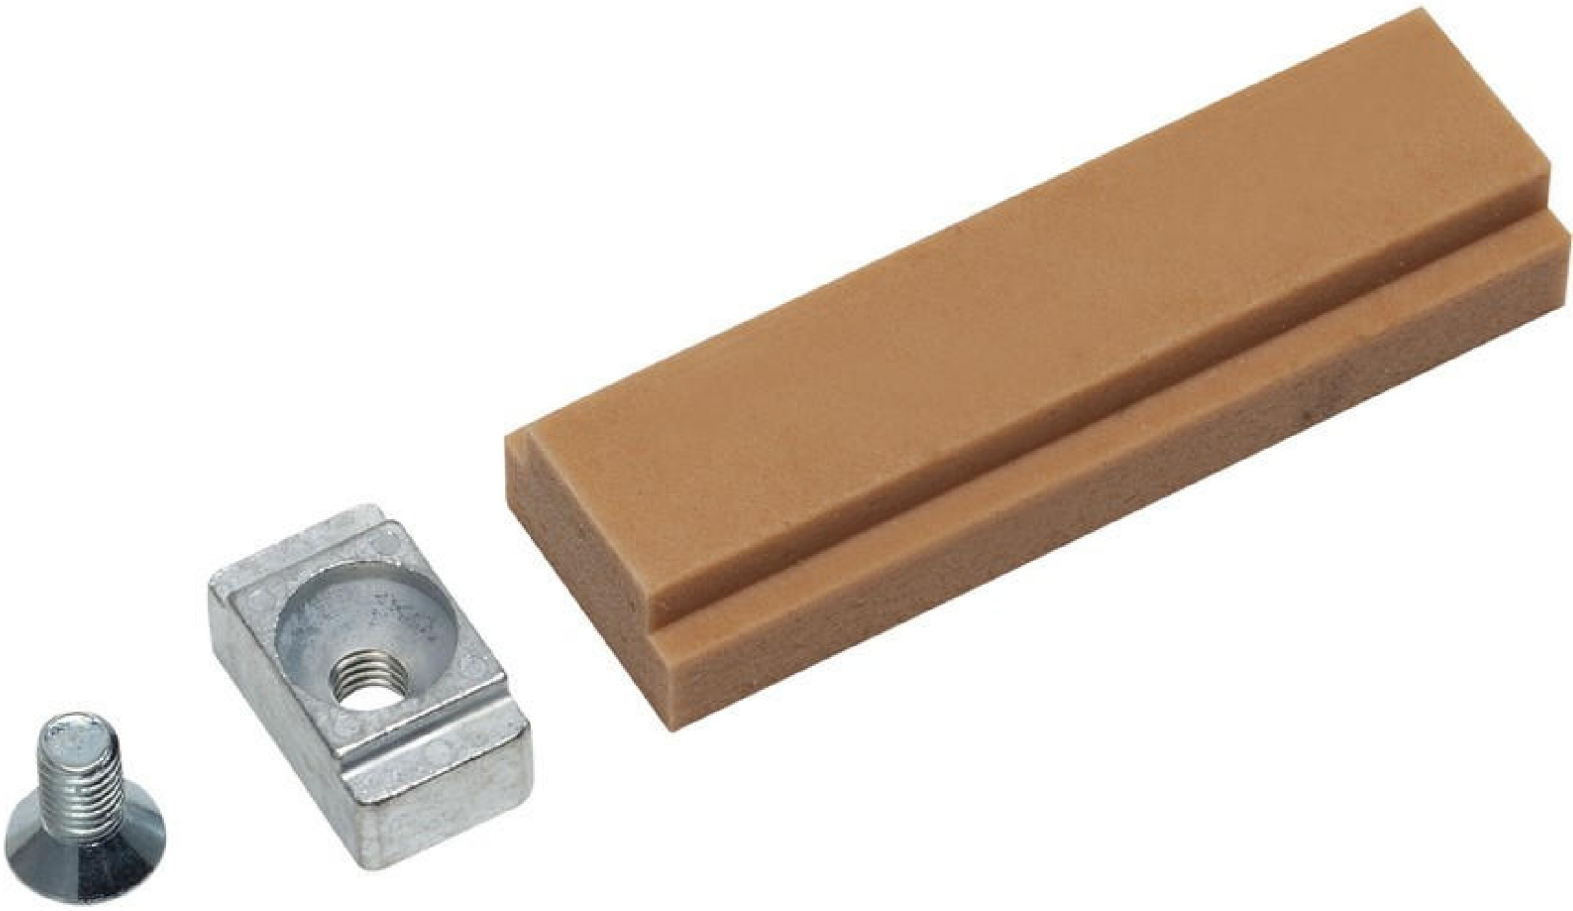


TS 90H

dormakaba

Доводчик TS90 H EN3/4 с задержкой закрывания, серый

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
	Серый		1	2.200		10240401	4021226803363
	Белый		1	2.205		10240411	4021226803370
	Черный		1	2.200		10240419	4021226803387



Аксессуары для TS 90 и TS 90 H

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Ограничитель угла открывания для скользящего канала TS 90 Impulse EN 3/4							
 EN 1154	Ограничитель угла открывания для скользящего канала TS 90 Impulse EN 3/4		1	0.020		10002000	4021226291245
ФОП механический для TS 90 Impulse EN 3/4							
	Фиксатор открытого положения механический для TS 90 Impulse EN 3/4		1	0.050		10002100	4021226290514
Монтажная пластина для TS 90 Impulse EN 3/4							
	Пластина монтажная для сскользящего канала dormakaba TS 90 Impulse EN3/4						
	Серый		1	0.136		10002801	4021226264706
	Белый (RAL 9016)		1	0.136		10002811	4021226264713
Уголок монтажный для TS 90 Impulse EN 3/4							
	Уголок монтажный для сскользящего канала dormakaba TS 90 Impulse EN3/4						
	Серый		1	0.244		10003001	4021226269404
	Белый (RAL 9016)		1	0.258		10003011	4021226269367

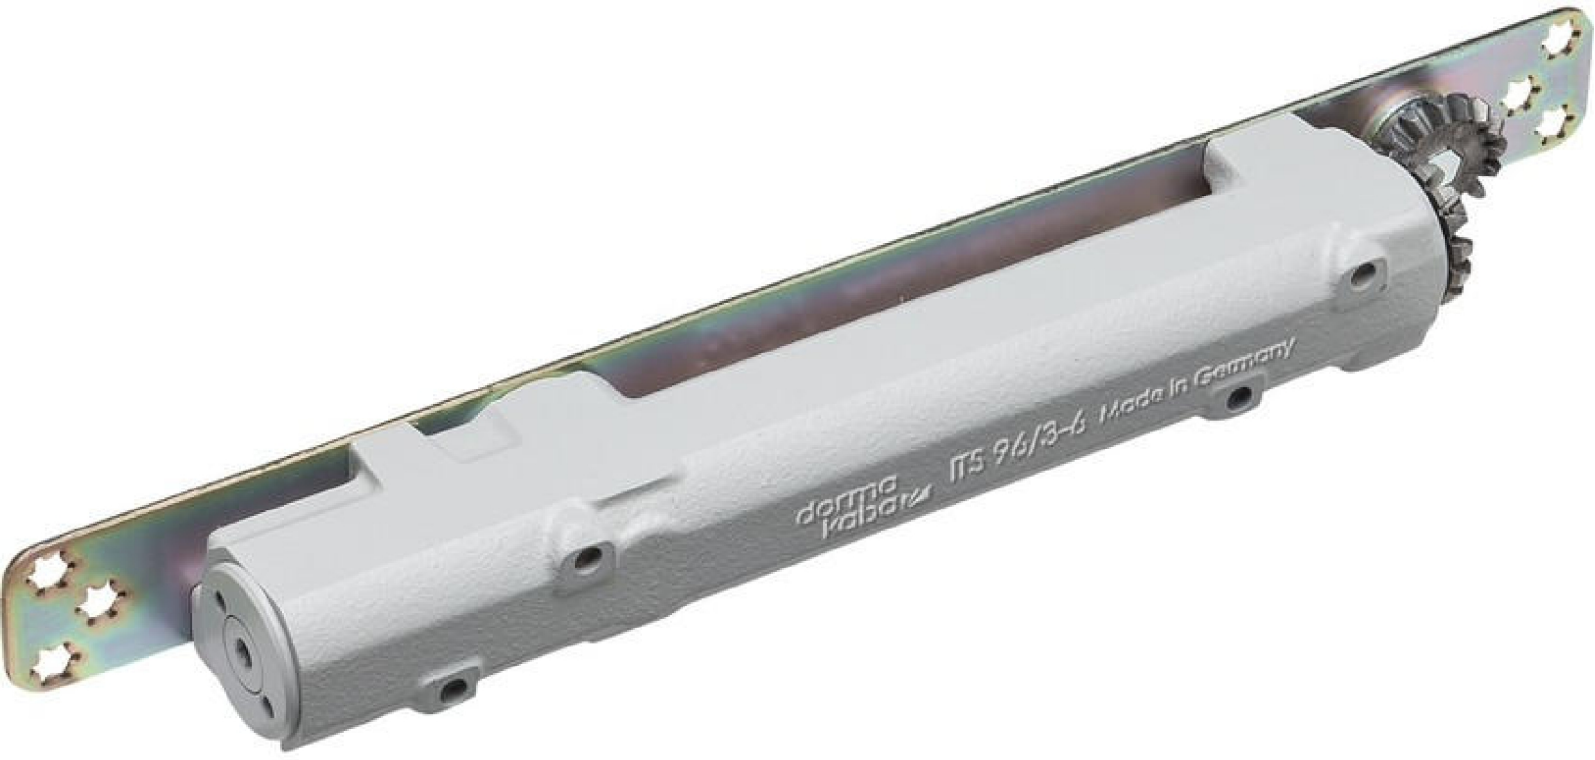


Интегрируемые дверные доводчики

Краткий обзор линейки интегрируемых дверных доводчиков

Области применения и функции **Двери общего назначения и ширина**	**ITS 96**	**GRE 600**	**GRE 630**	**RTS 85**
≤ 850 мм		●		
≤ 950 мм			●	●
≤ 1100 мм	●			●
≤ 1250 мм				●
≤ 1400 мм	●			
Маятниковые двери				
Наружные двери, открываемые наружу				
Противопожарные и дымозащитные двери				
Функция свободного хода после > 0°				
Одностворчатые двери	●	●	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем	●			
Двустворчатые двери	●			
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем	●			
Функции				
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	2-4, 3-6	2	3	3, 4, 5
Плавно регулируемая мощность доводчика двери	●			
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп	●			
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)				
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа		●	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)	O	●	●	O
Задержка закрытия				
Ветровой тормоз				●
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий				
Механический ограничитель открывания	●			●
EN 1154	●			●
EN 1155	●			
CE - маркировка для строительной продукции	●	●	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894	●			●
Соответствие требованиям к максимальному усилию открытия согласно DIN 18040 для дверей шириной до (мм)	1100, 1250	850	950	950, 1100, 1250

● - Стандартно O - Опция




ITS 96 и ITS 96 FL

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик dormakaba ITS 96 EN 2-4 Easy Open



EN 1154

Доводчик dormakaba ITS 96 интегрируемый, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN 2-4. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Максимальная масса дверного полотна: 130 кг. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп. Монтаж в полотно двери в верхней части или в раму. Универсальный для левого и правого открывания. Длина шпинделя стандартная, удлиненная на 4 или 8 мм. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30 до +40° C. Для использования со скользящими каналами G 96 N, G 96 N20, G 96 EMF или координаторами G 96 GSR, G 96 GSR-EMF (приобретаются отдельно).

Стандартный	1	1.910	52400150	4021226254516
Универсальный	1	1.910	52430150	4021226254547
+ 4 мм	1	1.912	52410150	4021226254523
+ 8 мм	1	1.928	52420150	4021226254530

Дверной доводчик dormakaba ITS 96 EN 3-6 Easy Open



EN 1154

Доводчик dormakaba ITS 96 интегрируемый, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN 3-6. Для всех типов дверей, в т.ч. противопожарных. Максимальная масса дверного полотна: 180 кг. Функции: регулируемая скорость закрывания, регулируемый посредством клапана дохлоп. Монтаж в полотно двери в верхней части или в раму. Универсальный для левого и правого открывания. Длина шпинделя стандартная, удлиненная на 4 или 8 мм. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30 до +40° C. Для использования со скользящими каналами G 96 N, G 96 N20, G 96 EMF или координаторами G 96 GSR, G 96 GSR-EMF (приобретаются отдельно).

Стандартный	1	2.650	52250150	4021226229859
+ 4 мм	1	2.678	52260150	4021226229866
+ 8 мм	1	2.678	52270150	4021226229873

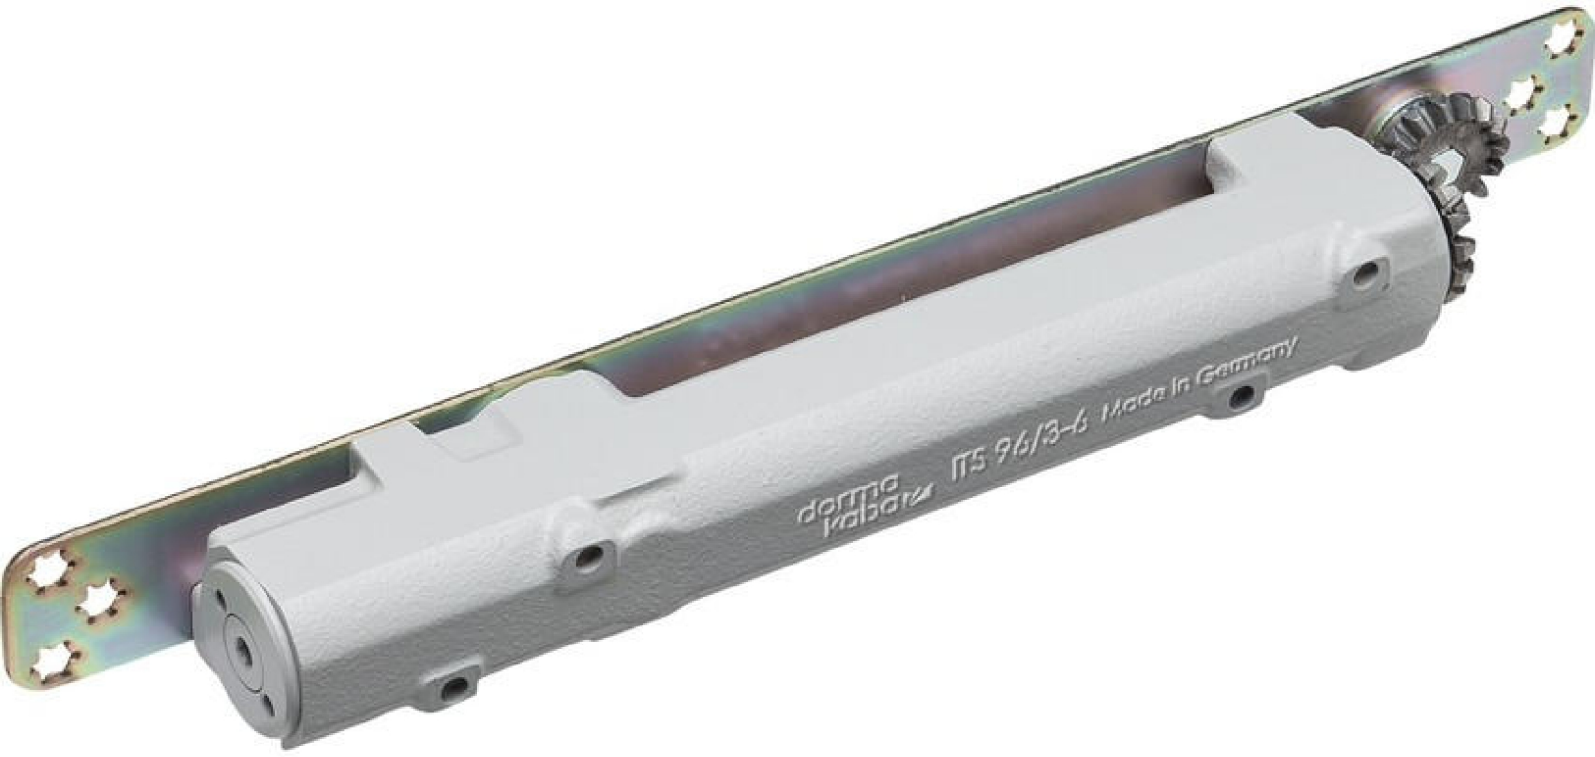
Дверной доводчик dormakaba ITS 96 FL EN 3-6



EN 1154


Доводчик dormakaba ITS 96 FL интегрируемый, кулачкового типа, по технологии Cam Action. Усилие: EN 3-6. Максимальная масса дверного полотна: 180 кг. Функция свободного хода активизируется при угле открывания 0°. Рабочее напряжение: 24 В пост. тока. Длина шпинделя стандартная, удлиненная на 4 или 8 мм. Для использования со скользящими каналами G 96 N20 или координаторами G 96 GSR (приобретаются отдельно).

Стандартный	1	5.040	52630150	4021226875674
+ 4 мм	1	4.572	52640150	4021226875681
+ 8 мм	1	4.589	52650150	4021226875698



ITS 96 и ITS 96 FL

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Скользящий канал dormakaba G 96 N 20							
 EN 1154	Скользящий канал dormakaba G 96 N 20 K 8/12. Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Размер: 20x12 мм. В комплект входит ограничитель угла открывания. Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.						
	Серый	DIN-R	1	0.567		52003801	4021226256503
Скользящий канал dormakaba G 96 N							
 EN 1154	Скользящий канал dormakaba G 96 N K 8/12. Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Размер: 31x20 мм. В комплект входит ограничитель угла открывания. Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.						
	Серебристый	DIN-R	1	0.715		52002001	4021226216835
Скользящий канал G 96 N 20 P симметричный							
	Серый		1	0.568		52006901	4021226289631
Скользящий канал dormakaba G 96 EMF							
 EN 1155	Скользящий канал dormakaba G 96 EMF K 8/12 со встроенной функцией электромеханической фиксации в открытом положении. Фиксация двери в диапазоне от 80° до 120°. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.						
	Серый	DIN-R	1	1.148		52001601	4021226216866
Координатор dormakaba порядка закрывания двухстворчатой двери G 96 GSR							
 EN 1158	Координатор dormakaba порядка закрывания двухстворчатой двери G 96 GSR. Для применения совместно с доводчиками ITS 96 EASY OPEN. Внимание! Существует 2 варианта исполнения: для пассивных створок шириной от 700 мм или от 540 до 700 мм.						
	Серый	Более 700 мм	1	2.760		52001801	4021226216842
	Серый	От 540 до 700 мм	1	3.040		52004001	4021226867433
Толкатель MK 397 для двухстворчатой двери							
 EN 1158	Толкатель MK 397 для двухстворчатой двери. Для применения совместно с системой координаторов на основе ITS 96.						
	Оцинкованный		1	0.750		47002900	4021226215975

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Набор крепёжных пластин для установки корпуса доводчика ITS 96 в металлические двери							
	Набор крепёжных пластин для установки корпуса доводчика ITS 96 в металлические двери.		1	0.050		52000300	4021226008317
ФОП механический (RF) для скользящего канала G 96 N 20 K 8/12							
	Фиксатор открытого положения механический (RF) для скользящего канала G 96 N 20. Регулируемое усилие фиксации.		1	0.058		52005600	4021226279977
ФОП механический (RF) для скользящего канала G 96 N K 8/12							
	Фиксатор открытого положения механический (RF) для скользящего канала G 96 N. Регулируемое усилие фиксации.		1	0.064		52003600	4021226279892
ФОП механический (RF) для координатора порядка закрывания створок G 96 GSR							
	Фиксатор открытого положения механический (RF) для координатора порядка закрывания створок G 96 GSR. Установка только на пассивную створку. Регулируемое усилие фиксации.		1	0.242		52003500	4021226229477
Набор элементов для установки скользящего канала G 96 N 20 в металлические двери							
	Набор крепёжных элементов для установки скользящего канала G 96 N 20 в металлические двери.		1	0.044		52000405	4021226279885
Набор элементов для установки скользящего канала G 96 N							
	Набор крепёжных элементов для установки скользящего канала G96N в деревянные или металлические двери.	Для дерев. дверей	1	0.066		52000105	4021226008294
Наборы элементов BZ I и BZ II для установки скользящего канала G 96 N в металлические двери							
	Наборы крепёжных элементов BZ I и BZ II для установки скользящего канала G 96 N в металлические двери. Регулируемая высота: 15-24 мм или 23-40 мм.	15-24 мм	1	0.082		52004705	4021226268803
		23-40 мм	1	0.098		52004805	4021226268810
Рама соединительная для G 96 GSR							
	Рама соединительная для G 96 GSR.		1	0.066		52004400	4021226256909
Ск. канал G96N унив, 31x20мм							
	Серый		1	0.820		52000501	4021226025420

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Скользящий канал dormakaba G 96 N 20							
 Скользящий канал dormakaba G 96 N 20 K 8/12. Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Размер: 20x12 мм. В комплект входит ограничитель угла открывания. Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.							
EN 1154	Серый	DIN-L	1	0.566		52003701	4021226256510
Набор элементов для установки скользящего канала G 96 N							
 Набор крепёжных элементов для установки скользящего канала G96N в деревянные или металлические двери.							
		Для метал. дверей	1	0.068		52000205	4021226008300
Скользящий канал dormakaba G 96 EMF							
 Скользящий канал dormakaba G 96 EMF K 8/12 со встроенной функцией электромеханической фиксации в открытом положении. Фиксация двери в диапазоне от 80° до 120°. Питание: 24 В пост. тока (1,4 Вт). Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.							
EN 1155	Серый	DIN-L	1	1.140		52001501	4021226216859
Скользящий канал dormakaba G 96 N							
 Скользящий канал dormakaba G 96 N K 8/12. Внимание: имеет сторонность (либо DIN-L, либо DIN-R). Размер: 31x20 мм. В комплект входит ограничитель угла открывания. Для применения совместно с доводчиками dormakaba ITS 96 EASY OPEN.							
EN 1154	Серебристый	DIN-L	1	0.750		52001901	4021226216828
ФОП для скользящего канала G96N K8/K12 (аналог 52003600)							
			1	0.058		24700000199	4021226380611
Координатор dormakaba порядка закрывания двухстворчатой двери G 96 GSR EMF							
 Координатор dormakaba порядка закрывания двухстворчатой двери с возможностью электромеханической фиксации обеих створок G 96 GSR EMF. Питание: 24 В пост. тока (2,8 Вт). Для применения совместно с доводчиками ITS 96 EASY OPEN. Внимание! Существует 2 варианта исполнения: для пассивных створок шириной от 700 мм или от 540 до 700 мм.							
EN 1158 EN 1155	Серый	От 540 до 700 мм	1	3.460		52004201	4021226255827
	Серый	Более 700 мм	1	3.110		52001701	4021226216873



GRE 600 и GRE 630



dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Доводчик врезной GRE600 SIZE 2 со скользящим каналом и ФОП							
		Шестеренно-реечный врезной доводчик в комплекте со скользящим каналом и фиксатором двери в открытом положении				76040600	
			1				
Доводчик врезной GRE630 SIZE 3 со скользящим каналом и ФОП							
		Шестеренно-реечный врезной доводчик со скользящим каналом и фиксатором двери в открытом положении в комплекте				76040630	
			1				



RTS 85

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте со стандартным шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте стандартный шпиндель.						
	EN 3 без ФОП	1	4.590			85311101	4021226018750
	EN 4 без ФОП	1	4.554			85321101	4021226018934
	EN 5 без ФОП	1	4.750			85331101	4021226019115
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте с удлиненным на 5 мм шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте удлиненный на 5 мм шпиндель.						
	EN 3 без ФОП	1	4.666			85311102	4021226018767
	EN 4 без ФОП	1	4.610			85321102	4021226018941
	EN 5 без ФОП	1	4.670			85331102	4021226019122
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте с удлиненным на 10 мм шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте удлиненный на 10 мм шпиндель.						
	EN 3 без ФОП	1	4.620			85311103	4021226018774
	EN 4 без ФОП	1	4.600			85321103	4021226018958
	EN 5 без ФОП	1	4.640			85331103	4021226019139
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 для цельностеклянных дверей							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85 для цельностеклянных дверей. Усилие: EN 3, EN 4. В комплекте стандартный шпиндель.						
	EN 3 без ФОП	1	4.440			85311301	4021226018781
	EN 3 с ФОП 90°	1	4.545			85312301	4021226018842
	EN 4 без ФОП	1	4.516			85321301	4021226018965
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 для цельностеклянных дверей с удлиненным на 5 мм шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85 для цельностеклянных дверей. Усилие: EN 3, EN 4. В комплекте удлиненный на 5 мм шпиндель.						
	EN 3 без ФОП	1	4.670			85311302	4021226018798
	EN 4 без ФОП	1	4.652			85321302	4021226018972
Скользящий канал для дверей одностороннего открывания							
	Скользящий канал для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8510. Для дверей одностороннего открывания. Не имеет сторонности. Расстояние до оси - 70 мм.						
		1	0.632			85210001	4021226018507
Скользящий канал для маятниковых дверей							
	Скользящий канал для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8530 / 8534. Для маятниковых дверей. Расстояние до оси - 70 мм.						
	8530	1	0.614			85210005	4021226018521
Напольная ось для маятниковых дверей							
	Ось для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8550. Высота 27 мм.						
	27 мм	1	0.164			65310300	4021226015278

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Напольная ось для маятниковых дверей							
	Ось для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8551. Высота 57 мм.						
		57 мм	1	0.216		65410300	4021226015292
Напольная ось для маятниковых дверей							
	Ось для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8552. Высота 57 мм.						
		27 мм	1	0.190		65320300	4021226015285
Напольная ось для маятниковых дверей							
	Ось для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8554.						
			1	0.134		65510400	4021226015315
Удлинитель для RTS 85							
	Приварный удлинитель для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8521. 40 мм.						
		40 мм	1	0.264		85110001	4021226018439
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте со стандартным шпинделем							
	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте стандартный шпиндель.						
EN 1154		EN 3 с ФОП 90°	1	4.658		85312101	4021226018811
		EN 3 с ФОП 105°	1	4.724		85313101	4021226018873
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте с удлиненным на 10 мм шпинделем							
	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте удлиненный на 10 мм шпиндель.						
		EN 3 с ФОП 90°	1	4.660		85312103	4021226018835
		EN 4 с ФОП 90°	1	4.604		85322103	4021226019016
EN 1154		EN 5 с ФОП 90°	1	4.850		85332103	4021226019207
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте со стандартным шпинделем							
	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте стандартный шпиндель.						
		EN 4 с ФОП 90°	1	4.558		85322101	4021226018996
		EN 4 с ФОП 90°	1	4.526		85322301	4021226019023
EN 1154		EN 4 с ФОП 105°	1	4.970		85323101	4021226019054

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте с удлиненным на 5 мм шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте удлиненный на 5 мм шпиндель.						
		EN 4 с ФОП 90°	1	4.660		85322102	4021226019009
		EN 4 с ФОП 105°	1	4.474		85323102	4021226019061
Дверной доводчик dormakaba RTS 85 в комплекте со стандартным шпинделем							
 EN 1154	Интегрируемый дверной доводчик верхнего положения для маятниковых дверей и дверей одностороннего открывания dormakaba RTS 85. Усилие: EN 3, EN 4, EN 5. В комплекте стандартный шпиндель.						
		EN 5 с ФОП 90°	1	4.670		85332101	4021226019184
		EN 5 с ФОП 105°	1	4.546		85333101	4021226019245
Скользящий канал для маятниковых дверей							
	Скользящий канал для доводчиков dormakaba RTS 85. Тип 8530 / 8534. Для маятниковых дверей. Расстояние до оси - 70 мм.						
		8534	1	0.638		85210009	4021226018545



Напольные дверные доводчики

Краткий обзор линейки напольных дверных доводчиков



Области применения и функции **Двери общего назначения и ширина**	**BTS 75 V**	**BTS 80**	**BTS 84**	**BTS 65**	**BTS 60**
≤ 850 мм			●		
≤ 950 мм		●	●	●	●
≤ 1100 мм	●	●	●	●	
≤ 1250 мм					
≤ 1400 мм		●			
≤ 1600 мм					
Маятниковые двери	●	●	●	●	●
Наружные двери, открываемые наружу		●		●	
Противопожарные и дымозащитные двери					
Функция свободного хода после > 0°		O			
Одностворчатые двери	●	●	●	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем		O			
Двустворчатые двери	●	●	●	●	●
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем		O			
Функции					
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	1-4	3, 4, 6	2, 3, 4	3, 4	3
Плавно регулируемая мощность доводчика двери	●				
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●	●	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп		●			
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)					
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа	●	●	●	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)	O	●	O	O	O
Задержка закрытия		●			
Ветровой тормоз	●	●			
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий					
Механический ограничитель открывания					
EN 1154	●	●	●	●	
EN 1155	●	●	●	●	
CE - маркировка для строительной продукции	●	●	●	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894	●	●	●		
Соответствие требованиям к максимальному усилию открытия согласно DIN 18040 для дверей шириной до (мм)	1100	950, 1100, 1400	850, 950, 1100	950, 1100	950

● - Стандартно O - Опция



BTS 75 V

dormakaba


	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (клеммное крепление)							
 EN 1154	Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V. Усилие: EN 1-4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 120 кг. Крепление в цементной коробке клеммное. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.						
		Без ФОП	1	3.260		61701000	4021226010839
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (болтовое крепление)							
 EN 1154	Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V. Усилие: EN 1-4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 120 кг. Крепление в цементной коробке болтовое. В комплекте цементная коробка. Необходимо приобрести крышку и шпиндель.						
		Без ФОП	1	3.040		61801001	4021226011003
Дов-к клем. BTS75V BC EN1-4, 0˚, б/шп.							
			1	3.180		61701001	4021226010846
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (клеммное крепление)							
 EN 1154	Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 75 V. Усилие: EN 1-4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 120 кг. Крепление в цементной коробке клеммное. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.						
		ФОП 90˚	1	3.260		61701200	4021226010853
		ФОП 105˚	1	3.260		61701300	4021226010877
Дов-к клем. BTS75V BC EN1-4							
		90˚, б/шп.	1	3.166		61701201	4021226010860
		105˚, б/шп.	1	3.154		61701301	4021226010884
Дов-к болт. BTS75V BC EN1-4							
		90˚, б/шп.	1	3.040		61801201	4021226011010
		105˚, б/шп.	1	3.036		61801301	4021226011027
Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (Арт. № 617xxxxx)							
	Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (Арт. № 617xxxxx).						
	Шлиф. нерж. сталь	617	1	0.370		46700059	4021226007747
	Матовая латунь	617	1	0.380		46700159	4021226007815
Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (Арт. № 618xxxxx)							
	Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V EN 1-4 (Арт. № 618xxxxx).						
	Шлиф. нерж. сталь	618	1	0.330		46700060	4021226007754
	Матовая латунь	618	1	0.340		46700160	4021226007822

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Дов-к клем. BTS75V BC EN1-4, 0˚, б/шп. с уровнем пола						
		1	3.177		61601001	4048442638531
Дов-к клем. BTS75V BC EN1-4, 90˚, б/шп. с уровнем пола						
		1	3.186		61601201	4048442638555



BTS 80

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Доводчик BTS80 BC+DC ФОП, со шп.							
		EN 3	1	6.570		80120000	4021226016442
		EN 4	1	6.488		80110000	4021226016398
		EN 5	1	6.561		80130000	4021226016497
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 80							
 EN 1154		Доводчик dormakaba BTS 80 напольный без шпинделя. Усилие: EN 3, EN 4, EN 6. Для маятниковых и дверей одностороннего действия. Функции: регулируемая скорость закрывания, задержка закрывания, отключаемая ФОП, регулируемый диапазон задержки закрывания и начала ФОП. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 300 кг. В комплекте цементная коробка, (крышка и шпиндель приобретаются отдельно).					
		EN 3	1	6.462		80120001	4021226016459
		EN 4	1	6.494		80110001	4021226016404
		EN 6	1	6.572		80130001	4021226016503
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 80 F							
 EN 1154		Доводчик dormakaba BTS 80 F напольный. Усилие: EN 4, EN 5, EN 6. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 300 кг. В комплекте цементная коробка, (крышка и шпиндель приобретаются отдельно).					
		EN 4 DIN L	1	6.364		80220101	4021226216347
		EN 5 DIN L	1	6.324		80210101	4021226216354
		EN 6 DIN L	1	6.520		80230101	4021226216361
		EN 4 DIN R	1	6.368		80220201	4021226216378
		EN 5 DIN R	1	6.412		80210201	4021226216385
		EN 6 DIN R	1	6.442		80230201	4021226216392
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 80 EMB							
 EN 1155		Доводчик dormakaba BTS 80 EMB напольный. Усилие: EN 4, EN 5, EN 6. Функции: электро-гидравлическая ФОП, регулируемый дохлоп и амортизатор открывания. Рабочее напряжение 24 V DC. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 300 кг. В комплекте цементная коробка, (крышка и шпиндель приобретаются отдельно).					
		EN 4 DIN L	1	6.682		82224101	4021226216439
		EN 5 DIN L	1	6.652		82214101	4021226216446
		EN 6 DIN L	1	6.754		82234101	4021226216453
		EN 4 DIN R	1	6.740		82224201	4021226216460
		EN 5 DIN R	1	6.652		82214201	4021226216477
		EN 6 DIN R	1	6.774		82234201	4021226216484
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 80 FLB							
 EN 1155		Доводчик dormakaba BTS 80 FLB напольный. Усилие: EN 4, EN 5, EN 6. Рабочее напряжение 24 V DC. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 300 кг. В комплекте цементная коробка, (крышка и шпиндель приобретаются отдельно).					
		EN 4 DIN L	1	6.750		82124101	4021226216521
		EN 5 DIN L	1	6.730		82114101	4021226216545
		EN 6 DIN L	1	6.776		82134101	4021226216552
		EN 4 DIN R	1	6.760		82124201	4021226216569
		EN 5 DIN R	1	6.763		82114201	4021226216576
		EN 6 DIN R	1	6.746		82134201	4021226216583
Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB и BTS 80 FLB							
		Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB и BTS 80 FLB					
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.420		46700000	4021226007594
	Матовая латунь		1	0.360		46700100	4021226007785

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Крышка для BSR: BTS 80 F, BTS 80 EMB 1, BTS 80 EMB 2, BTS EMB 1G и BTS FLB 1 G							
	Крышка для BSR: BTS 80 F, BTS 80 EMB 1, BTS 80 EMB 2, BTS EMB 1G и BTS FLB 1 G						
	Шлиф. нерж. сталь	DIN R	1	0.432		46700081	4021226212035
Координатор dormakaba BSR							
	Координатор dormakaba BSR. Для применения совместно с напольными доводчиками BTS 80 F, BTS 80 EMB,BTS 80 FLB.						
EN 1158	Нержавеющая сталь		1	5.520		45700900	4021226212011
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 80 F							
	Доводчик dormakaba BTS 80 F напольный. Усилие: EN 4, EN 5, EN 6. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 300 кг. В комплекте цементная коробка, (крышка и шпиндель приобретаются отдельно).						
EN 1154		EN 4 ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ	1	6.350		80220001	4021226216408
		EN 5 ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ	1	6.372		80210001	4021226216415
		EN 6 ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ	1	6.404		80230001	4021226216422
Доводчик BTS80 EMB, маят., без шп.							
		EN 4	1	6.724		82224001	4021226216491
		EN 5	1	6.700		82214001	4021226216507
		EN 6	1	6.810		82234001	4021226216514



BTS 84

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84 в комплекте со шпинделем



EN 1154

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84. Усилие: EN 2, EN 3, EN 4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.

EN 2 без ФОП	1	4.904	81125002	4021226016886
EN 3 без ФОП	1	4.956	81110002	4021226016824
EN 4 без ФОП	1	5.018	81100002	4021226016756

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84 без шпинделя



EN 1154

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84. Усилие: EN 2, EN 3, EN 4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка. Необходимо приобрести крышку и шпиндель.

EN 2 без ФОП	1	4.840	81125001	4021226016879
EN 3 без ФОП	1	4.884	81110001	4021226016817
EN 4 без ФОП	1	4.922	81100001	4021226016749

Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 84



Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 84.

Шлиф. нерж. сталь	1	0.333	46700022	4021226007624
Матовая латунь	1	0.420	46700023	4021226007631

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84 без шпинделя



EN 1154

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84. Усилие: EN 2, EN 3, EN 4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка. Необходимо приобрести крышку и шпиндель.

EN 2 с ФОП 90°	1	4.894	81225001	4021226017081
EN 3 с ФОП 90°	1	4.980	81210001	4021226016978
EN 4 с ФОП 90°	1	4.920	81200001	4021226016909

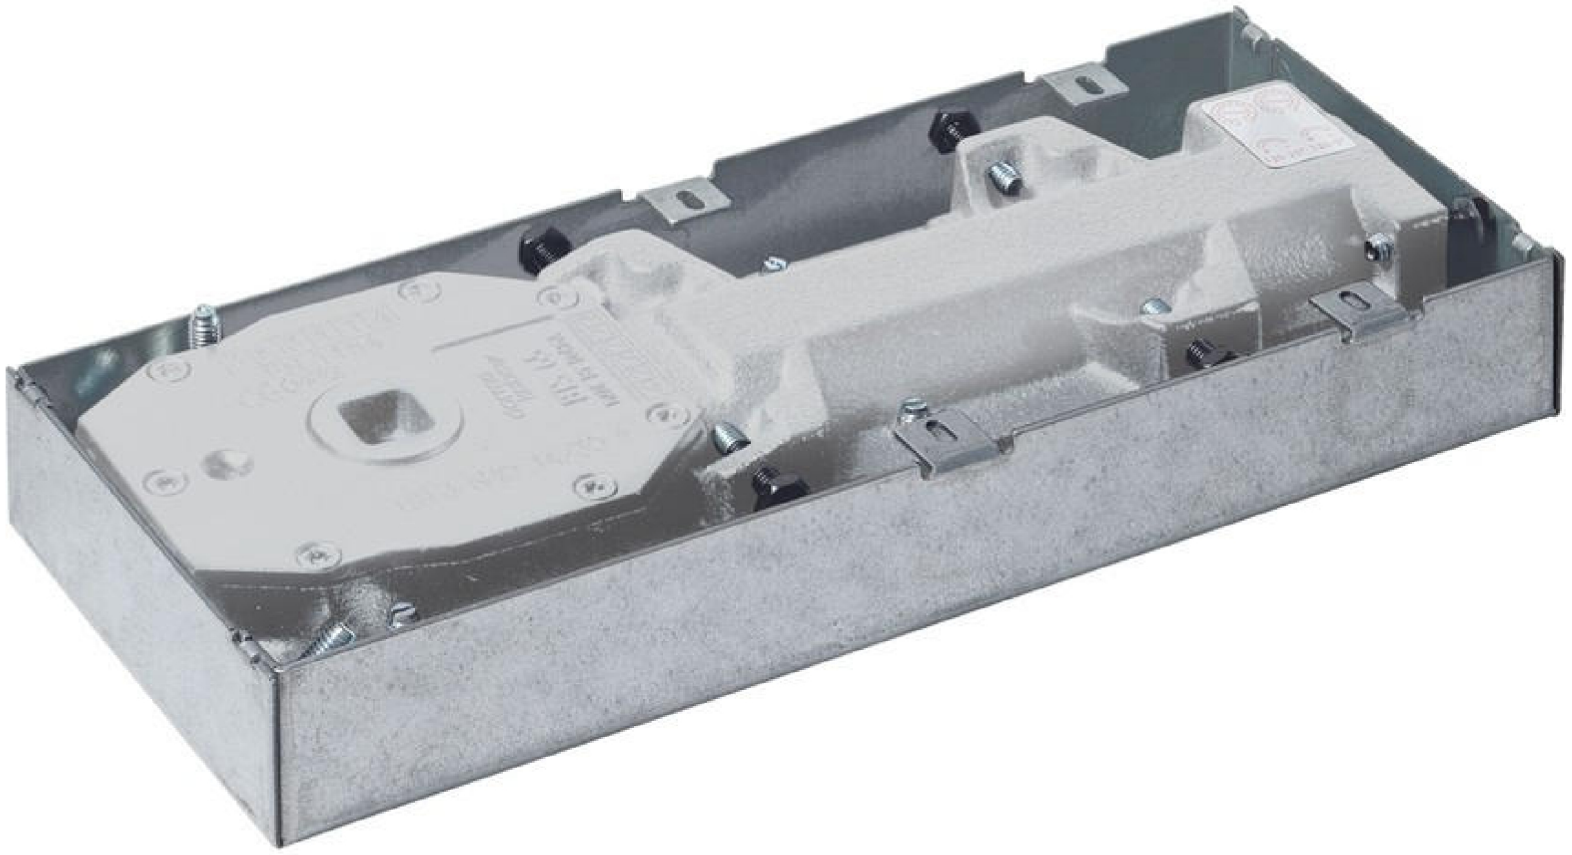
Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84 в комплекте со шпинделем



EN 1154

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 84. Усилие: EN 2, EN 3, EN 4. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.

EN 2 с ФОП 90°	1	5.030	81225002	4021226017098
EN 3 с ФОП 90°	1	4.940	81210002	4021226016985
EN 4 с ФОП 90°	1	5.050	81200002	4021226016916



BTS 65

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65 в комплекте со шпинделем без ФОП



Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65. Усилие: EN 3, EN 4. Без фиксации в открытом положении. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.

EN 1154

EN 3 без ФОП	1			25030101	4021226281949
EN 4 без ФОП	1			25040101	4021226281840

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65 в комплекте со шпинделем с ФОП



Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65. Усилие: EN 3, EN 4. Фиксация в открытом положении 90°. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка и стандартный шпиндель. Необходимо приобрести крышку.

EN 1154

EN 3 с ФОП 90°	1			25130101	4021226281833
EN 4 с ФОП 90°	1			25140101	4021226281857

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65 без шпинделя с ФОП



Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 65. Усилие: EN 3, EN 4. Фиксация в открытом положении 90°. Максимальная масса устанавливаемой на шпиндель двери 100 кг. В комплекте цементная коробка. Необходимо приобрести крышку и шпиндель.

EN 1154

EN 3 с ФОП 90°	1	4.070		25130100	4021226281819

Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 65



Крышка для напольных доводчиков dormakaba BTS 65.

Шлиф. нерж. сталь	1	0.500		46700086	4021226278512
Матовая латунь	1	0.500		46700186	4021226278505



BTS 60

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 60 EN 3



Напольный доводчик dormakaba BTS 60. Усилие: EN 3. Максимальный вес двери: 80 кг. В комплекте с крышкой и стандартным шпинделем.

Нержавеющая сталь	ФОП 90°	1		25160405	4021226856260

country specific

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 60 EN 3 в комплекте с петлей и планкой



Напольный доводчик dormakaba BTS 60. Усилие: EN 3. Максимальный вес двери: 80 кг. В комплекте с крышкой и стандартным шпинделем, с петлей и планкой.

Нержавеющая сталь	ФОП 90°	1		25160305	4021226856239

country specific

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 60 EN 3 в комплекте с петлей и планкой



Напольный доводчик dormakaba BTS 60. Усилие: EN 3. Максимальный вес двери: 80 кг. В комплекте с крышкой и стандартным шпинделем, с петлей и планкой.

Нержавеющая сталь	Без ФОП	1		25060305	4021226856246

country specific

Напольный дверной доводчик dormakaba BTS 60 EN 3



Напольный доводчик dormakaba BTS 60. Усилие: EN 3. Максимальный вес двери: 80 кг. В комплекте с крышкой и стандартным шпинделем.

Нержавеющая сталь	Без ФОП	1		25060405	4021226856253

country specific



Аксессуары для BTS

dormakaba

Шпиндели для напольных доводчиков dormakaba BTS разных длин



Шпиндель для напольных доводчиков dormakaba BTS. Для дверей DIN Left (ISO 6), DIN Right (ISO 5), а также маятниковых.

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Оцинкованный	Стандартный	1	0.054		45200401	4021226006597
Оцинкованный	+5 мм	1	0.080		45200402	4021226006603
Оцинкованный	+7,5 мм	1	0.080		45200403	4021226006610
Оцинкованный	+10 мм	1	0.100		45200404	4021226006627
Оцинкованный	+12,5 мм	1	0.100		45200419	4021226006757
Оцинкованный	+15 мм	1	0.110		45200405	4021226006634
Оцинкованный	+20 мм	1	0.128		45200406	4021226006641
Оцинкованный	+25 мм	1	0.145		45200407	4021226006658
Оцинкованный	+28 мм	1	0.156		45200414	4021226006726
Оцинкованный	+30 мм	1	0.166		45200408	4021226006665
Оцинкованный	+35 мм	1	0.184		45200409	4021226006672
Оцинкованный	+40 мм	1	0.202		45200410	4021226006689
Оцинкованный	+45 мм	1	0.216		45200411	4021226006696
Оцинкованный	+50 мм	1	0.238		45200412	4021226006702

Шпиндели для напольных доводчиков dormakaba BTS для дверей DIN Right (ISO 5)



Шпиндель для напольных доводчиков dormakaba BTS. Для дверей DIN Right (ISO 5), смещение 3˚.

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Оцинкованный	Стандартный	1	0.060		45201418	4021226006931
Оцинкованный	+5 мм	1	0.064		45201420	4021226006948
Оцинкованный	+10 мм	1	0.100		45201404	4021226006856
Оцинкованный	+15 мм	1	0.110		45201405	4021226006863
Оцинкованный	+20 мм	1	0.128		45201406	4021226006870
Оцинкованный	+25 мм	1	0.142		45201407	4021226006887
Оцинкованный	+30 мм	1	0.166		45201408	4021226006894

Шпиндели для напольных доводчиков dormakaba BTS для дверей DIN Left (ISO 6)



Шпиндель для напольных доводчиков dormakaba BTS. Для дверей DIN Left (ISO 6), смещение 3˚.

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Оцинкованный	Стандартный	1	0.060		45205418	4021226007044
Оцинкованный	+5 мм	1	0.064		45205420	4021226007051
Оцинкованный	+10 мм	1	0.100		45205404	4021226006962
Оцинкованный	+15 мм	1	0.108		45205405	4021226006979
Оцинкованный	+20 мм	1	0.128		45205406	4021226006986
Оцинкованный	+25 мм	1	0.146		45205407	4021226006993
Оцинкованный	+30 мм	1	0.166		45205408	4021226007006

Шпиндели для координаторов dormakaba BSR



Шпиндель для координатора dormakaba BSR. Для применения совместно с напольными доводчиками BTS80 F, BTS 80 EMB, BTS 80 FLB

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Оцинкованный	Стандартный	1	0.132		45200470	4021226212042



Планка нижняя для стальных дверей. Тип 7431



Планка нижняя для стальных дверей, приварная. Тип 7431. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.


Загрунтованный		1	0.226		45010005	4021226005781

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Планка нижняя для стальных дверей. Тип 7441							
	Планка нижняя для стальных дверей, приварная. Тип 7441. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Загрунтованный		1	0.370		45010007	4021226005804
Петля нижняя для деревянных дверей. Тип 7411/46							
	Планка нижняя для деревянных дверей, под винты. Тип 7411/46. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Оцинкованный		1	0.439		45010000	4021226005767
Петля нижняя для деревянных дверей. Тип 7411/56							
	Петля нижняя для деревянных дверей. Тип 7411/56. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Оцинкованный		1	0.460		45010003	4021226005774
Петля нижняя для профильных дверей. Тип 7456/1							
	Планка нижняя для профильных дверей, под винты, ненаправленная. Тип 7456/1. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Стальной		1	0.718		45010006	4021226005798
Петля верхняя для стальных дверей. Тип 7431 K							
	Петля верхняя для стальных дверей, приварная. Тип 7431 K. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Загрунтованный		1	0.436		45300012	4021226007075
Петля верхняя для стальных дверей. Тип 7441 K							
	Петля верхняя для стальных дверей, приварная. Тип 7441 K. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Загрунтованный		1	0.600		45300014	4021226007082
Петля верхняя для деревянных дверей. Тип 7411 K/46 DIN Left							
	Петля верхняя для деревянных дверей, под винты. Тип 7411 K/46 DIN Left. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Оцинкованный	DIN Left	1	0.732		45305015	4021226007129
	Оцинкованный	DIN Right	1	0.730		45301015	4021226007112
Петля верхняя для деревянных дверей. Тип 7411 K/56							
	Петля верхняя для деревянных дверей, под винты. Тип 7411 K/56. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
	Оцинкованный		1	0.750		45300016	4021226007099
Петля верхняя для стальных дверей. Тип 7472 M							
	Петля верхняя для стальных дверей, приварная. Тип 7472 M. Для установки совместно с напольным доводчиком BTS.						
			1	0.446		45900008	4021226007259

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Ось со шпинделем под винты. Тип 7476 AX							
	Ось со шпинделем, под винты. Тип 7476 AX. Для дверей массой до 300 кг.		1	0.333		45070012	4021226006238
Ось со шпинделем под винты. Тип 7473 K							
	Ось со шпинделем, под винты. Тип 7473 K. Для дверей DIN Left (ISO 6). Максимальная масса двери - 200 кг.						
		DIN Left	1	0.244		45075005	4021226006382
		DIN Right	1	0.238		45071005	4021226006368
Приварная ось со шпинделем. Тип 7474 K							
	Ось со шпинделем, приварная. Тип 7474 K. Для дверей DIN Left (ISO 6).						
		DIN Left	1	0.260		45075007	4021226006399
		DIN Right	1	0.261		45071007	4021226006375
Приварная ось с петлей верхней. Тип 7472 K							
	Ось с верхней петлей 7431, приварная. Тип 7472 K.		1	0.444		45070011	4021226006221
Напольная ось со шпинделем. Тип 7471 K							
	Напольная ось со шпинделем. Тип 7471 K.		1	0.302		45070001	4021226006191
Напольная ось со шпинделем. Тип 7471 AX							
	Напольная ось со шпинделем. Тип 7471 AX. Для дверей массой до 300 кг.		1	0.312		45070002	4021226006207
Напольная ось со шпинделем. Тип 7475 AX							
	Напольная ось со шпинделем. Тип 7475 AX. Для дверей массой до 300 кг.		1	0.260		45070003	4021226006214
Верхняя петля в сборе. Тип 8062							
	Петля верхняя в сборе. Тип 8062. Игольчатый подшипник. Для стальных, алюминиевых узкопрофильных и деревянных дверей. Длина оси стандартная. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84.						
	Цинковый сплав	Стандартный	1	0.528		46300003	4021226007556

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Верхняя петля в сборе. Тип 8066							
	Петля верхняя в сборе. Тип 8066. Игольчатый подшипник. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84.						
	Сталь	Стандартный	1	0.642		46300006	4021226007570
Верхняя петля в сборе. Тип 8067							
	Петля верхняя в сборе. Тип 8067. Пластмассовая втулка. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84.						
	Цинковый сплав	Стандартный	1	0.418		46300005	4021226007563
Верхняя петля, только рамная часть. Тип 7461							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 7461. Длина оси стандартная.						
	Сталь	Стандартный	1	0.340		46020050	4021226007525
Верхняя петля с удлиненной осью, только рамная часть. Тип 7461.							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 7461. Удлиненная на 10 мм ось.						
	Сталь	+10 мм	1	0.350		46020051	4021226007532
Верхняя петля, только рамная часть. Тип 8062/8067							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 8062/8067. Длина оси стандартная.						
	Цинковый сплав	Стандартный	1	0.330		46020031	4021226007389
Верхняя петля, только рамная часть. Тип 8066							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 8066. Длина оси стандартная.						
	Сталь	Стандартный	1	0.340		46020036	4021226007433
Верхняя петля с удлиненной осью, только рамная часть. Тип 8066							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 8066. Удлиненная на 10 мм ось.						
	Сталь	+10 мм	1	0.352		46020037	4021226007440
Верхняя петля с удлиненной осью, только рамная часть. Тип 8066							
	Петля верхняя, рамная часть. Тип 8066. Удлиненная на 20 мм ось.						
	Сталь	+20 мм	1	0.364		46020046	4021226007488
Верхняя петля, только створочная часть. Тип 7461 A							
	Петля верхняя, створочная часть. Тип 7461 A. Игольчатый подшипник.						
	Сталь		1	0.274		46020048	4021226007501
Верхняя петля, только створочная часть. Тип 7463 B							
	Петля верхняя, створочная часть. Тип 7463 B. Игольчатый подшипник.						
	Сталь		1	0.252		46020049	4021226007518

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Верхняя петля, только створочная часть. Тип 8062							
	Петля верхняя, створочная часть. Тип 8062. Игольчатый подшипник.						
	Цинковый сплав		1	0.204		46020033	4021226007402
Верхняя петля, только створочная часть. Тип 8066							
	Петля верхняя, створочная часть. Тип 8066. Игольчатый подшипник.						
	Сталь		1	0.308		46020047	4021226007495
Верхняя петля, только створочная часть. Тип 8067							
	Петля верхняя, створочная часть. Тип 8067. Игольчатый подшипник.						
	Цинковый сплав		1	0.082		46020011	4021226007372
Нижняя планка. Тип 7421							
	Планка нижняя. Тип 7421. Материал: оцинкованная закаленная сталь. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84.						
	Оцинкованный		1	0.438		46010001	4021226007358
Нижняя планка. Тип 8021							
	Планка нижняя. Тип 8021. Материал: оцинкованная сталь. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84. Максимальная масса устанавливаемой двери 100 кг.						
	Оцинкованный		1	0.280		45010410	4021226005880
Нижняя планка. Тип 7422							
	Планка нижняя, универсальная. Тип 7422. Материал: оцинкованная закаленная сталь. Для использования совместно с доводчиками BTS 65, BTS 75 V, BTS 80 и BTS 84. Максимальная масса устанавливаемой двери 300 кг. Возможность адаптации под различные типы профиля.						
	Оцинкованный		1	0.464		46010002	4021226007365
Декоративная накладка под рамную часть верхней петли. Тип 8064							
	Декоративная накладка под рамную часть верхней петли. Тип 8064.						
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.036		46020044	4021226007464
Декоративная накладка под рамную часть верхней петли. Тип 8062							
	Декоративная накладка под рамную часть верхней петли. Тип 8062.						
	Шлиф. нерж. сталь		1	0.046		46020045	4021226007471
Декоративная накладка под напольную ось 7471. Тип 7470							
	Декоративная накладка под напольную ось 7471. Тип 7470. Габариты: 85 x 85 мм.						
	Нержавеющая сталь		1	0.040		21262401140	4021226020715

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Герметик двухкомпонентный dormakaba 2300 Sealing Compound							
 country specific	Герметик двухкомпонентный dormakaba 2300 Sealing Compound. Основная масса + отвердитель. Необходим при установке для заполнения полостей между цементной коробкой и корпусом напольного доводчика. Общая масса 0,464 кг.		1	0.770		45090086	4021226871713
Крышка для BSR: BTS 80 F, BTS 80 EMB 1, BTS 80 EMB 2, BTS EMB 1G и BTS FLB 1 G							
	Крышка для BSR: BTS 80 F, BTS 80 EMB 1, BTS 80 EMB 2, BTS EMB 1G и BTS FLB 1 G						
	Шлиф. нерж. сталь	DIN L	1	0.388		46700080	4021226212028
Петля ниж. 7459 д/расп.ал.дв.							
	Анодированный		1	0.544		45010409	4021226005873
Петля ниж. 7459B д/расп.ал.дв.							
	Анодированный		1	0.542		45010482	4021226005903
Кр.ал. 7481 д/дв.б/ф., прав.							
	Необработанный		1	0.080		45051300	4021226006030
	Анодированный		1	0.088		45051400	4021226006054
Кр.ал. 7482 д/петли ниж., прав.							
	Анодированный		1	0.064		45051401	4021226006061
Кр.ал. 7481 д/дв.б/ф., лев.							
	Необработанный		1	0.086		45055300	4021226006115
	Анодированный		1	0.088		45055400	4021226006139
Кр.ал. 7482 д/петли ниж., лев.							
	Анодированный		1	0.074		45055401	4021226006146

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Направляющая 7453 N, 300мм						
		1	0.224		45090053	4021226006450
Цементная коробка для BTS75V (617…)						
		1	0.864		45090054	4021226006467
						
Рычаг нижний 7451N с нерж. крышкой						
	Шлиф. нерж. сталь	1	0.508		45090070	4021226006504
Комп. крышек 7483 для петель						
	Необработанный	1	0.178		45500301	4021226007136
	Анодированный	1	0.182		45500401	4021226007143
Комп. крышек 7484 для петель, пр.						
	Анодированный	1	0.160		45501400	4021226007181
Комп. крышек 7484 для петель, лев.						
	Анодированный	1	0.158		45505400	4021226007228
Напольная ось со шпинделем. Тип 8560 GE						
		1	0.258		65540059	4021226015360
Шайба 7432 д/петель ст.дв.						
	Шлиф. нерж. сталь	1	0.022		1167100000	4021226019443



Профессиональные дверные доводчики

Краткий обзор линейки профессиональных дверных доводчиков

Области применения и функции **Двери общего назначения и ширина**	**TS 71**	**TS 72**	**TS 73 V**	**TS 83**	**TS Match**
≤ 850 мм					
≤ 950 мм					
≤ 1100 мм	●	●	●		●
≤ 1250 мм					●
≤ 1400 мм				●	
≤ 1600 мм				●	
Наружные двери, открываемые наружу			●	●	
Противопожарные и дымозащитные двери					
Функция свободного хода после > 0°					
Одностворчатые двери	●	●	●	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем			O		
Двустворчатые двери	●	●	●	●	●
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем			O		
Функции					
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	3/4	2-4	2-4	3-6, 7	3-4, 3-5
Плавно регулируемая мощность доводчика двери		●	●	●	●
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●	●	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп	●	●	●	●	●
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)					
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа	●	●	●	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)	O	O	O	O	
Задержка закрытия				O	
Ветровой тормоз			●	●	●
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий	O	O	O	O	O
Механический ограничитель открывания					
EN 1154	●	●	●	●	●
EN 1155	●	●	●	●	●
CE- маркировка для строительной продукции	●	●	●	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894					
Соответствие требованиям к максимальному усилию открытия согласно DIN 18040 для дверей шириной до (мм)	1100	1100	1100	1400, 1600	110, 1250

● - Стандартно O - Опция



TS 71 / TS 72

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик dormakaba TS 71 EN 3/4



Доводчик dormakaba TS 71 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 3/4. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).

EN 1154	Серый	EN 3/4	1	1.130		22212101	4021226263501
	Белый (RAL 9016)	EN 3/4	1	1.136		22212111	4021226263556
	Коричневый	EN 3/4	1	1.145		22212103	4021226263525

Дверной доводчик dormakaba TS 72 EN 2-4



Доводчик dormakaba TS 72 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2-4. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).

EN 1154	Серый	EN 2-4	1	1.160		22232101	4021226263648
	Белый (RAL 9016)	EN 2-4	1	1.140		22232111	4021226263693
	Темно-коричневый	EN 2-4	1	1.164		22232103	4021226263662



TS 73

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba TS 73 V EN 2-4 BC/ÖD							
 EN 1154	Доводчик dormakaba TS 73 V поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2-4. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп, саморегулируемый амортизатор открывания (backcheck). Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).						
	Серый	EN 2-4	1	1.464		37010101	4021226312193
	Белый (RAL 9016)	EN 2-4	1	1.490		37010111	4021226312322
	Темно-коричневый	EN 2-4	1	1.480		37010103	4021226312308
Доводчик TS73 EMF EN 4 на полотно							
	Серый	EN 4	1	2.690		53010101	4021226008478
	Серый	EN 5	1	2.706		53040101	4021226008539
	Серый	EN 6	1	2.750		53070101	4021226008614
Доводчик TS73 EMF EN 4 на раму							
	Серый	EN 4	1	2.608		53110101	4021226008676
	Серый	EN 5	1	2.626		53140101	4021226008737
	Серый	EN 6	1	2.668		53170101	4021226008812



TS 83

dormakaba

Дверной доводчик dormakaba TS 83 EN 3-6 BC/ÖD



EN 1154

Доводчик dormakaba TS 83 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 3-6. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп, саморегулируемый амортизатор открывания (backcheck). Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 3-6	1	1.970		38010101	4021226312803
Белый (RAL 9016)	EN 3-6	1	1.950		38010111	4021226312834
Черный RAL 9005	EN 3-6	1	1.900		38010119	4021226318577
Темно-коричневый	EN 3-6	1	1.950		38010103	4021226312810
Латунь	EN 3-6	1	1.954		38010102	4021226877968

Дверной доводчик dormakaba TS 83 EN 7 BC/ÖD



EN 1154

Доводчик dormakaba TS 83 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 7. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп, саморегулируемый амортизатор открывания (backcheck). Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 7	1	2.492		83060101	4021226322093
Белый	EN 7	1	2.492		83060111	4021226322703

Дверной доводчик dormakaba TS 83 EN 3-6 BC/ÖD + DC/SV



EN 1154

Доводчик dormakaba TS 83 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 3-6. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп, саморегулируемый амортизатор открывания (backcheck), задержка закрывания. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. Для использования со складными рычагами (Арт. 2200xxxx и 830001xx) (приобретаются отдельно).

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 3-6	1	1.944		38020101	4021226312964
Белый (RAL 9016)	EN 3-6	1	1.954		38020111	4021226313008
Черный RAL 9005	EN 3-6	1	1.940		38020119	4021226313015

Дверной доводчик dormakaba TS 83 EN 3-6 BC/ÖD в антикоррозионном исполнении



EN 1154

Доводчик dormakaba TS 83 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 3-6. Функции: две независимо регулируемые скорости закрывания, регулируемый посредством рычага дохлоп, саморегулируемый амортизатор открывания (backcheck). Специальное антикоррозионное исполнение. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.


Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 3-6	1	2.540		38030301	4021226313121



Аксессуары для TS 71, TS72, TS73 V и TS 83

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Рычаг складной стандартный для доводчиков dormakaba TS 83 / TS 73 V / TS 72 / TS 71							
 EN 1154	Рычаг складной стандартный. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 83, TS 73 V, TS 72, TS 71.						
	Серый	Стандартный	1	0.590		22002301	4021226264201
	Белый (RAL 9016)	Стандартный	1	0.600		22002311	4021226264256
	Черный RAL 9005	Стандартный	1	0.602		22002319	4021226264263
	Темно-коричневый	Стандартный	1	0.598		22002303	4021226264225
Ск. канал для TS71-83							
	Серый		1	0.780		22002601	4021226264348
	Белый (RAL 9016)		1	0.790		22002611	4021226264393
Рычаг складной плоский для доводчиков dormakaba TS 83 / TS 73 V / TS 72 / TS 71							
 EN 1154	Рычаг складной плоский. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 83, TS 73 V, TS 72, TS 71.						
	Серый	Плоский	1	0.734		83000101	4021226184592
	Темно-коричневый	Плоский	1	0.840		83000103	4021226184578
	Белый (RAL 9016)	Плоский	1	0.739		83000111	4021226184554
Рычаг складной ФОП для доводчиков dormakaba TS 72 / TS 71							
	Рычаг складной с функцией фиксации в открытом положении ФОП. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 72, TS 71.						
	Серый	ФОП	1	0.640		22002501	4021226264270
	Белый (RAL 9016)	ФОП	1	0.648		22002511	4021226264324
	Черный RAL 9005	ФОП	1	0.646		22002519	4021226264331
Рычаг складной ФОП с функцией on/off для доводчиков dormakaba TS 83 / 73 V							
 EN 1154	Рычаг складной с функцией фиксации в открытом положении ФОП. Возможность включения-выключения ФОП. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 83, TS 73 V.						
	Серый	ФОП on/off	1	1.020		22003001	4021226272305
	Белый (RAL 9016)	ФОП on/off	1	1.063		22003011	4021226276662
	Коричневый	ФОП on/off	1	1.016		22003003	4021226276631
Пластина монтажная для доводчиков dormakaba TS 72 / TS 71							
	Монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 72, TS 71.						
	Серый		1	0.254		22002101	4021226264065
	Черный RAL 9005		1	0.254		22002119	
	Белый (RAL 9016)		1	0.254		22002111	4021226264119
Пластина монтажная для доводчиков dormakaba TS 73 V							
	Монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 73 V.						
	Серый		1	0.220		37000101	4021226312506
	Белый (RAL 9016)		1	0.228		37000111	4021226312544
Рычаг TS73EMF/EMR стд.							
	Серый		1	0.628		75400100	4021226015445

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Рычаг TS73EMF/EMR удлин.							
	Серый		1	0.836		75400134	4021226015490
Рычаг для TS73EMF/EMR св.хода							
	Серый		1	0.680		53000501	4021226008355
Рычаг TS73EMF/EMR удлин. рег.							
	Серый		1	0.770		75400101	4021226015452
Пластина монтажная для доводчиков dormakaba TS 83							
	Монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 83.						
	Серый	EN 3-6	1	0.248		38000101	4021226313138
	Белый (RAL 9016)	EN 3-6	1	0.246		38000111	4021226313176
	Темно-коричневый	EN 3-6	1	0.244		38000103	4021226313152
Пластина монтажная для доводчиков dormakaba TS 83							
	Монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 83.						
	Серый	EN 7	1	0.298		83001101	4021226184233
Удлинитель шпинделя							
	Удлинитель шпинделя для складных рычагов. Для применения совместно с доводчиками dormakaba TS 83, TS 73 V, TS 72, TS 71.						
	Оцинкованный		1	0.086		83003705	4021226279007
Уголок для параллельной установки рычага							
	Уголок для крепления складного рычага параллельно двери, можно использовать с доводчиками TS 73V/TS 83.						
	Серый		1	0.218		28006601	4021226872192
Пластина монтажная для складного рычага							
	Монтажная пластина для крепления складного рычага на узкую раму.						
	Серый		1	0.054		83001401	4021226184103
Пластина подвесная для доводчиков dormakaba TS 83 EN 3-6 / TS 73 V							
	Подвесная пластина для доводчиков dormakaba TS 83 EN 3-6 и TS 73 V.						
	Серый	EN 3-6 и EN 2-4	1	0.858		38000201	4021226313206

Уголок монтажный для доводчиков dormakaba TS 73 V



Угловая монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 73 V.

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Серый		1	0.738		37000301	4021226312650

Уголок монтажный для доводчиков dormakaba TS 83



Угловая монтажная пластина для доводчиков dormakaba TS 83 EN 3-6.

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Серый	EN 3-6	1	0.870		38000301	4021226313268
Белый (RAL 9016)	EN 3-6	1	0.848		38000311	4021226313305

Пластина монт. для TS73EMF



Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Серый		1	0.294		73000110	4021226015391



TS Match

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Доводчик TS MATCH EN 3-4 B BC

Дверной доводчик с регулируемым усилием EN3-4, с амортизацией закрывания.
Поставляется со скользящим каналом в комплекте



Серый		1	3700003310701
Белый P100		1	3700003310711
Коричневый		1	3700003310703
Черный		1	3700003310719

EN 1154

Доводчик TS MATCH EN 3-4 G BC

Дверной доводчик с регулируемым усилием EN3-4, с амортизацией закрывания.
Поставляется со скользящим каналом в комплекте



Серый		1	3700003310801
Белый P100		1	3700003310811
Коричневый		1	3700003310803
Черный		1	3700003310819

EN 1154

Доводчик TS MATCH EN 3-5 B BC

Дверной доводчик с регулируемым усилием EN3-5, с амортизацией закрывания.
Поставляется со скользящим каналом в комплекте



Серый		1	3700003500701
Белый P100		1	3700003500711
Коричневый		1	3700003500703
Черный		1	3700003500719

EN 1154

Доводчик TS MATCH EN 3-5 G BC

Дверной доводчик с регулируемым усилием EN3-5, с амортизацией закрывания.
Поставляется со скользящим каналом в комплекте



Серый		1	3700003500801
Белый P100		1	3700003500811
Коричневый		1	3700003500803
Черный		1	3700003500819

EN 1154



Аксессуары для TS MATCH

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Монтажная пластина для TS MATCH							
 EN 1154			1			3700003500101	



Стандартные дверные доводчики

Краткий обзор линейки стандартных дверных доводчиков

Области применения и функции **Двери общего назначения и ширина**	**TS Nano**	**TS 77**	**TS Compakt**	**TS 68**	**TS Profil**
≤ 850 мм	●	●			
≤ 950 мм		●			
≤ 1100 мм		●	●	●	
≤ 1250 мм					●
≤ 1400 мм					
≤ 1600 мм					
Маятниковые двери					
Наружные двери, открываемые наружу					
Противопожарные и дымозащитные двери					
Функция свободного хода после > 0°					
Одностворчатые двери	●	●	●	●	●
Одностворчатые двери с электромеханическим дверным держателем					
Двустворчатые двери	●	●	●	●	●
Двустворчатые двери с электромеханическим дверным держателем					
Функции					
Мощность доводчика двери согласно EN 1154	2	2, 3, 4	2/3/4	2/3/4	2/3/4/5
Плавно регулируемая мощность доводчика двери					
Плавно регулируемая скорость закрытия	●	●	●	●	●
Плавно регулируемый конечный дохлоп					
SoftFlow (зона закрытия от 15° до 0°)					
Одинаковая конструкция DIN слева и DIN справа	●	●	●	●	●
Фиксация двери в открытом положении (не для противопожарных и дымозащитных дверей)		O	O	O	O
Задержка закрытия					
Ветровой тормоз					●
Монтажная пластина с универсальным расположением отверстий					O
Механический ограничитель открывания					
EN 1154				●	●
EN 1155					
CE - маркировка для строительной продукции	●	●	●	●	●
Уменьшение усилия открытия в соответствии с DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894					
Соответствие требованиям к максимальному усилию открытия согласно DIN 18040 для дверей шириной до (мм)	850	850, 950, 1100	1100	1100	1250

● - Стандартно O - Опция



TS Nano

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик TS Nano, size 2							
	со складным рычагом в комплекте						
	Серый		1			8010055	
	Темно-коричневый		1			8010056	
	Белый		1			8010057	
	Черный		1			8010058	
Дверной доводчик TS Nano, size 2, DIY							
	со складным рычагом в комплекте в DIY упаковке						
	Серый		1			8010059	
	Белый		1			8010060	
	Черный		1			8010061	
	Темно-коричневый		1			8010062	



TS 77

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba TS 77 EN 2							
	Доводчик dormakaba TS 77 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.						
	Серый	EN 2	1			76040101	4021226267806
	Белый	EN 2	1			76040111	4021226267844
	Темно-коричневый	EN 2	1			76040103	4021226267837
	Золотой	EN 2	1			76040102	4021226267813
Дверной доводчик dormakaba TS 77 EN 3							
	Доводчик dormakaba TS 77 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 3. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.						
	Серый	EN 3	1		1.550	76050101	4021226266564
	Белый	EN 3	1		1.556	76050111	4021226266571
	Темно-коричневый	EN 3	1		1.524	76050103	4021226266595
	Золотой	EN 3	1			76050102	4021226266588
Дверной доводчик dormakaba TS 77 EN 4							
	Доводчик dormakaba TS 77 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 4. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.						
	Серый	EN 4	1			76060101	4021226267899
	Белый	EN 4	1			76060111	4021226267929
	Черный	EN 4	1			76060119	4021226802359
	Темно-коричневый	EN 4	1			76060103	4021226267912
	Золотой	EN 4	1			76060102	4021226267905

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Доводчик TS77 EN3 с рычагом ФОП							
	Серебристый		1			76050201	4021226266748
	Черный		1			76050219	
	Белый		1			76050211	4021226266755
	Темно-коричневый		1			76050203	4021226266779
Доводчик TS77 EN4 с рычагом ФОП							
	Серебристый		1			76060201	4021226267936
	Черный		1			76060219	
	Белый		1			76060211	4021226267967
	Темно-коричневый		1			76060203	4021226267950
Доводчик TS77 EN 3 стд.							
	антрацитово-серый RAL7016		1			76050120	
Доводчик TS77 EN 4 стд.							
	антрацитово-серый RAL7016		1			76060120	



TS FROST

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Доводчик TS FROST I, 208x19							
	Серый		1			8010301	
	Коричневый		1			8010303	
	Белый		1			8010311	
	Черный		1			8010319	
Доводчик TS FROST II, ВС 230x19							
	Серый		1			8010401	
	Белый		1			8010411	
	Черный		1			8010419	
	Коричневый		1			8010403	



TS Compakt

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN

Дверной доводчик dormakaba TS Compakt EN 2/3/4



Доводчик dormakaba TS Compakt поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2/3/4. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -40˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.

Серый	1	1.320		67010101	4021226875810
Белый (RAL 9016)	1	1.340		67010111	4021226875827
Черный RAL 9005	1	1.320		67010119	4021226875834
Темно-коричневый	1	1.326		67010103	4021226875841

Дверной доводчик dormakaba TS Compakt EN 2/3/4 с рычагом ФОП



Доводчик dormakaba TS Compakt поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2/3/4. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -40˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом с фиксатором открытого положения (ФОП).

Серый	1	1.430		67010201	4021226875858
Белый (RAL 9016)	1	1.434		67010211	4021226875865
Черный RAL 9005	1	1.430		67010219	4021226875872
Темно-коричневый	1	1.436		67010203	4021226875889



TS 68

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba TS 68 EN 2/3/4							
 EN 1154	Доводчик dormakaba TS 68 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2/3/4. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.						
	Серый		1	1.410		66400101	4021226221662
	Золотой		1	1.412		66400102	4021226221785
	Белый (RAL 9016)		1	1.410		66400111	4021226224793
	Темно-коричневый		1	1.390		66400103	4021226221792
Дверной доводчик dormakaba TS 68 EN 2/3/4 с рычагом ФОП							
 EN 1154	Доводчик dormakaba TS 68 поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2/3/4. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -25˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом с фиксатором открытого положения (ФОП).						
	Серый		1	1.514		66400201	4021226221679
	Золотой		1	1.516		66400202	4021226221815
	Белый (RAL 9016)		1	1.510		66400211	4021226224809
	Темно-коричневый		1	1.510		66400203	4021226221822



TS Profil

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной доводчик dormakaba TS Profil EN 2/3/4+Size 5							
 EN 1154	Доводчик dormakaba TS Profil поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка". Усилие: EN 2/3/4+Size 5. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -30˚ до +40˚ C. В комплекте со складным рычагом.						
	Серый	1		1.820		27112201	4021226839430
	Коричневый	1		1.810		27112203	4021226875780
	Белый (RAL 9016)	1		1.830		27112211	4021226839447
	Черный RAL 9005	1		1.800		27112219	4021226839454
TS Profil EN2/3/4+Size5 BCA, корпус							
	Серый	1				27260101	
	Белый (RAL 9016)	1				27260111	
	Черный RAL 9005	1				27260119	
	Коричневый	1				27260103	
TS Profil EN3 BCA со скользящим каналом							
	Серый	1				8010932	
	Черный RAL 9005	1				8010935	
	Коричневый	1				8010933	
	Белый (RAL 9016)	1				8010934	
TS Profil EN2/3/4+Size5 BCA со складным рычагом ФОП							
	Серый	1				8010936	
	Коричневый	1				8010937	
	Белый (RAL 9016)	1				8010938	
	Черный RAL 9005	1				8010939	



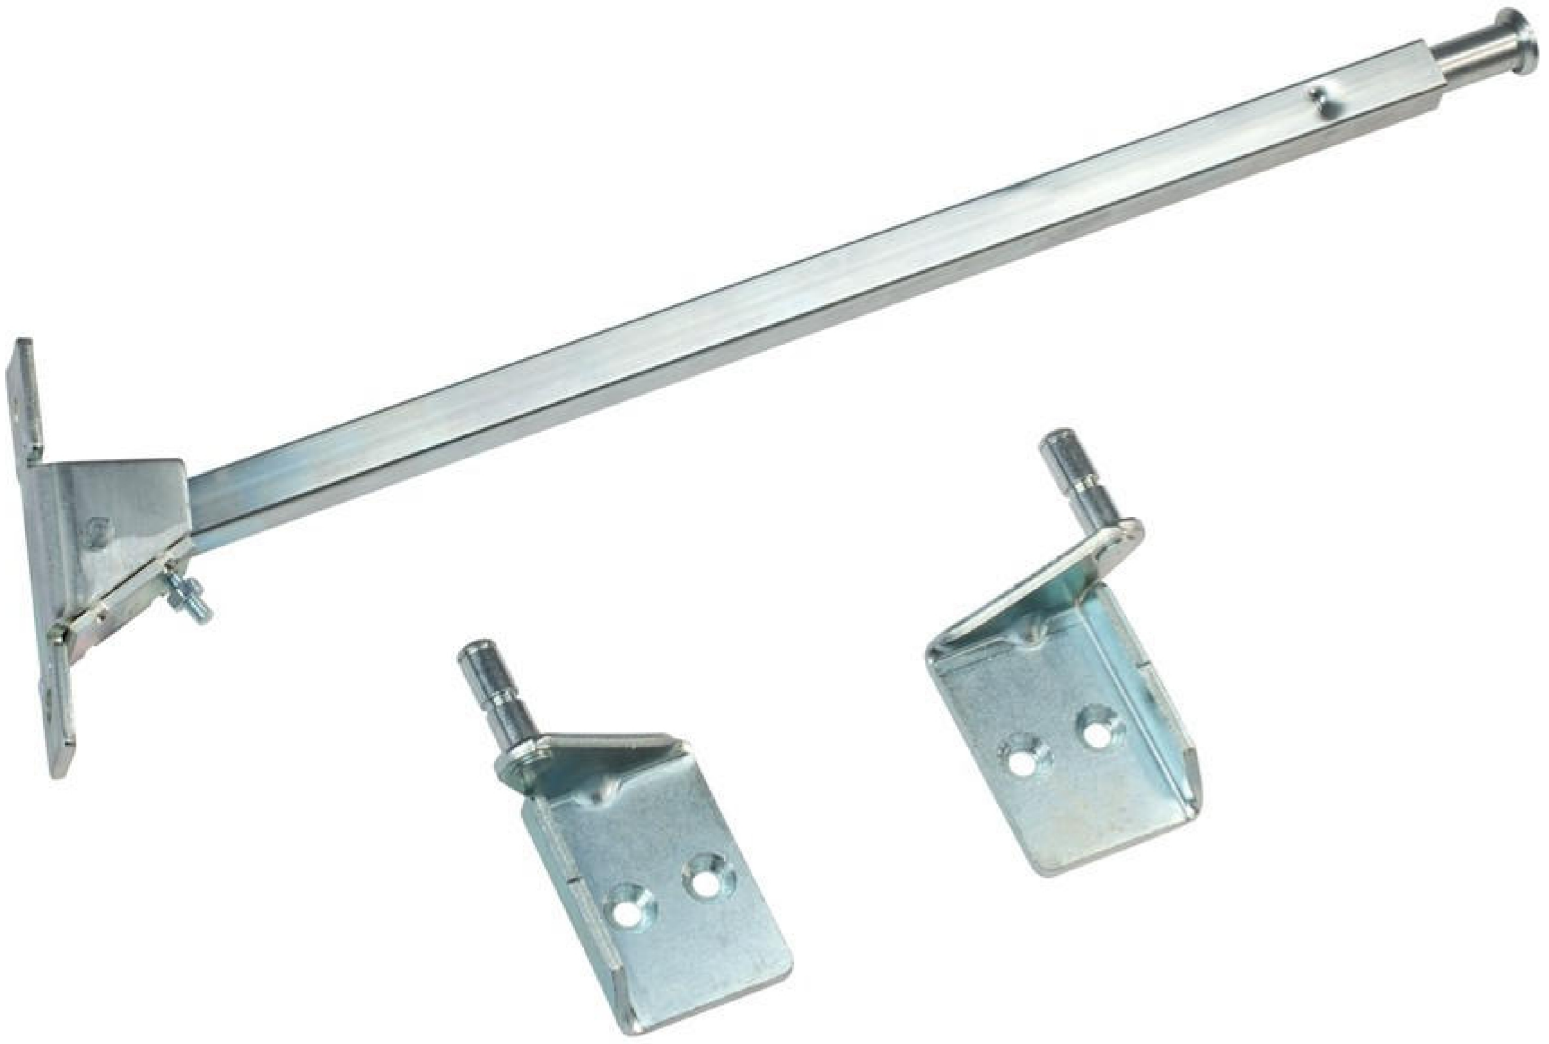
Аксессуары для TS 77, TS 68, TS Profil

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Рычаг складной для доводчика TS77							
	Стандартный складной рычаг для дверного доводчика dormakaba TS 77						
	Серебристый		1			77200101	
	Темно-коричневый		1			77200103	
	Латунь		1			77200102	
	Белый (RAL 9016)		1			77200111	
Рычаг складной для TS68							
	Стандартный складной рычаг для совместного применения с дверными доводчиками dormakaba TS 68						
	Серый		1	0.430		66000101	4021226417478
	Коричневый		1			66000103	4021226417492
	Белый (RAL 9016)		1	0.436		66000111	4021226417508
Пластина монтажная для TS Profil, алюминий необработанный							
	Необработанный		1			8010018	
Рычаг скл. для доводчика TS Profil							
	Серебристый		1			27000601	
	Белый (RAL 9016)		1			27000611	
	Коричневый		1			27000603	
	Черный RAL 9005		1			27000619	
Скользящий канал для TS Profil, TS Compakt, TS 68							
	Серый		1	0.690		66000801	4021226267103
	Белый		1	0.710		66000811	4021226267134
	Черный		1	0.700		66000819	4021226803974
	Коричневый		1	0.710		66000803	4021226267127
Рычаг скл. с ФОП для доводчика TS Profil							
	Серебристый		1			9050151001	
	Черный RAL 9005		1			9050151004	
	Коричневый		1			9050151003	
	Белый (RAL 9016)		1			9050151015	



Оборудование для противопожарных дверей



Универсальный координатор закрывания SR и толкатель MK

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
dormakaba SR 390. Координатор последовательности закрывания двухстворчатой двери накладного типа							
 EN 1158	dormakaba SR 390. Дверной координатор порядка закрывания створок двупольной двери. Для применения совместно с доводчиками TS Profil, TS 71, TS 72, TS 73, TS 83. Монтаж на раму двери со стороны петель.						
	Оцинкованный		1	1.330		47000000	4021226007853
	Серый		1	1.416		47000001	4021226007860
dormakaba SR 392. Координатор последовательности закрывания двухстворчатой двери скрытого монтажа							
 EN 1158	dormakaba SR 392. Дверной координатор порядка закрывания створок двупольной двери. Для применения совместно с доводчиками TS Profil, TS 71, TS 72, TS 73, TS 83. Монтаж на раму двери.						
	Оцинкованный	1050 мм	1	1.950		47000010	4021226007914
	Оцинкованный	650 мм	1	1.390		47000012	4021226007938
Пружина 623							
	Пружина 623						
		Размер 1-2	1	0.360		55551102	4021226010662
		Размер 3-4	1	0.700		55551202	4021226010679
Петли маят.181, ст., р-р 29, 75мм							
	Серый		1	0.400		55011002	4021226009529
Петли маят.181, ст., 125мм							
	Серый		1	0.870		55011202	4021226009680
Петли маят.181, ст., р-р 30, 100мм							
	Серый		1	0.600		55011102	4021226009604
Петли маят.181, ст., 150мм							
	Серый		1	1.290		55011302	4021226009765



Координаторы и электромагнитные держатели

dormakaba

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Координатор DK/DC01						
		1			8010905	
Координатор DK/DC03						
		1			8010906	
Электромагн. держатель двери EM500G MAW на стену						
		1			8010931	
Электромагн. держатель двери EM500A MAW на стену						
		1			8010950	
Электромагн. держатель двери EM500HW MAW на пол						
		1			8010974	
Электромагн. держатель двери EM 500 HB MAW на пол						
		1			8010975	
Монтажная пластина для напольного крепления для EM500A						
		1			8010955	
Монтажная пластина для ц.с. дверей для EM500A						
		1			8010971	

Наши обязательства по устойчивому развитию

Мы стремимся содействовать устойчивому развитию по всей цепочке создания стоимости в соответствии с нашей экономической, экологической и социальной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Устойчивое развитие на уровне продукции - это важный, ориентированный на будущее подход в области строительства. Для того чтобы дать количественную информацию о воздействии продукции на окружающую среду в течение всего жизненного цикла, компания dormakaba предоставляет экологические декларации продукции (EPD), основанные на целостной оценке жизненного цикла.

www.dormakaba.com/sustainability

Наши продукты

Автоматические двери и компоненты



СКУД и Отельные системы



Дверная техника и фурнитура



Сервис и монтаж



Мобильные стены и системы крепления стекла



https://www.dormakaba.com/ru-ru

ООО «дормакаба Евразия»
117393, ул. Академика Пилюгина, д.22
info.ru@dormakaba.com