ACO Self®

Kvalitatīva un droša ūdens vadība

Celtniecības elementi

Cenu katalogs spēkā no 01.05.2020.
Cenas norādītas EUR ar PVN

ACO Self®
produktu grupas

ACO Self® sērija sevī apvieno drenāžas, apzaļumošanas un būvniecības izstrādājumus, kas ir domāti lietošanai galvenokārt dzīvojamos rajonos un atbilst ACO augstām kvalitātes un dizaina prasībām, turklāt ņemot vērā arī pasūtītāju dažādas vajadzības un budžetus.

ACO Self® Euroline lietusūdens kanāli ir drenāžas sistēma, kas der teritorijām ar mazo slodzi, piemēram garāžu pievadceļiem, terasēm vai laukumiem un gājēju ceļiem, vietām, kur pāri kanālam brauc neliels skaits automašīnu. Polimērbetona kanāliem ir hidrauliski pārdomāta forma un gluda iekšējā virsma, kas neuzsūc ūdeni un tām nekaitē sāls, eļļa vai benzīns. Ļoti labi iztur salu un pateicoties unikālajai V-formai, renēm ir ļoti labas hidrauliskās īpašības.

ACO Self® Hexaline renēs kā materiāls ir izmantots sevišķi izturīgs, otrreizējās pārstrādes polipropilēns, un pateicoties šim materiālam šīs speciāli izstrādātās renes der - bez garāžām, pievadceļiem, trotuāriem un terasēm – arī baseinu teritoriju un citu, ar akmens bruģi pārklāto dārza platību nosusināšanai. Materiāls ir salizturīgs, pieejams viena metra garos elementos, kas ir viegli un ātri uzstādāmi.

ACO Self® Vario kājslauķus var izmantot gan ārā kāpnēs, gan iekštelpās. Uzstādot ACO Vario tieši durvju priekšā, ar mazām pūlēm uzturēsiet telpas tīras! Virsū liekamie režģi atrodas vienā līmenī ar virsmas segumu, kas nodrošina režģa stabilu ievietošanu vannā vai padziļinājumā.

ACO Self® zālāja režģis ir alternatīvais risinājums dārzā. Ātrs un viegls risinājums noslogotā zālāja stiprināšanai. Sistēma tiek izmantota gājēju ceļu, stāvlaukumu u.tml. teritoriju nostiprināšanai, lai izveidotu diskrētu aizsardzību, kas vienlaikus saglabā arī zālāju. Zālāja režģis iztur pāri braucošu automašīnu slodzi un to vari izmantot gan publiskajos objektos, gan privātajos dārzos un būvēs.

ACO Self® grants režģa palīdzību ir iespējams izveidot grants ceļus dārzā ar stabilu virsmu.

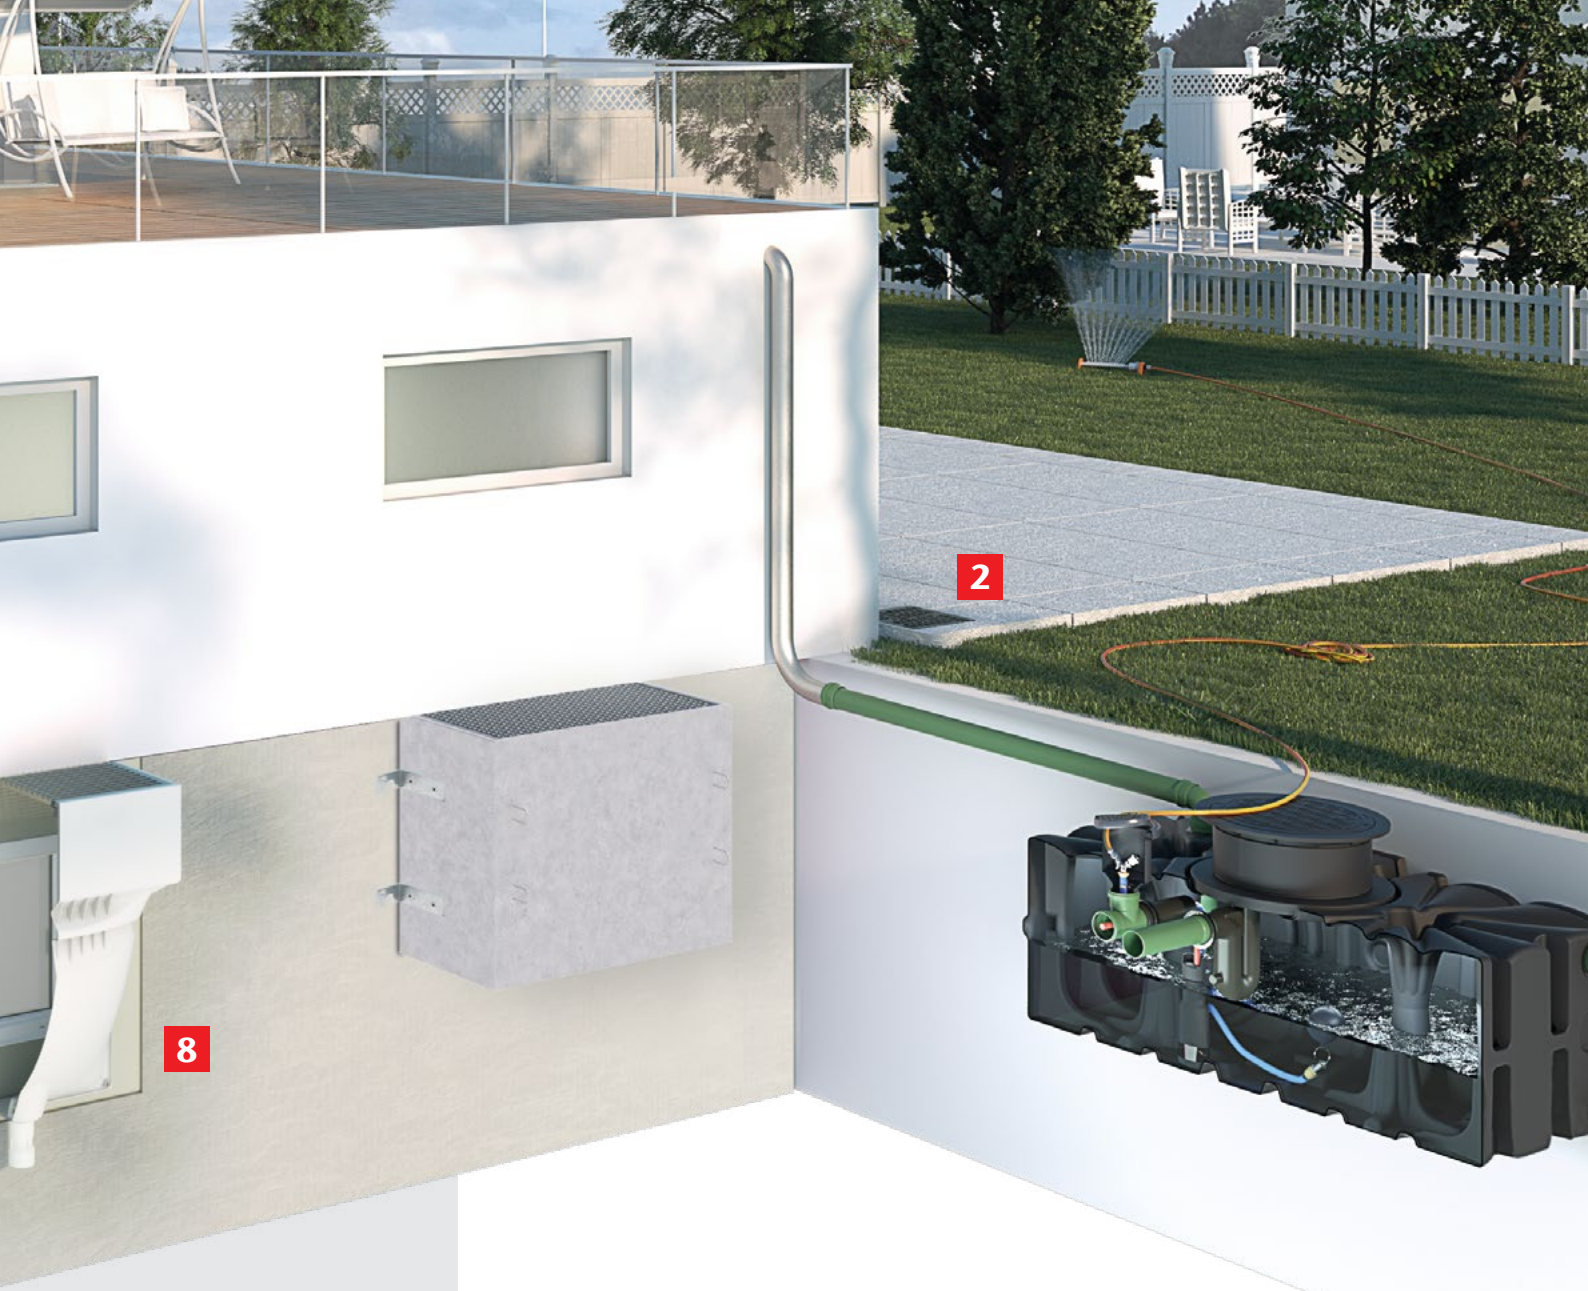

1 ACO Self® Euroline
2 ACO Self® trapi un gūlijas
3 ACO Self® Hexaline
4 ACO Self® Vario
5 ACO Self® zālāja režģi
6 ACO Self® grants režģi
7 ACO gatavie logi
8 ACO gaismas šahtas

SATURA RĀDĪTĀJS

ACO trapi	ACO Passavant traps	6
	ACO Self® Light	6
	ACO Self® XtraPoint traps	7
	ACO Gala gūlija	7
	ACO Self® Europoint gūlija	8
ACO kanālu sistēmas	ACO Self® Euroline	16
	ACO Self® Hexaline	19
	Režģi Euroline un Hexaline kanāliem	22
ACO DrinkCooler dzērienu atdzesētājs		20
ACO Self® Vario kājslauķi		24
ACO lūkas iekštelpām	ACO UNIFACE AL	28
	ACO UNIFACE AL Shallow	29
	ACO UNIFACE SMART AL	29
	ACO SOLID AL	30
ACO lūkas bruģētām ielām	ACO PAVING GS 80	31
	ACO SOLID GS/SS	32
ACO gatavie logi		33
ACO Therm® gaismas šahtas		34
ACO Self® zālāja režģis		38
ACO Self® grants režģis		40
ACO Self® dobju apmales		41

ACO trapi un gūlijas

Punktveida drenāža ūdens novadīšanai

ACO Passavant traps

ACO produkta informācija

- Trapa korpuss izgatavots no čuguna
- Iespējams savienot ar lietus kanalizācijas cauruli
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: K3 (300kg)
- DN100 savienojums

Savienojums	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
DN100	158	158	235	5217.90.00	175,-

ACO Self® Light

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Režģa materiāls: čuguns
- Vienkāršs un izdevīgs risinājums
- Viegli kopt
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Nevajag savienot ar kanalizāciju
- Tilpums: 11 L

Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Čuguns	256	256	580	406481	70,-

ACO Self® XtraPoint traps

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Atbilst standartam LVS EN124
- Slodzes klase: B 125
- Notece: vertikālā DN 100
- Krāsa: melns, izturīgs pret UV-starojumu
- Liels gružu ķērājs ar rokturi un ar tilpumu 1,1L
- Režģa materiāls: plastikāts vai cinkots tērauds

Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Plastikāts	250	250	200	319430	100,-
Cinkots tērauds	250	250	200	319433	165,-

ACO Gala gūlija

ACO produkta informācija

- Materiāls: polimērbetons
- Režģa materiāls: čuguns
- Atbilst standartam LVS EN124
- Dubļu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: B 125
- Pieslēgums: horizontāls DN 100
- Ar Rest Pointlock slēdzeni
- Ar integrēto pretsmaku sifonu

Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Čuguns	300	300	440	10500	220,-

ACO Self® Europoint gūlijas

Režģi

Režģis no cinkota tērauda, ar atverēm
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319620**

Sietveida režģis no cinkota tērauda
Slodzes klase B125, produkta Nr. **319626**



Sietveida režģis no plastikāta
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319621**

Čuguna režģis
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319624**

Nerūsējoša tērauda režģis
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319622**



Plastikāta režģis Microgrip (pretlsīdes)
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319623**

pēc izvēles:

Rāmji

Dizaina rāmis no nerūsējoša tērauda produkta Nr. **319646**

Pagriežams rāmis atbilstoši režģim

Augšdaļa

Augšdaļa apaļam trapam, DN200 produkta Nr. **319602**

pēc izvēles:

Paaugstinājums

Starplika





Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un LLD-blīvi, DN100 produkta Nr. **319607**

Starplika apaļam trapam (max.2gab. uzstādīšanai atbilstoši normai) produkta Nr. **319606**

Izvada elements

Zems noteces gūlija ar vertikālo cauruļu savienojumu DN 100 produkta Nr. **319601**

Augsts noteces gūlija ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100unLLD-blīvi, produkta Nr. **319604**

Augsts/apaļš noteces gūlija savienošanai ar augšgalu, ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319605**

Europoint noteces gūlija

ACO produkta Informācija

- Moduļu sistēma
- Materiāls: polimērbetons (salizturīgs)
- Maināmie režģi
- Gružu grozu var pasūtīt atsevišķi
- Pretsmaku sifonu no nerūsējoša tērauda var pasūtīt atsevišķi
- Atbilst standartam LVS EN124
- Pieslēgums: vertikālā vai horizontālā DN 100
- Augšējās malas augstums:80mm

Zemā gūlija

Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	227,5	A 15	319601	71,-

Augstā gūlija

- Ar horizontālu cauruļu savienojumu DN 100
- Ar LLD-blīvi

Ārējie izmēri			Svara klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	398	A 15	319604	62,-

Augstā/apaļā gūlija

- Sifona stiprinājuma dziļums 100 mm
- Izmantojot starpliku, trapa dziļums ir 800 mm
- Augšējo daļu var liekt, grozīt un tā ir ar regulējamu augstumu
- Iztukšojams pilnībā

Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	227,5	A 15	319602	95,-
240	240	360	A 15	319605	50,-

Režģi

Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Ieplūdes atveres izmēri	Ieplūdes šķērsgriezums	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm		mm	cm²		
Režģis ar atverēm							
Cinkots tērauds	250	250	A 15	10	119	319620	18,-
Šūnveida režģis							
Cinkots tērauds	250	250	B 125	9	337,5	319626	125,-
Čuguna režģis							
Čuguns	249	249	B 125	8	157,8	319624	50,-
Garenprofila režģis							
Nerūsējošais tērauds	250	250	A 15	6	218,3	319622	150,-

Papildus piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un ar LLD-blīvi, DN 100 Augstums 243 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts	319607	68,-
	Starplikas Augstums 290 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319606	80,-
	Gružu grozs 2,6l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319482	10,-
	Smilšu grozs 1,1 l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319483	15,-
	Dizaina rāmis Nerūsējoša tērauda apmale Var pagriezt atbilstoši režģim	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319646	85,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319642	60,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 100 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319643	60,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint zems	132493	50,-
	Waterseal Silikona blīvējums 300 ml	ACO Self® Europoint	61957	17,-
	Režģa āķis Režģu un pretsmaku mehānismu noņemšanai	ACO Self® Europoint	319655	15,-

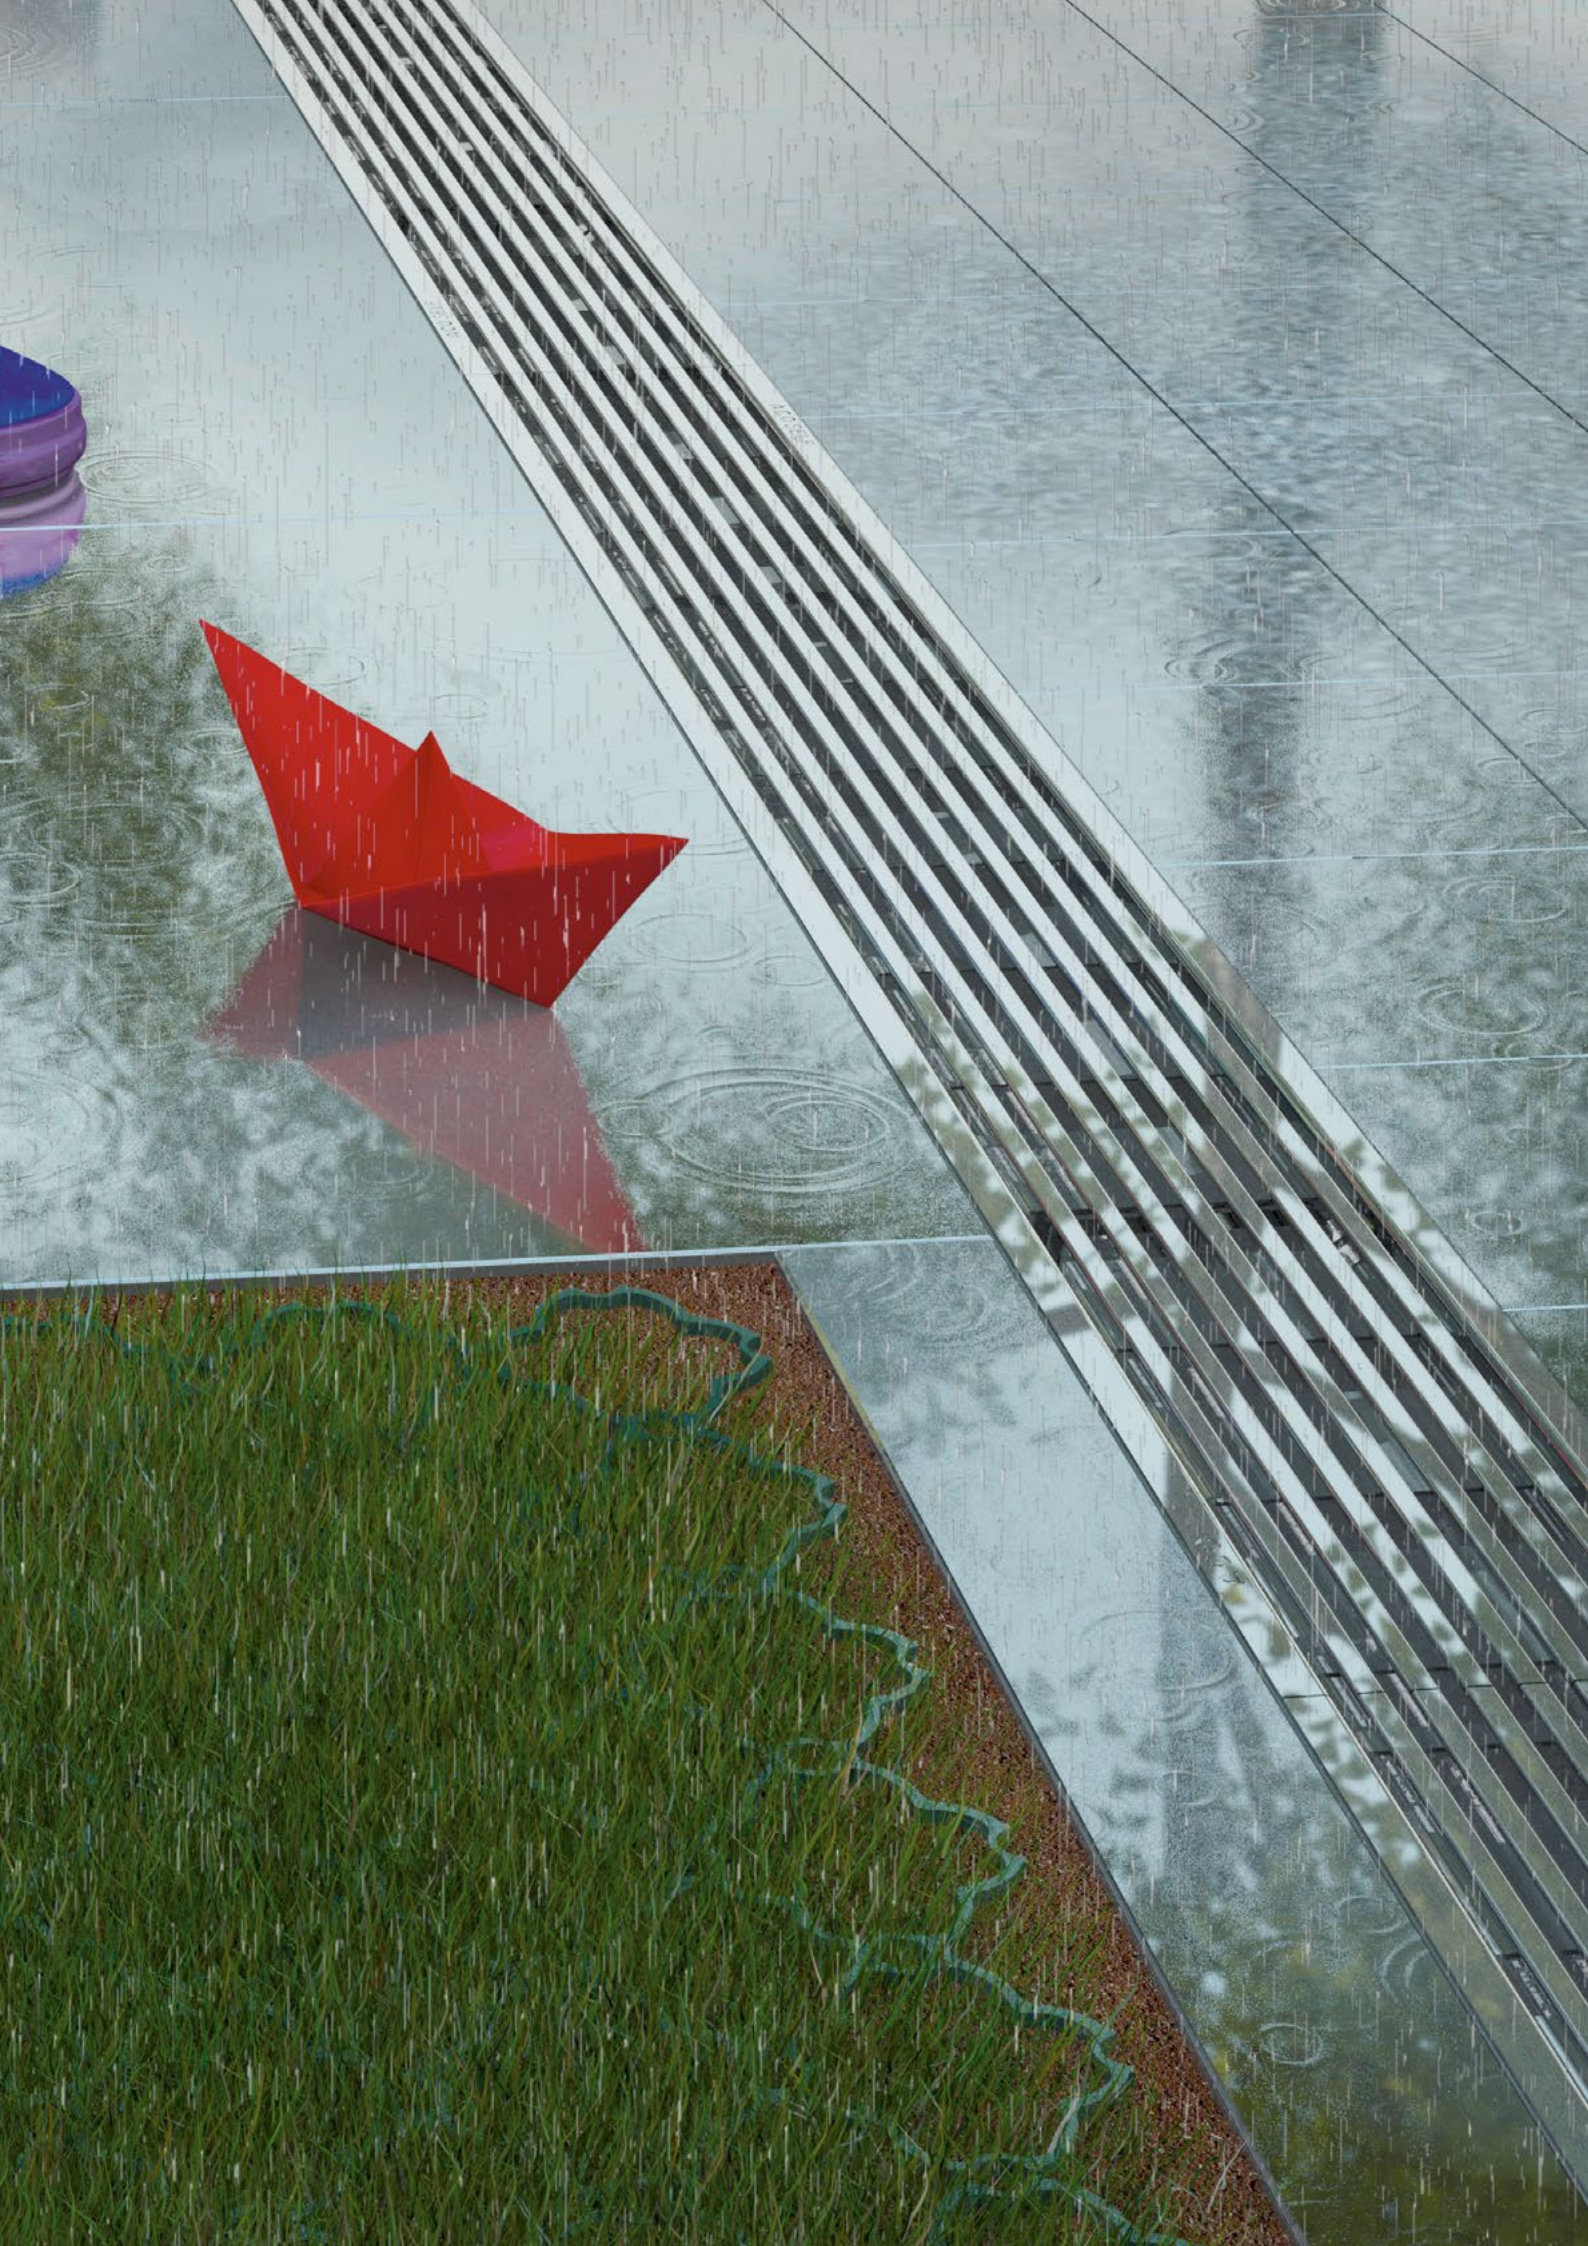

ACO Self® drenāžas sistēmas

Spraišļveida režģis no nerūsējoša vai cinkota tērauda

Šūnveida režģis no nerūsējoša vai cinkota tērauda

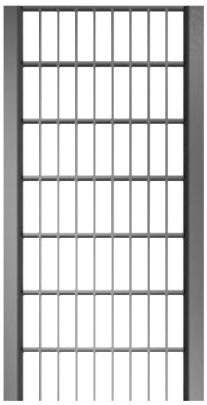

Ar pulverkrāsu krāsots režģis, tonis: antracīts

Ar pulverkrāsu krāsots režģis, tonis: terakota

Kombinējiet

Jums piemērotu drenāžas sistēmu.

Moduļu sistēma – viens kanāls visur

ACO Self®
kanāls ir domātas speciāli priekš privātām saimniecībām un tajās ir apvienota labākā kvalitāte un izcils dizains. Uz režģiem var braukt ar mašīnu un, tie atrisina ūdens novadīšanu apkārt visai mājai.
Režģi tiek izgatavoti no dažādiem materiāliem. Var izvēlēties starp cinkota tērauda, ar pulverkrāsu krāsota tērauda, nerūsējoša tērauda, čuguna un plastikāta režģiem.
Pateicoties produktu klāstam, iespējami dažādi risinājumi. Rene ir izgatavota no plastikāta vai polimērbetona. Mūsu moduļsistēma piedāvā risinājumus jebkurā situācijā.

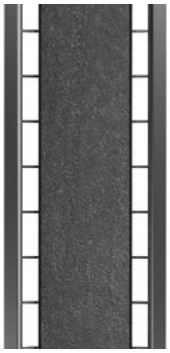





Čuguna režģis

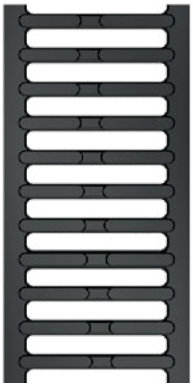

Microgrip plastikāta režģis (pret paslīdēšanu)

Cinkota, nerūsējoša tērauda vai plastikāta režģis ar spraisli

Nerūsējoša tērauda režģis

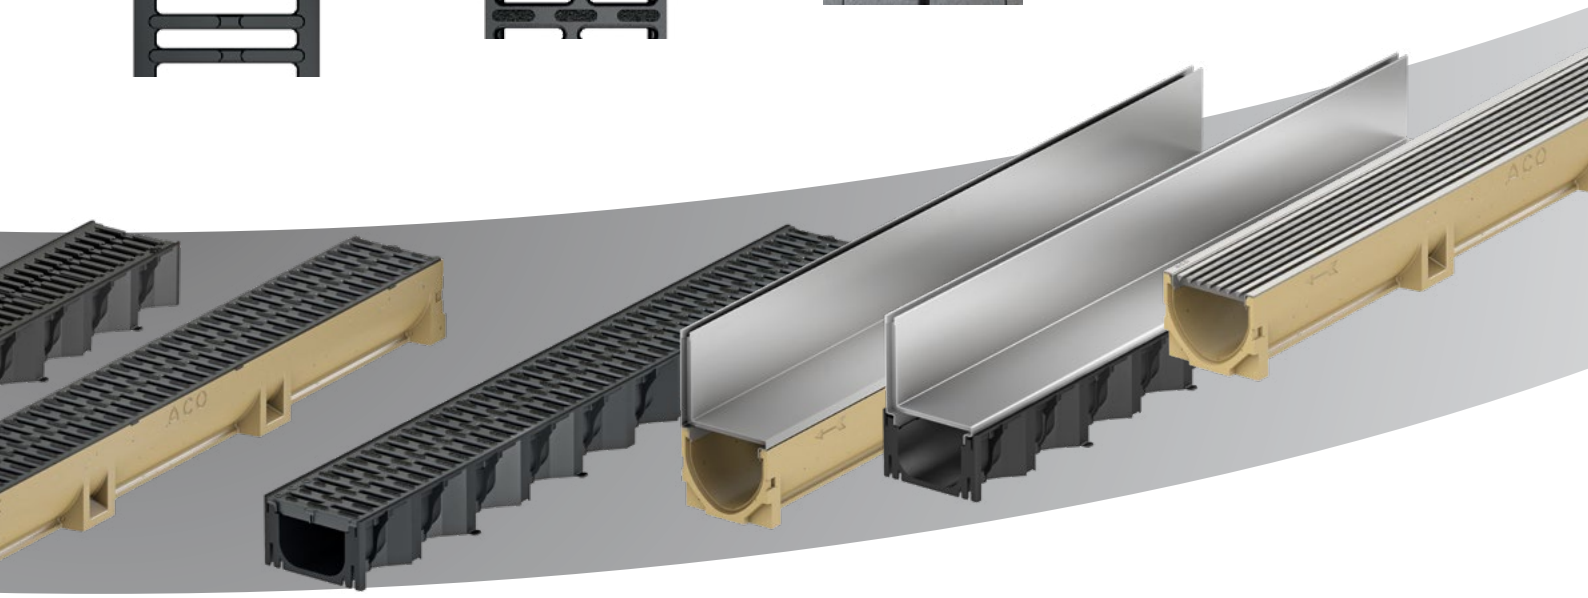

Sakombinējiet plastikāta vai polimērbetona kanālu ar režģi, kas vislabāk patīk.

ACO Self® Euroline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf® Euroline – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei

ACO Self® Hexaline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf® Euro-line – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei

ACO Self® Euroline

ACO produkta informācija

- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālā V-forma, kas nodrošina kanāliem labāku pašattīrīšanās spēju
- Salizturīga
- Materiāls neuzsūc ūdeni
- Mazs svars un stiprs materiāls
- Gluda virsma
- Viegli tīrīt
- Var braukt virsū ar vielgo mašīnu
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433

Produkta apraksts

- Materiāls: Polimērbetons
- Slodzes klase A15
- Režģi no cinkota tērauda, nerūsējoša tērauda, čuguna vai plastikāta
- Izmēri: garums=50–100 cm, platums=11,8 cm, augstums=9,7 cm

Izmantošanas vietas

- Ieejas
- Privātmāju pievadceļi
- Terases
- Gājēju zonas
- Baseinu zonas
- Bruģēto dārza zonu nosusināšanai

Produktu klāsts

Lietus ūdens kanāls 1 m un 0,5 m

Lietus ūdens kanāls ar garumu 1 m no PVC, ar vertikālo izvadu

Gružu ķērājs

Režģi ar komplektiem

Čuguna režģis

Cinkota tērauda režģis

Dizaina režģis – režģu klāstu skat. 22-23 lpp.

ACO Self® Euroline ar V-profilu no polimērbetona

- Iekšējie izmēri 10,0 cm
- Slodzes klase A 15, B 125 saskaņā ar normu LVS EN 1433

Tips	Ārējie izmēri			Kg/tk	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm			
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi	100			8,5	38700	23,-
	50			4,3	38702	17,-
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			8,5	38701	39,-
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi	100			11,7	38705	57,-
	50	11,8	9,7	6,0	38707	32,-
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			12,1	38706	67,-
Kanāls bez režģa	100			7	38500	15,-
	50			3,6	38502	12,-
Kanāls bez režģa un ar vertikālo izvadu no PVC 110 mm	100			7,1	38501	31.-
Gružu ķērājs ar savākšanas grozu						
Gružu ķērājs ar cinkota tērauda režģi				11,8	38703	70,-
Gružu ķērājs ar čuguna režģi	50	11,8	30	13,5	38708	80,-
Gružu ķērājs bez režģa				10,3	38503	60.-
Gružu ķērājs	Nr					
Galaslēgs	1			0,7	38504	5,-
Galaslēgs ar cauruli DN100	2			0,9	38505	12,-
Galaslēgs, plastikāta	3			0,03	319288	2,-
Galaslēgs ar izvadu DN100, melns	4			0,06	319289	6,-
Sifons kanālam	5			0,12	01666	6,-
Sifons gružu ķērājam DN100	6			0,2	01684	15,-
Cauruļvadu savienojums DN100	7			0,15	00056	4,-
Nosēdumu grozs gružu ķērājam	8			0,5	01682	6,-
Režģa āķis				0,15	03429	16,-
ACO Water Seal blīvējums 300 ml	9			0,4	61957	17,-

REŽĢU KLĀSTS 22-23 LPP.

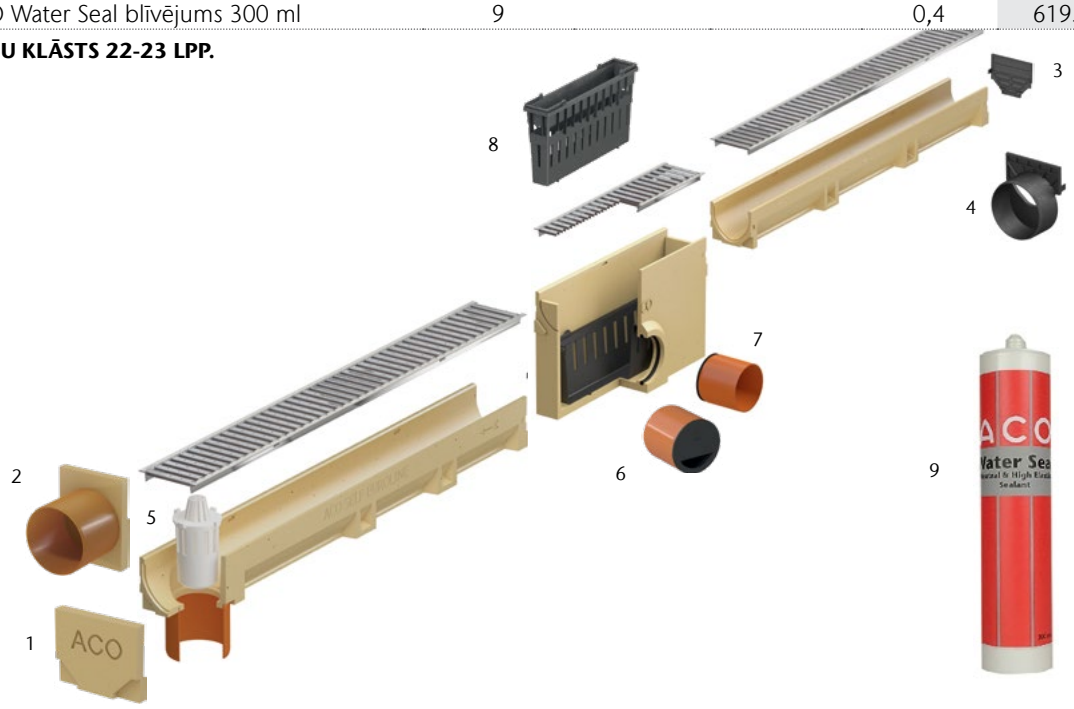

ACO Self® Euroline uzstādīšana

ACO Self® Euroline ir līnijveida drenāžas sistēma, kas sastāv no lietus ūdens kanāliem, cauruļvadu detaļām, pretsmakas sifoniem, gružu ķērājiem un galaslēgiem.

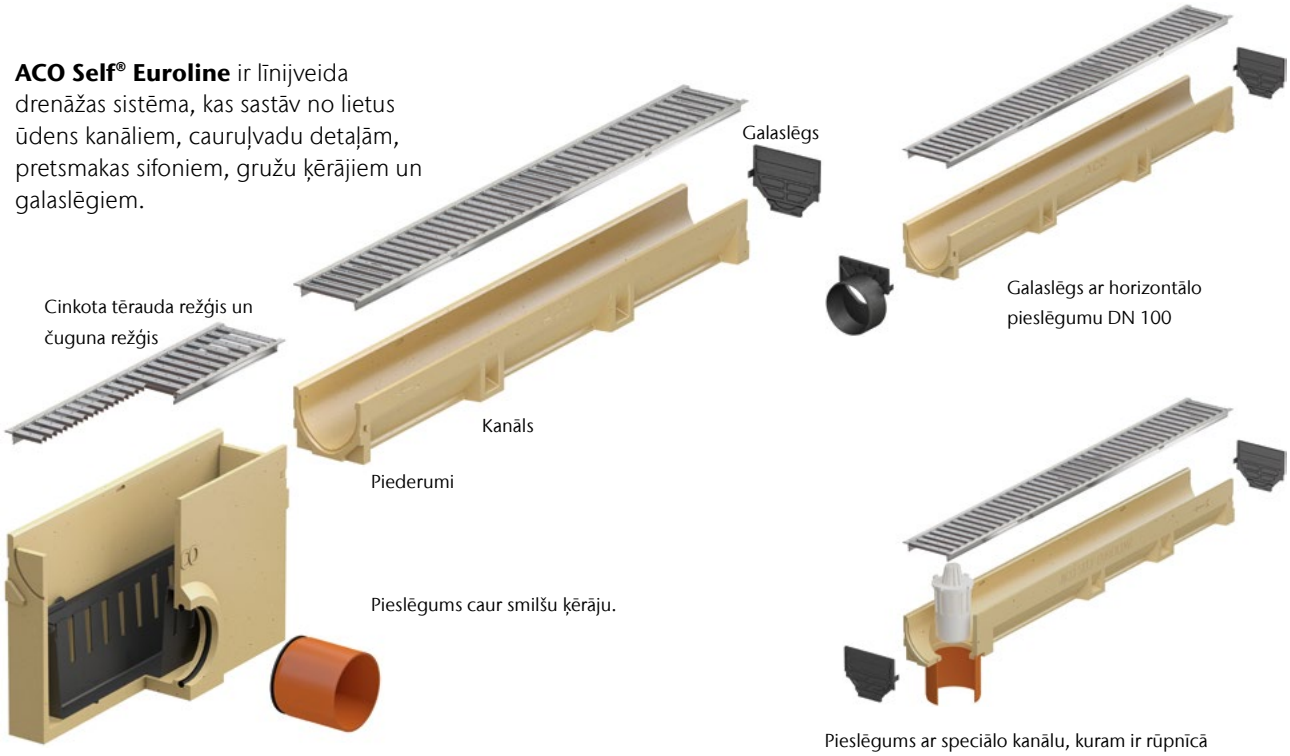

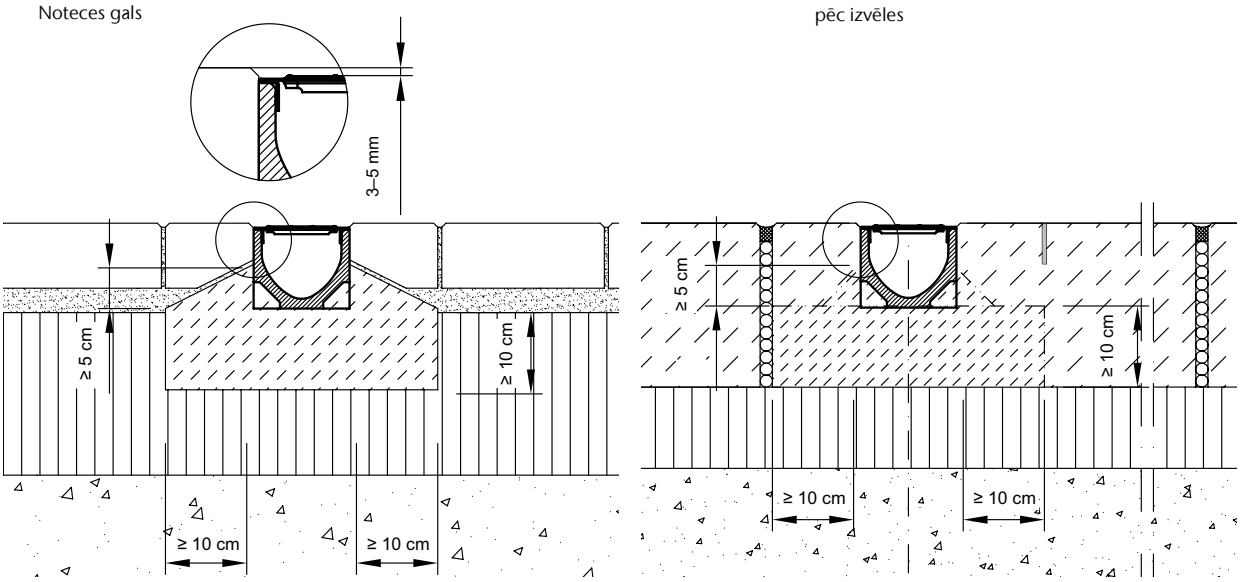

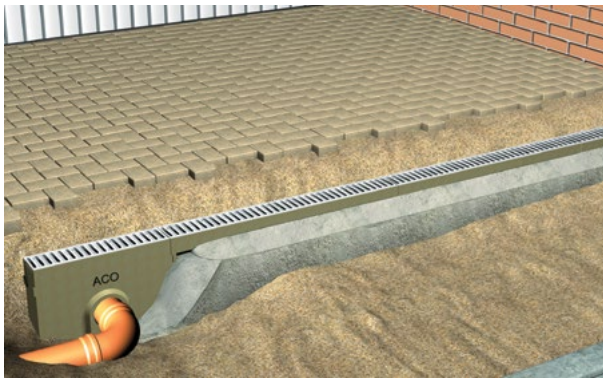

Pieslēgums ar smilšu ķērāju.

ACO Self® Hexaline

ACO produkta informācija

- Materiāls:100% pārstrādājams polipropilēns
- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālās iespējas vairāku pieslēguma vietu veidošanai kanāla dibenā
- Salizturīgs
- Ipaši mazs svars
- Gluda virsma nodrošina ūdens ātru noteci
- Vielgi tīrīt
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433
- Slodzes klase A15

	Ārējie izmēri				Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums cm	Kg/tk		
KANĀLS						
Kanāls ar Microgrip plastikāta režģi	100	12,5	7,8	1,5	319310	12,50
Kanāls ar cinkota tērauda režģi				1,9	319313	15,-
Kanāls ar plastikāta režģi ar spraisli			13,8	1,75	319555	21,-
Kanāls bez režģa			7,8	0,8	319200	7,50
Garāžas pakete	3x 100	12,5	7,8	5,1	319000	48,-

Garāžas paketē ietilpst 3m kanāli ar plastikāta režģi, 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elementu DN 100

PIEDERUMI

Produkts	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Piederumu komplekts, melns	319287	7,-

Piederumu komplektā ietilpst 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elements DN 100

Stūra elements	19280	12,-
Vertikālā pieslēguma elements	19286	2,-
Lapu ķērājs	319282	1,-
Galaslēgs	319288	1,5,-
Galaslēgs ar pieslēgumu	319289	6,-

ACO DrinkCooler dzērienu dzesētājs

LABA IDEJA DĀVANAI

ACO produkta informācija

- Mazs diametrs - 9 cm
- Elektrība nav nepieciešama
- Dzērieni vienmēr ir vēsi (6-9 grādi)
- Tiek uzstādīts līdz 90 cm dziļumā
- Der dārzā, grila stūrītī, spēļu laukumā utt.
- Der 8x0,33l vai 5x0,5l dzērienu bundžām

Produkts	Ārējās virsmas materiāls	Krāsa	Garums, cm	Gab.uz paletes	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
ACO DrinkCooler Silver	Cinkots tērauds	Sudrabains	110	63	6808050	60,-
ACO DrinkCooler Plastic	Plastikāta	Melns	110	63	6808550	40,-

ACO Self® Hexaline uzstādīšana

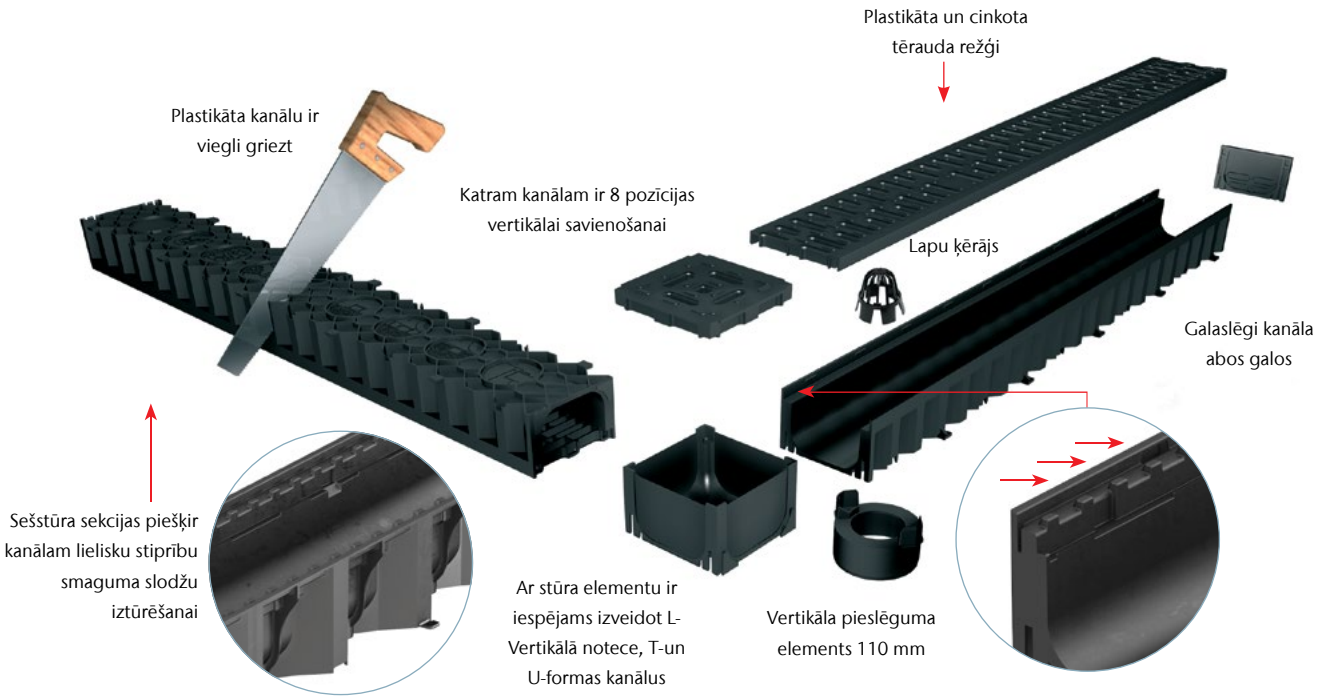

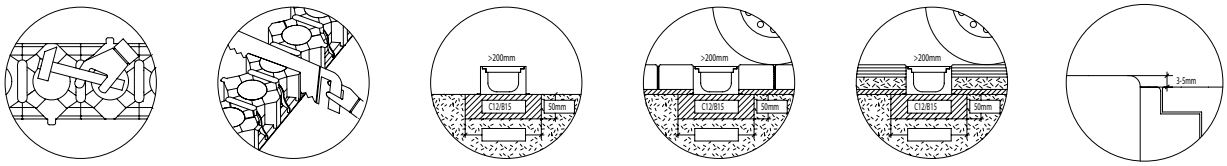

Sagatavojiet padziļinājumu priekš kanāla, noblīvējiet, zem kanāla lejiet betona pamatni ar augstumu apm. 5 cm un platumu 15 cm.

Kanāla dibenā ir vairākas pieslēguma vietas, no kurām nepieciešamā vieta jāizsit un jāsavieno ar 110 mm vertikāla pieslēguma elementu.

Vispirms uzstādiet kanālu ar pieslēgumu, pēc tam novietojiet kanālus citu pēc cita uz betona pamatnes. Kanāli ir viegli savā starpā savienojami.

Kanālus var saīsināt ar rokas zāģi. Kanāliem jābūt par 3-5 mm zemāk par blakus esošā virsmas seguma.

Režģi Euroline un Hexaline kanāliem

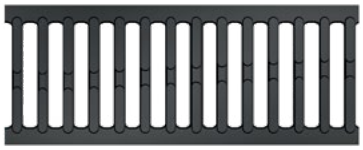

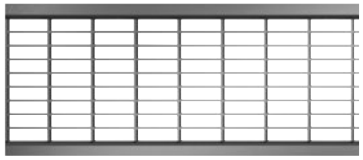

Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm			
Cinkota tērauda režģis				
1000	118	12	38516	8,-
500			38517	5,-
Plastikāta režģis (pretslīdes)				
1000	118	8	319250	7,-
500			319251	4,-
Čuguna režģis				
500	118	12	310309	19,-
Čuguna režģis VORONOI				
500	118	6	310319	25,-
Čuguna režģis INTERCEPT				
500	118	6	310321	25,-
Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: antracīts				
1000	118	12	10305	27,-
500			10306	20,-
Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: terakota				
1000	118	12	310305	27,-
500			310306	20,-
Cinkota tērauda sietveida režģis				
1000	118	6	310310	45,-
500			310311	33,-
Nerūsējoša tērauda sietveida režģis				
1000	118	6	310312	105,-
500			310313	75,-

Par stilīgiem režģiem ar spraisli (Brickslot) paprasi informāciju mūsu klientu servisā.

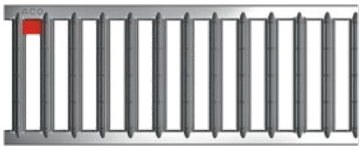





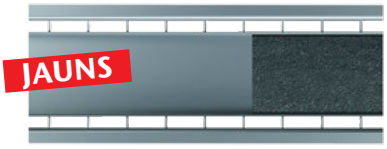

Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm			
Elektropolēts nerūsējoša tērauda režģis				
1000	118	12	310307	75,-
500			310308	45,-
Nerūsējoša tērauda režģis				
1000	118	6	10323	150,-
500			10324	95,-
Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar koksni				
1000	118	12	310314	200,-
Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar akmeni				
1000	118	10	310317	200,-
Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar plāksni				
1000	118	10	310315	200,-

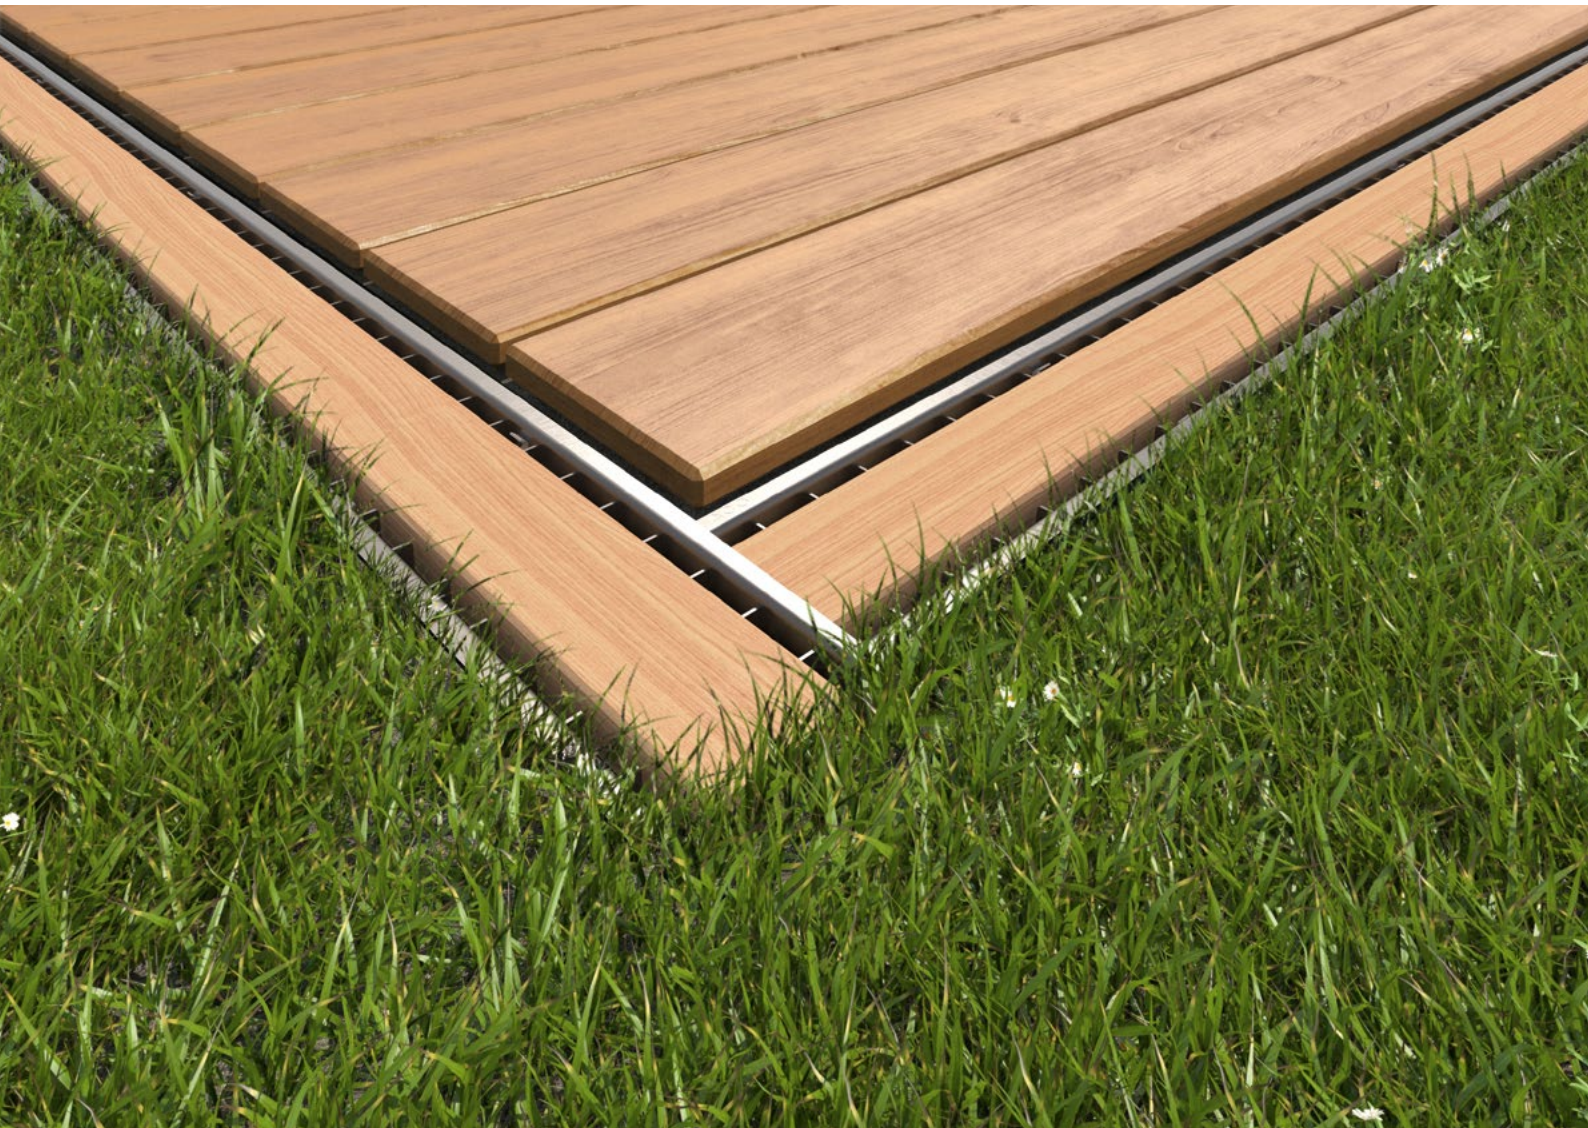

ACO Self® Vario kājslauķi

1 gružu vanna no polimērbetona
2 rāmis no cinkota tērauda
3 režģis

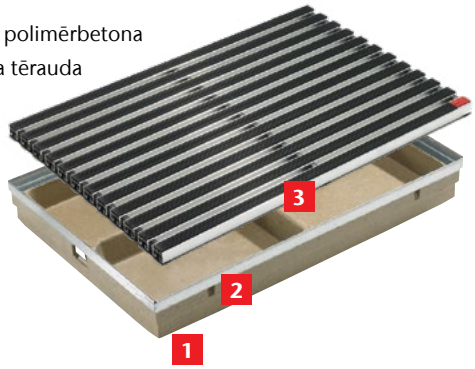

ACO produkta informācija

- ACO kājslauķi savāc arī vislielākos gružus un mitrumu
- Uztur durvju apkārtni tīru
- Kājslauķi piemēroti izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām
- Sistēma nodrošina režģa stabilitāti un tā augstumu ar vienādā līmenī ar virsmas segumu

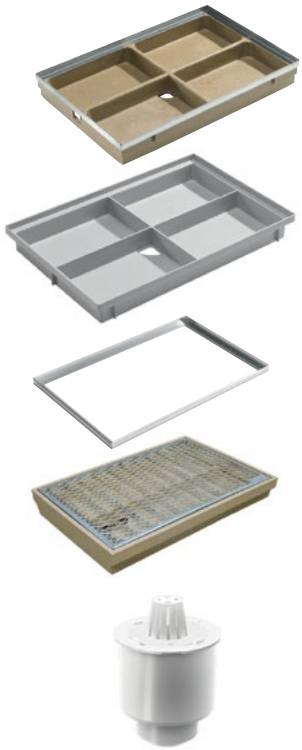

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Gružu vanna no polimērbetona, ar cinkota tērauda rāmi				
60	40	8	00398	60,-
75	50		00399	70,-
100			00400	90,-
Plastikāta vanna				
60	40	7,5	82400	27,-
Cinkota tērauda rāmis				
60	40	2	02456	16,-
75	50		02457	18,-
100			02458	22,-
Standarta kājslauķis ar polimērbetona apmali un cinkota tērauda šūnveida kājslauķi				
60	40	2	00350	75,-
75	50		00353	105,-
Sifons Vario vannai				
			03428	8,-

Kājslauķu sistēma, uzstādāma polimērbetona gružu savākšanas vannā vai cinkota tērauda rāmī. Izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām

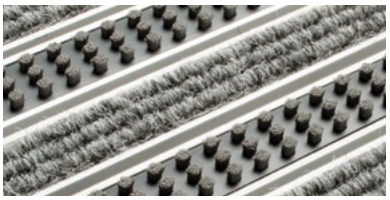

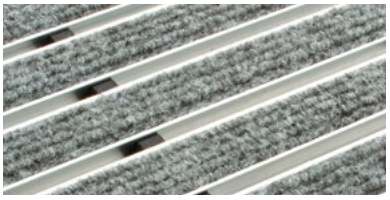

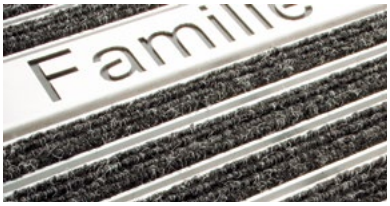

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Filca virsma pamīšus ar stipriem sariem, gaiši pelēks				
60	40	2	10702	155,-
75	50		10703	235,-
100			10704	315,-
Filca virsma pamīšus ar stipriem sariem, tumši pelēks				
60	40	2	37160	120,-
75	50		37161	190,-
100			37162	260,-
Filca virsmas kājslauķis, tumši pelēks				
60	40	2	01210	85,-
75	50		01211	125,-
100			01212	160,-
Filca virsmas kājslauķis, gaiši pelēks				
60	40	2	02180	85,-
75	50		02181	125,-
100			02182	160,-
Nerūsējoša tērada profils ar individuālu uzrakstu				
60	40	2	**Cenu prasiet no izplatītāja**	
75	50			
100				
Gumijas virsmas kājslauķis, melns				
60	40	2	01213	105,-
75	50		01214	170,-
100			01215	215,-

ACO Self® Vario kājslauķi izmantošanai ārpus telpām

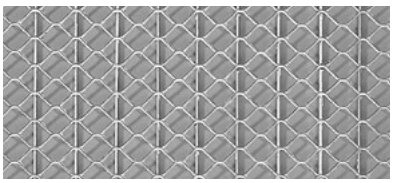

30/10

30/30

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 9/31 mm				
60	40	2	01207	32,-
75	50		01208	50,-
100			01209	65,-
Sietveida kājslauķis ar paplašinātām atverēm, cinkota tērauda				
60	40	2	82406	35,-
75	50		82407	65,-
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/30mm				
60	40	2	82403	25,-
75	50		82404	49,-
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/10mm				
60	40	2	82409	29,-
75	50		82410	55,-

ACO Self® Vario kājslauķi ar alumīnija rāmi, iekštelpām



Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Filcas virsmas kājslauķis, tumši pelēks				
60	40	1,2	37250	77,-
75	50	1,2	37255	115,-
Filcas virsmas kājslauķis, gaiši pelēks				
60	40	1,2	37251	77,-
75	50	1,2	37256	115,-

Filcas virsma, tumši pelēks

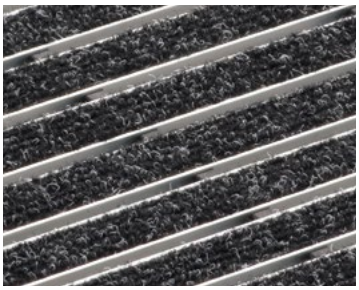

Filcas virsma, gaiši pelēks

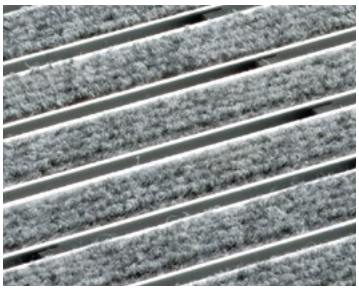

ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana

ACO Vario kājslauķu uzstādīšana ir vienkārša, jo izmantotas tiek tikai gatavas detaļas.
Sagatavojiet apakšejo virsmu tā, lai **ACO Self® Vario** kājslauķa augšējā mala būtu vienādā līmenī ar virsmu. (Tas ir svarīgi nākamo darbu kontekstā!) Novietojiet gružu savākšanas vannu uz tai paredzētās pamatnes un nolīmeņojiet. Novietojiet kājslauķi vai nosegrežģi vietā un pārbaudiet, vai tas ir stabils. Pēc tam uzstādiet segumu apkārtējais virsmai. Izveidojiet drenāžas savienojumu ar PVC-cauruli (DN100).

ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana

ACO kājslauķu sistēma Indoor uztur priekšnamu tīru. Priekšrocība: mazāk darba un grīdas seguma droša aizsardzība. Uzstādīšana ir vienkārša – tiek uzstādīts slapjajā, flīzēm paredzētajā, maisījumā.
Novietojiet rāmi uz sagatavotā maisījuma, līdziniet un iespiediet.
Lai izveidotu līdzenu virsmu kājslauķim, apstrādājiet maisījumu vienā līmenī ar rāmja apakšējo malu. Pēc tam uzklājiet grīdas segumu. Atstājiet nelielu deformācijas šuvi.
Pēc nožūšanas ievietojiet stūra rāmī kājslauķi Indoor.

ACO lūkas iekštelpām

ACO UNIFACE AL

ACO produkta informācija

- Testēts un sertificēts saskaņā ar normu LVS EN 1253-4
- Izturīgs pret koroziju
- Ar bultskrūvju slēdzi – drošs bērniem
- Drošs pret smakām un ūdeni
- Rāmja augstums: 72,5 mm
- Vieta grīdas segumam: 0/15 mm

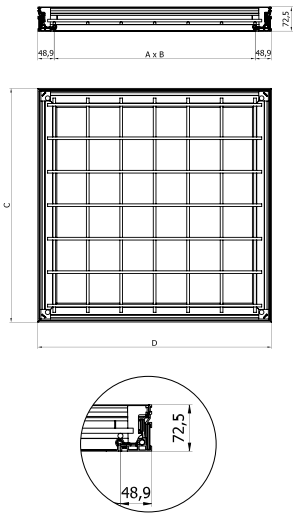

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C × D [mm]	Lūkas dziļums [mm]	Svara klase (EN 1253)	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
200 x 200	298 x 298	70	B 125	406881	150,-
300 x 300	398 x 398	70	B 125	405340	175,-
400 x 400	498 x 498	70	B 125	405341	200,-
400 x 600	498 x 698	70	B 125	405344	230,-
450 x 450	548 x 548	70	B 125	405342	215,-
450 x 600	548 x 698	70	B 125	406622	245,-
500 x 500	598 x 598	70	B 125	405343	235,-
600 x 600	698 x 698	70	B 125	405345	270,-
600 x 750	698 x 848	70	B 125	406623	305,-
600 x 800	698 x 898	70	B 125	405346	310,-
600 x 900	698 x 998	70	B 125	406626	320,-
600 x 1000	698 x 1098	70	B 125	405826	340,-
600 x 1200	698 x 1298	70	B 125	414953	400,-
635 x 635	733 x 733	70	A 15	414952	310,-
675 x 675	773 x 773	70	A 15	406624	320,-
700 x 700	798 x 798	70	A 15	405347	330,-
750 x 750	848 x 848	70	A 15	406625	340,-
800 x 800	898 x 898	70	A 15	405348	350,-
800 x 1000	898 x 1098	70	A 15	405349	390,-
900 x 900	998 x 998	70	A 15	406627	380,-
1000 x 1000	1098 x 1098	70	A 15	405350	430,-

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO UNIFACE AL Shallow

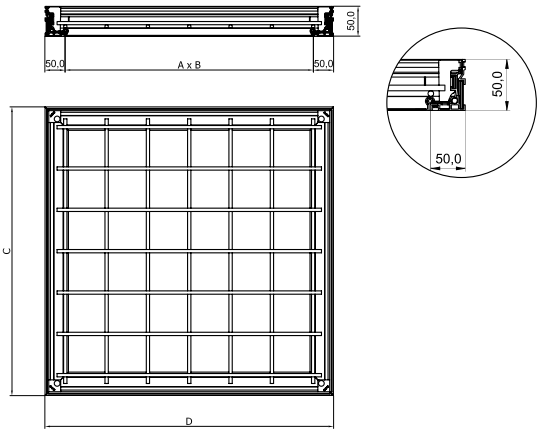

ACO produkta informācija

- Rāmja augstums: 50 mm (par 1/3 mazāks nekā standarta lūkai)
- Lūkas dziļums 46,5mm
- Salīdzinot ar standartveida UNIFACE AL lūku, svars ir mazāks par 1/3
- Slodzes klase A15(1,5t) ja lūka ir segta ar betonu
- Slodzes klase K3 (300kg) ja lūka ir segta ar grīdas plākšnem ar biezumu līdz 15 mm

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārēji izmēri C × D [mm]	Produkta kods	Cena EUR ar PVN	Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārēji izmēri C × D [mm]	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
200 x 200	300 x 300	415140	130,-	600 x 1000	700 x 1100	415153	305,-
300 x 300	400 x 400	415141	145,-	600 x 1200	700 x 1300	415156	360,-
400 x 400	500 x 500	415142	170,-	635 x 635	735 x 735	415147	255,-
400 x 600	500 x 700	415145	205,-	700 x 700	800 x 800	415148	260,-
450 x 450	550 x 550	415143	185,-	800 x 800	900 x 900	415150	300,-
500 x 500	600 x 600	415144	200,-	800 x 1000	900 x 1100	415154	350,-
600 x 600	700 x 700	415146	230,-	900 x 900	1000 x 1000	415152	325,-
600 x 800	700 x 900	415149	270,-	1000 x 1000	1100 x 1100	415155	400,-
600 x 900	700 x 1000	415151	275,-				

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO UNIFACE SMART AL

ACO produkta informācija

- Lūkas augstums: 50 mm
- Testēta un sertificēta saskaņā ar normu LVS EN 1253-4
- Izturīga pret koroziju
- Ar bultskrūvju slēdzi – droša bērniem
- Droša pret smakām un ūdeni
- Lūkas augstums: 50 mm
- Viegla lūka ar konstruktīvu kompozītpildījumu (betons nav nepieciešams)
- Slodzes klase A15 (1,5 t) ja pildplāksnes biezums ir līdz 15 mm
- Salīdzinot ar UnifaceShallowALlūku – par 1/2 vieglāka

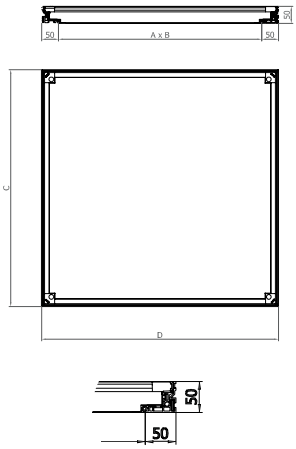

Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie C × D [mm]	Lūkas dziļums [mm]	Slodzes klase (LVS EN 1253)	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
200 x 200	300 x 300	50	A 15	415157	200,-
300 x 300	400 x 400	50	A 15	415158	250,-
400 x 400	500 x 500	50	A 15	415159	300,-
500 x 500	600 x 600	50	A 15	415160	350,-
600 x 600	700 x 700	50	A 15	415161	400,-

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO SOLID AL

ACO produkta informācija

- Rāmja augstums: 37,5 mm
- Visvieglākais risinājums (600x600 mm lūkas svars tikais apm. 10 kg)
- Pieejama svara klasē A15 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Ražots no augstākās kvalitātes alumīnija sakausējuma – lieliska izturība pret koroziju

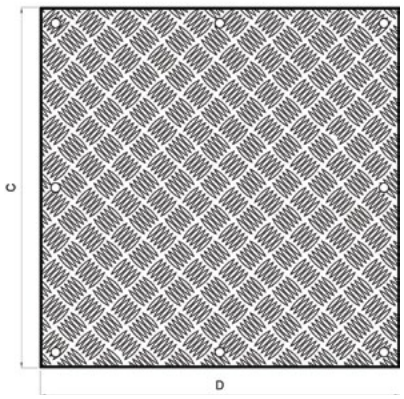



Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C × D [mm]	Slodzes klase (LVS EN 1253)	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
200 x 200	278 x 278	K 3	415200	145,-
300 x 300	378 x 378	K 3	415201	180,-
400 x 400	478 x 478	K 3	415202	220,-
500 x 500	578 x 578	K 3	415203	315,-
600 x 600	678 x 678	K 3	414204	350,-
200 x 200	278 x 278	A 15	408981	170,-
300 x 300	378 x 378	A 15	408982	210,-
400 x 400	478 x 478	A 15	408983	250,-
600 x 400	478 x 678	A 15	408986	350,-
450 x 450	528 x 528	A 15	408984	290,-
500 x 500	578 x 578	A 15	408985	370,-
600 x 600	678 x 678	A 15	408987	450,-
800 x 600	678 x 878	A 15	408989	540,-
1000 x 600	1078 x 678	A 15	408992	600,-
700 x 700	778 x 778	A 15	408988	530,-
800 x 800	878 x 878	A 15	408990	650,-
1000 x 800	1078 x 878	A 15	408993	720,-
900 x 900	978 x 978	A 15	408991	740,-
1000 x 1000	1078 x 1078	A 15	408994	800,-

Iespējams pasūtīt risinājumus ar speciāliem izmēriem, nepieciešamības gadījumā ugunsdrošus

ACO lūkas bruģētām ielām

ACO PAVING GS 80

ACO produkta priekšrocības

- Lūkas dziļums: 80 mm
- Rāmja augstums: 104 mm
- Cinkota tērauda lūkas slodzes klases A15-D400 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Zem lūkas ir metinātie balsti
- Rāmis nofiksējas ar savu svaru – drošs bērniem
- Pēc speciālā pasūtījuma iespējams pasūtīt nerūsējošā tērauda lūku (1.4301 vai 1.4571)
- Nespējams pasūtīt atvēršanu atvieglojošu versiju (ar enģēm un amortizatoru)

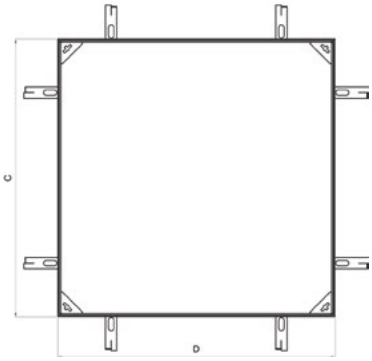



Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C × D [mm]	Slodzes klase (LVS EN 124)	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
300 x 300	436 x 436	A 15	407102	290,-
400 x 400	536 x 536	A 15	407103	340,-
400 x 600	536 x 736	A 15	409858	400,-
500 x 500	636 x 636	A 15	407104	400,-
600 x 600	736 x 736	A 15	407105	450,-
600 x 1000	736 x 1136	A 15	409859	620,-
700 x 700	836 x 836	A 15	409984	550,-
800 x 800	936 x 936	A 15	409985	620,-
900 x 900	1036 x 1036	A 15	409986	700,-
1000 x 1000	1136 x 1136	A 15	409987	770,-
300 x 300	436 x 436	B 125	406569	370,-
400 x 400	536 x 536	B 125	406570	450,-
400 x 600	536 x 736	B 125	409860	550,-
500 x 500	636 x 636	B 125	406571	550,-
600 x 600	736 x 736	B 125	406572	630,-
600 x 1000	736 x 1136	B 125	409861	900,-
700 x 700	836 x 836	B 125	406573	585,-
800 x 800	936 x 936	B 125	406574	645,-
900 x 900	1036 x 1036	B 125	406575	695,-
1000 x 1000	1136 x 1136	B 125	406576	779,-
300 x 300	436 x 436	C 250	406577	305,-
400 x 400	536 x 536	C 250	406578	439,-
400 x 600	536 x 736	C 250	409862	525,-
500 x 500	636 x 636	C 250	406579	539,-
600 x 600	736 x 736	C 250	406580	619,-
600 x 1000	736 x 1136	C 250	409863	849,-
700 x 700	836 x 836	C 250	406581	765,-
800 x 800	936 x 936	C 250	406582	855,-
900 x 900	1036 x 1036	C 250	406583	945,-
1000 x 1000	1136 x 1136	C 250	406584	1045,-

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO SOLID GS/SS

ACO produkta informācija

- Rāmja augstums 59,5 mm
- Pieejams no cinkota tērauda (GS) un no nerūsējoša tērauda (SS)– iespējams pasūtīt nerūsējoša tērauda augstāko klasi 1.4571
- Pieejams slodzes klasēm A15 – B125 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Ar bultveida slēdzi
- Iespējams pasūtīt atvēršanu atvieglojošu versiju (ar enģēm un amortizatoru)

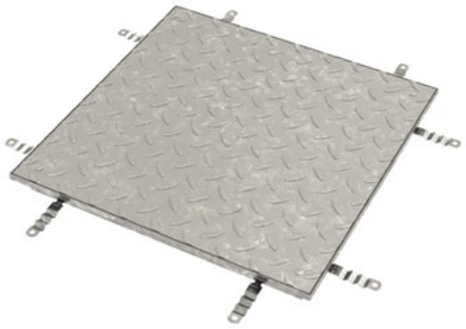

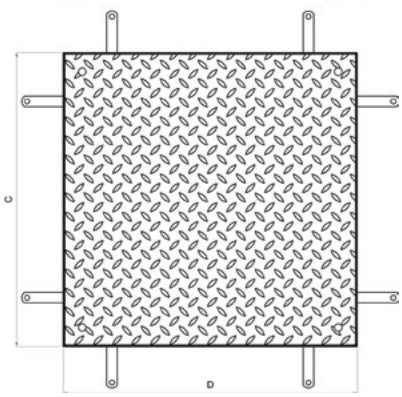



Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C × D [mm]	Slodzes klase	No cinkota tērauda (1.0037)		No nerūsējoša tērauda (1.4301)	
		(LVS EN 124)	Produkta kods	Cena EUR ar PVN	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
300 x 300	396 x 396	A 15	403868	205,-	403860	365,-
400 x 600	496 x 496	A 15	403871	279,-	403863	595,-
450 x 450	546 x 546	A 15	403869	259,-	403861	545,-
500 x 500	596 x 596	A 15	403870	279,-	403862	599,-
600 x 600	696 x 696	A 15	403912	325,-	403909	749,-
600 x 800	696 x 896	A 15	403873	419,-	403865	969,-
600 x 1000	696 x 1096	A 15	403874	469,-	403866	1135,-
635 x 635	731 x 731	A 15	403872	399,-	403864	1389,-
800 x 800	896 x 896	A 15	403913	489,-	403910	1585,-
800 x 1000	896 x 1096	A 15	403875	559,-	403867	1389,-
1000 x 1000	1096 x 1096	A 15	403914	619,-	403911	1585,-
300 x 300	396 x 396	B 125	403898	239,-	403887	439,-
400 x 600	496 x 496	B 125	403901	349,-	403890	749,-
450 x 450	546 x 546	B 125	403899	325,-	403888	685,-
500 x 500	596 x 596	B 125	403900	345,-	403889	759,-
600 x 600	696 x 696	B 125	403902	395,-	403891	919,-
600 x 800	696 x 896	B 125	403904	525,-	403893	1395,-
600 x 1000	696 x 1096	B 125	403906	579,-	403895	1595,-
635 x 635	731 x 731	B 125	403903	505,-	403892	1289,-
800 x 800	896 x 896	B 125	403905	639,-	403894	1759,-
800 x 1000	896 x 1096	B 125	403907	709,-	403896	1995,-
1000 x 1000	1096 x 1096	B 125	403908	785,-	403897	2235,-

Iespējams pasūtīt risinājumus ar speciāliem izmēriem, nepieciešamības gadījumā ugunsdrošus

Vertikāli atverami logi palīgtelpām

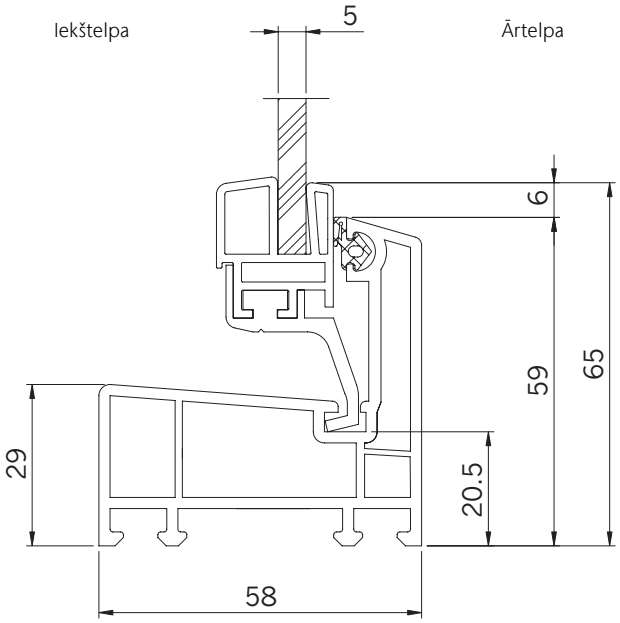

Ārējie izmēri		Stikla platība	Produkta kods	Cena ar PVN
Platums	Augstums			
[mm]	[mm]	[m²]		[EUR]
Atsevišķs stikls, 5 mm., Ug=5,6W/(m2K)				
500	500	0,137	82600	52,-
600	400	0,127	82601	54,-
	500	0,174	82602	60,-
800	400	0,181	82603	63,-
	500	0,248	82604	65,-
	600	0,315	82605	70,-
900	600	0,362	82606	80,-
1000	500	0,322	82607	75,-
	600	0,409	82608	80,-
	700	0,496	82609	95,-
	800	0,583	82610	97,-
	1000	0,757	82611	117,-

Iespējams pasūtīt risinājumus ar speciāliem izmēriem

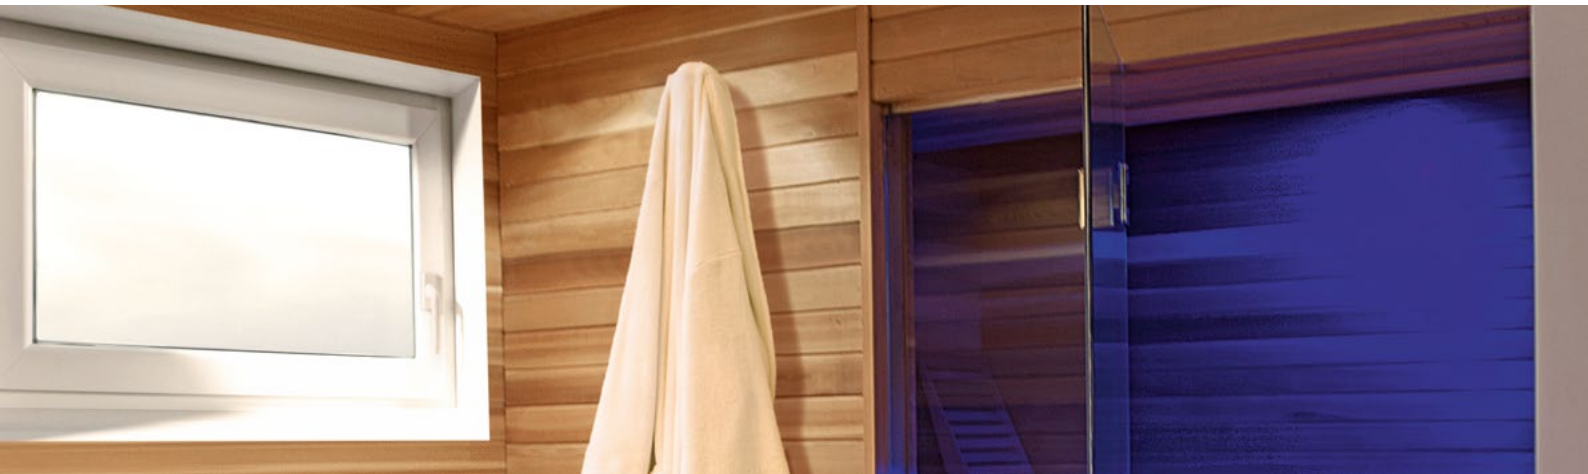

ACO Therm® gaismas šahtas

ACO produkta informācija

- Materiāls: polipropilēns (PP)
- Cinkota tērauda režģis ar atveri 30x10 mm
- Komplektā šahtas korpuss, režģis un uzstādīšanas komplekts
- Stiprināšanai tieši uz pagraba sienas
- Pirms montāžas uzstādi režģi
- Pieejams arī ar šūnveida režģi un tīklveida režģi 30x30mm komplekti
- Svara slodzes izturība: 1,5kN (153kg)

Augstums [mm]	Platums [mm]	Dziļums [mm]	Produkta kods	Cena ar PVN [EUR]
600	800	400	35608	139,-
600	1000	400	35609	149,-
1000	1000	400	35610	175,-
1300	1000	400	35611	215,-
1000	1250	400	35906	239,-
1000	1000	600	375010	389,-
1300	1000	600	375014	405,-
1300	1250	600	375018	455,-
1000	1500	700	38777	945,-
1500	1500	700	38781	1105,-
1000	2000	700	38784	1315,-
1500	2000	700	38787	1415,-

30x10 režģis

30x30 režģis

Šūnveida režģis

Šahtu paaugstinājumi

ACO produkta informācija

- Pieejami elementi ar fiksēto un regulējamo augstumu
- Vienai šahtai iespējams uzstādīt max 3 fiksētos paaugstinājumus vai sakombinēt vienu fiksēto un vienu regulējamo paaugstinājumu
- Šahtām ar platumiem 1500 mm un 2000 mm ir iespējams izmantot tikai vienu paaugstinājumu
- Komplektā ietilpst uzstādīšanas piederumi

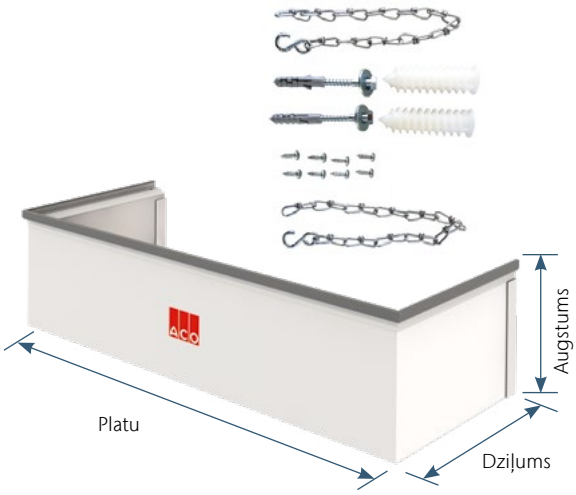

Dziļums [mm]	Platums [mm]	Augstums [mm]	Produkta kods	Cena ar PVN [EUR]
Regulējamie paaugstinājumi: 30-300 mm				
400	800	340	315900	105,-
	1000		315901	109,-
	1250		315902	119,-
600	1000		315907	129,-
	1250		315908	135,-
700	1500		315906	165,-
Fiksētie paaugstinājumi				
400	800	275	315911	129,-
	1000		315912	135,-
	1250		315913	165,-
600	1000		315918	149,-
	1250		315919	175,-
700	1500	270	315917	235,-
	2000		315931	265,-

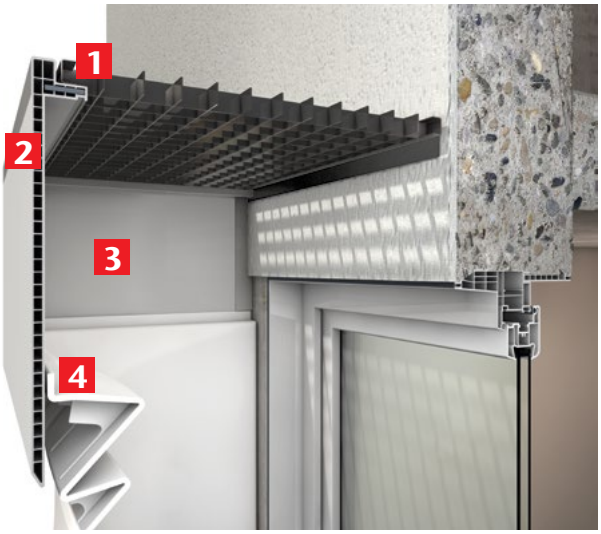

1. Integrētas apmales no nerūsējoša tērauda (Platumiem 1500 un 2000 mm)
2. Stabils profils dobumiem
3. Regulējamais augstums 30 -300 mm
4. Skrūvju stiprinājums, viegli stiprināt
5. Sienu savienojuma profils

Piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Nerūsējoša tērauda rāmis	800 x 600 x 400 mm	35590	49,-
		1000 x 600 x 400 mm	35591	
		1000 x 1000 x 400 mm		
		1000 x 1300 x 400 mm		
		1250 x 1000 x 400 mm	35901	
	Stiprinājuma šablons		375088	245,-
	Pretsmakas sifons		310079	25,-
	Pretsmakas sifons ar pretvārstu		310060	45,-
	Izvada noslēgs		35583	19,-
	Pretvārsta elements		310068	29,-
	Pretsmakas sifons		310073	15,-

ACO
ACO

ACO Self® zālāja režģis

ACO produkta informācija

- Viegli transportēt
- Mazs svars, ca 5kg/m2
- Iztur vieglo automašīnu radītu slodzi
- Izgatavots no plastikāta
- Atkārtoti izmantojams materiāls
- Der izmantošanai slīpās virsmās

Izgatavots no zaļa, 100% atkārtoti pārstrādātā polietilēna

Viegli uzstādīt, neprasa speciālās zināšanas.

Papildpiederumi: stiprinājuma naglas un stāvvietas rindu marķējumi 585 x 385 x 38 mm;

1 palete 220 gab. = 49,77 m2; 1,25

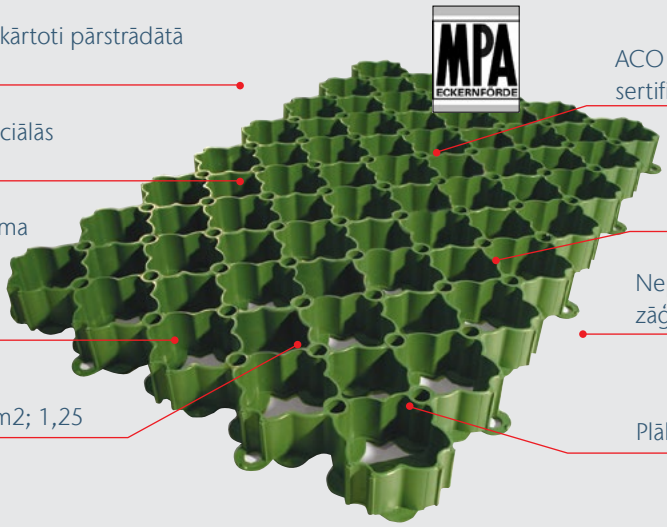

ACO Self® zālāja režģis ir izturīgs, sertifikāts 250 t/m2 (DIN53454).

Ar ACO Self® zālāja režģi zālājs paliek izturīgs, zaļš un tam var braukt pāri ar mašīnu.

Nepieciešamības gadījumā var zāģēt izmērā ar smalko zāģi.

Plāksnes ar *clip* stiprinājumiem

Papildus piederumi

Stāvvietu/ rindu marķieri
Stāvvietu iezīmēšanai iespiediet zālāja režģa ligzdiņās

ACO stiprinājuma naglas 180 mm tērauds

ACO ģeotekstila audums
Iesakām izmantot ģeotekstila audumu dažādu grunts slāņu stabilizēšanai un nodalīšanai

ACO Self® zālāja režģa apmaļu nostiprināšanas sistēma
Novērš līstīšu un plākšņu nobīdi. Var izmantot kopā ar ACO zālāja režģi.

Produks	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Svars, kg	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Zālāja režģis	585	385	38	1,25	81070	4,-
Zālāja režģa apmaļu nostiprināšanas sistēmas modulis	1000	80	45	0,4	81100	7,50
Papildus piederumi uzstādīšanai						
ACO 180 mm tērauda naglas (iepakojumā 10 gab)	180	6		1,3	81073	19,-
Balts stāvvietas marķējums (iepakojumā 10 gab)			38	0,1	81072	7,50

Uzstādīšana

1



Atzīmējiet zonu, kuru vēlaties segt ar zālāja režģi. Noņemiet esošo grunti, stāvvietai/ vieglajām automašīnām pietiek 20–30 cm, ja ir biezi māli, tad 40cm.

2



Ja izmantosiet betona apmales, tad uzstādiet tās. Noblīvējiet grunti.

3

Pildiet grunti ar granti vai ar šķembām 15–45 cm, noblīvējiet. Sedziet virsmu ar 3–5 cm smilšu kārtu, var būt maisīts ar kompostu. Izlīdziniet virsmu.

4



Sāciet **ACO Self®** zālāja režģu uzstādīšanu, sākot ar pirmo rindu garenvirzienā, pēc tam sāciet uzstādīt režģus no sāniem. Lai to darītu, blakus esošie režģi nedaudz jāpaceļ. Saspiežot režģus, tie viegli savienojas savās stiprinājuma ligzdās.

5

Zonās ar lielāku satiksmes intensitāti ieteicams izmantot zālāju, kas piemērots stāvvietām. Var pildīt arī tikai ar granti - gadījumā, ja nevēlas zālāju. Melnzemes slānim jābūt līdz 5 mm augstākam par zālāja režģa augšējo malu.

6



Aplaistiet virsmu, lai zālājs varētu sākt labāk augt.

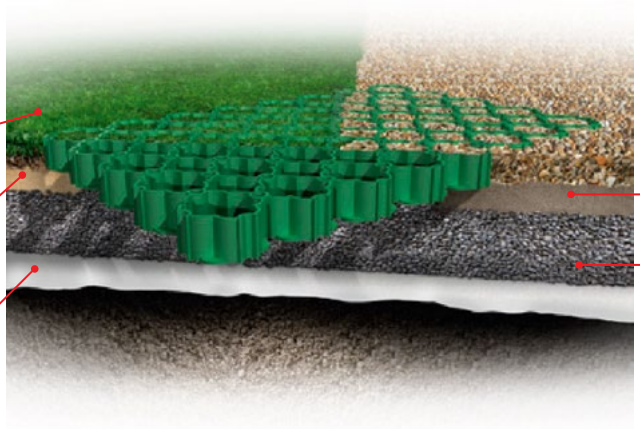

Uzstādīšana kopā ar ģeotekstila audumu

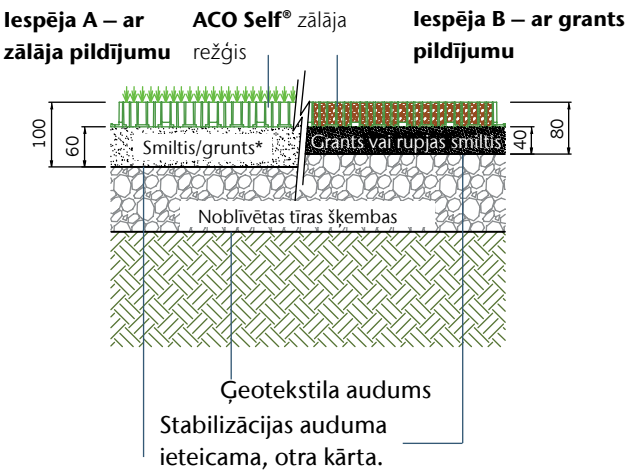

* Tipiskā attiecība 70/30

Pareizas uzstādīšanas paraugs

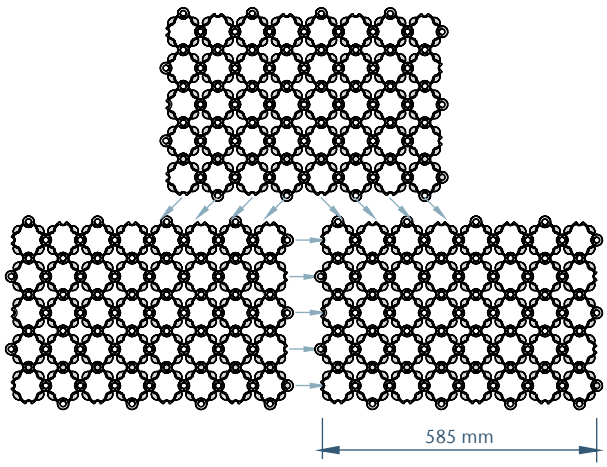

ACO Self® grants režģis

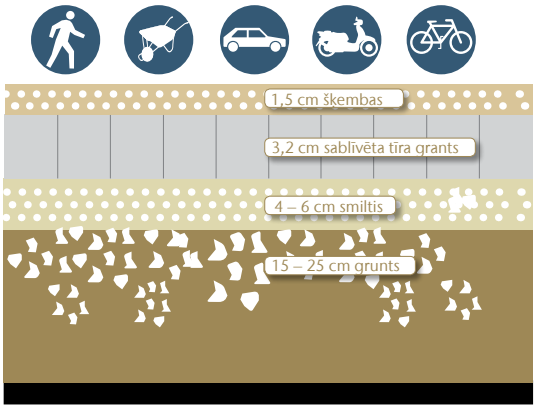

Priekšrocības

Videi draudzīga sistēma grants un šķembu virsmu stabilizācijai. Šūnveida struktūras paklājs stabilizē akmens materiālu. Tā kā materiāls nekustas, tas nevar arī radīt sliedes, bedres vai paaugstinājumus. **ACO Self®** grants režģa izmantošana kopā ar ūdens caurlaidīgu ģeotekstilu uzlabo arī grunts drenāžas īpašības, kā rezultātā savukārt samazināsies ar lietus ūdens novadīšanu saistītie padziļinājumi, sliedes un nerodas peļķes. Uzstādīšana ir ļoti vienkārša un ātra, jo šūnveida paklāji vienkārši tiek novietoti cits citam blakus. Papildu stiprināšana vai savienošana nav nepieciešama.

ACO Self® grants režģa īpašības

- Stabilas ietves un braucamie ceļi; piemērots riteņbraukšanai un automašīnām
- Nerodas sliedes, padziļinājumi vai peļķes
- Ūdens caurlaidīgs
- Viegli uzstādīt un uztūrēt
- Šūnveida konstrukcijas no 100% polipropilēna
- Mazāk pildījuma nekā pie atvērtās uzstādīšanas: tikai 80 kg grants/šķembu uz m2
- Integrētais ģeotekstils samazina nezāļu augšanu
- Standarta izmērs atvērtā veidā 39,2 x 76,4 x 3,2 cm
- Nepieciešams moduļu skaits: ap 3,3 uz m2
- Izturība slodzēm pildītā veidā: līdz 300 t/m2

Produkts	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Svars, kg	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Grants režģis	800	400	32	0.5	281076	8,50

ACO Self® dobju apmales

ACO produkta informācija

- Zālāju, ceļu, ietvju, terašu norobežošanai
- Viegli uzstādīt
- Individuāli pielāgojama forma
- Noapaļota augšēja mala
- Izturīgs pret laikapstākļiem

KOMPLEKTĀ 5 GAB.

Materiāls	Izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm		
Corten tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374021	69,-
Cinkots tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374022	69,-
Nerūsējošais tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374023	95,-

Lietus ūdens drenāžas pamattipi

Šajā katalogā prezentētās lietus ūdens novadīšanas kanāli ir domāti izmantošanai zonās ar mazu slodzi un intensitāti. Zemāk atradīsiet pārskatu par ACO lietus ūdens sistēmām un to izmantošanas iespējām lielāku slodžu gadījumā un lielāka ūdens daudzuma novadīšanai.



ACO Multiline Seal in – polimērbetona kanals ar blīvi.

ACO Multiline Seal in ir unikālā, ACO polimērbetona un integrētā EPDM-blīves kombinācija, kā rezultātā tiek nodrošināta visu laiku pirmā, pilnīgi droša pret noplūdēm, ūdens novadīšana.

Standarta aprīkojumā integrētā EPDM-blīve savieno renes divus korpusus, padarot tos ūdens necaurlaidīgus. Šī tehnoloģija ir iespējama pateicoties patentētam, divposmu ražošanas procesam.

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600

Maksimāli vienkāršas un stabilas – ACO MONOBLOCK MONOLĪTIE KANĀLI

Unikāls produkts, kuru nevar salīdzināt ar citām kanālu sistēmām.

Monolītā lējuma konstrukcija nodrošina papildus drošību un stabilitāti prasīgās izmantošanas vietās, kā piemēram autoceļu nosusināšana garen - un šķērsvirzienā, preču termināļi.

- **Monoblock RD** rene ar lielām ieplūdes atverēm, slodžu klasei līdz F900
- **Monoblock PD** izmantojama arī gājēju zonās – ar mazām ieplūdes atverēm, slodžu klase līdz D400

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

ACO POWERDRAIN – lai tiktu galā sarežģītos apstākļos

Profesionālā sistēma ir izgatavota no sevišķi stipra polimērbetona.
Izcili uzticama un stabila ekspluatācijā.
Integrētais elastomēra ieliktnis starp režģi un kanālu slāpē skaņas un sargā arī pret nodilumu.

- Zonām ar lielām slodzēm
- Teritorijām ar smagiem vides apstākļiem
- Zonām ar lielu hidroslodzi
- Unikālie nominālplatumi sākot ar V75 līdz V275

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Lielo platību nosusināšanas sistēmas - ACO QMAX AUGSTAS KAPACITĀTES KANĀLI AR SPRAISLI

Sistēma ir pietiekami jaudīga ļoti lielu savākšanas platību drenāžai un lietojama visās slodžu klasēs. Efektīva attiecībā uz izmaksām, iztūrīga un viegla un to ir viegli uzstādīt. Materiālam izmanto vidēja blīvuma, atkārtotās izmantošanas polietilēnu MDPE. No augstā temperatūrā apstrādātā čuguna izgatavotās režģa daļas nodrošina 25-gadu ekspluatācijas mūžu

- Lielie stāvlaukumi
- Autoceļi
- Preču un lidostu termināli

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

ACO Lietus ūdens novadīšanas kanāli ir pārbaudītas, sertificētas un CE marķējums ir piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433.

ACO palīdz veidot mājas dārzu

Izdevīgi un vienkārši izmantojami produkti būvniekam un dārza veidotājam. Kontrolē lietus ūdeni un piedāvā risinājumus ar nosusināšanu saistītiem izaicinājumiem.

ACO Self ® grants režģis

Videi draudzīga sistēma grants un šķembu stabilizēšanai

- Stabilas ietves un ceļi; piemērots divriteņiem un mašīnām
- Šūnveida konstrukcija no 100% polipropilēna
- Mazāk pildījuma nekā atvērtās uzstādīšanas gadījumā: tikai 80 kg granti/šķembu uz m²
- Integrētais ģeotekstils samazina nezāļu augšanu
- Standarta izmēri atvērtā veidā 39,2 x 76,4 x 3,2 cm
- Nepieciešams moduļu skaits: ap 3,3 uz kvadrātmetru
- Izturība slodzēm pildītā veidā: līdz 300 t/m²

ACO Self® zālāja režģis

Izdevīga un praktiska iespēja zālāja aizsardzībai aktīvās satiksmes zonās. Izturīgs slodzēm. No atkārtotās izmantošanas plastikāta izgatavotā ACO zālāja režģa uzstādīšana ir vienkārša.

ACO Self® Hexaline – garāžas pakete

Sevišķi izturīgs polipropilēns neizbalē, iztur sāļu un citu ķimikāliju iedarbību. Piemērots izmantošanai: garāžās, pievadceļiem, laukumos, ietvēs, terasēs un fasādēs un āra baseinu apkārtnē.

Jautā par ACO un Plastmo produktiem pa tālr. +371 67377927

Līmējamie savienojumi, 100% drošs pret koroziju, rūpnīcas garantija 25 gadi.
Plašs toņu klāsts

Piedāvājuma kalkulatoru atradīsi:
www.plastmo.lv
+371 67377927

SADARBĪBĀ ATRADĪSIM LABĀKO RISINĀJUMU

ACO pamatdarbības nozare ir droši un efektīvi risinājumi lietus ūdens savākšanai, apstrādei un novadīšanai, iekārtas lietus un kanalizējamā ūdens attīrīšanai un vides tehnoloģijas. Esam specializējušies uz novadīšanas sistēmu kompleksrisinājumiem.

ACO produktu klāsts un plaša pieredze dod mums iespēju konsultēt Jūs mūsdienīgu, funkcionālo un ekonomisko būvju projektēšanā un būvniecībā. ACO ekspluatācijā drošus, augstākajām tehniskajām un estētiskajām prasībām atbilstošus produktus plaši izmanto visā pasaulē, gan dzīvojamajās, gan biznesa ēkās, publiskās celtnēs un pilsētelpā. Mūsu specifiska kompetence higiēniskās nerūsējošas rūpnieciskās drenāžas nozarē tiek izmantota pārtikas rūpniecībā, lielās virtuvēs, ēdināšanā un pārtikas veikalos. Daudzdzīvokļu nami, privātmājas, skolas un bērnudārzi, sporta kompleksi un viesnīcas – visu šo objektu būvniecībā ACO spēj atrast atbildes izaicinājumiem, kas rodas projektēšanas un būvniecības gaitā. Pilsētās ACO produktu klāsts sedz stāvlaukumus, termināļus, tiltus, braucamos ceļus un ietves un spējam piedāvat funkcionējošus risinājumus arī lielām infrastruktūrām kā lidostas un ostas.

Mūsu partneri ir profesionālais pārdošanas tīkls, arhitekti un projektētāji. Piedāvājam savu atbalstu būvuzņēmējiem, konsultējam nekustamo īpašumu īpašniekus, attīstītājus un uzraudzības iestādes.

Vēlamies rādīt priekšzīmi drošā apiešanā ar ūdens, lai sargātu gan cilvēkus, gan pašu ūdeni. Uzticoties ACO profesionālai komandai, ātri saņemsiet atbildes uz saviem profesionāliem jautājumiem, kā arī visoptimālāko risinājumu, kas izriet tieši no Jūsu projekta izaicinājumiem.

Tehniskas konsultācijas:
SIA "ACO Nordic"
Tel.: +371 67377927

E-mail: aco@aco-nordic.lv
Facebook: ACO Latvia
www.aco.lv

ACO. creating the future of drainage

ACO 1/2020– EE