



LIGHT SHADOW
DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL


FIXED

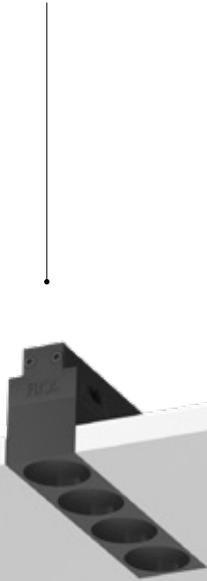


ADJUSTABLE

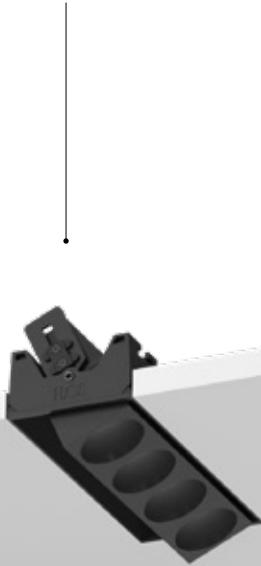

WALL-WASHER

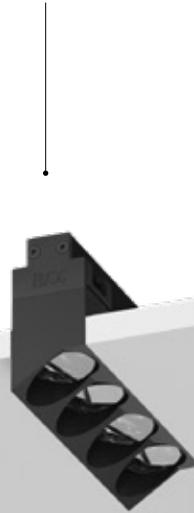

SQUARE

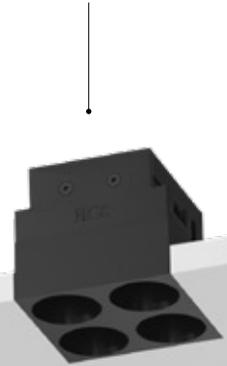

SURFACE



SURFACE
SQUARE

LIGHT SHADOW

Descrizione

Apparecchio di illuminazione per interni, a incasso e a superficie. Grazie alle sue principali caratteristiche (dimensioni ridotte, resa e grande schermatura) si riescono a integrare totalmente negli spazi con grande facilità.

La famiglia nasce dalla necessità di un apparecchio di illuminazione compatto e di facile installazione, con lo stile distintivo di Flos, in grado di produrre un'illuminazione ad alta efficienza e rispettando al contempo i più elevati standard di comfort visivo, in versioni con corpi di schermatura neri.

- Versioni a incasso fisse e regolabili: 2/4/8/12 spot (Trim/No Trim).

- Versioni fissa a superficie: 4 spots.

- Versione wall-washer: 4 spots (Trim / No Trim).

La famiglia viene offerta con ottiche di super accento, accento e illuminazione generale.

Per trovare soluzioni in ambienti più decorativi, è stata sviluppata la seguente gamma di colori con combinazioni di finiture dipinte interne ed esterne:

- finiture esterne: bianco e nero.

- finiture interne: bianco, acciaio e nero (elevato comfort ottico).

- box esterno della versione di superficie: nero, bianco, acciaio spazzolato e bronzo spazzolato.

Unità di Alimentazione

Disponibili versioni DALI, Mains Dim e Casambi.

Vedi modelli.

Disponibili versioni a 110V su ordinazione.

Accessori

Per la versione No Trim, è necessaria una cornice in alluminio per la preinstallazione nel controsoffitto. Da ordinare separatamente (non necessario per la versione Trim).

Informazioni Aggiuntive

La versione No Trim è stata progettata per installazione su pannelli di cartongesso di spessore 12,5 mm.

Grado di protezione IP20, IP23, IP44, IP55 a seconda delle versioni.

Classe di isolamento II.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Indoor, embedded and surface luminaires.

Due to their main qualities (reduced size, high performance and great screening), they facilitate total integration into spaces.

The family was born of the need for a compact, easy-to-install luminaire, with the distinctive Flos style, able to produce high efficiency lighting, while respecting the highest standards of visual comfort, in versions with black screening bodies.

- Fixed and adjustable embedded versions: 2/4/8/12 spots (Trim/No Trim).

- Fixed surface versions: 4 spots.

- Wall-washer version: 4 spots (Trim / No Trim).

The family is offered with super accented, accented and general lighting optics.

For solutions in more decorative settings, the following range of colours has been developed, with a combination of interior and exterior painted finishes:

- exterior finishes: black and white.

- interior finishes: white, steel, bronze and black (high comfort optics).

- outdoor box surface version: black, white, brushed steel and brushed bronze.

Power Supply

DALI, Mains Dim and Casambi versions available. See models.

Versions with 110V equipment available upon request.

Accessories

For the No Trim version, pre-installation frame in aluminium for false ceiling installation. It needs to be ordered separately (not necessary for Trim version).

Additional Information

No Trim version has been designed for 12.5 mm thick plasterboard installation.

IP20, IP23, IP44, IP55 protection grade depending on the versions.

Insulation class II.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Trim



No Trim



Surface



Continuous Line

FIXED
TRIM/NO TRIM
2 SPOTS*



ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
2 SPOTS*



FIXED
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS



FIXED
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS SQUARE




FIXED
TRIM/NO TRIM
8 SPOTS**



ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
8 SPOTS**



FIXED
TRIM/NO TRIM
12 SPOTS**

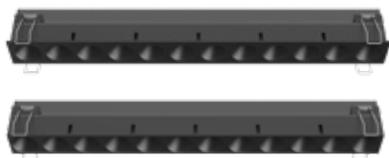

ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
12 SPOTS**



WALL-WASHER
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS



SURFACE
4 SPOTS



SURFACE
4 SPOTS SQUARE**



LIGHT SOURCE
POWER LED
No dimmable/Dimmable
2,7W x Spot
298 lm x Spot
2700K/CRI 90
318 lm x Spot
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
POWER LED
*No dimmable/Dimmable
3,5W x Spot
298 lm x Spot
2700K/CRI 90
318 lm x Spot
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
POWER LED
**Mains dimming
2,3W x Spot
248 lm x Spot
2700K/CRI 90
265 lm x Spot
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW

Internal Finish

Light Shadow Fixed / Fixed Square Adjustable / Surface / Surface Square



External Plate Finish

Light Shadow Fixed / Fixed Square Adjustable / Surface / Surface Square



External Plate Finish

Light Shadow Wall-Washer



Box Finish

Light Shadow Surface / Surface Square



Light Shadow for The Running Magnet





Vedere la collezione The Running Magnet / See The Running Magnet collection

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8820.40C |
| ■ | □ | 03.8820.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.8820.40CDA |
| ■ | □ | 03.8820.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8820.40CNI |
| ■ | □ | 03.8820.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8820.40CCB |
| ■ | □ | 03.8820.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8821.40C |
| ■ | ■ | 03.8821.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8821.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8821.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8821.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8821.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8821.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8821.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1001.40C |
| ■ | ■ | 05.1001.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1001.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1001.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1001.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1001.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1001.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1001.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1002.40C |
| ■ | ■ | 05.1002.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1002.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1002.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1002.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1002.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1002.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1002.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8824.40C |
| ■ | □ | 03.8824.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.8824.40CDA |
| ■ | □ | 03.8824.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8824.40CNI |
| ■ | □ | 03.8824.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8824.40CCB |
| ■ | □ | 03.8824.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8825.40C |
| ■ | ■ | 03.8825.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8825.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8825.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8825.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8825.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8825.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8825.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1006.40C |
| ■ | ■ | 05.1006.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1006.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1006.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1006.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1006.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1006.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1006.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1007.40C |
| ■ | ■ | 05.1007.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1007.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1007.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1007.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1007.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1007.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1007.14CCB |



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9100.40C
		03.9100.14C
Dali Version		
		03.9100.40CDA
		03.9100.14CDA
Mains Dimming		
		03.9100.40CNI
		03.9100.14CNI
Casambi		
		03.9100.40CCB
		03.9100.14CCB
Non Dimmable		
		03.9101.40C
		03.9101.14C
Dali Version		
		03.9101.40CDA
		03.9101.14CDA
Mains Dimming		
		03.9101.40CNI
		03.9101.14CNI
Casambi		
		03.9101.40CCB
		03.9101.14CCB
Non Dimmable		
		05.1011.40C
		05.1011.14C
Dali Version		
		05.1011.40CDA
		05.1011.14CDA
Mains Dimming		
		05.1011.40CNI
		05.1011.14CNI
Casambi		
		05.1011.40CCB
		05.1011.14CCB
Non Dimmable		
		05.1012.40C
		05.1012.14C
Dali Version		
		05.1012.40CDA
		05.1012.14CDA
Mains Dimming		
		05.1012.40CNI
		05.1012.14CNI
Casambi		
		05.1012.40CCB
		05.1012.14CCB



Optic Medium 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.9110.40C
		03.9110.14C
Dali Version		
		03.9110.40CDA
		03.9110.14CDA
Mains Dimming		
		03.9110.40CNI
		03.9110.14CNI
Casambi		
		03.9110.40CCB
		03.9110.14CCB
Non Dimmable		
		03.9111.40C
		03.9111.14C
Dali Version		
		03.9111.40CDA
		03.9111.14CDA
Mains Dimming		
		03.9111.40CNI
		03.9111.14CNI
Casambi		
		03.9111.40CCB
		03.9111.14CCB
Non Dimmable		
		05.1016.40C
		05.1016.14C
Dali Version		
		05.1016.40CDA
		05.1016.14CDA
Mains Dimming		
		05.1016.40CNI
		05.1016.14CNI
Casambi		
		05.1016.40CCB
		05.1016.14CCB
Non Dimmable		
		05.1017.40C
		05.1017.14C
Dali Version		
		05.1017.40CDA
		05.1017.14CDA
Mains Dimming		
		05.1017.40CNI
		05.1017.14CNI
Casambi		
		05.1017.40CCB
		05.1017.14CCB

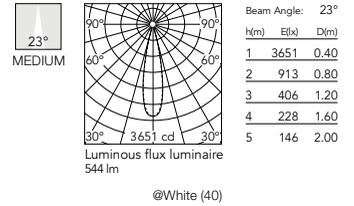

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9105.40C |
| ■ | □ | 03.9105.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9105.40CDA |
| ■ | □ | 03.9105.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9105.40CNI |
| ■ | □ | 03.9105.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9105.40CCB |
| ■ | □ | 03.9105.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9106.40C |
| ■ | ■ | 03.9106.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9106.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9106.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9106.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9106.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9106.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9106.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1021.40C |
| ■ | ■ | 05.1021.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1021.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1021.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1021.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1021.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1021.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1021.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1022.40C |
| ■ | ■ | 05.1022.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1022.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1022.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1022.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1022.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1022.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1022.14CCB |



Optic Flood 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9115.40C |
| ■ | □ | 03.9115.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9115.40CDA |
| ■ | □ | 03.9115.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9115.40CNI |
| ■ | □ | 03.9115.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9115.40CCB |
| ■ | □ | 03.9115.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9116.40C |
| ■ | ■ | 03.9116.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9116.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9116.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9116.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9116.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9116.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9116.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1026.40C |
| ■ | ■ | 05.1026.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1026.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1026.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1026.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1026.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1026.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1026.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1027.40C |
| ■ | ■ | 05.1027.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1027.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1027.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1027.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1027.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1027.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1027.14CCB |

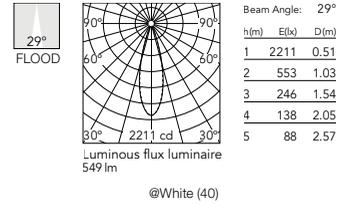

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8300.40C
		03.8300.14C
		Dali Version
		03.8300.40CDA
		03.8300.14CDA
		Mains Dimming
		03.8300.40CNI
		03.8300.14CNI
		Casambi
		03.8300.40CCB
		03.8300.14CCB
		Non Dimmable
		03.8301.40C
		03.8301.14C
		Dali Version
		03.8301.40CDA
		03.8301.14CDA
		Mains Dimming
		03.8301.40CNI
		03.8301.14CNI
		Casambi
		03.8301.40CCB
		03.8301.14CCB
		Non Dimmable
		05.1031.40C
		05.1031.14C
		Dali Version
		05.1031.40CDA
		05.1031.14CDA
		Mains Dimming
		05.1031.40CNI
		05.1031.14CNI
		Casambi
		05.1031.40CCB
		05.1031.14CCB
		Non Dimmable
		05.1032.40C
		05.1032.14C
		Dali Version
		05.1032.40CDA
		05.1032.14CDA
		Mains Dimming
		05.1032.40CNI
		05.1032.14CNI
		Casambi
		05.1032.40CCB
		05.1032.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1021	0.83
2	255	1.66
3	113	2.49
4	64	3.32
5	41	4.14

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8304.40C
		03.8304.14C
		Dali Version
		03.8304.40CDA
		03.8304.14CDA
		Mains Dimming
		03.8304.40CNI
		03.8304.14CNI
		Casambi
		03.8304.40CCB
		03.8304.14CCB
		Non Dimmable
		03.8305.40C
		03.8305.14C
		Dali Version
		03.8305.40CDA
		03.8305.14CDA
		Mains Dimming
		03.8305.40CNI
		03.8305.14CNI
		Casambi
		03.8305.40CCB
		03.8305.14CCB
		Non Dimmable
		05.1036.40C
		05.1036.14C
		Dali Version
		05.1036.40CDA
		05.1036.14CDA
		Mains Dimming
		05.1036.40CNI
		05.1036.14CNI
		Casambi
		05.1036.40CCB
		05.1036.14CCB
		Non Dimmable
		05.1037.40C
		05.1037.14C
		Dali Version
		05.1037.40CDA
		05.1037.14CDA
		Mains Dimming
		05.1037.40CNI
		05.1037.14CNI
		Casambi
		05.1037.40CCB
		05.1037.14CCB



Beam Angle: 45°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1089	0.83
2	272	1.66
3	121	2.49
4	68	3.32
5	44	4.14

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

* Confezione multipla disponibile.


* Multipack available.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8828.40C |
| ■ | ■ | 03.8828.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8828.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8828.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8828.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8828.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8828.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8828.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8829.40C |
| ■ | ■ | 03.8829.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8829.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8829.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8829.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8829.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8829.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8829.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1101.40C |
| ■ | ■ | 05.1101.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1101.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1101.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1101.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1101.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1101.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1101.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1102.40C |
| ■ | ■ | 05.1102.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1102.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1102.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1102.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1102.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1102.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1102.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8832.40C |
| ■ | ■ | 03.8832.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8832.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8832.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8832.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8832.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8832.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8832.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8833.40C |
| ■ | ■ | 03.8833.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8833.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8833.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8833.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8833.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8833.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8833.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1106.40C |
| ■ | ■ | 05.1106.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1106.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1106.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1106.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1106.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1106.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1106.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1107.40C |
| ■ | ■ | 05.1107.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1107.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1107.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1107.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1107.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1107.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1107.14CCB |



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9120.40C 03.9120.14C Dali Version
		03.9120.40CDA 03.9120.14CDA Mains Dimming
		03.9120.40CNI 03.9120.14CNI Casambi
		03.9120.40CCB 03.9120.14CCB Non Dimmable
		03.9121.40C 03.9121.14C Dali Version
		03.9121.40CDA 03.9121.14CDA Mains Dimming
		03.9121.40CNI 03.9121.14CNI Casambi
		03.9121.40CCB 03.9121.14CCB Non Dimmable
		05.1111.40C 05.1111.14C Dali Version
		05.1111.40CDA 05.1111.14CDA Mains Dimming
		05.1111.40CNI 05.1111.14CNI Casambi
		05.1111.40CCB 05.1111.14CCB Non Dimmable
		05.1112.40C 05.1112.14C Dali Version
		05.1112.40CDA 05.1112.14CDA Mains Dimming
		05.1112.40CNI 05.1112.14CNI Casambi
		05.1112.40CCB 05.1112.14CCB



Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9130.40C 03.9130.14C Dali Version
		03.9130.40CDA 03.9130.14CDA Mains Dimming
		03.9130.40CNI 03.9130.14CNI Casambi
		03.9130.40CCB 03.9130.14CCB Non Dimmable
		03.9131.40C 03.9131.14C Dali Version
		03.9131.40CDA 03.9131.14CDA Mains Dimming
		03.9131.40CNI 03.9131.14CNI Casambi
		03.9131.40CCB 03.9131.14CCB Non Dimmable
		05.1116.40C 05.1116.14C Dali Version
		05.1116.40CDA 05.1116.14CDA Mains Dimming
		05.1116.40CNI 05.1116.14CNI Casambi
		05.1116.40CCB 05.1116.14CCB Non Dimmable
		05.1117.40C 05.1117.14C Dali Version
		05.1117.40CDA 05.1117.14CDA Mains Dimming
		05.1117.40CNI 05.1117.14CNI Casambi
		05.1117.40CCB 05.1117.14CCB

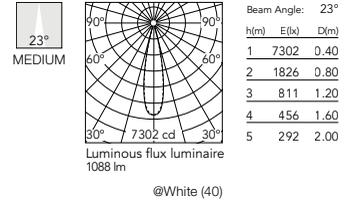


*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 *Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55

Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.



0,34 Kg



10 - 100%
DALI

* Confezione multipla disponibile.

* Multipack available.



LED INCL

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9125.40C |
| ■ | ■ | 03.9125.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9125.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9125.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9125.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9125.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9125.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9125.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9126.40C |
| ■ | ■ | 03.9126.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9126.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9126.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9126.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9126.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9126.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9126.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1121.40C |
| ■ | ■ | 05.1121.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1121.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1121.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1121.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1121.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1121.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1121.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1122.40C |
| ■ | ■ | 05.1122.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1122.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1122.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1122.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1122.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1122.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1122.14CCB |



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4143	0.51
2	1036	1.03
3	460	1.54
4	259	2.05
5	166	2.57

Luminous flux luminaire
1029 lm


@White (40)

Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9135.40C |
| ■ | ■ | 03.9135.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9135.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9135.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9135.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9135.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9135.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9135.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9136.40C |
| ■ | ■ | 03.9136.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9136.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9136.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9136.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9136.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9136.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9136.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1126.40C |
| ■ | ■ | 05.1126.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1126.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1126.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1126.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1126.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1126.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1126.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1127.40C |
| ■ | ■ | 05.1127.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1127.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1127.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1127.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1127.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1127.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1127.14CCB |



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4421	0.51
2	1105	1.03
3	491	1.54
4	276	2.05
5	177	2.57

Luminous flux luminaire
1098 lm

@White (40)

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8308.40C

03.8308.14C

Dali Version

03.8308.40CDA

03.8308.14CDA

Mains Dimming

03.8308.40CNI

03.8308.14CNI

Casambi

03.8308.40CCB

03.8308.14CCB

Non Dimmable

03.8309.40C

03.8309.14C

Dali Version

03.8309.40CDA

03.8309.14CDA

Mains Dimming

03.8309.40CNI

03.8309.14CNI

Casambi

03.8309.40CCB

03.8309.14CCB

Non Dimmable

05.1131.40C

05.1131.14C

Dali Version

05.1131.40CDA

05.1131.14CDA

Mains Dimming

05.1131.40CNI

05.1131.14CNI

Casambi

05.1131.40CCB

05.1131.14CCB

Non Dimmable

05.1132.40C

05.1132.14C

Dali Version

05.1132.40CDA

05.1132.14CDA

Mains Dimming

05.1132.40CNI

05.1132.14CNI


Casambi

05.1132.40CCB

05.1132.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2042 lm

@White (40)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2042	0.83
2	511	1.66
3	227	2.49
4	128	3.32
5	82	4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8312.40C

03.8312.14C

Dali Version

03.8312.40CDA

03.8312.14CDA

Mains Dimming

03.8312.40CNI

03.8312.14CNI

Casambi

03.8312.40CCB

03.8312.14CCB

Non Dimmable

03.8313.40C

03.8313.14C

Dali Version

03.8313.40CDA

03.8313.14CDA

Mains Dimming

03.8313.40CNI

03.8313.14CNI

Casambi

03.8313.40CCB

03.8313.14CCB

Non Dimmable

05.1136.40C

05.1136.14C

Dali Version

05.1136.40CDA

05.1136.14CDA

Mains Dimming

05.1136.40CNI

05.1136.14CNI

Casambi

05.1136.40CCB

05.1136.14CCB

Non Dimmable

05.1137.40C

05.1137.14C

Dali Version

05.1137.40CDA

05.1137.14CDA

Mains Dimming

05.1137.40CNI

05.1137.14CNI


Casambi

05.1137.40CCB

05.1137.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2180 lm

@White (40)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2180	0.83
2	545	1.66
3	242	2.49
4	136	3.32
5	87	4.14




*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A

*Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.



0,34 Kg



DALI
10 - 100%



LED INCL

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


E= External Finish
I= Internal Finish



IP
55

Optic Spot 2700K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 05.0600.40C |
| ■ | □ | 05.0600.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 05.0600.40CDA |
| ■ | □ | 05.0600.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 05.0600.40CNI |
| ■ | □ | 05.0600.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 05.0600.40CCB |
| ■ | □ | 05.0600.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0601.40C |
| ■ | ■ | 05.0601.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0601.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0601.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0601.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0601.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0601.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0601.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0604.40C |
| ■ | ■ | 05.0604.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0604.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0604.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0604.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0604.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0604.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0604.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0602.40C |
| ■ | ■ | 05.0602.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0602.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0602.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0602.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0602.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0602.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0602.14CCB |



@White (40)

Optic Spot 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 05.0605.40C |
| ■ | □ | 05.0605.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 05.0605.40CDA |
| ■ | □ | 05.0605.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 05.0605.40CNI |
| ■ | □ | 05.0605.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 05.0605.40CCB |
| ■ | □ | 05.0605.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0606.40C |
| ■ | ■ | 05.0606.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0606.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0606.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0606.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0606.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0606.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0606.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0609.40C |
| ■ | ■ | 05.0609.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0609.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0609.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0609.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0609.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0609.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0609.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0607.40C |
| ■ | ■ | 05.0607.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0607.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0607.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0607.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0607.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0607.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0607.14CCB |




@White (40)

LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0610.40C
		05.0610.14C
		Dali Version
		05.0610.40CDA
		05.0610.14CDA
		Mains Dimming
		05.0610.40CNI
		05.0610.14CNI
		Casambi
		05.0610.40CCB
		05.0610.14CCB
		Non Dimmable
		05.0611.40C
		05.0611.14C
		Dali Version
		05.0611.40CDA
		05.0611.14CDA
		Mains Dimming
		05.0611.40CNI
		05.0611.14CNI
		Casambi
		05.0611.40CCB
		05.0611.14CCB
		Non Dimmable
		05.0614.40C
		05.0614.14C
		Dali Version
		05.0614.40CDA
		05.0614.14CDA
		Mains Dimming
		05.0614.40CNI
		05.0614.14CNI
		Casambi
		05.0614.40CCB
		05.0614.14CCB
		Non Dimmable
		05.0612.40C
		05.0612.14C
		Dali Version
		05.0612.40CDA
		05.0612.14CDA
		Mains Dimming
		05.0612.40CNI
		05.0612.14CNI
		Casambi
		05.0612.40CCB
		05.0612.14CCB



Optic Medium 3000K



E	I	Non Dimmable
		05.0615.40C
		05.0615.14C
		Dali Version
		05.0615.40CDA
		05.0615.14CDA
		Mains Dimming
		05.0615.40CNI
		05.0615.14CNI
		Casambi
		05.0615.40CCB
		05.0615.14CCB
		Non Dimmable
		05.0616.40C
		05.0616.14C
		Dali Version
		05.0616.40CDA
		05.0616.14CDA
		Mains Dimming
		05.0616.40CNI
		05.0616.14CNI
		Casambi
		05.0616.40CCB
		05.0616.14CCB
		Non Dimmable
		05.0619.40C
		05.0619.14C
		Dali Version
		05.0619.40CDA
		05.0619.14CDA
		Mains Dimming
		05.0619.40CNI
		05.0619.14CNI
		Casambi
		05.0619.40CCB
		05.0619.14CCB
		Non Dimmable
		05.0617.40C
		05.0617.14C
		Dali Version
		05.0617.40CDA
		05.0617.14CDA
		Mains Dimming
		05.0617.40CNI
		05.0617.14CNI
		Casambi
		05.0617.40CCB
		05.0617.14CCB

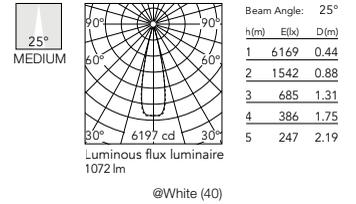

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.



0,34 Kg



10 - 100%



DALI



LED INCL




IP
55

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 05.0620.40C |
| ■ | □ | 05.0620.14C |
| ■ | □ | Dali Version |
| ■ | □ | 05.0620.40CDA |
| ■ | □ | 05.0620.14CDA |
| ■ | □ | Mains Dimming |
| ■ | □ | 05.0620.40CNI |
| ■ | □ | 05.0620.14CNI |
| ■ | □ | Casambi |
| ■ | □ | 05.0620.40CCB |
| ■ | □ | 05.0620.14CCB |
| ■ | □ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0621.40C |
| ■ | ■ | 05.0621.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0621.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0621.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0621.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0621.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0621.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0621.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0624.40C |
| ■ | ■ | 05.0624.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0624.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0624.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0624.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0624.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0624.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0624.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0622.40C |
| ■ | ■ | 05.0622.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0622.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0622.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0622.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0622.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0622.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0622.14CCB |



Beam Angle: 35°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2752	0.63
2	688	1.27
3	306	1.90
4	172	2.54
5	110	3.17

Luminous flux luminaire 961 lm

@White (40)

Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 05.0625.40C |
| ■ | □ | 05.0625.14C |
| ■ | □ | Dali Version |
| ■ | □ | 05.0625.40CDA |
| ■ | □ | 05.0625.14CDA |
| ■ | □ | Mains Dimming |
| ■ | □ | 05.0625.40CNI |
| ■ | □ | 05.0625.14CNI |
| ■ | □ | Casambi |
| ■ | □ | 05.0625.40CCB |
| ■ | □ | 05.0625.14CCB |
| ■ | □ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0626.40C |
| ■ | ■ | 05.0626.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0626.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0626.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0626.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0626.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0626.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0626.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0629.40C |
| ■ | ■ | 05.0629.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0629.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0629.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0629.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0629.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0629.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0629.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.0627.40C |
| ■ | ■ | 05.0627.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.0627.40CDA |
| ■ | ■ | 05.0627.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.0627.40CNI |
| ■ | ■ | 05.0627.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.0627.40CCB |
| ■ | ■ | 05.0627.14CCB |



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3018	0.63
2	755	1.27
3	335	1.90
4	189	2.54
5	121	3.17

Luminous flux luminaire 1054 lm

@White (40)

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

05.0630.40C

05.0630.14C

Dali Version

05.0630.40CDA

05.0630.14CDA

Mains Dimming

05.0630.40CNI

05.0630.14CNI

Casambi

05.0630.40CCB

05.0630.14CCB

Non Dimmable

05.0631.40C

05.0631.14C

Dali Version

05.0631.40CDA

05.0631.14CDA

Mains Dimming

05.0631.40CNI

05.0631.14CNI

Casambi

05.0631.40CCB

05.0631.14CCB

Non Dimmable

05.0634.40C

05.0634.14C

Dali Version

05.0634.40CDA

05.0634.14CDA

Mains Dimming

05.0634.40CNI

05.0634.14CNI

Casambi

05.0634.40CCB

05.0634.14CCB

Non Dimmable

05.0632.40C

05.0632.14C

Dali Version

05.0632.40CDA

05.0632.14CDA

Mains Dimming


05.0632.40CNI

05.0632.14CNI

Casambi

05.0632.40CCB

05.0632.14CCB



Luminous flux luminaire
962 lm

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

05.0635.40C

05.0635.14C

Dali Version

05.0635.40CDA

05.0635.14CDA

Mains Dimming

05.0635.40CNI

05.0635.14CNI

Casambi

05.0635.40CCB

05.0635.14CCB

Non Dimmable

05.0636.40C

05.0636.14C

Dali Version

05.0636.40CDA

05.0636.14CDA

Mains Dimming

05.0636.40CNI

05.0636.14CNI

Casambi

05.0636.40CCB

05.0636.14CCB

Non Dimmable

05.0639.40C

05.0639.14C

Dali Version

05.0639.40CDA

05.0639.14CDA

Mains Dimming

05.0639.40CNI

05.0639.14CNI

Casambi

05.0639.40CCB

05.0639.14CCB

Non Dimmable

05.0637.40C

05.0637.14C

Dali Version

05.0637.40CDA

05.0637.14CDA

Mains Dimming


05.0637.40CNI

05.0637.14CNI

Casambi

05.0637.40CCB

05.0637.14CCB




Luminous flux luminaire
1055 lm

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
 Pre-installation frame not required.

* Confezione multipla disponibile.



* Multipack available.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8836.40C |
| ■ | ■ | 03.8836.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8836.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8836.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8836.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8836.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8836.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8836.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8837.40C |
| ■ | ■ | 03.8837.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8837.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8837.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8837.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8837.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8837.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8837.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1201.40C |
| ■ | ■ | 05.1201.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1201.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1201.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1201.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1201.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1201.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1201.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1202.40C |
| ■ | ■ | 05.1202.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1202.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1202.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1202.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1202.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1202.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1202.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8840.40C |
| ■ | ■ | 03.8840.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8840.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8840.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8840.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8840.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8840.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8840.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8841.40C |
| ■ | ■ | 03.8841.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8841.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8841.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8841.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8841.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8841.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8841.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1206.40C |
| ■ | ■ | 05.1206.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1206.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1206.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1206.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1206.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1206.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1206.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1207.40C |
| ■ | ■ | 05.1207.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1207.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1207.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1207.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1207.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1207.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1207.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9140.40C
	03.9140.14C
	Dali Version
	03.9140.40CDA
	03.9140.14CDA
	Mains Dimming
	03.9140.40CNI
	03.9140.14CNI
	Casambi
	03.9140.40CCB
	03.9140.14CCB
	Non Dimmable
	03.9141.40C
	03.9141.14C
	Dali Version
	03.9141.40CDA
	03.9141.14CDA
	Mains Dimming
	03.9141.40CNI
	03.9141.14CNI
	Casambi
	03.9141.40CCB
	03.9141.14CCB
	Non Dimmable
	05.1211.40C
	05.1211.14C
	Dali Version
	05.1211.40CDA
	05.1211.14CDA
	Mains Dimming
	05.1211.40CNI
	05.1211.14CNI
	Casambi
	05.1211.40CCB
	05.1211.14CCB
	Non Dimmable
	05.1212.40C
	05.1212.14C
	Dali Version
	05.1212.40CDA
	05.1212.14CDA
	Mains Dimming
	05.1212.40CNI
	05.1212.14CNI
	Casambi
	05.1212.40CCB
	05.1212.14CCB



Optic Medium 3000K

	Non Dimmable
	03.9150.40C
	03.9150.14C
	Dali Version
	03.9150.40CDA
	03.9150.14CDA
	Mains Dimming
	03.9150.40CNI
	03.9150.14CNI
	Casambi
	03.9150.40CCB
	03.9150.14CCB
	Non Dimmable
	03.9151.40C
	03.9151.14C
	Dali Version
	03.9151.40CDA
	03.9151.14CDA
	Mains Dimming
	03.9151.40CNI
	03.9151.14CNI
	Casambi
	03.9151.40CCB
	03.9151.14CCB
	Non Dimmable
	05.1216.40C
	05.1216.14C
	Dali Version
	05.1216.40CDA
	05.1216.14CDA
	Mains Dimming
	05.1216.40CNI
	05.1216.14CNI
	Casambi
	05.1216.40CCB
	05.1216.14CCB
	Non Dimmable
	05.1217.40C
	05.1217.14C
	Dali Version
	05.1217.40CDA
	05.1217.14CDA
	Mains Dimming
	05.1217.40CNI
	05.1217.14CNI
	Casambi
	05.1217.40CCB
	05.1217.14CCB

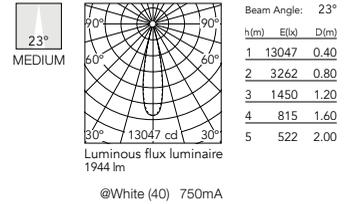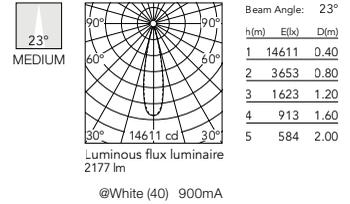


*Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 *Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
 Pre-installation frame not required.

* Confezione multipla disponibile.



* Multipack available.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9145.40C |
| ■ | ■ | 03.9145.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9145.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9145.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9145.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9145.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9145.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9145.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9146.40C |
| ■ | ■ | 03.9146.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9146.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9146.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9146.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9146.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9146.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9146.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1221.40C |
| ■ | ■ | 05.1221.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1221.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1221.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1221.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1221.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1221.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1221.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1222.40C |
| ■ | ■ | 05.1222.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1222.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1222.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1222.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1222.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1222.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1222.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9155.40C |
| ■ | ■ | 03.9155.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9155.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9155.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9155.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9155.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9155.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9155.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9156.40C |
| ■ | ■ | 03.9156.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9156.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9156.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9156.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9156.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9156.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9156.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1226.40C |
| ■ | ■ | 05.1226.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1226.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1226.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1226.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1226.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1226.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1226.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1227.40C |
| ■ | ■ | 05.1227.14C |
| ■ | ■ | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1227.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1227.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1227.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1227.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1227.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1227.14CCB |

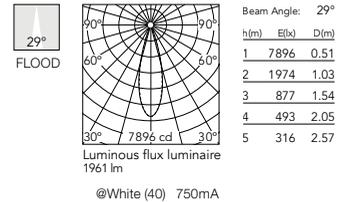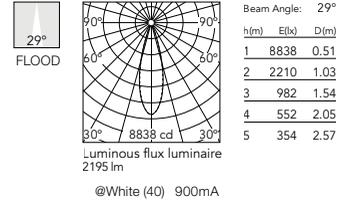

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8316.40C

03.8316.14C

Dali Version

03.8316.40CDA

03.8316.14CDA

Mains Dimming

03.8316.40CNI

03.8316.14CNI

Casambi

03.8316.40CCB

03.8316.14CCB

Non Dimmable

03.8317.40C

03.8317.14C

Dali Version

03.8317.40CDA

03.8317.14CDA

Mains Dimming

03.8317.40CNI

03.8317.14CNI

Casambi

03.8317.40CCB

03.8317.14CCB

Non Dimmable

05.1231.40C

05.1231.14C

Dali Version

05.1231.40CDA

05.1231.14CDA

Mains Dimming

05.1231.40CNI

05.1231.14CNI

Casambi

05.1231.40CCB

05.1231.14CCB

Non Dimmable

05.1232.40C

05.1232.14C

Dali Version

05.1232.40CDA

05.1232.14CDA

Mains Dimming


05.1232.40CNI

05.1232.14CNI

Casambi

05.1232.40CCB

05.1232.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4085	0.83
2	1021	1.66
3	454	2.49
4	255	3.32
5	163	4.14

Luminous flux luminaire
2044 lm

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3469	0.83
2	867	1.66
3	385	2.49
4	217	3.32
5	139	4.14

Luminous flux luminaire
1736 lm

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8320.40C

03.8320.14C

Dali Version

03.8320.40CDA

03.8320.14CDA

Mains Dimming

03.8320.40CNI

03.8320.14CNI

Casambi

03.8320.40CCB

03.8320.14CCB

Non Dimmable

03.8321.40C

03.8321.14C

Dali Version

03.8321.40CDA

03.8321.14CDA

Mains Dimming

03.8321.40CNI

03.8321.14CNI

Casambi

03.8321.40CCB

03.8321.14CCB

Non Dimmable

05.1236.40C

05.1236.14C

Dali Version

05.1236.40CDA

05.1236.14CDA

Mains Dimming

05.1236.40CNI

05.1236.14CNI

Casambi

05.1236.40CCB

05.1236.14CCB

Non Dimmable

05.1237.40C

05.1237.14C

Dali Version

05.1237.40CDA

05.1237.14CDA

Mains Dimming


05.1237.40CNI

05.1237.14CNI

Casambi

05.1237.40CCB

05.1237.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4358	0.83
2	1090	1.66
3	484	2.49
4	272	3.32
5	174	4.14

Luminous flux luminaire
2181 lm

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3893	0.83
2	973	1.66
3	433	2.49
4	243	3.32
5	156	4.14

Luminous flux luminaire
1948 lm

@White (40) 750mA





*Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
*Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8844.40C |
| ■ | ■ | 03.8844.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8844.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8844.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8844.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8844.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8844.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8844.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8845.40C |
| ■ | ■ | 03.8845.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8845.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8845.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8845.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8845.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8845.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8845.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1301.40C |
| ■ | ■ | 05.1301.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1301.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1301.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1301.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1301.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1301.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1301.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1302.40C |
| ■ | ■ | 05.1302.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1302.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1302.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1302.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1302.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1302.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1302.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8848.40C |
| ■ | ■ | 03.8848.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8848.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8848.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8848.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8848.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8848.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8848.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8849.40C |
| ■ | ■ | 03.8849.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8849.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8849.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8849.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8849.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8849.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8849.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1306.40C |
| ■ | ■ | 05.1306.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1306.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1306.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1306.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1306.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1306.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1306.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1307.40C |
| ■ | ■ | 05.1307.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1307.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1307.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1307.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1307.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1307.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1307.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

- | | |
|--|---------------------|
|  | Non Dimmable |
|  | 03.9160.40C |
|  | 03.9160.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 03.9160.40CDA |
|  | 03.9160.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9160.40CNI |
|  | 03.9160.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9160.40CCB |
|  | 03.9160.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 03.9161.40C |
|  | 03.9161.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 03.9161.40CDA |
|  | 03.9161.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9161.40CNI |
|  | 03.9161.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9161.40CCB |
|  | 03.9161.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1311.40C |
|  | 05.1311.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 05.1311.40CDA |
|  | 05.1311.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1311.40CNI |
|  | 05.1311.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1311.40CCB |
|  | 05.1311.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1312.40C |
|  | 05.1312.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 05.1312.40CDA |
|  | 05.1312.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1312.40CNI |
|  | 05.1312.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1312.40CCB |
| | 05.1312.14CCB |



Optic Medium 3000K



- | | |
|---|---------------------|
|  | Non Dimmable |
|  | 03.9170.40C |
|  | 03.9170.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 03.9170.40CDA |
|  | 03.9170.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9170.40CNI |
|  | 03.9170.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9170.40CCB |
|  | 03.9170.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 03.9171.40C |
|  | 03.9171.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 03.9171.40CDA |
|  | 03.9171.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9171.40CNI |
|  | 03.9171.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9171.40CCB |
|  | 03.9171.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1316.40C |
|  | 05.1316.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 05.1316.40CDA |
|  | 05.1316.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1316.40CNI |
|  | 05.1316.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1316.40CCB |
|  | 05.1316.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1317.40C |
|  | 05.1317.14C |
| | Dali & Push Version |
|  | 05.1317.40CDA |
|  | 05.1317.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1317.40CNI |
|  | 05.1317.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1317.40CCB |
| | 05.1317.14CCB |

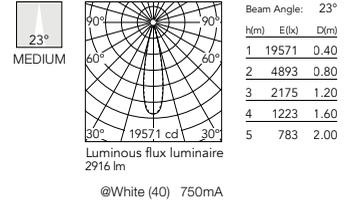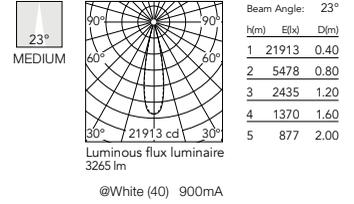

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- E I Non Dimmable
- 03.9165.40C
- 03.9165.14C
- Dali & Push Version
- 03.9165.40CDA
- 03.9165.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9165.40CNI
- 03.9165.14CNI
- Casambi
- 03.9165.40CCB
- 03.9165.14CCB
- Non Dimmable
- 03.9166.40C
- 03.9166.14C
- Dali & Push Version
- 03.9166.40CDA
- 03.9166.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9166.40CNI
- 03.9166.14CNI
- Casambi
- 03.9166.40CCB
- 03.9166.14CCB
- Non Dimmable
- 05.1321.40C
- 05.1321.14C
- Dali & Push Version
- 05.1321.40CDA
- 05.1321.14CDA
- Mains Dimming
- 05.1321.40CNI
- 05.1321.14CNI
- Casambi
- 05.1321.40CCB
- 05.1321.14CCB
- Non Dimmable
- 05.1322.40C
- 05.1322.14C
- Dali & Push Version
- 05.1322.40CDA
- 05.1322.14CDA
- Mains Dimming
- 05.1322.40CNI
- 05.1322.14CNI
- Casambi
- 05.1322.40CCB
- 05.1322.14CCB



Optic Flood 3000K

- E I Non Dimmable
- 03.9175.40C
- 03.9175.14C
- Dali & Push Version
- 03.9175.40CDA
- 03.9175.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9175.40CNI
- 03.9175.14CNI
- Casambi
- 03.9175.40CCB
- 03.9175.14CCB
- Non Dimmable
- 03.9176.40C
- 03.9176.14C
- Dali & Push Version
- 03.9176.40CDA
- 03.9176.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9176.40CNI
- 03.9176.14CNI
- Casambi
- 03.9176.40CCB
- 03.9176.14CCB
- Non Dimmable
- 05.1326.40C
- 05.1326.14C
- Dali & Push Version
- 05.1326.40CDA
- 05.1326.14CDA
- Mains Dimming
- 05.1326.40CNI
- 05.1326.14CNI
- Casambi
- 05.1326.40CCB
- 05.1326.14CCB
- Non Dimmable
- 05.1327.40C
- 05.1327.14C
- Dali & Push Version
- 05.1327.40CDA
- 05.1327.14CDA
- Mains Dimming
- 05.1327.40CNI
- 05.1327.14CNI
- Casambi
- 05.1327.40CCB
- 05.1327.14CCB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8324.40C

03.8324.14C

Dali & Push Version

03.8324.40CDA

03.8324.14CDA

Mains Dimming

03.8324.40CNI

03.8324.14CNI

Casambi

03.8324.40CCB

03.8324.14CCB

Non Dimmable

03.8325.40C

03.8325.14C

Dali & Push Version

03.8325.40CDA

03.8325.14CDA

Mains Dimming

03.8325.40CNI

03.8325.14CNI

Casambi

03.8325.40CCB

03.8325.14CCB

Non Dimmable

05.1331.40C

05.1331.14C

Dali & Push Version

05.1331.40CDA

05.1331.14CDA

Mains Dimming

05.1331.40CNI

05.1331.14CNI

Casambi

05.1331.40CCB

05.1331.14CCB

Non Dimmable

05.1332.40C

05.1332.14C

Dali & Push Version

05.1332.40CDA

05.1332.14CDA

Mains Dimming

05.1332.40CNI

05.1332.14CNI


Casambi

05.1332.40CCB

05.1332.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	6127	0.83
2	1532	1.66
3	681	2.49
4	383	3.32
5	245	4.14

Luminous flux luminaire
3066 lm

@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5490	0.83
2	1372	1.66
3	610	2.49
4	343	3.32
5	220	4.14

Luminous flux luminaire
2747 lm

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8328.40C

03.8328.14C

Dali & Push Version

03.8328.40CDA

03.8328.14CDA

Mains Dimming

03.8328.40CNI

03.8328.14CNI

Casambi

03.8328.40CCB

03.8328.14CCB

Non Dimmable

03.8329.40C

03.8329.14C

Dali & Push Version

03.8329.40CDA

03.8329.14CDA

Mains Dimming

03.8329.40CNI

03.8329.14CNI

Casambi

03.8329.40CCB

03.8329.14CCB

Non Dimmable

05.1336.40C

05.1336.14C

Dali & Push Version

05.1336.40CDA

05.1336.14CDA

Mains Dimming

05.1336.40CNI

05.1336.14CNI

Casambi

05.1336.40CCB

05.1336.14CCB

Non Dimmable

05.1337.40C

05.1337.14C

Dali & Push Version

05.1337.40CDA

05.1337.14CDA

Mains Dimming

05.1337.40CNI

05.1337.14CNI


Casambi

05.1337.40CCB

05.1337.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	6539	0.83
2	1635	1.66
3	727	2.49
4	409	3.32
5	262	4.14

Luminous flux luminaire
3272 lm

@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5839	0.83
2	1460	1.66
3	649	2.49
4	365	3.32
5	234	4.14


Luminous flux luminaire
2922 lm

@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8852.40C |
| ■ | ■ | 03.8852.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8852.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8852.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8852.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8852.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8852.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8852.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8853.40C |
| ■ | ■ | 03.8853.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8853.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8853.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8853.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8853.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8853.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8853.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1041.40C |
| ■ | ■ | 05.1041.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1041.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1041.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1041.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1041.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1041.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1041.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1042.40C |
| ■ | ■ | 05.1042.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1042.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1042.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1042.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1042.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1042.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1042.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8856.40C |
| ■ | ■ | 03.8856.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8856.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8856.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8856.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8856.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8856.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8856.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8857.40C |
| ■ | ■ | 03.8857.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8857.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8857.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8857.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8857.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8857.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8857.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1046.40C |
| ■ | ■ | 05.1046.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1046.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1046.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1046.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1046.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1046.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1046.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1047.40C |
| ■ | ■ | 05.1047.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1047.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1047.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1047.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1047.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1047.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1047.14CCB |

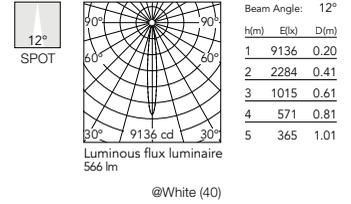

LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9200.40C
		03.9200.14C
		Dali Version
		03.9200.40CDA
		03.9200.14CDA
		Mains Dimming
		03.9200.40CNI
		03.9200.14CNI
		Casambi
		03.9200.40CCB
		03.9200.14CCB
		Non Dimmable
		03.9201.40C
		03.9201.14C
		Dali Version
		03.9201.40CDA
		03.9201.14CDA
		Mains Dimming
		03.9201.40CNI
		03.9201.14CNI
		Casambi
		03.9201.40CCB
		03.9201.14CCB
		Non Dimmable
		05.1051.40C
		05.1051.14C
		Dali Version
		05.1051.40CDA
		05.1051.14CDA
		Mains Dimming
		05.1051.40CNI
		05.1051.14CNI
		Casambi
		05.1051.40CCB
		05.1051.14CCB
		Non Dimmable
		05.1052.40C
		05.1052.14C
		Dali Version
		05.1052.40CDA
		05.1052.14CDA
		Mains Dimming
		05.1052.40CNI
		05.1052.14CNI
		Casambi
		05.1052.40CCB
		05.1052.14CCB




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3423	0.40
2	856	0.80
3	380	1.20
4	214	1.60
5	137	2.00

@White (40)

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9210.40C
		03.9210.14C
		Dali Version
		03.9210.40CDA
		03.9210.14CDA
		Mains Dimming
		03.9210.40CNI
		03.9210.14CNI
		Casambi
		03.9210.40CCB
		03.9210.14CCB
		Non Dimmable
		03.9211.40C
		03.9211.14C
		Dali Version
		03.9211.40CDA
		03.9211.14CDA
		Mains Dimming
		03.9211.40CNI
		03.9211.14CNI
		Casambi
		03.9211.40CCB
		03.9211.14CCB
		Non Dimmable
		05.1056.40C
		05.1056.14C
		Dali Version
		05.1056.40CDA
		05.1056.14CDA
		Mains Dimming
		05.1056.40CNI
		05.1056.14CNI
		Casambi
		05.1056.40CCB
		05.1056.14CCB
		Non Dimmable
		05.1057.40C
		05.1057.14C
		Dali Version
		05.1057.40CDA
		05.1057.14CDA
		Mains Dimming
		05.1057.40CNI
		05.1057.14CNI
		Casambi
		05.1057.40CCB
		05.1057.14CCB



Beam Angle: 23°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3651	0.40
2	913	0.80
3	406	1.20
4	228	1.60
5	146	2.00

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9205.40C |
| ■ | □ | 03.9205.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9205.40CDA |
| ■ | □ | 03.9205.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9205.40CNI |
| ■ | □ | 03.9205.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9205.40CCB |
| ■ | □ | 03.9205.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9206.40C |
| ■ | ■ | 03.9206.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9206.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9206.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9206.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9206.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9206.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9206.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1061.40C |
| ■ | ■ | 05.1061.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1061.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1061.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1061.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1061.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1061.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1061.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1062.40C |
| ■ | ■ | 05.1062.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1062.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1062.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1062.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1062.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1062.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1062.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9215.40C |
| ■ | □ | 03.9215.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9215.40CDA |
| ■ | □ | 03.9215.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9215.40CNI |
| ■ | □ | 03.9215.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9215.40CCB |
| ■ | □ | 03.9215.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9216.40C |
| ■ | ■ | 03.9216.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9216.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9216.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9216.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9216.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9216.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9216.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1066.40C |
| ■ | ■ | 05.1066.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1066.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1066.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1066.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1066.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1066.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1066.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1067.40C |
| ■ | ■ | 05.1067.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1067.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1067.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1067.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1067.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1067.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1067.14CCB |

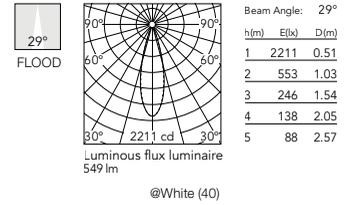

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8350.40C

03.8350.14C

Dali Version

03.8350.40CDA

03.8350.14CDA

Mains Dimming

03.8350.40CNI

03.8350.14CNI

Casambi

03.8350.40CCB

03.8350.14CCB

Non Dimmable

03.8351.40C

03.8351.14C

Dali Version

03.8351.40CDA

03.8351.14CDA

Mains Dimming

03.8351.40CNI

03.8351.14CNI

Casambi

03.8351.40CCB

03.8351.14CCB

Non Dimmable

05.1071.40C

05.1071.14C

Dali Version

05.1071.40CDA

05.1071.14CDA

Mains Dimming

05.1071.40CNI

05.1071.14CNI

Casambi

05.1071.40CCB

05.1071.14CCB

Non Dimmable

05.1072.40C

05.1072.14C

Dali Version

05.1072.40CDA

05.1072.14CDA

Mains Dimming

05.1072.40CNI

05.1072.14CNI


Casambi

05.1072.40CCB

05.1072.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1021	0.83
2	255	1.66
3	113	2.49
4	64	3.32
5	41	4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8354.40C

03.8354.14C

Dali Version

03.8354.40CDA

03.8354.14CDA

Mains Dimming

03.8354.40CNI

03.8354.14CNI

Casambi

03.8354.40CCB

03.8354.14CCB

Non Dimmable

03.8355.40C

03.8355.14C

Dali Version

03.8355.40CDA

03.8355.14CDA

Mains Dimming

03.8355.40CNI

03.8355.14CNI

Casambi

03.8355.40CCB

03.8355.14CCB

Non Dimmable

05.1076.40C

05.1076.14C

Dali Version

05.1076.40CDA

05.1076.14CDA

Mains Dimming

05.1076.40CNI

05.1076.14CNI

Casambi

05.1076.40CCB

05.1076.14CCB

Non Dimmable

05.1077.40C

05.1077.14C

Dali Version

05.1077.40CDA

05.1077.14CDA

Mains Dimming

05.1077.40CNI

05.1077.14CNI


Casambi

05.1077.40CCB

05.1077.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)


Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1089	0.83
2	272	1.66
3	121	2.49
4	68	3.32
5	44	4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



0,34 Kg



DALI



CE



LED INCL



DALI



LED INCL

Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Confezione multipla disponibile.

* Multipack available.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


E= External Finish
I= Internal Finish.

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
■	□	03.8860.40C
■	□	03.8860.14C
■	□	Dali Version
■	□	03.8860.40CDA
■	□	03.8860.14CDA
■	□	Mains Dimming
■	□	03.8860.40CNI
■	□	03.8860.14CNI
■	□	Casambi
■	□	03.8860.40CCB
■	□	03.8860.14CCB
■	□	Non Dimmable
■	■	03.8861.40C
■	■	03.8861.14C
■	■	Dali Version
■	■	03.8861.40CDA
■	■	03.8861.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	03.8861.40CNI
■	■	03.8861.14CNI
■	■	Casambi
■	■	03.8861.40CCB
■	■	03.8861.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.1141.40C
■	■	05.1141.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.1141.40CDA
■	■	05.1141.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.1141.40CNI
■	■	05.1141.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.1141.40CCB
■	■	05.1141.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.1142.40C
■	■	05.1142.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.1142.40CDA
■	■	05.1142.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.1142.40CNI
■	■	05.1142.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.1142.40CCB
■	■	05.1142.14CCB



SPOT



Beam Angle: 12°	h(m)	EI(x)	D(m)
1	17109	0.20	
2	4277	0.41	
3	1901	0.61	
4	1069	0.81	
5	684	1.01	

Luminous flux luminaire 1060 lm


@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
■	□	03.8864.40C
■	□	03.8864.14C
■	□	Dali Version
■	□	03.8864.40CDA
■	□	03.8864.14CDA
■	□	Mains Dimming
■	□	03.8864.40CNI
■	□	03.8864.14CNI
■	□	Casambi
■	□	03.8864.40CCB
■	□	03.8864.14CCB
■	□	Non Dimmable
■	■	03.8865.40C
■	■	03.8865.14C
■	■	Dali Version
■	■	03.8865.40CDA
■	■	03.8865.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	03.8865.40CNI
■	■	03.8865.14CNI
■	■	Casambi
■	■	03.8865.40CCB
■	■	03.8865.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.1146.40C
■	■	05.1146.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.1146.40CDA
■	■	05.1146.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.1146.40CNI
■	■	05.1146.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.1146.40CCB
■	■	05.1146.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.1147.40C
■	■	05.1147.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.1147.40CDA
■	■	05.1147.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.1147.40CNI
■	■	05.1147.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.1147.40CCB
■	■	05.1147.14CCB



SPOT



Beam Angle: 12°	h(m)	EI(x)	D(m)
1	18255	0.20	
2	4564	0.41	
3	2028	0.61	
4	1141	0.81	
5	730	1.01	


Luminous flux luminaire 1131 lm

@White (40)

LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9220.40C
		03.9220.14C
		Dali Version
		03.9220.40CDA
		03.9220.14CDA
		Mains Dimming
		03.9220.40CNI
		03.9220.14CNI
		Casambi
		03.9220.40CCB
		03.9220.14CCB
		Non Dimmable
		03.9221.40C
		03.9221.14C
		Dali Version
		03.9221.40CDA
		03.9221.14CDA
		Mains Dimming
		03.9221.40CNI
		03.9221.14CNI
		Casambi
		03.9221.40CCB
		03.9221.14CCB
		Non Dimmable
		05.1151.40C
		05.1151.14C
		Dali Version
		05.1151.40CDA
		05.1151.14CDA
		Mains Dimming
		05.1151.40CNI
		05.1151.14CNI
		Casambi
		05.1151.40CCB
		05.1151.14CCB
		Non Dimmable
		05.1152.40C
		05.1152.14C
		Dali Version
		05.1152.40CDA
		05.1152.14CDA
		Mains Dimming
		05.1152.40CNI
		05.1152.14CNI
		Casambi
		05.1152.40CCB
		05.1152.14CCB




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6846	0.40
2	1711	0.80
3	761	1.20
4	428	1.60
5	274	2.00

@White (40)

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9230.40C
		03.9230.14C
		Dali Version
		03.9230.40CDA
		03.9230.14CDA
		Mains Dimming
		03.9230.40CNI
		03.9230.14CNI
		Casambi
		03.9230.40CCB
		03.9230.14CCB
		Non Dimmable
		03.9231.40C
		03.9231.14C
		Dali Version
		03.9231.40CDA
		03.9231.14CDA
		Mains Dimming
		03.9231.40CNI
		03.9231.14CNI
		Casambi
		03.9231.40CCB
		03.9231.14CCB
		Non Dimmable
		05.1156.40C
		05.1156.14C
		Dali Version
		05.1156.40CDA
		05.1156.14CDA
		Mains Dimming
		05.1156.40CNI
		05.1156.14CNI
		Casambi
		05.1156.40CCB
		05.1156.14CCB
		Non Dimmable
		05.1157.40C
		05.1157.14C
		Dali Version
		05.1157.40CDA
		05.1157.14CDA
		Mains Dimming
		05.1157.40CNI
		05.1157.14CNI
		Casambi
		05.1157.40CCB
		05.1157.14CCB



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7302	0.40
2	1826	0.80
3	811	1.20
4	456	1.60
5	292	2.00

@White (40)





*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 *Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Confezione multipla disponibile.


* Multipack available.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9225.40C |
| ■ | □ | 03.9225.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9225.40CDA |
| ■ | □ | 03.9225.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9225.40CNI |
| ■ | □ | 03.9225.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9225.40CCB |
| ■ | □ | 03.9225.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9226.40C |
| ■ | ■ | 03.9226.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9226.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9226.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9226.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9226.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9226.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9226.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1161.40C |
| ■ | ■ | 05.1161.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1161.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1161.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1161.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1161.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1161.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1161.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1162.40C |
| ■ | ■ | 05.1162.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1162.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1162.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1162.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1162.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1162.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1162.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.9235.40C |
| ■ | □ | 03.9235.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | □ | 03.9235.40CDA |
| ■ | □ | 03.9235.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.9235.40CNI |
| ■ | □ | 03.9235.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.9235.40CCB |
| ■ | □ | 03.9235.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9236.40C |
| ■ | ■ | 03.9236.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9236.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9236.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9236.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9236.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9236.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9236.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1166.40C |
| ■ | ■ | 05.1166.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1166.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1166.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1166.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1166.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1166.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1166.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1167.40C |
| ■ | ■ | 05.1167.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1167.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1167.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1167.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1167.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1167.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1167.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8358.40C

03.8358.14C

Dali Version

03.8358.40CDA

03.8358.14CDA

Mains Dimming

03.8358.40CNI

03.8358.14CNI

Casambi

03.8358.40CCB

03.8358.14CCB

Non Dimmable

03.8359.40C

03.8359.14C

Dali Version

03.8359.40CDA

03.8359.14CDA

Mains Dimming

03.8359.40CNI

03.8359.14CNI

Casambi

03.8359.40CCB

03.8359.14CCB

Non Dimmable

05.1171.40C

05.1171.14C

Dali Version

05.1171.40CDA

05.1171.14CDA

Mains Dimming

05.1171.40CNI

05.1171.14CNI

Casambi

05.1171.40CCB

05.1171.14CCB

Non Dimmable

05.1172.40C

05.1172.14C

Dali Version

05.1172.40CDA

05.1172.14CDA

Mains Dimming


05.1172.40CNI

05.1172.14CNI

Casambi

05.1172.40CCB

05.1172.14CCB



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2042	0.83
2	511	1.66
3	227	2.49
4	128	3.32
5	82	4.14

Luminous flux luminaire
1022 lm

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8362.40C

03.8362.14C

Dali Version

03.8362.40CDA

03.8362.14CDA

Mains Dimming

03.8362.40CNI

03.8362.14CNI

Casambi

03.8362.40CCB

03.8362.14CCB

Non Dimmable

03.8363.40C

03.8363.14C

Dali Version

03.8363.40CDA

03.8363.14CDA

Mains Dimming

03.8363.40CNI

03.8363.14CNI

Casambi

03.8363.40CCB

03.8363.14CCB

Non Dimmable

05.1176.40C

05.1176.14C

Dali Version

05.1176.40CDA

05.1176.14CDA

Mains Dimming

05.1176.40CNI

05.1176.14CNI

Casambi

05.1176.40CCB

05.1176.14CCB

Non Dimmable

05.1177.40C

05.1177.14C

Dali Version

05.1177.40CDA

05.1177.14CDA

Mains Dimming


05.1177.40CNI

05.1177.14CNI

Casambi

05.1177.40CCB

05.1177.14CCB



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2180	0.83
2	545	1.66
3	242	2.49
4	136	3.32
5	87	4.14

Luminous flux luminaire
1091 lm

@White (40)




*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
*Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



	GWT 850°	
	0,34 Kg	
	10 - 100%	
	LED INCL	
	CE	
	IP 55	

Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| | | 05.0640.40C |
| | | 05.0640.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0640.40CDA |
| | | 05.0640.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0640.40CNI |
| | | 05.0640.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0640.40CCB |
| | | 05.0640.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0641.40C |
| | | 05.0641.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0641.40CDA |
| | | 05.0641.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0641.40CNI |
| | | 05.0641.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0641.40CCB |
| | | 05.0641.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0644.40C |
| | | 05.0644.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0644.40CDA |
| | | 05.0644.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0644.40CNI |
| | | 05.0644.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0644.40CCB |
| | | 05.0644.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0642.40C |
| | | 05.0642.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0642.40CDA |
| | | 05.0642.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0642.40CNI |
| | | 05.0642.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0642.40CCB |
| | | 05.0642.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| | | 05.0645.40C |
| | | 05.0645.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0645.40CDA |
| | | 05.0645.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0645.40CNI |
| | | 05.0645.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0645.40CCB |
| | | 05.0645.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0646.40C |
| | | 05.0646.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0646.40CDA |
| | | 05.0646.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0646.40CNI |
| | | 05.0646.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0646.40CCB |
| | | 05.0646.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0649.40C |
| | | 05.0649.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0649.40CDA |
| | | 05.0649.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0649.40CNI |
| | | 05.0649.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0649.40CCB |
| | | 05.0649.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.0647.40C |
| | | 05.0647.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.0647.40CDA |
| | | 05.0647.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.0647.40CNI |
| | | 05.0647.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.0647.40CCB |
| | | 05.0647.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K


E	I	Non Dimmable
		05.0650.40C
		05.0650.14C
		Dali Version
		05.0650.40CDA
		05.0650.14CDA
		Mains Dimming
		05.0650.40CNI
		05.0650.14CNI
		Casambi
		05.0650.40CCB
		05.0650.14CCB
		Non Dimmable
		05.0651.40C
		05.0651.14C
		Dali Version
		05.0651.40CDA
		05.0651.14CDA
		Mains Dimming
		05.0651.40CNI
		05.0651.14CNI
		Casambi
		05.0651.40CCB
		05.0651.14CCB
		Non Dimmable
		05.0654.40C
		05.0654.14C
		Dali Version
		05.0654.40CDA
		05.0654.14CDA
		Mains Dimming
		05.0654.40CNI
		05.0654.14CNI
		Casambi
		05.0654.40CCB
		05.0654.14CCB
		Non Dimmable
		05.0652.40C
		05.0652.14C
		Dali Version
		05.0652.40CDA
		05.0652.14CDA
		Mains Dimming
		05.0652.40CNI
		05.0652.14CNI
		Casambi
		05.0652.40CCB
		05.0652.14CCB



@White (40)

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0655.40C
		05.0655.14C
		Dali Version
		05.0655.40CDA
		05.0655.14CDA
		Mains Dimming
		05.0655.40CNI
		05.0655.14CNI
		Casambi
		05.0655.40CCB
		05.0655.14CCB
		Non Dimmable
		05.0656.40C
		05.0656.14C
		Dali Version
		05.0656.40CDA
		05.0656.14CDA
		Mains Dimming
		05.0656.40CNI
		05.0656.14CNI
		Casambi
		05.0656.40CCB
		05.0656.14CCB
		Non Dimmable
		05.0659.40C
		05.0659.14C
		Dali Version
		05.0659.40CDA
		05.0659.14CDA
		Mains Dimming
		05.0659.40CNI
		05.0659.14CNI
		Casambi
		05.0659.40CCB
		05.0659.14CCB
		Non Dimmable
		05.0657.40C
		05.0657.14C
		Dali Version
		05.0657.40CDA
		05.0657.14CDA
		Mains Dimming
		05.0657.40CNI
		05.0657.14CNI
		Casambi
		05.0657.40CCB
		05.0657.14CCB





@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
■	□	05.0660.40C
■	□	05.0660.14C
■	□	Dali Version
■	□	05.0660.40CDA
■	□	05.0660.14CDA
■	□	Mains Dimming
■	□	05.0660.40CNI
■	□	05.0660.14CNI
■	□	Casambi
■	□	05.0660.40CCB
■	□	05.0660.14CCB
■	□	Non Dimmable
■	■	05.0661.40C
■	■	05.0661.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0661.40CDA
■	■	05.0661.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0661.40CNI
■	■	05.0661.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0661.40CCB
■	■	05.0661.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.0664.40C
■	■	05.0664.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0664.40CDA
■	■	05.0664.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0664.40CNI
■	■	05.0664.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0664.40CCB
■	■	05.0664.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.0662.40C
■	■	05.0662.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0662.40CDA
■	■	05.0662.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0662.40CNI
■	■	05.0662.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0662.40CCB
■	■	05.0662.14CCB



Optic Flood 3000K


E	I	Non Dimmable
■	□	05.0665.40C
■	□	05.0665.14C
■	□	Dali Version
■	□	05.0665.40CDA
■	□	05.0665.14CDA
■	□	Mains Dimming
■	□	05.0665.40CNI
■	□	05.0665.14CNI
■	□	Casambi
■	□	05.0665.40CCB
■	□	05.0665.14CCB
■	□	Non Dimmable
■	■	05.0666.40C
■	■	05.0666.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0666.40CDA
■	■	05.0666.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0666.40CNI
■	■	05.0666.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0666.40CCB
■	■	05.0666.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.0669.40C
■	■	05.0669.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0669.40CDA
■	■	05.0669.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0669.40CNI
■	■	05.0669.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0669.40CCB
■	■	05.0669.14CCB
■	■	Non Dimmable
■	■	05.0667.40C
■	■	05.0667.14C
■	■	Dali Version
■	■	05.0667.40CDA
■	■	05.0667.14CDA
■	■	Mains Dimming
■	■	05.0667.40CNI
■	■	05.0667.14CNI
■	■	Casambi
■	■	05.0667.40CCB
■	■	05.0667.14CCB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K


E	I	Non Dimmable
		05.0670.40C
		05.0670.14C
		Dali Version
		05.0670.40CDA
		05.0670.14CDA
		Mains Dimming
		05.0670.40CNI
		05.0670.14CNI
		Casambi
		05.0670.40CCB
		05.0670.14CCB
		Non Dimmable
		05.0671.40C
		05.0671.14C
		Dali Version
		05.0671.40CDA
		05.0671.14CDA
		Mains Dimming
		05.0671.40CNI
		05.0671.14CNI
		Casambi
		05.0671.40CCB
		05.0671.14CCB
		Non Dimmable
		05.0674.40C
		05.0674.14C
		Dali Version
		05.0674.40CDA
		05.0674.14CDA
		Mains Dimming
		05.0674.40CNI
		05.0674.14CNI
		Casambi
		05.0674.40CCB
		05.0674.14CCB
		Non Dimmable
		05.0672.40C
		05.0672.14C
		Dali Version
		05.0672.40CDA
		05.0672.14CDA
		Mains Dimming
		05.0672.40CNI
		05.0672.14CNI
		Casambi
		05.0672.40CCB
		05.0672.14CCB



@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0675.40C
		05.0675.14C
		Dali Version
		05.0675.40CDA
		05.0675.14CDA
		Mains Dimming
		05.0675.40CNI
		05.0675.14CNI
		Casambi
		05.0675.40CCB
		05.0675.14CCB
		Non Dimmable
		05.0676.40C
		05.0676.14C
		Dali Version
		05.0676.40CDA
		05.0676.14CDA
		Mains Dimming
		05.0676.40CNI
		05.0676.14CNI
		Casambi
		05.0676.40CCB
		05.0676.14CCB
		Non Dimmable
		05.0679.40C
		05.0679.14C
		Dali Version
		05.0679.40CDA
		05.0679.14CDA
		Mains Dimming
		05.0679.40CNI
		05.0679.14CNI
		Casambi
		05.0679.40CCB
		05.0679.14CCB
		Non Dimmable
		05.0677.40C
		05.0677.14C
		Dali Version
		05.0677.40CDA
		05.0677.14CDA
		Mains Dimming
		05.0677.40CNI
		05.0677.14CNI
		Casambi
		05.0677.40CCB
		05.0677.14CCB





@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Confezione multipla disponibile.



* Multipack available.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| | | 03.8868.40C |
| | | 03.8868.14C |
| | | Dali Version |
| | | 03.8868.40CDA |
| | | 03.8868.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 03.8868.40CNI |
| | | 03.8868.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 03.8868.40CCB |
| | | 03.8868.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 03.8869.40C |
| | | 03.8869.14C |
| | | Dali Version |
| | | 03.8869.40CDA |
| | | 03.8869.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 03.8869.40CNI |
| | | 03.8869.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 03.8869.40CCB |
| | | 03.8869.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.1241.40C |
| | | 05.1241.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.1241.40CDA |
| | | 05.1241.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.1241.40CNI |
| | | 05.1241.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.1241.40CCB |
| | | 05.1241.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.1242.40C |
| | | 05.1242.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.1242.40CDA |
| | | 05.1242.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.1242.40CNI |
| | | 05.1242.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.1242.40CCB |
| | | 05.1242.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| | | 03.8872.40C |
| | | 03.8872.14C |
| | | Dali Version |
| | | 03.8872.40CDA |
| | | 03.8872.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 03.8872.40CNI |
| | | 03.8872.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 03.8872.40CCB |
| | | 03.8872.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 03.8873.40C |
| | | 03.8873.14C |
| | | Dali Version |
| | | 03.8873.40CDA |
| | | 03.8873.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 03.8873.40CNI |
| | | 03.8873.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 03.8873.40CCB |
| | | 03.8873.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.1246.40C |
| | | 05.1246.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.1246.40CDA |
| | | 05.1246.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.1246.40CNI |
| | | 05.1246.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.1246.40CCB |
| | | 05.1246.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| | | 05.1247.40C |
| | | 05.1247.14C |
| | | Dali Version |
| | | 05.1247.40CDA |
| | | 05.1247.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| | | 05.1247.40CNI |
| | | 05.1247.14CNI |
| | | Casambi |
| | | 05.1247.40CCB |
| | | 05.1247.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9240.40C
	03.9240.14C
	Dali Version
	03.9240.40CDA
	03.9240.14CDA
	Mains Dimming
	03.9240.40CNI
	03.9240.14CNI
	Casambi
	03.9240.40CCB
	03.9240.14CCB
	Non Dimmable
	03.9241.40C
	03.9241.14C
	Dali Version
	03.9241.40CDA
	03.9241.14CDA
	Mains Dimming
	03.9241.40CNI
	03.9241.14CNI
	Casambi
	03.9241.40CCB
	03.9241.14CCB
	Non Dimmable
	05.1251.40C
	05.1251.14C
	Dali Version
	05.1251.40CDA
	05.1251.14CDA
	Mains Dimming
	05.1251.40CNI
	05.1251.14CNI
	Casambi
	05.1251.40CCB
	05.1251.14CCB
	Non Dimmable
	05.1252.40C
	05.1252.14C
	Dali Version
	05.1252.40CDA
	05.1252.14CDA
	Mains Dimming
	05.1252.40CNI
	05.1252.14CNI
	Casambi
	05.1252.40CCB
	05.1252.14CCB



Optic Medium 3000K

	Non Dimmable
	03.9250.40C
	03.9250.14C
	Dali Version
	03.9250.40CDA
	03.9250.14CDA
	Mains Dimming
	03.9250.40CNI
	03.9250.14CNI
	Casambi
	03.9250.40CCB
	03.9250.14CCB
	Non Dimmable
	03.9251.40C
	03.9251.14C
	Dali Version
	03.9251.40CDA
	03.9251.14CDA
	Mains Dimming
	03.9251.40CNI
	03.9251.14CNI
	Casambi
	03.9251.40CCB
	03.9251.14CCB
	Non Dimmable
	05.1256.40C
	05.1256.14C
	Dali Version
	05.1256.40CDA
	05.1256.14CDA
	Mains Dimming
	05.1256.40CNI
	05.1256.14CNI
	Casambi
	05.1256.40CCB
	05.1256.14CCB
	Non Dimmable
	05.1257.40C
	05.1257.14C
	Dali Version
	05.1257.40CDA
	05.1257.14CDA
	Mains Dimming
	05.1257.40CNI
	05.1257.14CNI
	Casambi
	05.1257.40CCB
	05.1257.14CCB

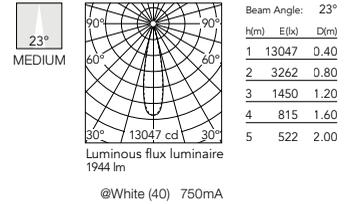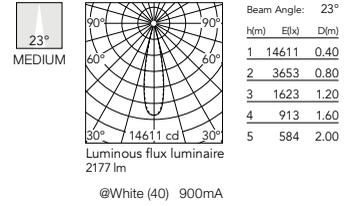



"Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
"Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Confezione multipla disponibile.



* Multipack available.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9245.40C |
| ■ | ■ | 03.9245.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9245.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9245.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9245.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9245.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9245.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9245.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9246.40C |
| ■ | ■ | 03.9246.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9246.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9246.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9246.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9246.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9246.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9246.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1261.40C |
| ■ | ■ | 05.1261.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1261.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1261.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1261.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1261.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1261.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1261.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1262.40C |
| ■ | ■ | 05.1262.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1262.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1262.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1262.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1262.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1262.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1262.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9255.40C |
| ■ | ■ | 03.9255.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9255.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9255.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9255.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9255.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9255.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9255.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9256.40C |
| ■ | ■ | 03.9256.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.9256.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9256.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9256.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9256.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9256.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9256.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1266.40C |
| ■ | ■ | 05.1266.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1266.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1266.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1266.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1266.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1266.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1266.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1267.40C |
| ■ | ■ | 05.1267.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1267.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1267.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1267.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1267.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1267.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1267.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

 03.8366.40C
03.8366.14C
Dali Version

 03.8366.40CDA
03.8366.14CDA
Mains Dimming

 03.8366.40CNI
03.8366.14CNI
Casambi

 03.8366.40CCB
03.8366.14CCB
Non Dimmable

 03.8367.40C
03.8367.14C
Dali Version

 03.8367.40CDA
03.8367.14CDA
Mains Dimming

 03.8367.40CNI
03.8367.14CNI
Casambi

 03.8367.40CCB
03.8367.14CCB
Non Dimmable

 05.1271.40C
05.1271.14C
Dali Version

 05.1271.40CDA
05.1271.14CDA
Mains Dimming

 05.1271.40CNI
05.1271.14CNI
Casambi


 05.1271.40CCB
05.1271.14CCB
Non Dimmable

 05.1272.40C
05.1272.14C
Dali Version

 05.1272.40CDA
05.1272.14CDA
Mains Dimming

 05.1272.40CNI
05.1272.14CNI
Casambi

 05.1272.40CCB
05.1272.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4085	0.83
2	1021	1.66
3	454	2.49
4	255	3.32
5	163	4.14

Luminous flux luminaire
2044 lm

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3469	0.83
2	867	1.66
3	385	2.49
4	217	3.32
5	139	4.14

Luminous flux luminaire
1736 lm

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

 03.8370.40C
03.8370.14C
Dali Version

 03.8370.40CDA
03.8370.14CDA
Mains Dimming

 03.8370.40CNI
03.8370.14CNI
Casambi

 03.8370.40CCB
03.8370.14CCB
Non Dimmable

 03.8371.40C
03.8371.14C
Dali Version

 03.8371.40CDA
03.8371.14CDA
Mains Dimming

 03.8371.40CNI
03.8371.14CNI
Casambi

 03.8371.40CCB
03.8371.14CCB
Non Dimmable

 05.1276.40C
05.1276.14C
Dali Version

 05.1276.40CDA
05.1276.14CDA
Mains Dimming

 05.1276.40CNI
05.1276.14CNI
Casambi


 05.1276.40CCB
05.1276.14CCB
Non Dimmable

 05.1277.40C
05.1277.14C
Dali Version

 05.1277.40CDA
05.1277.14CDA
Mains Dimming

 05.1277.40CNI
05.1277.14CNI
Casambi

 05.1277.40CCB
05.1277.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4358	0.83
2	1090	1.66
3	484	2.49
4	272	3.32
5	174	4.14

Luminous flux luminaire
2181 lm

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3893	0.83
2	973	1.66
3	433	2.49
4	243	3.32
5	156	4.14

Luminous flux luminaire
1948 lm

@White (40) 750mA





*Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
*Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8876.40C |
| ■ | ■ | 03.8876.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8876.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8876.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8876.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8876.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8876.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8876.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8877.40C |
| ■ | ■ | 03.8877.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8877.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8877.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8877.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8877.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8877.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8877.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1341.40C |
| ■ | ■ | 05.1341.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1341.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1341.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1341.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1341.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1341.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1341.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1342.40C |
| ■ | ■ | 05.1342.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1342.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1342.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1342.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1342.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1342.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1342.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8880.40C |
| ■ | ■ | 03.8880.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8880.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8880.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8880.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8880.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8880.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8880.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8881.40C |
| ■ | ■ | 03.8881.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8881.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8881.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8881.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8881.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8881.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8881.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1346.40C |
| ■ | ■ | 05.1346.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1346.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1346.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1346.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1346.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1346.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1346.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1347.40C |
| ■ | ■ | 05.1347.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1347.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1347.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1347.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1347.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1347.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1347.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9260.40C
	03.9260.14C
	Dali & Push Version
	03.9260.40CDA
	03.9260.14CDA
	Mains Dimming
	03.9260.40CNI
	03.9260.14CNI
	Casambi
	03.9260.40CCB
	03.9260.14CCB
	Non Dimmable
	03.9261.40C
	03.9261.14C
	Dali & Push Version
	03.9261.40CDA
	03.9261.14CDA
	Mains Dimming
	03.9261.40CNI
	03.9261.14CNI
	Casambi
	03.9261.40CCB
	03.9261.14CCB
	Non Dimmable
	05.1351.40C
	05.1351.14C
	Dali & Push Version
	05.1351.40CDA
	05.1351.14CDA
	Mains Dimming
	05.1351.40CNI
	05.1351.14CNI
	Casambi
	05.1351.40CCB
	05.1351.14CCB
	Non Dimmable
	05.1352.40C
	05.1352.14C
	Dali & Push Version
	05.1352.40CDA
	05.1352.14CDA
	Mains Dimming
	05.1352.40CNI
	05.1352.14CNI
	Casambi
	05.1352.40CCB
	05.1352.14CCB



Optic Medium 3000K


	Non Dimmable
	03.9270.40C
	03.9270.14C
	Dali & Push Version
	03.9270.40CDA
	03.9270.14CDA
	Mains Dimming
	03.9270.40CNI
	03.9270.14CNI
	Casambi
	03.9270.40CCB
	03.9270.14CCB
	Non Dimmable
	03.9271.40C
	03.9271.14C
	Dali & Push Version
	03.9271.40CDA
	03.9271.14CDA
	Mains Dimming
	03.9271.40CNI
	03.9271.14CNI
	Casambi
	03.9271.40CCB
	03.9271.14CCB
	Non Dimmable
	05.1356.40C
	05.1356.14C
	Dali & Push Version
	05.1356.40CDA
	05.1356.14CDA
	Mains Dimming
	05.1356.40CNI
	05.1356.14CNI
	Casambi
	05.1356.40CCB
	05.1356.14CCB
	Non Dimmable
	05.1357.40C
	05.1357.14C
	Dali & Push Version
	05.1357.40CDA
	05.1357.14CDA
	Mains Dimming
	05.1357.40CNI
	05.1357.14CNI
	Casambi
	05.1357.40CCB
	05.1357.14CCB

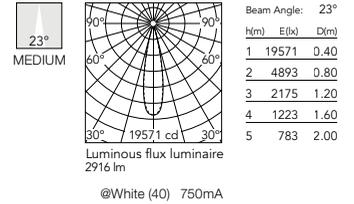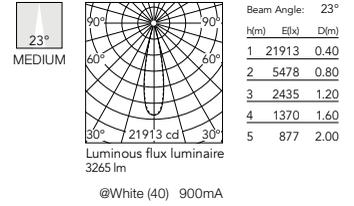

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9265.40C |
| ■ | ■ | 03.9265.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9265.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9265.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9265.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9265.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9265.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9265.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9266.40C |
| ■ | ■ | 03.9266.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9266.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9266.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9266.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9266.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9266.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9266.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1361.40C |
| ■ | ■ | 05.1361.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1361.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1361.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1361.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1361.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1361.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1361.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1362.40C |
| ■ | ■ | 05.1362.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1362.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1362.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1362.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1362.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1362.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1362.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9275.40C |
| ■ | ■ | 03.9275.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9275.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9275.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9275.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9275.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9275.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9275.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9276.40C |
| ■ | ■ | 03.9276.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9276.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9276.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9276.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9276.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9276.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9276.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1366.40C |
| ■ | ■ | 05.1366.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1366.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1366.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1366.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1366.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1366.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1366.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1367.40C |
| ■ | ■ | 05.1367.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1367.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1367.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1367.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1367.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1367.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1367.14CCB |

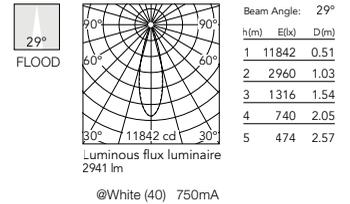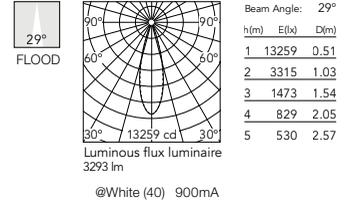

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8374.40C

03.8374.14C

Dali & Push Version

03.8374.40CDA

03.8374.14CDA

Mains Dimming

03.8374.40CNI

03.8374.14CNI

Casambi

03.8374.40CCB

03.8374.14CCB

Non Dimmable

03.8375.40C

03.8375.14C

Dali & Push Version

03.8375.40CDA

03.8375.14CDA

Mains Dimming

03.8375.40CNI

03.8375.14CNI

Casambi

03.8375.40CCB

03.8375.14CCB

Non Dimmable

05.1371.40C

05.1371.14C

Dali & Push Version

05.1371.40CDA

05.1371.14CDA

Mains Dimming

05.1371.40CNI

05.1371.14CNI

Casambi

05.1371.40CCB

05.1371.14CCB

Non Dimmable

05.1372.40C

05.1372.14C

Dali & Push Version

05.1372.40CDA

05.1372.14CDA

Mains Dimming

05.1372.40CNI

05.1372.14CNI


Casambi

05.1372.40CCB

05.1372.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
3066 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6127 0.83

2 1532 1.66


3 681 2.49

4 383 3.32

5 245 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2747 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5490 0.83

2 1372 1.66

3 610 2.49

4 343 3.32

5 220 4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8378.40C

03.8378.14C

Dali & Push Version

03.8378.40CDA

03.8378.14CDA

Mains Dimming

03.8378.40CNI

03.8378.14CNI

Casambi

03.8378.40CCB

03.8378.14CCB

Non Dimmable

03.8379.40C

03.8379.14C

Dali & Push Version

03.8379.40CDA

03.8379.14CDA

Mains Dimming

03.8379.40CNI

03.8379.14CNI

Casambi

03.8379.40CCB

03.8379.14CCB

Non Dimmable

05.1376.40C

05.1376.14C

Dali & Push Version

05.1376.40CDA

05.1376.14CDA

Mains Dimming

05.1376.40CNI

05.1376.14CNI

Casambi

05.1376.40CCB

05.1376.14CCB

Non Dimmable

05.1377.40C

05.1377.14C

Dali & Push Version

05.1377.40CDA

05.1377.14CDA

Mains Dimming

05.1377.40CNI

05.1377.14CNI


Casambi

05.1377.40CCB

05.1377.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
3272 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6539 0.83

2 1635 1.66


3 727 2.49

4 409 3.32

5 262 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2922 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5839 0.83

2 1460 1.66

3 649 2.49



4 365 3.32

5 234 4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8884.40C |
| ■ | ■ | 03.8884.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8884.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8884.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8884.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8884.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8884.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8884.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8885.40C |
| ■ | ■ | 03.8885.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8885.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8885.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8885.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8885.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8885.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8885.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1401.40C |
| ■ | ■ | 05.1401.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1401.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1401.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1401.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1401.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1401.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1401.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1402.40C |
| ■ | ■ | 05.1402.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1402.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1402.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1402.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1402.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1402.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1402.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8888.40C |
| ■ | ■ | 03.8888.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8888.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8888.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8888.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8888.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8888.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8888.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8889.40C |
| ■ | ■ | 03.8889.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 03.8889.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8889.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8889.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8889.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8889.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8889.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1406.40C |
| ■ | ■ | 05.1406.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1406.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1406.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1406.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1406.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1406.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1406.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1407.40C |
| ■ | ■ | 05.1407.14C |
| | | Dali Version |
| ■ | ■ | 05.1407.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1407.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1407.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1407.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1407.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1407.14CCB |



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9300.40C
	03.9300.14C
	Dali Version
	03.9300.40CDA
	03.9300.14CDA
	Mains Dimming
	03.9300.40CNI
	03.9300.14CNI
	Casambi
	03.9300.40CCB
	03.9300.14CCB
	Non Dimmable
	03.9301.40C
	03.9301.14C
	Dali Version
	03.9301.40CDA
	03.9301.14CDA
	Mains Dimming
	03.9301.40CNI
	03.9301.14CNI
	Casambi
	03.9301.40CCB
	03.9301.14CCB
	Non Dimmable
	05.1411.40C
	05.1411.14C
	Dali Version
	05.1411.40CDA
	05.1411.14CDA
	Mains Dimming
	05.1411.40CNI
	05.1411.14CNI
	Casambi
	05.1411.40CCB
	05.1411.14CCB
	Non Dimmable
	05.1412.40C
	05.1412.14C
	Dali Version
	05.1412.40CDA
	05.1412.14CDA
	Mains Dimming
	05.1412.40CNI
	05.1412.14CNI
	Casambi
	05.1412.40CCB
	05.1412.14CCB



Optic Medium 3000K



	Non Dimmable
	03.9310.40C
	03.9310.14C
	Dali Version
	03.9310.40CDA
	03.9310.14CDA
	Mains Dimming
	03.9310.40CNI
	03.9310.14CNI
	Casambi
	03.9310.40CCB
	03.9310.14CCB
	Non Dimmable
	03.9311.40C
	03.9311.14C
	Dali Version
	03.9311.40CDA
	03.9311.14CDA
	Mains Dimming
	03.9311.40CNI
	03.9311.14CNI
	Casambi
	03.9311.40CCB
	03.9311.14CCB
	Non Dimmable
	05.1416.40C
	05.1416.14C
	Dali Version
	05.1416.40CDA
	05.1416.14CDA
	Mains Dimming
	05.1416.40CNI
	05.1416.14CNI
	Casambi
	05.1416.40CCB
	05.1416.14CCB
	Non Dimmable
	05.1417.40C
	05.1417.14C
	Dali Version
	05.1417.40CDA
	05.1417.14CDA
	Mains Dimming
	05.1417.40CNI
	05.1417.14CNI
	Casambi
	05.1417.40CCB
	05.1417.14CCB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

- | | |
|--|---------------|
| | Non Dimmable |
| | 03.9305.40C |
| | 03.9305.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9305.40CDA |
| | 03.9305.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9305.40CNI |
| | 03.9305.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9305.40CCB |
| | 03.9305.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9306.40C |
| | 03.9306.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9306.40CDA |
| | 03.9306.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9306.40CNI |
| | 03.9306.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9306.40CCB |
| | 03.9306.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1421.40C |
| | 05.1421.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1421.40CDA |
| | 05.1421.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1421.40CNI |
| | 05.1421.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1421.40CCB |
| | 05.1421.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1422.40C |
| | 05.1422.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1422.40CDA |
| | 05.1422.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1422.40CNI |
| | 05.1422.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1422.40CCB |
| | 05.1422.14CCB |



Optic Flood 3000K


- | | |
|--|---------------|
| | Non Dimmable |
| | 03.9315.40C |
| | 03.9315.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9315.40CDA |
| | 03.9315.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9315.40CNI |
| | 03.9315.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9315.40CCB |
| | 03.9315.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9316.40C |
| | 03.9316.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9316.40CDA |
| | 03.9316.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9316.40CNI |
| | 03.9316.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9316.40CCB |
| | 03.9316.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1426.40C |
| | 05.1426.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1426.40CDA |
| | 05.1426.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1426.40CNI |
| | 05.1426.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1426.40CCB |
| | 05.1426.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1427.40C |
| | 05.1427.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1427.40CDA |
| | 05.1427.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1427.40CNI |
| | 05.1427.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1427.40CCB |
| | 05.1427.14CCB |

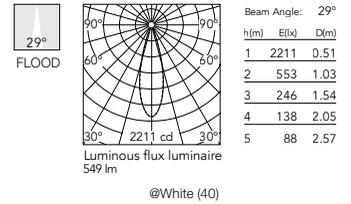

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

	Non Dimmable
	03.7300.40C
	03.7300.14C
	Dali Version
	03.7300.40CDA
	03.7300.14CDA
	Mains Dimming
	03.7300.40CNI
	03.7300.14CNI
	Casambi
	03.7300.40CCB
	03.7300.14CCB
	Non Dimmable
	03.7301.40C
	03.7301.14C
	Dali Version
	03.7301.40CDA
	03.7301.14CDA
	Mains Dimming
	03.7301.40CNI
	03.7301.14CNI
	Casambi
	03.7301.40CCB
	03.7301.14CCB
	Non Dimmable
	05.1431.40C
	05.1431.14C
	Dali Version
	05.1431.40CDA
	05.1431.14CDA
	Mains Dimming
	05.1431.40CNI
	05.1431.14CNI
	Casambi
	05.1431.40CCB
	05.1431.14CCB
	Non Dimmable
	05.1432.40C
	05.1432.14C
	Dali Version
	05.1432.40CDA
	05.1432.14CDA
	Mains Dimming
	05.1432.40CNI
	05.1432.14CNI
	Casambi
	05.1432.40CCB
	05.1432.14CCB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1021	0.83
2	255	1.66
3	113	2.49
4	64	3.32
5	41	4.14

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

	Non Dimmable
	03.7304.40C
	03.7304.14C
	Dali Version
	03.7304.40CDA
	03.7304.14CDA
	Mains Dimming
	03.7304.40CNI
	03.7304.14CNI
	Casambi
	03.7304.40CCB
	03.7304.14CCB
	Non Dimmable
	03.7305.40C
	03.7305.14C
	Dali Version
	03.7305.40CDA
	03.7305.14CDA
	Mains Dimming
	03.7305.40CNI
	03.7305.14CNI
	Casambi
	03.7305.40CCB
	03.7305.14CCB
	Non Dimmable
	05.1436.40C
	05.1436.14C
	Dali Version
	05.1436.40CDA
	05.1436.14CDA
	Mains Dimming
	05.1436.40CNI
	05.1436.14CNI
	Casambi
	05.1436.40CCB
	05.1436.14CCB
	Non Dimmable
	05.1437.40C
	05.1437.14C
	Dali Version
	05.1437.40CDA
	05.1437.14CDA
	Mains Dimming
	05.1437.40CNI
	05.1437.14CNI
	Casambi
	05.1437.40CCB
	05.1437.14CCB



Beam Angle: 45°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1089	0.83
2	272	1.66
3	121	2.49
4	68	3.32
5	44	4.14

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di insta pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8892.40C |
| | 03.8892.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8892.40CDA |
| | 03.8892.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8892.40CNI |
| | 03.8892.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8892.40CCB |
| | 03.8892.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8893.40C |
| | 03.8893.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8893.40CDA |
| | 03.8893.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8893.40CNI |
| | 03.8893.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8893.40CCB |
| | 03.8893.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1501.40C |
| | 05.1501.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1501.40CDA |
| | 05.1501.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1501.40CNI |
| | 05.1501.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1501.40CCB |
| | 05.1501.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1502.40C |
| | 05.1502.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1502.40CDA |
| | 05.1502.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1502.40CNI |
| | 05.1502.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1502.40CCB |
| | 05.1502.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8896.40C |
| | 03.8896.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8896.40CDA |
| | 03.8896.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8896.40CNI |
| | 03.8896.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8896.40CCB |
| | 03.8896.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8897.40C |
| | 03.8897.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8897.40CDA |
| | 03.8897.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8897.40CNI |
| | 03.8897.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8897.40CCB |
| | 03.8897.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1506.40C |
| | 05.1506.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1506.40CDA |
| | 05.1506.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1506.40CNI |
| | 05.1506.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1506.40CCB |
| | 05.1506.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1507.40C |
| | 05.1507.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1507.40CDA |
| | 05.1507.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1507.40CNI |
| | 05.1507.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1507.40CCB |
| | 05.1507.14CCB |



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9320.40C
		03.9320.14C
		Dali Version
		03.9320.40CDA
		03.9320.14CDA
		Mains Dimming
		03.9320.40CNI
		03.9320.14CNI
		Casambi
		03.9320.40CCB
		03.9320.14CCB
		Non Dimmable
		03.9321.40C
		03.9321.14C
		Dali Version
		03.9321.40CDA
		03.9321.14CDA
		Mains Dimming
		03.9321.40CNI
		03.9321.14CNI
		Casambi
		03.9321.40CCB
		03.9321.14CCB
		Non Dimmable
		05.1511.40C
		05.1511.14C
		Dali Version
		05.1511.40CDA
		05.1511.14CDA
		Mains Dimming
		05.1511.40CNI
		05.1511.14CNI
		Casambi
		05.1511.40CCB
		05.1511.14CCB
		Non Dimmable
		05.1512.40C
		05.1512.14C
		Dali Version
		05.1512.40CDA
		05.1512.14CDA
		Mains Dimming
		05.1512.40CNI
		05.1512.14CNI
		Casambi
		05.1512.40CCB
		05.1512.14CCB



Optic Medium 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.9330.40C
		03.9330.14C
		Dali Version
		03.9330.40CDA
		03.9330.14CDA
		Mains Dimming
		03.9330.40CNI
		03.9330.14CNI
		Casambi
		03.9330.40CCB
		03.9330.14CCB
		Non Dimmable
		03.9331.40C
		03.9331.14C
		Dali Version
		03.9331.40CDA
		03.9331.14CDA
		Mains Dimming
		03.9331.40CNI
		03.9331.14CNI
		Casambi
		03.9331.40CCB
		03.9331.14CCB
		Non Dimmable
		05.1516.40C
		05.1516.14C
		Dali Version
		05.1516.40CDA
		05.1516.14CDA
		Mains Dimming
		05.1516.40CNI
		05.1516.14CNI
		Casambi
		05.1516.40CCB
		05.1516.14CCB
		Non Dimmable
		05.1517.40C
		05.1517.14C
		Dali Version
		05.1517.40CDA
		05.1517.14CDA
		Mains Dimming
		05.1517.40CNI
		05.1517.14CNI
		Casambi
		05.1517.40CCB
		05.1517.14CCB

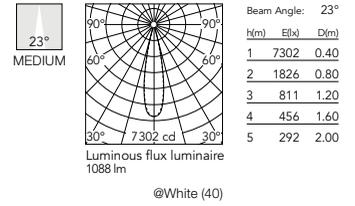

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di installazione pre-installazione.


Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9325.40C |
| ■ □ | 03.9325.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9325.40CDA |
| ■ □ | 03.9325.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9325.40CNI |
| ■ □ | 03.9325.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9325.40CCB |
| ■ □ | 03.9325.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9326.40C |
| ■ □ | 03.9326.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9326.40CDA |
| ■ □ | 03.9326.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9326.40CNI |
| ■ □ | 03.9326.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9326.40CCB |
| ■ □ | 03.9326.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1521.40C |
| ■ □ | 05.1521.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1521.40CDA |
| ■ □ | 05.1521.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1521.40CNI |
| ■ □ | 05.1521.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1521.40CCB |
| ■ □ | 05.1521.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1522.40C |
| ■ □ | 05.1522.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1522.40CDA |
| ■ □ | 05.1522.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1522.40CNI |
| ■ □ | 05.1522.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1522.40CCB |
| ■ □ | 05.1522.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9335.40C |
| ■ □ | 03.9335.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9335.40CDA |
| ■ □ | 03.9335.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9335.40CNI |
| ■ □ | 03.9335.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9335.40CCB |
| ■ □ | 03.9335.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9336.40C |
| ■ □ | 03.9336.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9336.40CDA |
| ■ □ | 03.9336.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9336.40CNI |
| ■ □ | 03.9336.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9336.40CCB |
| ■ □ | 03.9336.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1526.40C |
| ■ □ | 05.1526.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1526.40CDA |
| ■ □ | 05.1526.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1526.40CNI |
| ■ □ | 05.1526.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1526.40CCB |
| ■ □ | 05.1526.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1527.40C |
| ■ □ | 05.1527.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1527.40CDA |
| ■ □ | 05.1527.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1527.40CNI |
| ■ □ | 05.1527.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1527.40CCB |
| ■ □ | 05.1527.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7308.40C

03.7308.14C

Dali Version

03.7308.40CDA

03.7308.14CDA

Mains Dimming

03.7308.40CNI

03.7308.14CNI

Casambi

03.7308.40CCB

03.7308.14CCB

Non Dimmable

03.7309.40C

03.7309.14C

Dali Version

03.7309.40CDA

03.7309.14CDA

Mains Dimming

03.7309.40CNI

03.7309.14CNI

Casambi

03.7309.40CCB

03.7309.14CCB

Non Dimmable

05.1531.40C

05.1531.14C

Dali Version

05.1531.40CDA

05.1531.14CDA

Mains Dimming

05.1531.40CNI

05.1531.14CNI

Casambi

05.1531.40CCB

05.1531.14CCB

Non Dimmable

05.1532.40C

05.1532.14C

Dali Version

05.1532.40CDA

05.1532.14CDA

Mains Dimming

05.1532.40CNI

05.1532.14CNI


Casambi

05.1532.40CCB

05.1532.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2042	0.83
2	511	1.66
3	227	2.49
4	128	3.32
5	82	4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7312.40C

03.7312.14C

Dali Version

03.7312.40CDA

03.7312.14CDA

Mains Dimming

03.7312.40CNI

03.7312.14CNI

Casambi

03.7312.40CCB

03.7312.14CCB

Non Dimmable

03.7313.40C

03.7313.14C

Dali Version

03.7313.40CDA

03.7313.14CDA

Mains Dimming

03.7313.40CNI

03.7313.14CNI

Casambi

03.7313.40CCB

03.7313.14CCB

Non Dimmable

05.1536.40C

05.1536.14C

Dali Version

05.1536.40CDA

05.1536.14CDA

Mains Dimming

05.1536.40CNI

05.1536.14CNI

Casambi

05.1536.40CCB

05.1536.14CCB

Non Dimmable

05.1537.40C

05.1537.14C

Dali Version

05.1537.40CDA

05.1537.14CDA

Mains Dimming

05.1537.40CNI

05.1537.14CNI


Casambi

05.1537.40CCB

05.1537.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)


Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2180	0.83
2	545	1.66
3	242	2.49
4	136	3.32
5	87	4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
 Pre-Installation frame not required.





E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish





Optic Spot 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8900.40C |
| | 03.8900.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8900.40CDA |
| | 03.8900.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8900.40CNI |
| | 03.8900.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8900.40CCB |
| | 03.8900.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8901.40C |
| | 03.8901.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8901.40CDA |
| | 03.8901.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8901.40CNI |
| | 03.8901.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8901.40CCB |
| | 03.8901.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1601.40C |
| | 05.1601.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1601.40CDA |
| | 05.1601.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1601.40CNI |
| | 05.1601.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1601.40CCB |
| | 05.1601.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1602.40C |
| | 05.1602.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1602.40CDA |
| | 05.1602.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1602.40CNI |
| | 05.1602.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1602.40CCB |
| | 05.1602.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8904.40C |
| | 03.8904.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8904.40CDA |
| | 03.8904.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8904.40CNI |
| | 03.8904.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8904.40CCB |
| | 03.8904.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8905.40C |
| | 03.8905.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8905.40CDA |
| | 03.8905.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8905.40CNI |
| | 03.8905.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8905.40CCB |
| | 03.8905.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1606.40C |
| | 05.1606.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1606.40CDA |
| | 05.1606.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1606.40CNI |
| | 05.1606.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1606.40CCB |
| | 05.1606.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1607.40C |
| | 05.1607.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1607.40CDA |
| | 05.1607.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1607.40CNI |
| | 05.1607.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1607.40CCB |
| | 05.1607.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9340.40C
	03.9340.14C
	Dali Version
	03.9340.40CDA
	03.9340.14CDA
	Mains Dimming
	03.9340.40CNI
	03.9340.14CNI
	Casambi
	03.9340.40CCB
	03.9340.14CCB
	Non Dimmable
	03.9341.40C
	03.9341.14C
	Dali Version
	03.9341.40CDA
	03.9341.14CDA
	Mains Dimming
	03.9341.40CNI
	03.9341.14CNI
	Casambi
	03.9341.40CCB
	03.9341.14CCB
	Non Dimmable
	05.1611.40C
	05.1611.14C
	Dali Version
	05.1611.40CDA
	05.1611.14CDA
	Mains Dimming
	05.1611.40CNI
	05.1611.14CNI
	Casambi
	05.1611.40CCB
	05.1611.14CCB
	Non Dimmable
	05.1612.40C
	05.1612.14C
	Dali Version
	05.1612.40CDA
	05.1612.14CDA
	Mains Dimming
	05.1612.40CNI
	05.1612.14CNI
	Casambi
	05.1612.40CCB
	05.1612.14CCB



Optic Medium 3000K



	Non Dimmable
	03.9350.40C
	03.9350.14C
	Dali Version
	03.9350.40CDA
	03.9350.14CDA
	Mains Dimming
	03.9350.40CNI
	03.9350.14CNI
	Casambi
	03.9350.40CCB
	03.9350.14CCB
	Non Dimmable
	03.9351.40C
	03.9351.14C
	Dali Version
	03.9351.40CDA
	03.9351.14CDA
	Mains Dimming
	03.9351.40CNI
	03.9351.14CNI
	Casambi
	03.9351.40CCB
	03.9351.14CCB
	Non Dimmable
	05.1616.40C
	05.1616.14C
	Dali Version
	05.1616.40CDA
	05.1616.14CDA
	Mains Dimming
	05.1616.40CNI
	05.1616.14CNI
	Casambi
	05.1616.40CCB
	05.1616.14CCB
	Non Dimmable
	05.1617.40C
	05.1617.14C
	Dali Version
	05.1617.40CDA
	05.1617.14CDA
	Mains Dimming
	05.1617.40CNI
	05.1617.14CNI
	Casambi
	05.1617.40CCB
	05.1617.14CCB

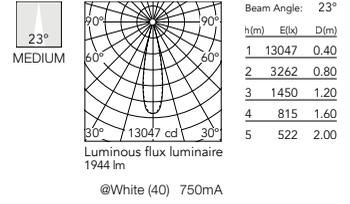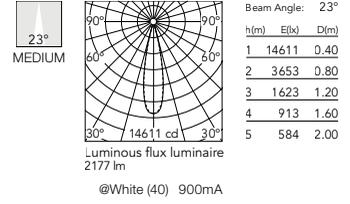

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.



E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
 Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | | |
|-----|---------------|---------------|
| E I | Non Dimmable | 03.9345.40C |
| | Dali Version | 03.9345.14C |
| | Mains Dimming | 03.9345.40CDA |
| | | 03.9345.14CDA |
| | Mains Dimming | 03.9345.40CNI |
| | | 03.9345.14CNI |
| | Casambi | 03.9345.40CCB |
| | | 03.9345.14CCB |
| | Non Dimmable | 03.9346.40C |
| | Dali Version | 03.9346.14C |
| | Mains Dimming | 03.9346.40CDA |
| | | 03.9346.14CDA |
| | Mains Dimming | 03.9346.40CNI |
| | | 03.9346.14CNI |
| | Casambi | 03.9346.40CCB |
| | | 03.9346.14CCB |
| | Non Dimmable | 05.1621.40C |
| | Dali Version | 05.1621.14C |
| | Mains Dimming | 05.1621.40CDA |
| | | 05.1621.14CDA |
| | Mains Dimming | 05.1621.40CNI |
| | | 05.1621.14CNI |
| | Casambi | 05.1621.40CCB |
| | | 05.1621.14CCB |
| | Non Dimmable | 05.1622.40C |
| | Dali Version | 05.1622.14C |
| | Mains Dimming | 05.1622.40CDA |
| | | 05.1622.14CDA |
| | Mains Dimming | 05.1622.40CNI |
| | | 05.1622.14CNI |
| | Casambi | 05.1622.40CCB |
| | | 05.1622.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | | |
|-----|---------------|---------------|
| E I | Non Dimmable | 03.9355.40C |
| | Dali Version | 03.9355.14C |
| | Mains Dimming | 03.9355.40CDA |
| | | 03.9355.14CDA |
| | Mains Dimming | 03.9355.40CNI |
| | | 03.9355.14CNI |
| | Casambi | 03.9355.40CCB |
| | | 03.9355.14CCB |
| | Non Dimmable | 03.9356.40C |
| | Dali Version | 03.9356.14C |
| | Mains Dimming | 03.9356.40CDA |
| | | 03.9356.14CDA |
| | Mains Dimming | 03.9356.40CNI |
| | | 03.9356.14CNI |
| | Casambi | 03.9356.40CCB |
| | | 03.9356.14CCB |
| | Non Dimmable | 05.1626.40C |
| | Dali Version | 05.1626.14C |
| | Mains Dimming | 05.1626.40CDA |
| | | 05.1626.14CDA |
| | Mains Dimming | 05.1626.40CNI |
| | | 05.1626.14CNI |
| | Casambi | 05.1626.40CCB |
| | | 05.1626.14CCB |
| | Non Dimmable | 05.1627.40C |
| | Dali Version | 05.1627.14C |
| | Mains Dimming | 05.1627.40CDA |
| | | 05.1627.14CDA |
| | Mains Dimming | 05.1627.40CNI |
| | | 05.1627.14CNI |
| | Casambi | 05.1627.40CCB |
| | | 05.1627.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7316.40C

03.7316.14C

Dali Version

03.7316.40CDA

03.7316.14CDA

Mains Dimming

03.7316.40CNI

03.7316.14CNI

Casambi

03.7316.40CCB

03.7316.14CCB

Non Dimmable

03.7317.40C

03.7317.14C

Dali Version

03.7317.40CDA

03.7317.14CDA

Mains Dimming

03.7317.40CNI

03.7317.14CNI

Casambi

03.7317.40CCB

03.7317.14CCB

Non Dimmable

05.1631.40C

05.1631.14C

Dali Version

05.1631.40CDA

05.1631.14CDA

Mains Dimming

05.1631.40CNI

05.1631.14CNI

Casambi

05.1631.40CCB

05.1631.14CCB

Non Dimmable

05.1632.40C

05.1632.14C

Dali Version

05.1632.40CDA

05.1632.14CDA

Mains Dimming

05.1632.40CNI

05.1632.14CNI


Casambi

05.1632.40CCB

05.1632.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4085	0.83
2	1021	1.66
3	454	2.49
4	255	3.32
5	163	4.14

Luminous flux luminaire
2044 lm

@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3469	0.83
2	867	1.66
3	385	2.49
4	217	3.32
5	139	4.14

Luminous flux luminaire
1736 lm

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7320.40C

03.7320.14C

Dali Version

03.7320.40CDA

03.7320.14CDA

Mains Dimming

03.7320.40CNI

03.7320.14CNI

Casambi

03.7320.40CCB

03.7320.14CCB

Non Dimmable

03.7321.40C

03.7321.14C

Dali Version

03.7321.40CDA

03.7321.14CDA

Mains Dimming

03.7321.40CNI

03.7321.14CNI

Casambi

03.7321.40CCB

03.7321.14CCB

Non Dimmable

05.1636.40C

05.1636.14C

Dali Version

05.1636.40CDA

05.1636.14CDA

Mains Dimming

05.1636.40CNI

05.1636.14CNI

Casambi

05.1636.40CCB

05.1636.14CCB

Non Dimmable

05.1637.40C

05.1637.14C

Dali Version

05.1637.40CDA

05.1637.14CDA

Mains Dimming

05.1637.40CNI

05.1637.14CNI


Casambi

05.1637.40CCB

05.1637.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4358	0.83
2	1090	1.66
3	484	2.49
4	272	3.32
5	174	4.14

Luminous flux luminaire
2181 lm

@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3893	0.83
2	973	1.66
3	433	2.49
4	243	3.32
5	156	4.14


Luminous flux luminaire
1948 lm

@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32.4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32.4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
 Pre-installation frame not required.



30° 30°



10 - 100%



0,66 Kg



DALI



30° 30°



LED INCL



h=75 min



CE




IP 20

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8908.40C |
| ■ | □ | 03.8908.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | □ | 03.8908.40CDA |
| ■ | □ | 03.8908.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8908.40CNI |
| ■ | □ | 03.8908.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8908.40CCB |
| ■ | □ | 03.8908.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8909.40C |
| ■ | ■ | 03.8909.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8909.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8909.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8909.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8909.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8909.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8909.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1701.40C |
| ■ | ■ | 05.1701.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1701.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1701.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1701.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1701.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1701.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1701.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1702.40C |
| ■ | ■ | 05.1702.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1702.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1702.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1702.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1702.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1702.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1702.14CCB |



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	51328	0.20
2	12832	0.41
3	5703	0.61
4	3208	0.81
5	2053	1.01

Luminous flux luminaire 3180 lm
 @White (40) 900mA




Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	45985	0.20
2	11496	0.41
3	5109	0.61
4	2874	0.81
5	1839	1.01

Luminous flux luminaire 2849 lm
 @White (40) 750mA

Optic Spot 3000K


- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8912.40C |
| ■ | □ | 03.8912.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | □ | 03.8912.40CDA |
| ■ | □ | 03.8912.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8912.40CNI |
| ■ | □ | 03.8912.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8912.40CCB |
| ■ | □ | 03.8912.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8913.40C |
| ■ | ■ | 03.8913.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8913.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8913.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8913.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8913.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8913.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8913.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1706.40C |
| ■ | ■ | 05.1706.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1706.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1706.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1706.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1706.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1706.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1706.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1707.40C |
| ■ | ■ | 05.1707.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1707.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1707.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1707.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1707.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1707.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1707.14CCB |



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	54782	0.20
2	13696	0.41
3	6087	0.61
4	3424	0.81
5	2191	1.01

Luminous flux luminaire 3394 lm
 @White (40) 900mA



Beam Angle: 12°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	48923	0.20
2	12231	0.41
3	5436	0.61
4	3058	0.81
5	1957	1.01

Luminous flux luminaire 3031 lm
 @White (40) 750mA

LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

- E I Non Dimmable
-  03.9360.40C
 -  03.9360.14C
 - Dali & Push Version
 -  03.9360.40CDA
 -  03.9360.14CDA
 - Mains Dimming
 -  03.9360.40CNI
 -  03.9360.14CNI
 - Casambi
 -  03.9360.40CCB
 -  03.9360.14CCB
 - Non Dimmable
 -  03.9361.40C
 -  03.9361.14C
 - Dali & Push Version
 -  03.9361.40CDA
 -  03.9361.14CDA
 - Mains Dimming
 -  03.9361.40CNI
 -  03.9361.14CNI
 - Casambi
 -  03.9361.40CCB
 -  03.9361.14CCB
 - Non Dimmable
 -  05.1711.40C
 -  05.1711.14C
 - Dali & Push Version
 -  05.1711.40CDA
 -  05.1711.14CDA
 - Mains Dimming
 -  05.1711.40CNI
 -  05.1711.14CNI
 - Casambi
 -  05.1711.40CCB
 -  05.1711.14CCB
 - Non Dimmable
 -  05.1712.40C
 -  05.1712.14C
 - Dali & Push Version
 -  05.1712.40CDA
 -  05.1712.14CDA
 - Mains Dimming
 -  05.1712.40CNI
 -  05.1712.14CNI
 - Casambi
 -  05.1712.40CCB
 -  05.1712.14CCB



Optic Medium 3000K


- E I Non Dimmable
-  03.9370.40C
 -  03.9370.14C
 - Dali & Push Version
 -  03.9370.40CDA
 -  03.9370.14CDA
 - Mains Dimming
 -  03.9370.40CNI
 -  03.9370.14CNI
 - Casambi
 -  03.9370.40CCB
 -  03.9370.14CCB
 - Non Dimmable
 -  03.9371.40C
 -  03.9371.14C
 - Dali & Push Version
 -  03.9371.40CDA
 -  03.9371.14CDA
 - Mains Dimming
 -  03.9371.40CNI
 -  03.9371.14CNI
 - Casambi
 -  03.9371.40CCB
 -  03.9371.14CCB
 - Non Dimmable
 -  05.1716.40C
 -  05.1716.14C
 - Dali & Push Version
 -  05.1716.40CDA
 -  05.1716.14CDA
 - Mains Dimming
 -  05.1716.40CNI
 -  05.1716.14CNI
 - Casambi
 -  05.1716.40CCB
 -  05.1716.14CCB
 - Non Dimmable
 -  05.1717.40C
 -  05.1717.14C
 - Dali & Push Version
 -  05.1717.40CDA
 -  05.1717.14CDA
 - Mains Dimming
 -  05.1717.40CNI
 -  05.1717.14CNI
 - Casambi
 -  05.1717.40CCB
 -  05.1717.14CCB

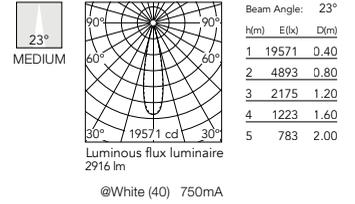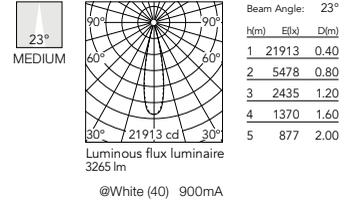

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.



30° - 90°



10 - 100%



0,66 Kg



DALI



LED INCL



h≥75 min



IP
20

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna


E= External Finish
 I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9365.40C |
| ■ | ■ | 03.9365.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9365.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9365.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9365.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9365.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9365.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9365.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9366.40C |
| ■ | ■ | 03.9366.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9366.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9366.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9366.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9366.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9366.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9366.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1721.40C |
| ■ | ■ | 05.1721.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1721.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1721.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1721.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1721.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1721.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1721.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1722.40C |
| ■ | ■ | 05.1722.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1722.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1722.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1722.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1722.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1722.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1722.14CCB |



FLOOD



Beam Angle: 29°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	12426	0.51
2	3106	1.03
3	1381	1.54
4	777	2.05
5	497	2.57

Luminous flux luminaire 3086 lm

@White (40) 900mA



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11133	0.51
2	2783	1.03
3	1237	1.54
4	696	2.05
5	445	2.57

Luminous flux luminaire 2765 lm


@White (40) 750mA

Optic Flood 3000K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9375.40C |
| ■ | ■ | 03.9375.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9375.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9375.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9375.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9375.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9375.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9375.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.9376.40C |
| ■ | ■ | 03.9376.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.9376.40CDA |
| ■ | ■ | 03.9376.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.9376.40CNI |
| ■ | ■ | 03.9376.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 03.9376.40CCB |
| ■ | ■ | 03.9376.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1726.40C |
| ■ | ■ | 05.1726.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1726.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1726.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1726.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1726.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1726.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1726.14CCB |
| ■ | ■ | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1727.40C |
| ■ | ■ | 05.1727.14C |
| ■ | ■ | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1727.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1727.14CDA |
| ■ | ■ | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1727.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1727.14CNI |
| ■ | ■ | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1727.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1727.14CCB |



FLOOD



Beam Angle: 29°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	13259	0.51
2	3315	1.03
3	1473	1.54
4	829	2.05
5	530	2.57

Luminous flux luminaire 3293 lm

@White (40) 900mA



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11842	0.51
2	2960	1.03
3	1316	1.54
4	740	2.05
5	474	2.57

Luminous flux luminaire 2941 lm

@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7324.40C

03.7324.14C

Dali & Push Version

03.7324.40CDA

03.7324.14CDA

Mains Dimming

03.7324.40CNI

03.7324.14CNI

Casambi

03.7324.40CCB

03.7324.14CCB

Non Dimmable

03.7325.40C

03.7325.14C

Dali & Push Version

03.7325.40CDA

03.7325.14CDA

Mains Dimming

03.7325.40CNI

03.7325.14CNI

Casambi

03.7325.40CCB

03.7325.14CCB

Non Dimmable

05.1731.40C

05.1731.14C

Dali & Push Version

05.1731.40CDA

05.1731.14CDA

Mains Dimming

05.1731.40CNI

05.1731.14CNI

Casambi

05.1731.40CCB

05.1731.14CCB

Non Dimmable

05.1732.40C

05.1732.14C

Dali & Push Version

05.1732.40CDA

05.1732.14CDA

Mains Dimming

05.1732.40CNI

05.1732.14CNI


Casambi

05.1732.40CCB

05.1732.14CCB



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire
3066 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6127 0.83

2 1532 1.66


3 681 2.49

4 383 3.32

5 245 4.14



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire
2747 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5490 0.83

2 1372 1.66

3 610 2.49

4 343 3.32

5 220 4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7328.40C

03.7328.14C

Dali & Push Version

03.7328.40CDA

03.7328.14CDA

Mains Dimming

03.7328.40CNI

03.7328.14CNI

Casambi

03.7328.40CCB

03.7328.14CCB

Non Dimmable

03.7329.40C

03.7329.14C

Dali & Push Version

03.7329.40CDA

03.7329.14CDA

Mains Dimming

03.7329.40CNI

03.7329.14CNI

Casambi

03.7329.40CCB

03.7329.14CCB

Non Dimmable

05.1736.40C

05.1736.14C

Dali & Push Version

05.1736.40CDA

05.1736.14CDA

Mains Dimming

05.1736.40CNI

05.1736.14CNI

Casambi

05.1736.40CCB

05.1736.14CCB

Non Dimmable

05.1737.40C

05.1737.14C

Dali & Push Version

05.1737.40CDA

05.1737.14CDA

Mains Dimming

05.1737.40CNI

05.1737.14CNI


Casambi

05.1737.40CCB

05.1737.14CCB



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire
3272 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6539 0.83

2 1635 1.66


3 727 2.49

4 409 3.32

5 262 4.14



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire
2922 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5839 0.83

2 1460 1.66

3 649 2.49



4 365 3.32

5 234 4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.8916.40C |
| ■ □ | 03.8916.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.8916.40CDA |
| ■ □ | 03.8916.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.8916.40CNI |
| ■ □ | 03.8916.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.8916.40CCB |
| ■ □ | 03.8916.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.8917.40C |
| ■ □ | 03.8917.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.8917.40CDA |
| ■ □ | 03.8917.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.8917.40CNI |
| ■ □ | 03.8917.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.8917.40CCB |
| ■ □ | 03.8917.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1441.40C |
| ■ □ | 05.1441.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1441.40CDA |
| ■ □ | 05.1441.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1441.40CNI |
| ■ □ | 05.1441.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1441.40CCB |
| ■ □ | 05.1441.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1442.40C |
| ■ □ | 05.1442.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1442.40CDA |
| ■ □ | 05.1442.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1442.40CNI |
| ■ □ | 05.1442.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1442.40CCB |
| ■ □ | 05.1442.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.8920.40C |
| ■ □ | 03.8920.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.8920.40CDA |
| ■ □ | 03.8920.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.8920.40CNI |
| ■ □ | 03.8920.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.8920.40CCB |
| ■ □ | 03.8920.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.8921.40C |
| ■ □ | 03.8921.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.8921.40CDA |
| ■ □ | 03.8921.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.8921.40CNI |
| ■ □ | 03.8921.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.8921.40CCB |
| ■ □ | 03.8921.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1446.40C |
| ■ □ | 05.1446.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1446.40CDA |
| ■ □ | 05.1446.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1446.40CNI |
| ■ □ | 05.1446.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1446.40CCB |
| ■ □ | 05.1446.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1447.40C |
| ■ □ | 05.1447.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1447.40CDA |
| ■ □ | 05.1447.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1447.40CNI |
| ■ □ | 05.1447.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1447.40CCB |
| ■ □ | 05.1447.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.9400.40C
		03.9400.14C
		Dali Version
		03.9400.40CDA
		03.9400.14CDA
		Mains Dimming
		03.9400.40CNI
		03.9400.14CNI
		Casambi
		03.9400.40CCB
		03.9400.14CCB
		Non Dimmable
		03.9401.40C
		03.9401.14C
		Dali Version
		03.9401.40CDA
		03.9401.14CDA
		Mains Dimming
		03.9401.40CNI
		03.9401.14CNI
		Casambi
		03.9401.40CCB
		03.9401.14CCB
		Non Dimmable
		05.1451.40C
		05.1451.14C
		Dali Version
		05.1451.40CDA
		05.1451.14CDA
		Mains Dimming
		05.1451.40CNI
		05.1451.14CNI
		Casambi
		05.1451.40CCB
		05.1451.14CCB
		Non Dimmable
		05.1452.40C
		05.1452.14C
		Dali Version
		05.1452.40CDA
		05.1452.14CDA
		Mains Dimming
		05.1452.40CNI
		05.1452.14CNI
		Casambi
		05.1452.40CCB
		05.1452.14CCB



@White (40)

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9410.40C
		03.9410.14C
		Dali Version
		03.9410.40CDA
		03.9410.14CDA
		Mains Dimming
		03.9410.40CNI
		03.9410.14CNI
		Casambi
		03.9410.40CCB
		03.9410.14CCB
		Non Dimmable
		03.9411.40C
		03.9411.14C
		Dali Version
		03.9411.40CDA
		03.9411.14CDA
		Mains Dimming
		03.9411.40CNI
		03.9411.14CNI
		Casambi
		03.9411.40CCB
		03.9411.14CCB
		Non Dimmable
		05.1456.40C
		05.1456.14C
		Dali Version
		05.1456.40CDA
		05.1456.14CDA
		Mains Dimming
		05.1456.40CNI
		05.1456.14CNI
		Casambi
		05.1456.40CCB
		05.1456.14CCB
		Non Dimmable
		05.1457.40C
		05.1457.14C
		Dali Version
		05.1457.40CDA
		05.1457.14CDA
		Mains Dimming
		05.1457.40CNI
		05.1457.14CNI
		Casambi
		05.1457.40CCB
		05.1457.14CCB





@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 596 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 636 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9405.40C |
| | 03.9405.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9405.40CDA |
| | 03.9405.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9405.40CNI |
| | 03.9405.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9405.40CCB |
| | 03.9405.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9406.40C |
| | 03.9406.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9406.40CDA |
| | 03.9406.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9406.40CNI |
| | 03.9406.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9406.40CCB |
| | 03.9406.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1461.40C |
| | 05.1461.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1461.40CDA |
| | 05.1461.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1461.40CNI |
| | 05.1461.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1461.40CCB |
| | 05.1461.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1462.40C |
| | 05.1462.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1462.40CDA |
| | 05.1462.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1462.40CNI |
| | 05.1462.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1462.40CCB |
| | 05.1462.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9415.40C |
| | 03.9415.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9415.40CDA |
| | 03.9415.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9415.40CNI |
| | 03.9415.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9415.40CCB |
| | 03.9415.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9416.40C |
| | 03.9416.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9416.40CDA |
| | 03.9416.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9416.40CNI |
| | 03.9416.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9416.40CCB |
| | 03.9416.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1466.40C |
| | 05.1466.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1466.40CDA |
| | 05.1466.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1466.40CNI |
| | 05.1466.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1466.40CCB |
| | 05.1466.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1467.40C |
| | 05.1467.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1467.40CDA |
| | 05.1467.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1467.40CNI |
| | 05.1467.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1467.40CCB |
| | 05.1467.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7350.40C

03.7350.14C

Dali Version

03.7350.40CDA

03.7350.14CDA

Mains Dimming

03.7350.40CNI

03.7350.14CNI

Casambi

03.7350.40CCB

03.7350.14CCB

Non Dimmable

03.7351.40C

03.7351.14C

Dali Version

03.7351.40CDA

03.7351.14CDA

Mains Dimming

03.7351.40CNI

03.7351.14CNI

Casambi

03.7351.40CCB

03.7351.14CCB

Non Dimmable

05.1471.40C

05.1471.14C

Dali Version

05.1471.40CDA

05.1471.14CDA

Mains Dimming

05.1471.40CNI

05.1471.14CNI

Casambi

05.1471.40CCB

05.1471.14CCB

Non Dimmable

05.1472.40C

05.1472.14C

Dali Version

05.1472.40CDA

05.1472.14CDA

Mains Dimming

05.1472.40CNI

05.1472.14CNI


Casambi

05.1472.40CCB

05.1472.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1021	0.83
2	255	1.66
3	113	2.49
4	64	3.32
5	41	4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7354.40C

03.7354.14C

Dali Version

03.7354.40CDA

03.7354.14CDA

Mains Dimming

03.7354.40CNI

03.7354.14CNI

Casambi

03.7354.40CCB

03.7354.14CCB

Non Dimmable

03.7355.40C

03.7355.14C

Dali Version

03.7355.40CDA

03.7355.14CDA

Mains Dimming

03.7355.40CNI

03.7355.14CNI

Casambi

03.7355.40CCB

03.7355.14CCB

Non Dimmable

05.1476.40C

05.1476.14C

Dali Version

05.1476.40CDA

05.1476.14CDA

Mains Dimming

05.1476.40CNI

05.1476.14CNI

Casambi

05.1476.40CCB

05.1476.14CCB

Non Dimmable

05.1477.40C

05.1477.14C

Dali Version

05.1477.40CDA

05.1477.14CDA

Mains Dimming

05.1477.40CNI

05.1477.14CNI


Casambi

05.1477.40CCB

05.1477.14CCB



WIDE
FLOOD



@White (40)



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1089	0.83
2	272	1.66
3	121	2.49
4	68	3.32
5	44	4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Spot 2700K

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> I | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8924.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8925.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1541.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1542.14CCB |



Optic Spot 3000K


- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> I | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8928.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03.8929.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1546.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.40C |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.14C |
| | | Dali Version |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.40CDA |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.40CNI |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.14CNI |
| | | Casambi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.40CCB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05.1547.14CCB |



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9420.40C
		03.9420.14C
		Dali Version
		03.9420.40CDA
		03.9420.14CDA
		Mains Dimming
		03.9420.40CNI
		03.9420.14CNI
		Casambi
		03.9420.40CCB
		03.9420.14CCB
		Non Dimmable
		03.9421.40C
		03.9421.14C
		Dali Version
		03.9421.40CDA
		03.9421.14CDA
		Mains Dimming
		03.9421.40CNI
		03.9421.14CNI
		Casambi
		03.9421.40CCB
		03.9421.14CCB
		Non Dimmable
		05.1551.40C
		05.1551.14C
		Dali Version
		05.1551.40CDA
		05.1551.14CDA
		Mains Dimming
		05.1551.40CNI
		05.1551.14CNI
		Casambi
		05.1551.40CCB
		05.1551.14CCB
		Non Dimmable
		05.1552.40C
		05.1552.14C
		Dali Version
		05.1552.40CDA
		05.1552.14CDA
		Mains Dimming
		05.1552.40CNI
		05.1552.14CNI
		Casambi
		05.1552.40CCB
		05.1552.14CCB



Optic Medium 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.9430.40C
		03.9430.14C
		Dali Version
		03.9430.40CDA
		03.9430.14CDA
		Mains Dimming
		03.9430.40CNI
		03.9430.14CNI
		Casambi
		03.9430.40CCB
		03.9430.14CCB
		Non Dimmable
		03.9431.40C
		03.9431.14C
		Dali Version
		03.9431.40CDA
		03.9431.14CDA
		Mains Dimming
		03.9431.40CNI
		03.9431.14CNI
		Casambi
		03.9431.40CCB
		03.9431.14CCB
		Non Dimmable
		05.1556.40C
		05.1556.14C
		Dali Version
		05.1556.40CDA
		05.1556.14CDA
		Mains Dimming
		05.1556.40CNI
		05.1556.14CNI
		Casambi
		05.1556.40CCB
		05.1556.14CCB
		Non Dimmable
		05.1557.40C
		05.1557.14C
		Dali Version
		05.1557.40CDA
		05.1557.14CDA
		Mains Dimming
		05.1557.40CNI
		05.1557.14CNI
		Casambi
		05.1557.40CCB
		05.1557.14CCB

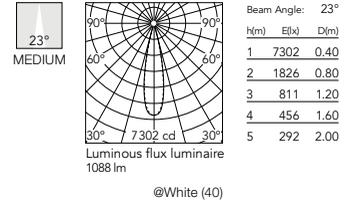

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Flood 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9425.40C |
| ■ □ | 03.9425.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9425.40CDA |
| ■ □ | 03.9425.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9425.40CNI |
| ■ □ | 03.9425.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9425.40CCB |
| ■ □ | 03.9425.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9426.40C |
| ■ □ | 03.9426.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9426.40CDA |
| ■ □ | 03.9426.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9426.40CNI |
| ■ □ | 03.9426.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9426.40CCB |
| ■ □ | 03.9426.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1561.40C |
| ■ □ | 05.1561.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1561.40CDA |
| ■ □ | 05.1561.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1561.40CNI |
| ■ □ | 05.1561.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1561.40CCB |
| ■ □ | 05.1561.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1562.40C |
| ■ □ | 05.1562.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1562.40CDA |
| ■ □ | 05.1562.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1562.40CNI |
| ■ □ | 05.1562.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1562.40CCB |
| ■ □ | 05.1562.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9435.40C |
| ■ □ | 03.9435.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9435.40CDA |
| ■ □ | 03.9435.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9435.40CNI |
| ■ □ | 03.9435.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9435.40CCB |
| ■ □ | 03.9435.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 03.9436.40C |
| ■ □ | 03.9436.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 03.9436.40CDA |
| ■ □ | 03.9436.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 03.9436.40CNI |
| ■ □ | 03.9436.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 03.9436.40CCB |
| ■ □ | 03.9436.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1566.40C |
| ■ □ | 05.1566.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1566.40CDA |
| ■ □ | 05.1566.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1566.40CNI |
| ■ □ | 05.1566.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1566.40CCB |
| ■ □ | 05.1566.14CCB |
| | Non Dimmable |
| ■ □ | 05.1567.40C |
| ■ □ | 05.1567.14C |
| | Dali Version |
| ■ □ | 05.1567.40CDA |
| ■ □ | 05.1567.14CDA |
| | Mains Dimming |
| ■ □ | 05.1567.40CNI |
| ■ □ | 05.1567.14CNI |
| | Casambi |
| ■ □ | 05.1567.40CCB |
| ■ □ | 05.1567.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7358.40C

03.7358.14C

Dali Version

03.7358.40CDA

03.7358.14CDA

Mains Dimming

03.7358.40CNI

03.7358.14CNI

Casambi

03.7358.40CCB

03.7358.14CCB

Non Dimmable

03.7359.40C

03.7359.14C

Dali Version

03.7359.40CDA

03.7359.14CDA

Mains Dimming

03.7359.40CNI

03.7359.14CNI

Casambi

03.7359.40CCB

03.7359.14CCB

Non Dimmable

05.1571.40C

05.1571.14C

Dali Version

05.1571.40CDA

05.1571.14CDA

Mains Dimming

05.1571.40CNI

05.1571.14CNI

Casambi

05.1571.40CCB

05.1571.14CCB

Non Dimmable

05.1572.40C

05.1572.14C

Dali Version

05.1572.40CDA

05.1572.14CDA

Mains Dimming

05.1572.40CNI

05.1572.14CNI


Casambi

05.1572.40CCB

05.1572.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2042	0.83
2	511	1.66
3	227	2.49
4	128	3.32
5	82	4.14

1 2042 0.83

2 511 1.66

3 227 2.49

4 128 3.32

5 82 4.14

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7362.40C

03.7362.14C

Dali Version

03.7362.40CDA

03.7362.14CDA

Mains Dimming

03.7362.40CNI

03.7362.14CNI

Casambi

03.7362.40CCB

03.7362.14CCB

Non Dimmable

03.7363.40C

03.7363.14C

Dali Version

03.7363.40CDA

03.7363.14CDA

Mains Dimming

03.7363.40CNI

03.7363.14CNI

Casambi

03.7363.40CCB

03.7363.14CCB

Non Dimmable

05.1576.40C

05.1576.14C

Dali Version

05.1576.40CDA

05.1576.14CDA

Mains Dimming

05.1576.40CNI

05.1576.14CNI

Casambi

05.1576.40CCB

05.1576.14CCB

Non Dimmable

05.1577.40C

05.1577.14C

Dali Version

05.1577.40CDA

05.1577.14CDA

Mains Dimming

05.1577.40CNI

05.1577.14CNI


Casambi

05.1577.40CCB

05.1577.14CCB



WIDE
FLOOD



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2180	0.83
2	545	1.66
3	242	2.49
4	136	3.32
5	87	4.14

1 2180 0.83

2 545 1.66

3 242 2.49

4 136 3.32



5 87 4.14

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
 Alimentazione remota inclusa (220-240V).
 Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8932.40C |
| | 03.8932.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8932.40CDA |
| | 03.8932.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8932.40CNI |
| | 03.8932.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8932.40CCB |
| | 03.8932.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8933.40C |
| | 03.8933.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8933.40CDA |
| | 03.8933.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8933.40CNI |
| | 03.8933.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8933.40CCB |
| | 03.8933.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1641.40C |
| | 05.1641.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1641.40CDA |
| | 05.1641.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1641.40CNI |
| | 05.1641.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1641.40CCB |
| | 05.1641.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1642.40C |
| | 05.1642.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1642.40CDA |
| | 05.1642.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1642.40CNI |
| | 05.1642.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1642.40CCB |
| | 05.1642.14CCB |



Optic Spot 3000K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.8936.40C |
| | 03.8936.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8936.40CDA |
| | 03.8936.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8936.40CNI |
| | 03.8936.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8936.40CCB |
| | 03.8936.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.8937.40C |
| | 03.8937.14C |
| | Dali Version |
| | 03.8937.40CDA |
| | 03.8937.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.8937.40CNI |
| | 03.8937.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.8937.40CCB |
| | 03.8937.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1646.40C |
| | 05.1646.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1646.40CDA |
| | 05.1646.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1646.40CNI |
| | 05.1646.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1646.40CCB |
| | 05.1646.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1647.40C |
| | 05.1647.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1647.40CDA |
| | 05.1647.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1647.40CNI |
| | 05.1647.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1647.40CCB |
| | 05.1647.14CCB |




LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

- | | |
|--|---------------|
|  | Non Dimmable |
|  | 03.9440.40C |
|  | 03.9440.14C |
| | Dali Version |
|  | 03.9440.40CDA |
|  | 03.9440.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9440.40CNI |
|  | 03.9440.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9440.40CCB |
|  | 03.9440.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 03.9441.40C |
|  | 03.9441.14C |
| | Dali Version |
|  | 03.9441.40CDA |
|  | 03.9441.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9441.40CNI |
|  | 03.9441.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9441.40CCB |
|  | 03.9441.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1651.40C |
|  | 05.1651.14C |
| | Dali Version |
|  | 05.1651.40CDA |
|  | 05.1651.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1651.40CNI |
|  | 05.1651.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1651.40CCB |
|  | 05.1651.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1652.40C |
|  | 05.1652.14C |
| | Dali Version |
|  | 05.1652.40CDA |
|  | 05.1652.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1652.40CNI |
|  | 05.1652.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1652.40CCB |
|  | 05.1652.14CCB |



MEDIUM




Beam Angle: 23°

h(m)	E(k)	D(m)
1	13692	0.40
2	3423	0.80
3	1521	1.20
4	856	1.60
5	548	2.00

Luminous flux luminaire
2040 lm
@White (40) 900mA



MEDIUM



Beam Angle: 23°

h(m)	E(k)	D(m)
1	11625	0.40
2	2906	0.80
3	1292	1.20
4	727	1.60
5	465	2.00


Luminous flux luminaire
1732 lm
@White (40) 750mA

Optic Medium 3000K

- | | |
|---|---------------|
|  | Non Dimmable |
|  | 03.9450.40C |
|  | 03.9450.14C |
| | Dali Version |
|  | 03.9450.40CDA |
|  | 03.9450.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9450.40CNI |
|  | 03.9450.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9450.40CCB |
|  | 03.9450.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 03.9451.40C |
|  | 03.9451.14C |
| | Dali Version |
|  | 03.9451.40CDA |
|  | 03.9451.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 03.9451.40CNI |
|  | 03.9451.14CNI |
| | Casambi |
|  | 03.9451.40CCB |
|  | 03.9451.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1656.40C |
|  | 05.1656.14C |
| | Dali Version |
|  | 05.1656.40CDA |
|  | 05.1656.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1656.40CNI |
|  | 05.1656.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1656.40CCB |
|  | 05.1656.14CCB |
| | Non Dimmable |
|  | 05.1657.40C |
|  | 05.1657.14C |
| | Dali Version |
|  | 05.1657.40CDA |
|  | 05.1657.14CDA |
| | Mains Dimming |
|  | 05.1657.40CNI |
|  | 05.1657.14CNI |
| | Casambi |
|  | 05.1657.40CCB |
|  | 05.1657.14CCB |



MEDIUM




Beam Angle: 23°

h(m)	E(k)	D(m)
1	14611	0.40
2	3653	0.80
3	1623	1.20
4	913	1.60
5	584	2.00

Luminous flux luminaire
2177 lm
@White (40) 900mA



MEDIUM



Beam Angle: 23°



h(m)	E(k)	D(m)
1	13047	0.40
2	3262	0.80
3	1450	1.20
4	815	1.60
5	522	2.00

Luminous flux luminaire
1944 lm
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2384 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2544 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1984 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 2120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9445.40C |
| | 03.9445.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9445.40CDA |
| | 03.9445.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9445.40CNI |
| | 03.9445.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9445.40CCB |
| | 03.9445.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9446.40C |
| | 03.9446.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9446.40CDA |
| | 03.9446.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9446.40CNI |
| | 03.9446.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9446.40CCB |
| | 03.9446.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1661.40C |
| | 05.1661.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1661.40CDA |
| | 05.1661.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1661.40CNI |
| | 05.1661.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1661.40CCB |
| | 05.1661.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1662.40C |
| | 05.1662.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1662.40CDA |
| | 05.1662.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1662.40CNI |
| | 05.1662.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1662.40CCB |
| | 05.1662.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | |
|-----|---------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9455.40C |
| | 03.9455.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9455.40CDA |
| | 03.9455.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9455.40CNI |
| | 03.9455.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9455.40CCB |
| | 03.9455.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9456.40C |
| | 03.9456.14C |
| | Dali Version |
| | 03.9456.40CDA |
| | 03.9456.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9456.40CNI |
| | 03.9456.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9456.40CCB |
| | 03.9456.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1666.40C |
| | 05.1666.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1666.40CDA |
| | 05.1666.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1666.40CNI |
| | 05.1666.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1666.40CCB |
| | 05.1666.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1667.40C |
| | 05.1667.14C |
| | Dali Version |
| | 05.1667.40CDA |
| | 05.1667.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1667.40CNI |
| | 05.1667.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1667.40CCB |
| | 05.1667.14CCB |



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7366.40C

03.7366.14C

Dali Version

03.7366.40CDA

03.7366.14CDA

Mains Dimming

03.7366.40CNI

03.7366.14CNI

Casambi

03.7366.40CCB

03.7366.14CCB

Non Dimmable

03.7367.40C

03.7367.14C

Dali Version

03.7367.40CDA

03.7367.14CDA

Mains Dimming

03.7367.40CNI

03.7367.14CNI

Casambi

03.7367.40CCB

03.7367.14CCB

Non Dimmable

05.1671.40C

05.1671.14C

Dali Version

05.1671.40CDA

05.1671.14CDA

Mains Dimming

05.1671.40CNI

05.1671.14CNI

Casambi

05.1671.40CCB

05.1671.14CCB

Non Dimmable

05.1672.40C

05.1672.14C

Dali Version

05.1672.40CDA

05.1672.14CDA

Mains Dimming

05.1672.40CNI

05.1672.14CNI


Casambi

05.1672.40CCB

05.1672.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2044 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 4085 0.83

2 1021 1.66


3 454 2.49

4 255 3.32

5 163 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
1736 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 3469 0.83

2 867 1.66

3 385 2.49

4 217 3.32

5 139 4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7370.40C

03.7370.14C

Dali Version

03.7370.40CDA

03.7370.14CDA

Mains Dimming

03.7370.40CNI

03.7370.14CNI

Casambi

03.7370.40CCB

03.7370.14CCB

Non Dimmable

03.7371.40C

03.7371.14C

Dali Version

03.7371.40CDA

03.7371.14CDA

Mains Dimming

03.7371.40CNI

03.7371.14CNI

Casambi

03.7371.40CCB

03.7371.14CCB

Non Dimmable

05.1676.40C

05.1676.14C

Dali Version

05.1676.40CDA

05.1676.14CDA

Mains Dimming

05.1676.40CNI

05.1676.14CNI

Casambi

05.1676.40CCB

05.1676.14CCB

Non Dimmable

05.1677.40C

05.1677.14C

Dali Version

05.1677.40CDA

05.1677.14CDA

Mains Dimming

05.1677.40CNI

05.1677.14CNI


Casambi

05.1677.40CCB

05.1677.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2181 lm

@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 4358 0.83

2 1090 1.66


3 484 2.49

4 272 3.32

5 174 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
1948 lm

@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 3893 0.83

2 973 1.66

3 433 2.49



4 243 3.32

5 156 4.14

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8940.40C |
| ■ | □ | 03.8940.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | □ | 03.8940.40CDA |
| ■ | □ | 03.8940.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8940.40CNI |
| ■ | □ | 03.8940.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8940.40CCB |
| ■ | □ | 03.8940.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8941.40C |
| ■ | ■ | 03.8941.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8941.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8941.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8941.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8941.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8941.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8941.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1741.40C |
| ■ | ■ | 05.1741.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1741.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1741.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1741.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1741.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1741.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1741.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1742.40C |
| ■ | ■ | 05.1742.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1742.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1742.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1742.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1742.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1742.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1742.14CCB |



Optic Spot 3000K



- | | | |
|---|---|---------------------|
| E | I | Non Dimmable |
| ■ | □ | 03.8944.40C |
| ■ | □ | 03.8944.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | □ | 03.8944.40CDA |
| ■ | □ | 03.8944.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | □ | 03.8944.40CNI |
| ■ | □ | 03.8944.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | □ | 03.8944.40CCB |
| ■ | □ | 03.8944.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 03.8945.40C |
| ■ | ■ | 03.8945.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 03.8945.40CDA |
| ■ | ■ | 03.8945.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 03.8945.40CNI |
| ■ | ■ | 03.8945.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 03.8945.40CCB |
| ■ | ■ | 03.8945.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1746.40C |
| ■ | ■ | 05.1746.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1746.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1746.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1746.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1746.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1746.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1746.14CCB |
| | | Non Dimmable |
| ■ | ■ | 05.1747.40C |
| ■ | ■ | 05.1747.14C |
| | | Dali & Push Version |
| ■ | ■ | 05.1747.40CDA |
| ■ | ■ | 05.1747.14CDA |
| | | Mains Dimming |
| ■ | ■ | 05.1747.40CNI |
| ■ | ■ | 05.1747.14CNI |
| | | Casambi |
| ■ | ■ | 05.1747.40CCB |
| ■ | ■ | 05.1747.14CCB |



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

	Non Dimmable
	03.9460.40C
	03.9460.14C
	Dali & Push Version
	03.9460.40CDA
	03.9460.14CDA
	Mains Dimming
	03.9460.40CNI
	03.9460.14CNI
	Casambi
	03.9460.40CCB
	03.9460.14CCB
	Non Dimmable
	03.9461.40C
	03.9461.14C
	Dali & Push Version
	03.9461.40CDA
	03.9461.14CDA
	Mains Dimming
	03.9461.40CNI
	03.9461.14CNI
	Casambi
	03.9461.40CCB
	03.9461.14CCB
	Non Dimmable
	05.1751.40C
	05.1751.14C
	Dali & Push Version
	05.1751.40CDA
	05.1751.14CDA
	Mains Dimming
	05.1751.40CNI
	05.1751.14CNI
	Casambi
	05.1751.40CCB
	05.1751.14CCB
	Non Dimmable
	05.1752.40C
	05.1752.14C
	Dali & Push Version
	05.1752.40CDA
	05.1752.14CDA
	Mains Dimming
	05.1752.40CNI
	05.1752.14CNI
	Casambi
	05.1752.40CCB
	05.1752.14CCB



Optic Medium 3000K




	Non Dimmable
	03.9470.40C
	03.9470.14C
	Dali & Push Version
	03.9470.40CDA
	03.9470.14CDA
	Mains Dimming
	03.9470.40CNI
	03.9470.14CNI
	Casambi
	03.9470.40CCB
	03.9470.14CCB
	Non Dimmable
	03.9471.40C
	03.9471.14C
	Dali & Push Version
	03.9471.40CDA
	03.9471.14CDA
	Mains Dimming
	03.9471.40CNI
	03.9471.14CNI
	Casambi
	03.9471.40CCB
	03.9471.14CCB
	Non Dimmable
	05.1756.40C
	05.1756.14C
	Dali & Push Version
	05.1756.40CDA
	05.1756.14CDA
	Mains Dimming
	05.1756.40CNI
	05.1756.14CNI
	Casambi
	05.1756.40CCB
	05.1756.14CCB
	Non Dimmable
	05.1757.40C
	05.1757.14C
	Dali & Push Version
	05.1757.40CDA
	05.1757.14CDA
	Mains Dimming
	05.1757.40CNI
	05.1757.14CNI
	Casambi
	05.1757.40CCB
	05.1757.14CCB

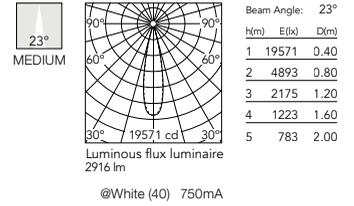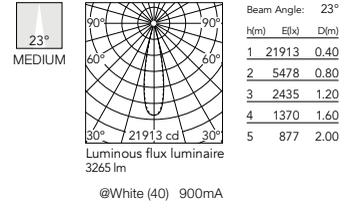

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3576 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3816 lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2976 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 3180 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna

E= External Finish
 I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

- | | |
|-----|---------------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9465.40C |
| | 03.9465.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 03.9465.40CDA |
| | 03.9465.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9465.40CNI |
| | 03.9465.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9465.40CCB |
| | 03.9465.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9466.40C |
| | 03.9466.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 03.9466.40CDA |
| | 03.9466.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9466.40CNI |
| | 03.9466.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9466.40CCB |
| | 03.9466.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1761.40C |
| | 05.1761.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 05.1761.40CDA |
| | 05.1761.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1761.40CNI |
| | 05.1761.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1761.40CCB |
| | 05.1761.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1762.40C |
| | 05.1762.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 05.1762.40CDA |
| | 05.1762.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1762.40CNI |
| | 05.1762.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1762.40CCB |
| | 05.1762.14CCB |



Optic Flood 3000K

- | | |
|-----|---------------------|
| E I | Non Dimmable |
| | 03.9475.40C |
| | 03.9475.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 03.9475.40CDA |
| | 03.9475.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9475.40CNI |
| | 03.9475.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9475.40CCB |
| | 03.9475.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 03.9476.40C |
| | 03.9476.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 03.9476.40CDA |
| | 03.9476.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 03.9476.40CNI |
| | 03.9476.14CNI |
| | Casambi |
| | 03.9476.40CCB |
| | 03.9476.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1766.40C |
| | 05.1766.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 05.1766.40CDA |
| | 05.1766.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1766.40CNI |
| | 05.1766.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1766.40CCB |
| | 05.1766.14CCB |
| | Non Dimmable |
| | 05.1767.40C |
| | 05.1767.14C |
| | Dali & Push Version |
| | 05.1767.40CDA |
| | 05.1767.14CDA |
| | Mains Dimming |
| | 05.1767.40CNI |
| | 05.1767.14CNI |
| | Casambi |
| | 05.1767.40CCB |
| | 05.1767.14CCB |

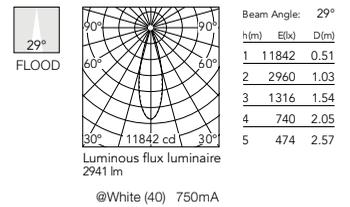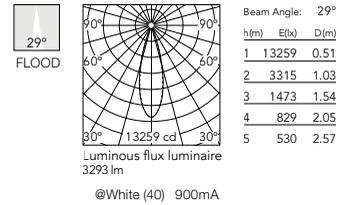

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7374.40C

03.7374.14C

Dali & Push Version

03.7374.40CDA

03.7374.14CDA

Mains Dimming

03.7374.40CNI

03.7374.14CNI

Casambi

03.7374.40CCB

03.7374.14CCB

Non Dimmable

03.7375.40C

03.7375.14C

Dali & Push Version

03.7375.40CDA

03.7375.14CDA

Mains Dimming

03.7375.40CNI

03.7375.14CNI

Casambi

03.7375.40CCB

03.7375.14CCB

Non Dimmable

05.1771.40C

05.1771.14C

Dali & Push Version

05.1771.40CDA

05.1771.14CDA

Mains Dimming

05.1771.40CNI

05.1771.14CNI

Casambi

05.1771.40CCB

05.1771.14CCB

Non Dimmable

05.1772.40C

05.1772.14C

Dali & Push Version

05.1772.40CDA

05.1772.14CDA

Mains Dimming

05.1772.40CNI

05.1772.14CNI


Casambi

05.1772.40CCB

05.1772.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
3066 lm
@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6127 0.83

2 1532 1.66


3 681 2.49

4 383 3.32

5 245 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2747 lm
@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5490 0.83

2 1372 1.66

3 610 2.49

4 343 3.32

5 220 4.14

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7378.40C

03.7378.14C

Dali & Push Version

03.7378.40CDA

03.7378.14CDA

Mains Dimming

03.7378.40CNI

03.7378.14CNI

Casambi

03.7378.40CCB

03.7378.14CCB

Non Dimmable

03.7379.40C

03.7379.14C

Dali & Push Version

03.7379.40CDA

03.7379.14CDA

Mains Dimming

03.7379.40CNI

03.7379.14CNI

Casambi

03.7379.40CCB

03.7379.14CCB

Non Dimmable

05.1776.40C

05.1776.14C

Dali & Push Version

05.1776.40CDA

05.1776.14CDA

Mains Dimming

05.1776.40CNI

05.1776.14CNI

Casambi

05.1776.40CCB

05.1776.14CCB

Non Dimmable

05.1777.40C

05.1777.14C

Dali & Push Version

05.1777.40CDA

05.1777.14CDA

Mains Dimming

05.1777.40CNI

05.1777.14CNI


Casambi

05.1777.40CCB

05.1777.14CCB



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
3272 lm
@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 6539 0.83

2 1635 1.66


3 727 2.49

4 409 3.32

5 262 4.14



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2922 lm
@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

h(m) E(lx) D(m)

1 5839 0.83

2 1460 1.66

3 649 2.49



4 365 3.32

5 234 4.14

LIGHT SHADOW WALL-WASHER

Light Shadow Wall-Washer Trim 4 Spots

Power LED 1 DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a incasso con 4 faretti LED. Fonte di alimentazione remota inclusa (220-240V).
Cornice di preinstallazione non necessaria.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
Pre-installation frame not required.

2700K

- 03.9901.40C
- 03.9901.14C
- Dali Version
- 03.9901.40CDA
- 03.9901.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9901.40CNI
- 03.9901.14CNI
- Casambi
- 03.9901.40CCB
- 03.9901.14CCB




@Black (14)

Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1122	0.54
2	280	1.08
3	125	1.62
4	70	2.16
5	45	2.70

3000K

- 03.9900.40C
- 03.9900.14C
- Dali Version
- 03.9900.40CDA
- 03.9900.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9900.40CNI
- 03.9900.14CNI
- Casambi
- 03.9900.40CCB
- 03.9900.14CCB





@Black (14)

Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1215	0.54
2	304	1.08
3	135	1.62
4	76	2.16
5	49	2.70

Light Shadow Wall-Washer No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a incasso con 4 faretti LED. Fonte di alimentazione remota inclusa (220-240V).
Cornice di preinstallazione necessaria, da ordinare separatamente (08.0511.00).

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
It requires a pre-installation frame, to be ordered separately (08.0511.00).

2700K

- 03.9903.40C
- 03.9903.14C
- Dali Version
- 03.9903.40CDA
- 03.9903.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9903.40CNI
- 03.9903.14CNI
- Casambi
- 03.9903.40CCB
- 03.9903.14CCB




@Black (14)

Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1122	0.54
2	280	1.08
3	125	1.62
4	70	2.16
5	45	2.70

3000K

- 03.9902.40C
- 03.9902.14C
- Dali Version
- 03.9902.40CDA
- 03.9902.14CDA
- Mains Dimming
- 03.9902.40CNI
- 03.9902.14CNI
- Casambi
- 03.9902.40CCB
- 03.9902.14CCB



@Black (14)




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1215	0.54
2	304	1.08
3	135	1.62
4	76	2.16
5	49	2.70




LIGHT SHADOW

Accessori / Accessories



Light Shadow Fixed & Wall-Washer No Trim

Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			2L 08.0510.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			4L 08.0511.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			8L 08.0512.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			12L 08.0513.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Ciascun accessorio consente la connessione tra due cornici No Trim per la preinstallazione.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation frames.			08.0052.90

Light Shadow Adjustable No Trim

Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			2L 08.0515.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			4L 08.0516.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			8L 08.0517.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			12L 08.0518.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Tutti gli accessori permettono di collegare due cornici lineali di installazione previa No Trim.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation linear frames.			08.0059.90



Light Shadow Fixed No Trim Square

Cornice di pre-installazione. Tutti gli accessori permettono di collegare due cornici quadrate di installazione previa No Trim.	Pre-installation frame. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation square frames.			4L 08.0269.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Ciascun accessorio consente la connessione tra due cornici No Trim per la preinstallazione.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation frames.			4L 08.0270.00

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish

Optic Spot 2700K

B	E	I
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Non Dimmable

03.8956.40C
03.8956.14C
03.8957.40C
03.8957.14C
05.2103.40C

Dali Version

03.8956.40CDA
03.8956.14CDA
03.8957.40CDA
03.8957.14CDA
05.2103.40CDA

Non Dimmable

03.8965.14C
03.8965.40C
03.8964.14C
03.8964.40C
05.2143.14C

Dali Version

03.8965.14CDA
03.8965.40CDA
03.8964.14CDA
03.8964.40CDA
05.2143.14CDA

Non Dimmable

05.2340.14C
05.2341.14C

Dali Version

05.2340.14CDA
05.2341.14CDA

Non Dimmable

05.2200.14C
05.2201.14C

Dali Version

05.2200.14CDA
05.2201.14CDA

Optic Spot 3000K

B	E	I
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Non Dimmable

03.8960.40C
03.8960.14C
03.8961.40C
03.8961.14C
05.2108.40C

Dali Version

03.8960.40CDA
03.8960.14CDA
03.8961.40CDA
03.8961.14CDA
05.2108.40CDA

Non Dimmable

03.8969.14C
03.8969.40C
03.8968.14C
03.8968.40C
05.2148.14C

Dali Version

03.8969.14CDA
03.8969.40CDA
03.8968.14CDA
03.8968.40CDA
05.2148.14CDA

Non Dimmable

05.2345.14C
05.2346.14C

Dali Version



05.2345.14CDA
05.2346.14CDA

Non Dimmable

05.2205.14C
05.2206.14C

Dali Version

05.2205.14CDA
05.2206.14CDA



LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

B E I Non Dimmable

03.9720.40C
03.9720.14C
03.9721.40C
03.9721.14C
05.2113.40C

Dali Version

03.9720.40CDA
03.9720.14CDA
03.9721.40CDA
03.9721.14CDA
05.2113.40CDA

Non Dimmable

03.9821.14C
03.9821.40C
03.9820.14C
03.9820.40C
05.2153.14C

Dali Version

03.9821.14CDA
03.9821.40CDA
03.9820.14CDA
03.9820.40CDA
05.2153.14CDA

Non Dimmable

05.2350.14C
05.2351.14C

Dali Version


05.2350.14CDA
05.2351.14CDA

Non Dimmable

05.2210.14C
05.2211.14C

Dali Version

05.2210.14CDA
05.2211.14CDA



Optic Medium 3000K

B E I Non Dimmable

03.9730.40C
03.9730.14C
03.9731.40C
03.9731.14C
05.2118.40C

Dali Version

03.9730.40CDA
03.9730.14CDA
03.9731.40CDA
03.9731.14CDA
05.2118.40CDA

Non Dimmable

03.9831.14C
03.9831.40C
03.9830.14C
03.9830.40C
05.2158.14C

Dali Version

03.9831.14CDA
03.9831.40CDA
03.9830.14CDA
03.9830.40CDA
05.2158.14CDA

Non Dimmable

05.2355.14C
05.2356.14C

Dali Version


05.2355.14CDA
05.2356.14CDA

Non Dimmable

05.2215.14C
05.2216.14C

Dali Version


05.2215.14CDA
05.2216.14CDA

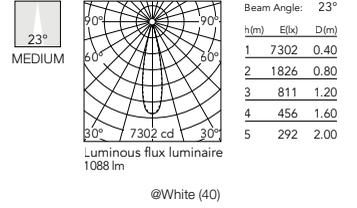

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.



E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

B= Finitura Box



Optic Flood 2700K


B	E	I
Non Dimmable		
03.9725.40C		
03.9725.14C		
03.9726.40C		
03.9726.14C		
05.2123.40C		

Dali Version

B	E	I
03.9725.40CDA		
03.9725.14CDA		
03.9726.40CDA		
03.9726.14CDA		
05.2123.40CDA		



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4143	0.51
2	1036	1.03
3	460	1.54
4	259	2.05
5	166	2.57

Luminous flux luminaire 1029 lm

@White (40)

Optic Flood 3000K


B	E	I
Non Dimmable		
03.9735.40C		
03.9735.14C		
03.9736.40C		
03.9736.14C		
05.2128.40C		

Dali Version

B	E	I
03.9735.40CDA		
03.9735.14CDA		
03.9736.40CDA		
03.9736.14CDA		
05.2128.40CDA		



FLOOD



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4421	0.51
2	1105	1.03
3	491	1.54
4	276	2.05
5	177	2.57

Luminous flux luminaire 1098 lm

@White (40)

B	E	I
Non Dimmable		
03.9826.14C		
03.9826.40C		
03.9825.14C		
03.9825.40C		
05.2163.14C		

Dali Version

B	E	I
03.9826.14CDA		
03.9826.40CDA		
03.9825.14CDA		
03.9825.40CDA		
05.2163.14CDA		

B	E	I
Non Dimmable		
03.9836.14C		
03.9836.40C		
03.9835.14C		
03.9835.40C		
05.2168.14C		

Dali Version

B	E	I
03.9836.14CDA		
03.9836.40CDA		
03.9835.14CDA		
03.9835.40CDA		
05.2168.14CDA		

B	E	I
Non Dimmable		
05.2360.14C		
05.2361.14C		
Dali Version		
05.2360.14CDA		
05.2361.14CDA		

B	E	I
Non Dimmable		
05.2365.14C		
05.2366.14C		
Dali Version		
05.2365.14CDA		
05.2366.14CDA		

B	E	I
Non Dimmable		
05.2220.14C		
05.2221.14C		
Dali Version		
05.2220.14CDA		
05.2221.14CDA		

B	E	I
Non Dimmable		
05.2225.14C		
05.2226.14C		
Dali Version		
05.2225.14CDA		
05.2226.14CDA		

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

B E I Non Dimmable

03.9760.40C
03.9760.14C
03.9761.40C
03.9761.14C
05.2133.40C

Dali Version

03.9760.40CDA
03.9760.14CDA
03.9761.40CDA
03.9761.14CDA
05.2133.40CDA

Non Dimmable

03.9861.14C
03.9861.40C
03.9860.14C
03.9860.40C
05.2173.14C

Dali Version

03.9861.14CDA
03.9861.40CDA
03.9860.14CDA
03.9860.40CDA
05.2173.14CDA

Non Dimmable

05.2370.14C
05.2371.14C

Dali Version


05.2370.14CDA
05.2371.14CDA

Non Dimmable

05.2230.14C
05.2231.14C

Dali Version

05.2230.14CDA
05.2231.14CDA



Optic Wide Flood 3000K

B E I Non Dimmable

03.9764.40C
03.9764.14C
03.9765.40C
03.9765.14C
05.2138.40C

Dali Version

03.9764.40CDA
03.9764.14CDA
03.9765.40CDA
03.9765.14CDA
05.2138.40CDA

Non Dimmable

03.9865.14C
03.9865.40C
03.9864.14C
03.9864.40C
05.2178.14C

Dali Version

03.9865.14CDA
03.9865.40CDA
03.9864.14CDA
03.9864.40CDA
05.2178.14CDA

Non Dimmable

05.2375.14C
05.2376.14C

Dali Version


05.2375.14CDA
05.2376.14CDA

Non Dimmable

05.2235.14C
05.2236.14C

Dali Version


05.2235.14CDA
05.2236.14CDA

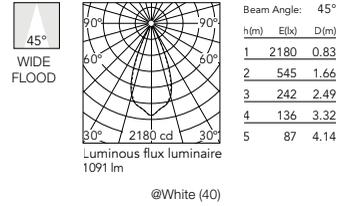

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1192 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1272lm - 3000K/CRI 90
 Mains dimming: Power LED DC 700 mA 9W - 992 lm - 2700K/CRI 90 / 9W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED.
 Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.



E= Finitura Esterna
 I= Finitura Interna
 B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.

E= External Finish
 I= Internal Finish
 B= Box Finish



Optic Spot 2700K

B	E	I	Non Dimmable
□	□	□	05.0700.40C
□	□	■	05.0700.14C
□	■	□	05.0701.40C
□	■	■	05.0701.14C
■	□	□	05.0703.40C
■	□	■	Dali Version
■	■	□	05.0700.40CDA
■	■	■	05.0700.14CDA
■	■	■	05.0701.40CDA
■	■	■	05.0701.14CDA
■	■	■	05.0703.40CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0700.40CNI
■	■	■	05.0700.14CNI
■	■	■	05.0701.40CNI
■	■	■	05.0701.14CNI
■	■	■	05.0703.40CNI



Optic Spot 3000K

B	E	I	Non Dimmable
□	□	□	05.0705.40C
□	□	■	05.0705.14C
□	■	□	05.0706.40C
□	■	■	05.0706.14C
■	□	□	05.0708.40C
■	□	■	Dali Version
■	■	□	05.0705.40CDA
■	■	■	05.0705.14CDA
■	■	■	05.0706.40CDA
■	■	■	05.0706.14CDA
■	■	■	05.0708.40CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0705.40CNI
■	■	■	05.0705.14CNI
■	■	■	05.0706.40CNI
■	■	■	05.0706.14CNI
■	■	■	05.0708.40CNI



B	E	I	Non Dimmable
■	□	□	05.0741.14C
■	□	■	05.0741.40C
■	■	□	05.0740.14C
■	■	■	05.0740.40C
■	■	■	05.0743.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0741.14CDA
■	■	■	05.0741.40CDA
■	■	■	05.0740.14CDA
■	■	■	05.0740.40CDA
■	■	■	05.0743.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0741.14CNI
■	■	■	05.0741.40CNI
■	■	■	05.0740.14CNI
■	■	■	05.0740.40CNI
■	■	■	05.0743.14CNI

B	E	I	Non Dimmable
■	□	□	05.0746.14C
■	□	■	05.0746.40C
■	■	□	05.0745.14C
■	■	■	05.0745.40C
■	■	■	05.0748.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0746.14CDA
■	■	■	05.0746.40CDA
■	■	■	05.0745.14CDA
■	■	■	05.0745.40CDA
■	■	■	05.0748.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0746.14CNI
■	■	■	05.0746.40CNI
■	■	■	05.0745.14CNI
■	■	■	05.0745.40CNI
■	■	■	05.0748.14CNI

B	E	I	Non Dimmable
■	■	□	05.0940.14C
■	■	■	05.0941.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0940.14CDA
■	■	■	05.0941.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0940.14CNI
■	■	■	05.0941.14CNI

B	E	I	Non Dimmable
■	■	□	05.0945.14C
■	■	■	05.0946.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0945.14CDA
■	■	■	05.0946.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0945.14CNI
■	■	■	05.0946.14CNI

B	E	I	Non Dimmable
■	■	■	05.0800.14C
■	■	■	05.0801.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0800.14CDA
■	■	■	05.0801.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0800.14CNI
■	■	■	05.0801.14CNI

B	E	I	Non Dimmable
■	■	■	05.0805.14C
■	■	■	05.0806.14C
■	■	■	Dali Version
■	■	■	05.0805.14CDA
■	■	■	05.0806.14CDA
■	■	■	Mains Dimming
■	■	■	05.0805.14CNI
■	■	■	05.0806.14CNI

LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

B E I Non Dimmable



05.0710.40C
05.0710.14C
05.0711.40C
05.0711.14C
05.0713.40C

Dali Version

05.0710.40CDA
05.0710.14CDA
05.0711.40CDA
05.0711.14CDA
05.0713.40CDA

Mains Dimming

05.0710.40CNI
05.0710.14CNI
05.0711.40CNI
05.0711.14CNI
05.0713.40CNI



Non Dimmable

05.0751.14C
05.0751.40C
05.0750.14C
05.0750.40C
05.0753.14C

Dali Version

05.0751.14CDA
05.0751.40CDA
05.0750.14CDA
05.0750.40CDA
05.0753.14CDA

Mains Dimming

05.0751.14CNI
05.0751.40CNI
05.0750.14CNI
05.0750.40CNI
05.0753.14CNI

Non Dimmable

05.0950.14C
05.0951.14C

Dali Version

05.0950.14CDA
05.0951.14CDA

Mains Dimming

05.0950.14CNI
05.0951.14CNI

Non Dimmable

05.0810.14C
05.0811.14C

Dali Version

05.0810.14CDA
05.0811.14CDA

Mains Dimming

05.0810.14CNI
05.0811.14CNI

Optic Medium 3000K

B E I Non Dimmable



05.0715.40C
05.0715.14C
05.0716.40C
05.0716.14C
05.0718.40C

Dali Version

05.0715.40CDA
05.0715.14CDA
05.0716.40CDA
05.0716.14CDA
05.0718.40CDA

Mains Dimming

05.0715.40CNI
05.0715.14CNI
05.0716.40CNI
05.0716.14CNI
05.0718.40CNI

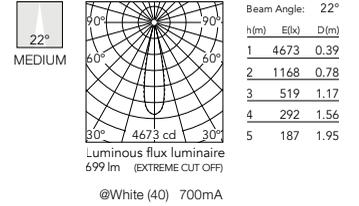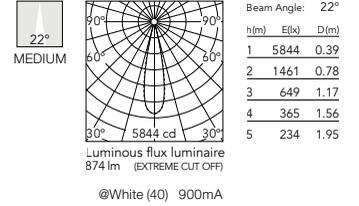

Non Dimmable

05.0756.14C
05.0756.40C
05.0755.14C
05.0755.40C
05.0758.14C

Dali Version

05.0756.14CDA
05.0756.40CDA
05.0755.14CDA
05.0755.40CDA
05.0758.14CDA

Mains Dimming

05.0756.14CNI
05.0756.40CNI
05.0755.14CNI
05.0755.40CNI
05.0758.14CNI

Non Dimmable

05.0955.14C
05.0956.14C

Dali Version

05.0955.14CDA
05.0956.14CDA

Mains Dimming

05.0955.14CNI
05.0956.14CNI

Non Dimmable

05.0815.14C
05.0816.14C

Dali Version

05.0815.14CDA
05.0816.14CDA

Mains Dimming

05.0815.14CNI
05.0816.14CNI

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

B E I Non Dimmable



05.0730.40C
05.0730.14C
05.0731.40C
05.0731.14C
05.0733.40C

Dali Version

05.0730.40CDA
05.0730.14CDA
05.0731.40CDA
05.0731.14CDA
05.0733.40CDA

Mains Dimming

05.0730.40CNI
05.0730.14CNI
05.0731.40CNI
05.0731.14CNI
05.0733.40CNI



Non Dimmable

05.0771.14C
05.0771.40C
05.0770.14C
05.0770.40C
05.0773.14C

Dali Version

05.0771.14CDA
05.0771.40CDA
05.0770.14CDA
05.0770.40CDA
05.0773.14CDA

Mains Dimming

05.0771.14CNI
05.0771.40CNI
05.0770.14CNI
05.0770.40CNI
05.0773.14CNI

Non Dimmable

05.0970.14C
05.0971.14C

Dali Version

05.0970.14CDA
05.0971.14CDA

Mains Dimming

05.0970.14CNI
05.0971.14CNI

Non Dimmable

05.0830.14C
05.0831.14C

Dali Version

05.0830.14CDA
05.0831.14CDA

Mains Dimming

05.0830.14CNI
05.0831.14CNI

Optic Wide Flood 3000K

B E I Non Dimmable



05.0735.40C
05.0735.14C
05.0736.40C
05.0736.14C
05.0738.40C

Dali Version

05.0735.40CDA
05.0735.14CDA
05.0736.40CDA
05.0736.14CDA
05.0738.40CDA

Mains Dimming

05.0735.40CNI
05.0735.14CNI
05.0736.40CNI
05.0736.14CNI
05.0738.40CNI



Non Dimmable

05.0776.14C
05.0776.40C
05.0775.14C
05.0775.40C
05.0778.14C

Dali Version

05.0776.14CDA
05.0776.40CDA
05.0775.14CDA
05.0775.40CDA
05.0778.14CDA

Mains Dimming

05.0776.14CNI
05.0776.40CNI
05.0775.14CNI
05.0775.40CNI
05.0778.14CNI

Non Dimmable

05.0975.14C
05.0976.14C

Dali Version

05.0975.14CDA
05.0976.14CDA

Mains Dimming

05.0975.14CNI
05.0976.14CNI

Non Dimmable

05.0835.14C
05.0836.14C

Dali Version

05.0835.14CDA
05.0836.14CDA

Mains Dimming

05.0835.14CNI
05.0836.14CNI