Collomix

Collomix

HET BELANG VAN DE JUISTE MENGTECHNIEK

Mengen is belangrijk – vandaag meer dan ooit. Waarom is dat zo? Aan nieuwe bouwmaterialen worden hoge specifieke eisen gesteld. Dit vereist een passende mengprocedure. Alleen zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de materiaaleigenschappen en kunnen constructiefouten worden voorkomen. Met de juiste mengtechniek ontketent u een groot potentieel om tijd en geld te besparen. Intelligente processen en de juiste tools helpen om fouten te voorkomen, zijn prettig in gebruik en zorgen uiteindelijk voor tevreden klanten.

Inderdaad, mengen is een wetenschap op zich. En die wetenschap is al meer dan 40 jaar on vak. Onze focus ligt niet alleen op de ontwikkeling van de mengtechniek, maar we streven er ook naar om de werkprocessen voor onze klanten sneller, efficiënter en veiliger te maken.

INHOUD

12 Meng-machines

19 Adapters

20 Mengstaven

16 flow.TEC emmer-accessoires

30 Collomatic

44 Oppervlakte-behandeling

48 Lijmwerk-techniek

Mengen zit in ons DNA

Bij Collomix gaat het om het mengen.

Sinds onze oprichting in 1974 staat het mengen centraal in ons bedrijf. U kunt deze decennialange ervaring voelen en ervaren – elke keer dat u een Collomix-mengmachine gebruikt. Beleef de uitgekiende techniek – van het handvat tot de mengstaaf. U kunt er zeker van zijn dat uw Collomix-mengmachine jarenlang betrouwbaar zal functioneren. Voordat we een product ontwikkelen, onderzoeken wij eerst alles over de verwerking van het te mengen materiaal. Pas als we alle uitdagingen hebben begrepen, kunnen we onze producten zo geavanceerd ontwerpen dat ze de vakmensen echt helpen bij hun werk. Om dit te bereiken werken we intensief samen met de fabrikanten van bouwchemicaliën.

Bij Collomix houden we de veranderingen in de markt voortdurend in de gaten om daarmee de juiste mengoplossing voor het specifieke materiaal te leveren. Daarbij zoeken we naar wat echt belangrijk is voor de vakman. Ons doel is om een uniek menggereedschap te ontwikkelen.

Het origineel uit 1975: Het begon allemaal met deze mengstaaf.
Ondertussen is het assortiment uitgebreid met 12 gespecialiseerde collega's...

Als het mengen al tientallen jaren een passie is, dan ontstaan er betere producten die tot in detail zijn geperfectioneerd.
Voor u betekent dit: Het werk wordt makkelijker met een beter resultaat.

Met sterke componenten bouwt uw sterke producten.

Anatomie van een Collomixer

Een Collomixer is veel meer dan een aangepaste boormachine en elk onderdeel dient een specifiek doel. Het is een robuust stuk gereedschap dat voor 100% is gemaakt om te mengen. Alle onderdelen voldoen aan de hoogste normen van duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Het solide metalen frame beschermt de behuizing.
Rubberen buffers op de hoeken absorberen schokken.

Alle componenten zijn afgestemd op het mengen.

» Het mengen stelt hoge eisen aan het elektrisch gereedschap.

» Dankzij de nieuwste motoren tandwieltechnologie kan de Collomixer dit vele jaren betrouwbaar doen.

» Zelfs voor veeleisende taken voorkomt een uitgekiende koeling op betrouwbare wijze dat de mengmachine oververhit raakt.

» Geteste kwaliteit: Om ervoor te zorgen dat uw handgemaakte Collomixer jarenlang betrouwbaar blijft functioneren, werken wij bij de productie op het hoogste niveau van precisie.

Het hart van de machine is de tandwielkast. In onze producten zijn de assen en tandwielen groter dan bij andere apparaten. Dit zorgt voor een betrouwbare werking en een lange levensduur.

De mengmachine voor vakmensen

Collomix wereldwijd.

Absoluut een geweldig product. Met de dubbele handgreep ligt de mengmachine stevig en veilig in de hand. De schakelaar regelt traploos de snelheid van de mengstaaf.
Ik ben echt tevreden.

John C., 38, USA

Gerrit S., 43
Nederland:

Topkwaliteit zoals altijd van Collomix. Als u Collomix kent weet u wat ik bedoel. Het is goed om te weten dat als er echt iets kapot gaat, reserveonderdelen geen probleem zijn.

Daavid T., 46
Finland:

DLX-mengstaaf
Absoluut aan te bevelen! Je hebt maar een derde van de tijd nodig in vergelijking met een normale mengstaaf. Een absolute aanrader!

Léon R., 50
Frankrijk

Mengen? Collomix!
We hebben de Xo 1 R al een tijdje in gebruik. Rechtop, moeiteloos werken, eindelijk zonder rugpijn! Zeer tevreden, graag weer!

Rául G., 50
Brazilië

Superproduct, leuk om mee te werken. Supergemakkelijk te hanteren.

Robert B., 37
Australië:

Voor de reiniging hebben we de MixerClean aangeschaft, waarmee de mengstaaf binnen enkele seconden kan worden gereinigd. Dit bespaart tijd en ergernis (niemand wil de schoonmaak doen...).

Waarom dealers ons vertrouwen.

Als u een vakman of aannemer bent, wilt u een Collomixer. Als u een dealer bent, wilt u deze producten in uw assortiment hebben. Bedankt voor dit vertrouwen. De succesvolle verkoop van onze handmengers, mengmachines, automatische mengmachines en de bijbehorende accessoires hebben ons tot marktleider in Duitsland gemaakt. Daarbij zijn we wereldwijd actief in 53 landen.

Waarom zou u Collomix in uw assortiment hebben?

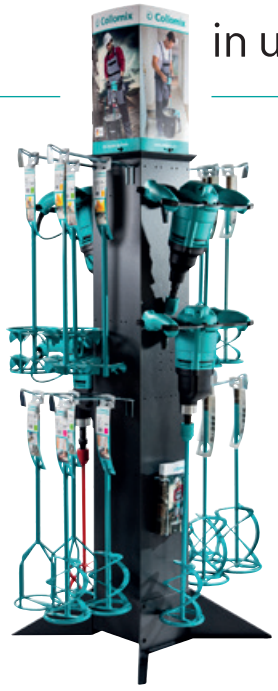

» Onze garantiebelofte: twee jaar garantie op de machines en tot 3 jaar op mengers.* Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit. Het garantiepercentage voor mengers ligt binnen de eerste drie jaar onder de 1%.

» Onze expertise is uw expertise! Als mengexperts ondersteunen wij u en uw klanten met nuttige apps, menginstructies en verklarende video's.

» Wij bieden u service en verkoopondersteuning. Daarnaast ontwikkelen we samen met u verkoopbevorderende acties.

» U kunt vertrouwen op onze logistiek en onze medewerkers.

» Wij staan altijd klaar om te helpen en om oplossingen te vinden. Als u vragen hebt, krijgt u een duidelijk antwoord van ons. Wij staan voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit.

» We zijn een familiebedrijf dat zich al tientallen jaren heeft bewezen. Sinds 1974 leveren wij menggereedschappen aan vakmensen en aannemers. Wij streven altijd naar de hoogste productkwaliteit.

*Voor geregistreerde gebruikers.

Tevreden klanten!
Meer dan 12,6 miljoen mengstaven en meer dan 1 miljoen Collomixers in gebruik sinds 2005 voor perfecte resultaten.
Dag in dag uit.

Xo 6R
1750 W
Collomix

De Collomixer. Uw betrouwbare metgezel op de bouwplaats. Dag in dag uit.

Meer machinekracht betekent minder spierkracht. Met een Collomixer kunnen vakmensen effectiever en gemakkelijker werken. Ze besparen tijd, verbeteren de kwaliteit van het materiaal en verminderen de fysieke belasting.

Ergonomie

Bespaar op spierkracht en vertrouw op de prestaties van uw machine. Alle Collomix-handmengers zijn ontworpen volgens ergonomische principes. Ze voorkomen vermoeidheid van handen en lichaam. Het ontwerp van de machine maakt het mogelijk om rechtop te staan en dit voorkomt rugbelasting.

Motorbehuizing

De dubbelwandige behuizing is bestand tegen zelfs extreme omstandigheden op de bouwplaats. Het materiaal is bijzonder licht en vermindert de geluidsemissie van de machine.

Tandwielkast

Het spuitgietaluminium maakt de apparaten robuust en duurzaam. Bovendien zorgen gepolijste stalen tandwielen en een hoogwaardige permanente smering voor een stille en duurzame werking.

HEXAFIX® Snelkoppeling

Met de innovatieve en gepatenteerde snelkoppeling kunnen mengstaven snel en eenvoudig worden gewisseld, zonder gereedschap.

Xo 1 R

Compacte en lichtgewicht machine met 1 versnelling, traploos regelbaar voor kleinere hoeveelheden en alle soorten materialen

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	Vermogen [W]	Spanning [V]	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
25100	Xo 1 R HF	WK 120 HF	HEXAFIX®	1150	230	1	-640	-40
25106	Xo 1 R M	WK 120 M	M14	1150	230	1	-640	-40

Xo4R IN ACTIE

Xo 4 R

Robuuste machine met 2 versnellingen, traploos regelbaar, voor universeel gebruik, permanente belasting en grotere hoeveelheden

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	Vermogen [W]	Spanning [V]	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
25118	Xo 4 R HF	WK 140 HF	HEXAFIX®	1500	230	2	-420 -590	-65
25130	Xo 4 R HF	MK 140 HF	HEXAFIX®	1500	230	2	-420 -590	-65
25124	Xo 4 R M	WK 140 M	M14	1500	230	2	-420 -590	-65
25136	Xo 4 R M	MK 140 M	M14	1500	230	2	-420 -590	-65

Bijzonder robuuste constructie met 2 versnellingen, traploos regelbaar, voor zwaar dagelijks gebruik en zware mengtaken.

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	Vermogen [W]	Spanning [V]	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
25142	Xo 6 R HF	MK 160 HF	HEXAFIX®	1750	230	2	-400 -560	-90
25148	Xo 6 R M	MK 160 M	M14	1750	230	2	-400 -560	-90

Xo 6 R

De compacte dwangmenger voor eenvoudig en grondig mengen, zelfs met kleinere hoeveelheden. Met elektronische snelheidsregeling.

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	Vermogen [W]	Spanning [V]	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
25154	Xo 33 R duo	MKD 120 HF	HEXAFIX®	1200	230	2	-360	-50

Xo 33 R duo

Xo55R DUO
IN ACTIE

Sterke handmenger met contraroterende mengstaven voor veeleisend en zwaar mengwerk.

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	Vermogen [W]	Spanning [V]	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
25160	Xo 55 R duo	MKD 140 HF	HEXAFIX®	1600	230	1	-450	-90

Xo 55 R duo

Xo10 NC
IN ACTIE

Snoerloos mengen, eenvoudig en moeiteloos voor kleinere hoeveelheden. Veelzijdige, elektronische snelheidsregeling met de modernste 18 V CAS li-ion-accutechnologie (Metabo-systeem) Eenvoudige vervanging van de mengstaaf dankzij de HEXAFIX©-snelkoppeling.

Art.-nr.	Product	Met mengstaaf	Aansluiting	CAS-accu 18 V, 5,2 Ah	Snelheden	min^{-1}	Menghoeveelheid [liter]
20490	Xo 10 NC	WK 120 HF	HEXAFIX®	incl. 1 accu incl. 1 lader	1	-640	-40
20493	Xo 10 NC	WK 120 HF	HEXAFIX®	incl. 2 accu's incl. 1 lader	1	-640	-40
20492	Xo 10 NC	WK 120 HF	HEXAFIX®	–	1	-640	-40

20677	Accu	CAS Li-ion 18 V, 5,2 Ah
20678	Acculader	ASC 30-36 V, 230 V, voor accu's van 14,4 - 36 V

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Xo 10 NC

Collomix
m1
m2
man

flow.TEC – Accessoires voor de emmer

AQiX IN ACTIE

flow.TEC – dit zijn uw praktische accessoires op de bouwplaats. Ze vereenvoudigen de werkprocessen en maken uw dagelijks werk gemakkelijker. Ze zijn eenvoudig en efficiënt, zoals u het wenst.

AQiX

Met het AQiX-waterdoseerapparaat kunt u eenvoudig en nauwkeurig de benodigde hoeveelheid water meten. Het apparaat schakelt automatisch uit na het doseren van de vooraf ingestelde waterhoeveelheid. Flexibel op te hangen aan vele emmers en automatische mengmachines. Uw mengresultaten zullen beter zijn en u zult nooit meer zware emmers moeten dragen.

Art.-nr.	Product	Doseerhoeveelheid	Debiet	Accu	Aansluiting
19042	AQiX	1 - 99 liter	10 - 25 l/min.	2x AA	3/4"

dust.EX

Schone werkplek, schone lucht! Klem de stofafzuiging eenvoudigweg vast aan de rand van de emmer. Dust.EX kan worden aangesloten op de gebruikelijke professionele stofafzuigers en zorgt zo voor stofvrij werken tijdens het vullen of mengen.

Art.-nr.	Product	Aansluiting
19040	dust.EX	Ø 35 mm

Sharky

Plaats de zakopener op de emmer.
Gooi de zak erop (of het nu papier of plastic is), en het materiaal landt precies waar het hoort: in de emmer. Er is geen mes nodig.

Art.-nr.	Product	Emmermaten
19190	Sharky	10 - 30 liter
19039	BIG Sharky	40 - 90 liter

Mengemmer

Art.-nr.	Product	Beschrijving
60173	30L-emmer	Mengemmer met metalen draagbeugel, bijzonder robuust, zwart
60403	65L-mengkuip	Speciale mengkuip, 65 liter, robuust ontwerp, zwart; hoge wanddikte en stijfheid, versterkte handgrepen, veilige grip tijdens het gebruik van de machine
70115	75L-emmer	Mengemmer voor LevMix, 75 liter, zwart
60261	90L-mengkuip	Speciale mengkuip, 90 liter, robuust ontwerp, wit; hoge wanddikte en stijfheid, versterkte handgrepen, veilige grip tijdens het gebruik van de machine
60177	10L-meetemmer	Transparante plastic emmer van 10 liter met maatverdeling en handvat

mix.GRIP

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19180	mix.GRIP	Veilige grip tijdens het mengen door de veerklem. Geen draaiende emmers, geen vastklemmen tussen de benen. Zonder gereedschap instelbaar op verschillende emmerdiameters (Ø 250 - 325 mm). Robuuste stalen constructie, gegalvaniseerd

Mixer-Clean

Art.-nr.	Product	Beschrijving
46002	Mixer-Clean	Mengstaaf gereinigd in enkele seconden - zorgt voor een lange werking van demengstaaf. Dompel de mengstaaf in de met schoon water gevulde emmer, laat de mengmachine even draaien. De borstels verwijderen de materiaalresten grondig. Voor het leegmaken kan het deksel eenvoudig worden verwijderd. Ook geschikt voor duo-menggereedschappen



RMX

Art.-nr.	Product	Beschrijving
45624	RMX	Mobiele mengstandaard voor Xo / Xo-R / duo-mengers Ontlast het lichaam en de spieren van de gebruiker Gemakkelijke op- en neerwaartse beweging van de mengmachine dankzij een gasveer. Optimaal voor continue werkzaamheden met meerdere mengemmers/containers.

Transportwagen

Art.-nr.	Product	Beschrijving
70183	Transportwagen	Transportwagen voor 65L-mengkuip (Ø 58 cm), luchtbanden; met vergrendeling voor het uitgieten van vloeibaar materiaal; moeiteloos verplaatsen en gieten van zware mengkuipen.
60318	Transportwagen upgrade-kit	Upgrade-kit voor transportwagen voor 90L-mengkuipen

ADAPTERS

Combineer mengstaven met andere aandrijfmachines of voer een upgrade uit voor een bestaande machine naar het HEXAFIX®-systeem. Verschillende schroefdraadadapters, aansluitingen of verlengstukken bieden een grote verscheidenheid aan combinaties.

Art.-nr.	Product	Beschrijving	
49517-000	HEXAFIX® upgrade-adapter	Om een aandrijving met M14-binnendraad om te zetten naar het HEXAFIX©-systeem	
49582-000	Combi-adapter	Ombouw van een HEXAFIX©-machine naar M14-mengstaaf	
49516-000	Verlenging 100 mm	Voor HEXAFIX©-machines: voor verlenging 5/8" buitendraad en 5/8" binnendraad, voor het vastschroeven van een HEXAFIX©-snelkoppeling	
49512-000	SDS-plus-adapter	SDS-plus-aansluiting op 1/2" schroefdraad; voor de aansluiting met een M14-mengstaaf is bovendien de adapter 49500 nodig.	
49500-000	Adapter 1/2"	1/2" x 20 UNF binnendraad | M14-binnendraad	
49502-000	Adapter 5/8"	5/8" x 16 UN binnendraad | M14-binnendraad	
49503-000	Adapter M14	M14-binnendraad | M14-binnendraad	
49543-000	Boorkop / HF-adapter	Boorkop voor gebruik in een HEXAFIX©-aandrijfmachine; vooral wanneer er mengstaven met kleine diameters moeten worden gebruikt	

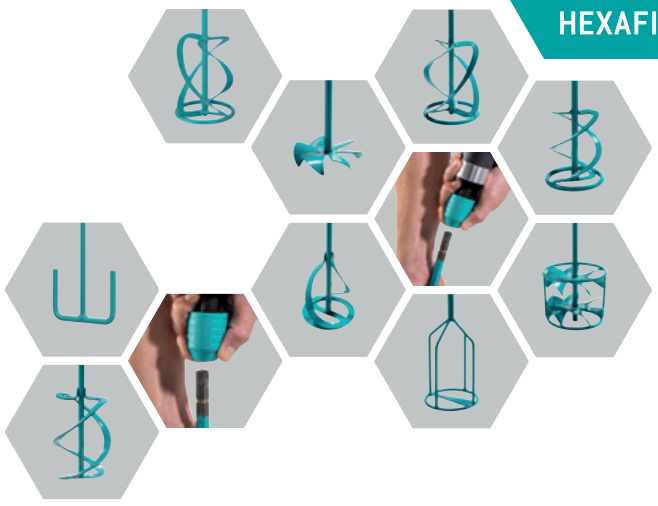

Met duizenden materialen op de markt kan het kiezen van het juiste gereedschap voor de klus overweldigend aanvoelen. Collomix biedt u het inzicht en de gereed-schappen voor de perfecte menging, elke keer weer.

EEN EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR ELKE MENGING

Elk materiaal mengt weer anders. Daarom is de wetenschap van het mengen van belang. Voor resultaten die lang meegaan, zijn de juiste machine en de juiste mengstaaf nodig. We hebben de wetenschap van het mengen meer dan 40 jaar lang bestudeerd en gereedschappen ontworpen om uw menging te optimaliseren en uw resultaten te maximaliseren.

MIX ATLAS

Vind uw menging in enkele seconden

Vind de juiste mengstaaf en de juiste machine met onze online MIX ATLAS. Zoek duizenden materialen voor een onmiddellijke aanbeveling van mengstaven, mengmachines of automatische mengers. Scan de QR-code met uw smartphone om uw menging in enkele seconden te vinden.

MATCH YOUR MIX

Mengstaven voor elk materiaal

We maken mengstaven om elk materiaal goed te mengen. Als u de juiste mengstaaf aan het juiste materiaal koppelt, krijgt u elke keer de juiste menging.

MENGSTAVEN BEKIJKEN PAGINA 22

HEXAFIX

Wissel mengstaven in enkele seconden

Met HEXAFIX® kunt u in enkele seconden van mengstaaf wisselen zonder extra gereedschappen. Dankzij de snelkoppeling verbetert ons unieke ontwerp de workflow en de productiviteit om meer opdrachten sneller uit te voeren.

→ Upgrade uw M14-schroefdraad en gebruik de unieke HEXAFIX®-koppeling om zonder gereedschap mengstaven te wisselen.

De juiste mengstaaf voor elk materiaal.

WK

VOOR PLASTISCHE EN LICHT GEVULDE MATERIALEN

- Metselmortel
- Voegmortel
- Cementpleister
- Cementdekvloer
- Kunsthars dekvloeren

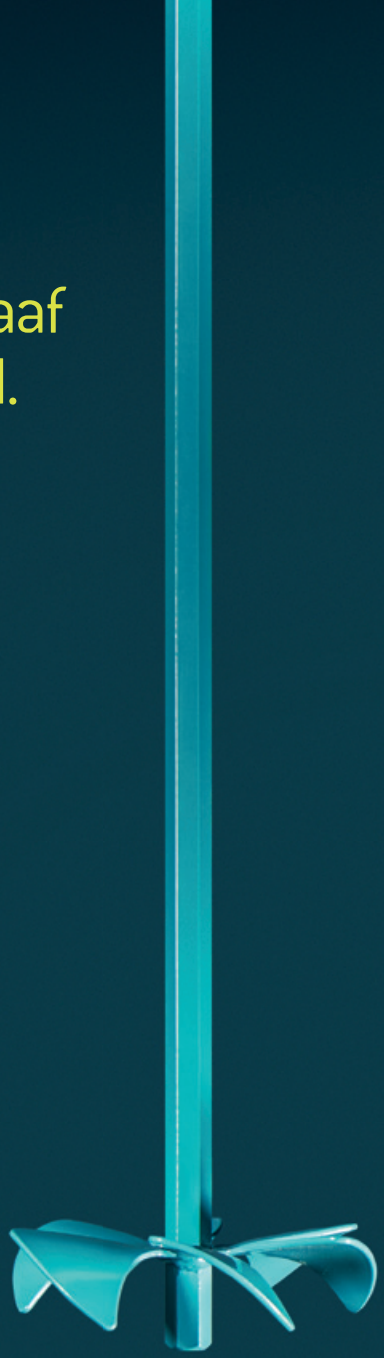

LX

VOOR VLOEIBARE EN STROMENDE MATERIALEN

- Muurverf
- Epoxyharscoating
- Verzegelingen
- Primers

KR

VOOR KLEVERIGE, ZACHT-PLASTISCHE MATERIALEN

- Tegellijm
- Egaliserende massa's
- Sierpleister
- Epoxyharsmassa's
- Lijmen versterkende mortel
- Afdichtingsmiddelen

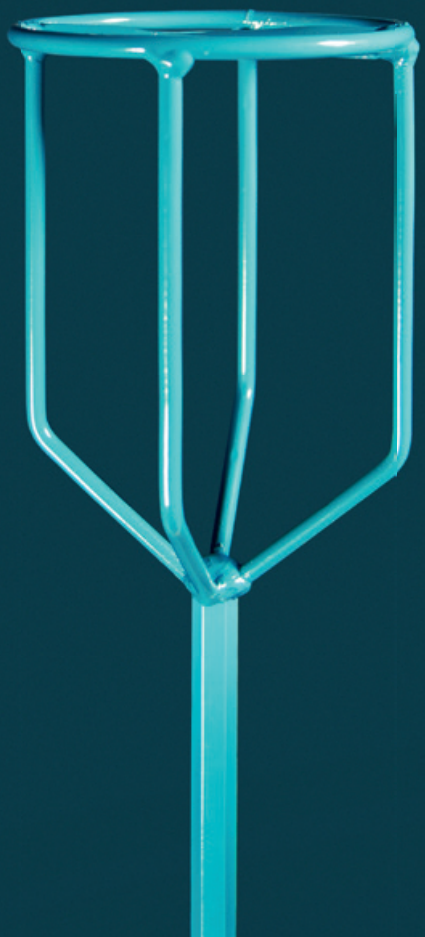

MADE IN GERMANY

Made in Germany

Een sterk geautomatiseerd productieproces van de mengstaven zorgt ervoor dat de gereedschappen betrouwbaar functioneren met een lange levensduur. Een milieuvriendelijke poedercoating geeft het gereedschap een merkgerichte uitstraling.

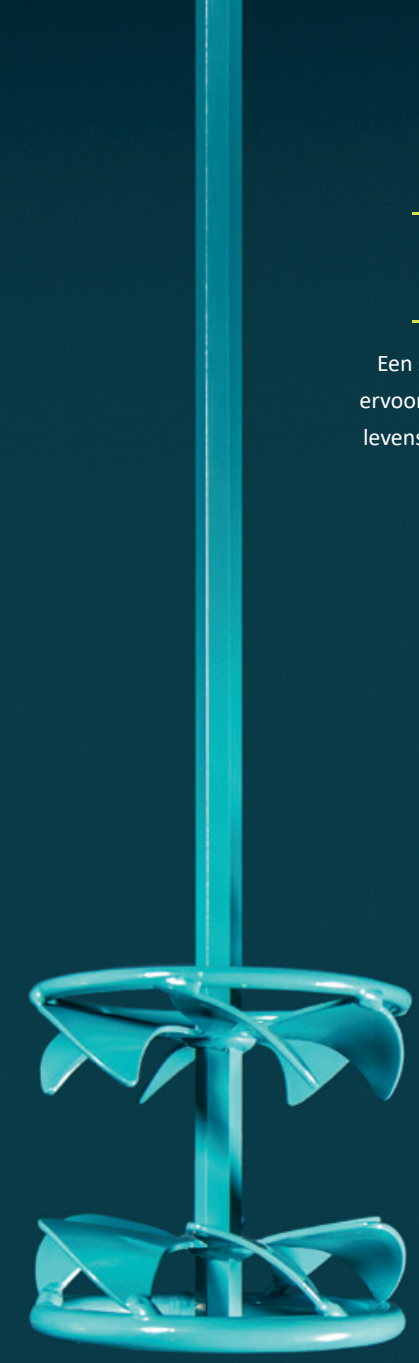

MK

VOOR ZWAAR GEVULDE EN TAAI-PLASTISCHE MATERIALEN

- Beton
- Universeelmortel
- Cementpleister
- Cement Dekvloer
- Kwarts gevulde epoxyharsen
- Voegmortel

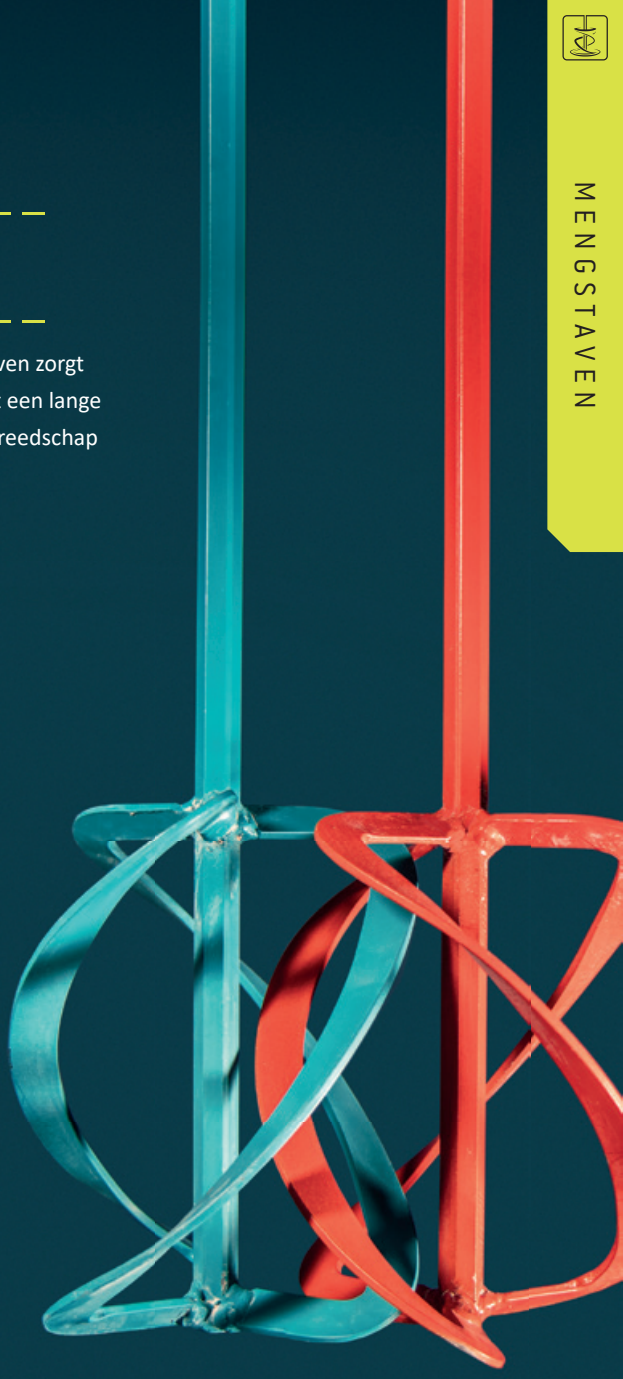

DLX

VOOR VLOEIBARE EN ZACHT-PLASTISCHE MATERIALEN

- Egalisatiemortel
- Dunbedmortel
- Bitumenvrije afdichtingsmassa
- Hechtmortel
- Nivelleermassa

MKD

VOOR ZOWEL ZWARE, DROGE EN VLOEIBARE MATERIALEN

- Alle materialen en viscositeiten

MATCH YOUR MIX

Elke Collomix mengstaaf is ontworpen voor specifieke materialen. Met onze Mix Atlas vindt u gemakkelijk de juiste menging. Scan de QR-code om te beginnen.

MIX ATLAS

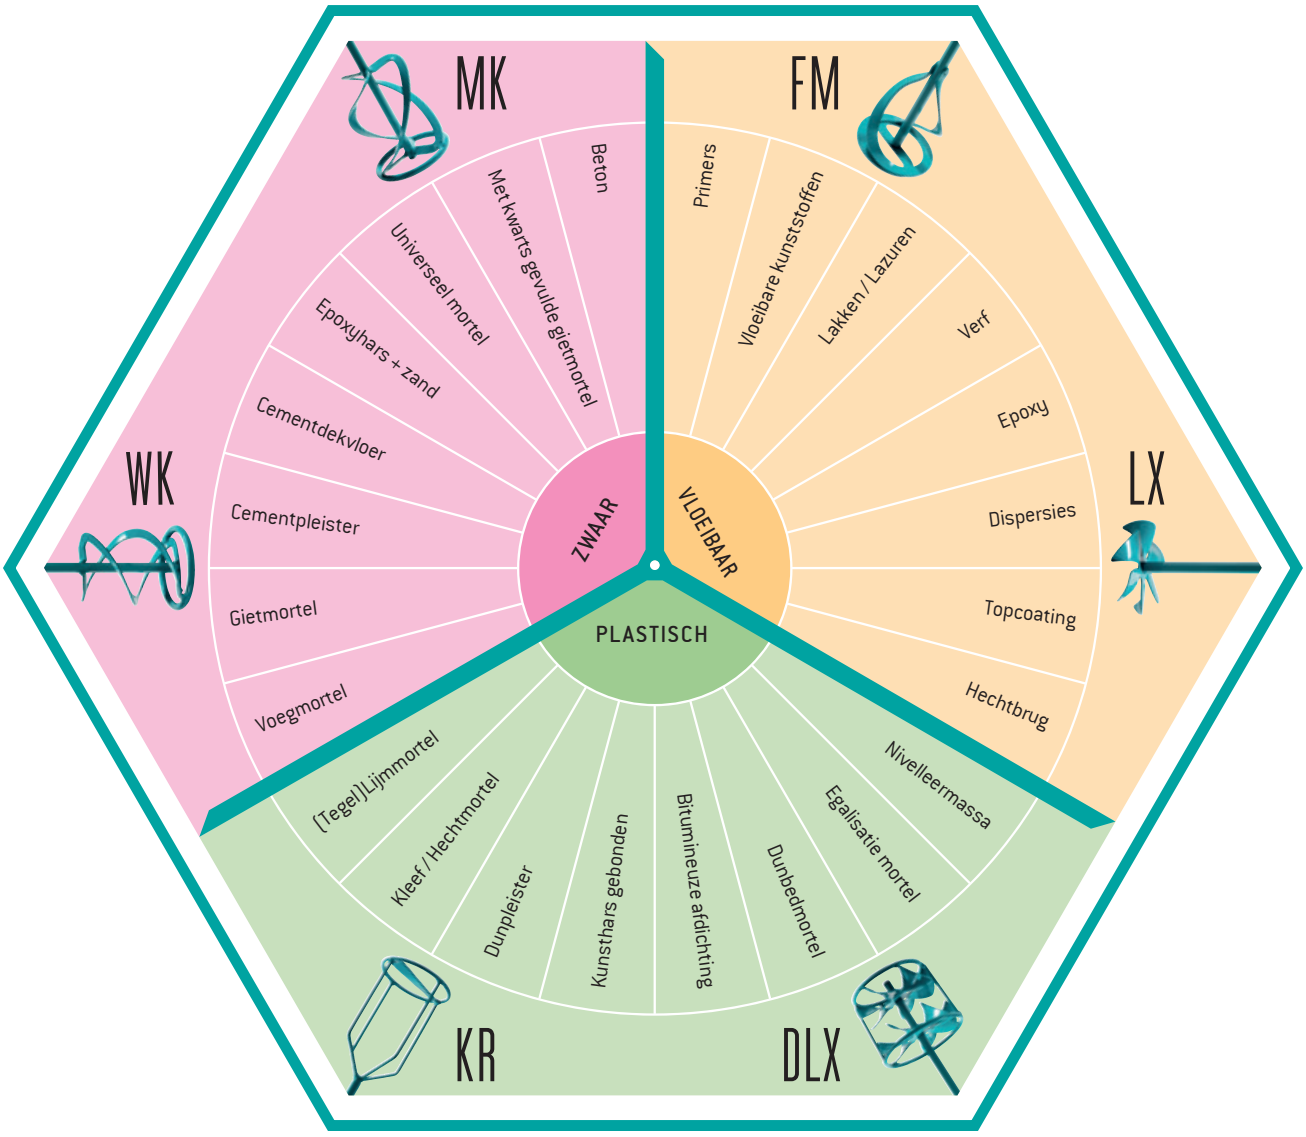

Specialisten

PATRONEN | GIPS | DWANGMENGER | BITUMEN

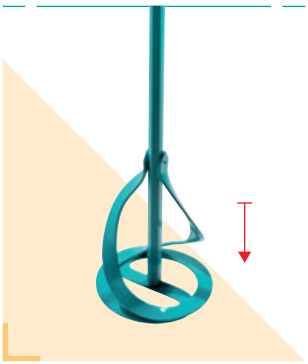

FM

VERF | DISPERSIES | LAKKEN | COATINGS | VERZEGELINGEN

Mengstaven voor professionals en doe-het-zelvers voor vloeibare en dunne materialen, werkt volledig spatvrij

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40880-000	FM 60 S	13 mm BK	-5	60	400
40881-000	FM 80 S	13 mm BK	5 - 10	80	400
40882-000	FM 100 S	13 mm BK	10 - 25	100	590
40883-000	FM 120 S	13 mm BK	20 - 30	120	590
40102-000	FM 120 HF	HEXAFIX®	20 - 30	120	590
40884-000	FM 100 M	M14	10 - 25	100	590
40886-000	FM 120 M	M14	20 - 30	120	590

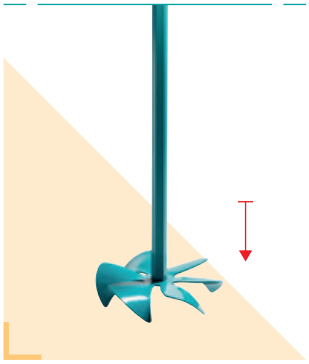

LX

VERF | DISPERSIES | EPOXY | VLOEIBARE KUNSTSTOFFEN

De turbo onder de mengstaven; sterke stromingsopbouw van boven naar beneden; ideaal voor alle vloeibare en stromende materialen

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40030-000	LX 70 S	13 mm BK	-10	70	400
40950-000	LX 90 S	13 mm BK	5 - 15	90	500
40960-000	LX 120 S	13 mm BK	15 - 25	120	590
40108-000	LX 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40970-000	LX 120 M	M14	15 - 25	120	590

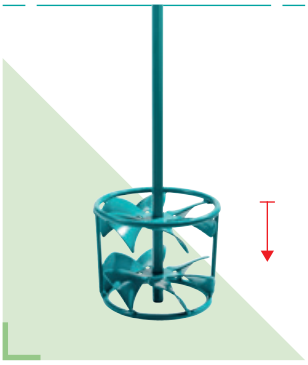

DLX

DUNBEDMORTEL | EGALISATIEMORTEL | HECHT- EN AFDICHTINGSMORTEL | NIVELLEERMASSA

De supersnelle mengstaaf; ideaal voor vloeiende en zachte materialen op basis van cement met een onovertroffen homogenisatie- en antiklonterwerking, ook voor grotere hoeveelheden vloeibare materialen

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40128-000	DLX 90 S	13 mm BK	10 - 15	90	590
40109-000	DLX 120 HF	HEXAFIX®	15 - 30	120	590
40983-000	DLX 152 HF	HEXAFIX®	30 - 50	150	590
40974-000	DLX 120 M	M14	15 - 30	120	590
40984-000	DLX 152 M	M14	30 - 50	150	590

KR

TEGELLIJM | NIVELLEERMASSA | LIJMMORTEL | DUNPLEISTER | EPOXYHARSCOATINGS

Mengstaaf met hoge schuifkrachten, voorkomt klontering, ideaal voor lijmen op basis van cement en egalisatiemiddelen; goed voor epoxyharsmengsels, creëert weinig luchtbellen; eenvoudig te reinigen.

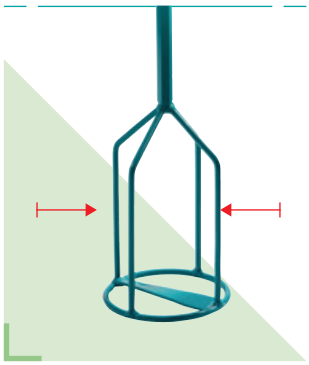

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
41621-000	KR 90 S	13 mm BK	5 - 15	90	590
41630-000	KR 120 S	13 mm BK	15 - 25	120	590
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	140	590
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX®	35 - 50	160	590
41631-000	KR 120 M	M14	15 - 25	120	590
41635-000	KR 140 M	M14	25 - 35	140	590
41636-000	KR 160 M	M14	35 - 50	160	590

AR / DMR

DIKKE BITUMEN COATING | BITUMEN AFDICHTING | 2-K LIJMPATRONEN (DMR) | 2-K VOEGKITTEN (DMR)

Speciale mengstaaf voor bitumineuze dikke coatings; AR 90 ook geschikt voor kleine hoeveelheden harsmengsels; type DMR: Patroonmengstaaf; ideaal voor één- en meercomponentenlijm- en afdichtingsmiddelen, die ook met patronen worden aangebracht.

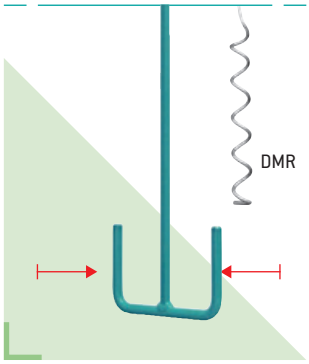

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40129-000	AR 90 S	13 MM BK	10 - 15	90	400
40140-000	AR 170 HF	HEXAFIX®	25 - 40	170	590
40141-000	AR 170 M	M14	25 - 40	170	590
40148	DMR 40 S	13 mm BK	- 5	40	500

OPMERKING: De aanduiding "BK" bij de aansluiting staat voor "boorkop".

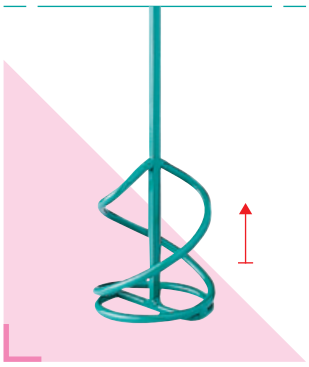

MM

TEGELLIJM | VOEGMORTEL | EPOXYVOEG | STUCMORTEL

Voor kleine hoeveelheden zachte, plastische materialen; ideaal voor gebruik in een boormachine of accuschroevendraaier;

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
41650-000	MM 85 S	13 mm BK	5 - 10	85	400

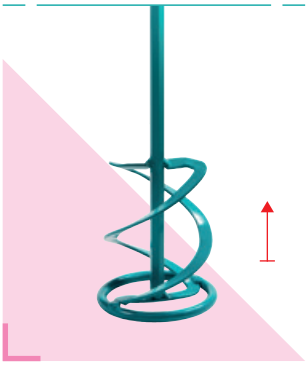

WK

CEMENT MORTEL | CEMENTDEKVLOEREN | CEMENT PLEISTER | VOEGMORTEL | LIJMMORTEL

Veelzijdige mengstaaf met goede materiaalgeleiding; mengt van onder naar boven, met twee mengvleugels voor minder belasting van de aandrijfmachine; voor zacht-plastische en licht gevulde materialen

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
41100-000	WK 70 S	13 mm BK	-7	70	400
41200-000	WK 90 S	13 mm BK	5 - 10	90	400
41207-000	WK 90 /500 S	13 mm BK	5 - 10	90	500
41258-000	WK 100 S	13 mm BK	10 - 15	100	590
41250-000	WK 120 S	13 mm BK	15 - 25	120	590
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	135	590
40123-000	WK 160 HF	HEXAFIX®	35 - 60	160	590
41269-000	WK 120 M	M14	15 - 25	120	590
41319-000	WK 140 M	M14	25 - 35	135	590

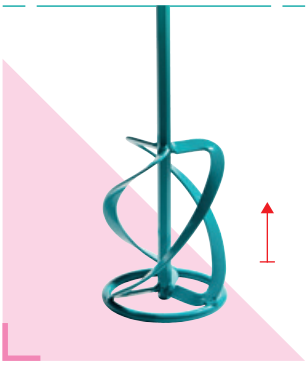

MK

BETON | UNIVERSEEL MORTEL | CEMENT DEKVLOEREN | EPOXYHARSMORTEL | CEMENTPLEISTER

Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels voor een sterke mengprestatie; draait makkelijk in zand- of grindmengsels; voor zware en taaie materialen zoals beton, dekvloer, allerlei soorten mortel, pleister, EP-mortel, enz.

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
41700-000	MK 100 S	13 mm BK	10 - 15	100	590
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41719-000	MK 120 M	M14	15 - 25	120	590
41749-000	MK 140 M	M14	20 - 40	135	590
41759-000	MK 160 M	M14	30 - 60	160	590

MKN

GIPSPLEISTER | MUURVERF | VLOEIBARE KUNSTSTOFFEN

Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, drukt van boven naar beneden, voor vloeiende en romige materialen in grotere hoeveelheden.

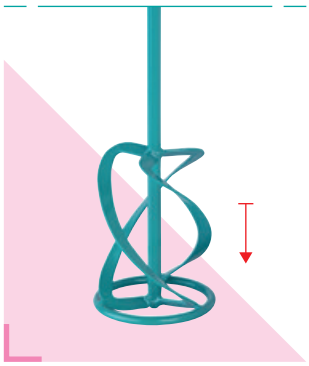

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40117-000	MKN 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40118-000	MKN 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40119-000	MKN 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41724-000	MKN 120 M	M14	15 - 25	120	590
41754-000	MKN 140 M	M14	20 - 40	135	590
41758-000	MKN 160 M	M14	30 - 60	160	590

MKD

ZWARE, DROGE MATERIALEN TOT VLOEIBARE MENGSELS

MKD-menggereedschapsset geschikt voor Xo/-R en CX-duo. De menggereedschappen passen in de HEXAFIX-snelkoppeling en kunnen ook onderling worden gewisseld. Dit keert de mengwerking van de mengstaven om. De in elkaar grijpende gereedschappen zorgen voor een intensieve en snelle menging van een breed scala aan materialen.



Art.-nr.	Product	Aansluiting	Machine	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
44060	MKD 100 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	10 - 30	180	590
44070	MKD 120 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	20 - 50	190	590
44080	MKD 140 HF	HEXAFIX®	Xo 55 R duo	40 - 90	210	590

Mengstaaf van roestvrij staal (Nirosta)

Roestvrijstalen mengstaaf voor een bijzonder lange levensduur bij abrasief materiaal of voor speciale toepassingen; materiaalkwaliteit: 1.4301 V2A; oppervlakte gezandstraald; mengwerking: zie de relevante mengstaaf

Art.-nr.	Product	Aansluiting	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]
40205	RK 120 S-N	13 mm BK	15 - 30	120	590
41255	WK 120 S-N	13 mm BK	15 - 25	120	590
41278	WK 120-N	M14	15 - 25	120	590
41769	MK 140-N	M14	20 - 40	135	590

COLLOMATIC

Automatische mengers voor maximale productiviteit.

Kleine en grote hoeveelheden materiaal kunnen op betrouwbare wijze met deze machines worden gemengd – continu, mengsel na mengsel.
Collomatic zorgt voor een hoge productiviteit, eersteklas mengresultaten waarop u kunt vertrouwen en merkbaar gemak op de werkplek. Niemand hoeft de hele dag met de hand te mengen.
Dit bespaart zowel tijd als geld.

Snel en voordelig

Korte mengtijden, perfecte resultaten
en soepele processen – alles in één keer.

Geen enkel materiaal is gelijk

Elk materiaal heeft de juiste mengstaaf nodig.
Als u de dingen nog efficiënter wilt maken,
is er voor elke taak een Collomatic-machine.

Mobiliteit/Verplaatsbaarheid

Collomatic kan precies daar worden gebruikt
waar het nodig is. Compacte afmetingen,
grote wielen en een laag gewicht maken het
gemakkelijk om het apparaat te verplaatsen.

Gezondheid en veiligheid

Afhankelijk van het model zijn de apparaten
uitgerust met een stofafzuiging, automatische
uitschakeling, onderspanningsbeveiliging en
andere voorzieningen om uw veiligheid in het
dagelijkse werk actief te waarborgen.

Collomix
TMX 1000
Collomix

Georg N., 46:

COMMENTAAR ★★★★★

We zagen de LevMix op een demonstratie van onze materiaalleverancier. We waren meteen enthousiast. Wij gebruiken designvulmateriaal. Precies en snel werken is daar belangrijk. We vinden het prettig dat we het mengen buiten de werkruimte kunnen doen en een perfect mengresultaat krijgen. Dan rijden we de machine naar de plek waar we het materiaal nodig hebben. Uitgieten is heel gemakkelijk en we zijn veel sneller geworden met ons werk. We kunnen dit vaak doen met slechts één man en bovendien blijft alles mooi schoon.

LEVMIX

DE LEVMIX IN ACTIE

Optimaal mengen, transporteren en distribueren van zelfnivellerende vulmassa met het mobiele mengstation

- ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMIDDELEN
- VERLOPENDE EPOXYCOATINGS
- DECORATIEVE VLOERCOATINGS
- VEZELVERSTERKTE EGALISATIEMIDDELEN
- VLOEIBARE HECHTMIDDELEN

Menggereedschap

Tot 100 m² per uur is geen enkel probleem. Met de unieke VLX-mengstaaf die speciaal is ontwikkeld voor zelfnivellerende materialen. 100% klontervrij, 100% homogeen, 100% tevreden klanten.

Mobiliteit/Verplaatsbaarheid

De LevMix kan dankzij de 4 zwenkwielen door één persoon comfortabel worden verplaatst wanneer hij geladen is. Het uitgieten is gecontroleerd en nauwkeurig. Tegelijkertijd blijven de wielen schoon, zelfs bij het uitgieten. Met de LevMix is het manoeuvreren in krappe ruimtes eenvoudig.

Prestaties

Dankzij de superieure mengprestaties van de speciale mengstaaf kunt u met de LevMix een extreem hoge materiaal-doorvoer per uur bereiken van ca. 30-40 zakken per uur. Dit bespaart tot 2/3 van uw tijd.

Gezondheid en veiligheid

De LevMix is ideaal uitgebalanceerd voor het uitgieten. Samen met de zijdelingse handgeleiding kunt u zonder bukken uitgieten, wat prettig is voor uw rug.
Een stofafzuigsysteem beperkt de stofuitstoot tot een minimum. Dit houdt uw longen en werkplek schoon.

Uitrusting voor speciale gevallen

Maak van de LevMix een designvloerspecialist met de optionele zeef! De extra zeef houdt zelfs de kleinste deeltjes in het materiaal tegen.

Art.-nr.	Product	Menghoeveelheid [liter]	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
37102	LevMix	55 liter	1,6 kW	230 V	42 kg	720 x 520 x 1170 mm

Accessoires

70100	Menggereedschap VLX 160 HF	71061	Giettuit
70115	75L-emmer	71064	Zeef

TMX

TMX IN ACTIE

De TMX-modellen met hun driearmige menggereedschappen en lage snelheid, zijn bijzonder geschikt voor zware materialen. In tegenstelling tot de vrijeval-menger zorgt de actieve menging voor een klontvrij resultaat. Terwijl u andere taken op de bouwplaats uitvoert, bereidt de TMX uw materiaal voor.

Mobiliteit

Dankzij zijn afmetingen kunt u de TMX overal mee naartoe nemen waar u hem nodig hebt, zelfs deuropeningen zijn geen obstakel. Dankzij de grote wielen is het apparaat gemakkelijk te verplaatsen, zelfs op een oneffen ondergrond. Met de laadhulp kunt u de TMX eenvoudig en veilig op of in een voertuig laden.

Hoge prestaties

De zakopener opent de materiaalzakken en het materiaal valt volledig in de mengtrommel. Wanneer de gewenste mengkwaliteit is bereikt, wordt het materiaal volledig geleegd via de giettuit. Dankzij het trilmechanisme bij de uitlaat is het vastlopen van materiaal geen probleem meer. Dit alles zorgt voor een versneld mengproces en verhoogt de productiviteit.

Gezondheid en veiligheid

De TMX is voorbereid voor de aansluiting op een externe stofafzuiging. Een afneembare, gedeeltelijke afdekking van de mengtrommel vermindert het vrijkomende cementstof. Het beschermrooster verhindert de toegang tot de mengkamer. Een veiligheidsuitschakeling stopt de mengmachine zodra het deksel wordt geopend.

Gemakkelijke reiniging

Het schoonmaken is een fluitje van een cent. Het menggereedschap kan zonder gereedschap worden verwijderd. De uitwerptrechter wordt eruit getrokken en de mengtrommel gespoeld: het is snel en eenvoudig te reinigen, zonder restanten achter te laten.

VOEGMORTEL
BETON
EPOXY TROFFELVLOER
CEMENTPLEISTER
CEMENTDEKVLOER
DRAINAGEMORTEL
TERRAZZO

Art.-nr.	Product	Menghoeveelheid [liter]	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
37080	TMX 1000	80	2,0	230	131	840 x 755 x 1170
37081	TMX 1500	120	2,8	230	138	840 x 755 x 1260

Accessoires

37250	Mengarm TMX 1000	37251	Mengarm TMX 1500
37310	Ombouwset mengarm TZ 1000 bijv. geschikt voor terrazzo	37311	Ombouwset mengarm TZ 1500 bijv. geschikt voor terrazzo

Robert p. 39:

COMMENTAAR ★★★★★

Tot nu toe hebben we onze droge mortels meestal gemengd in een vrijeval-menger. Er was altijd een probleem met klonten en droog materiaal. Sinds we dit doen met de dwangmenger bestaat het probleem niet meer. We hoeven het gemengde materiaal ook niet meer te vervoeren, de mengmachine kan altijd daar worden geplaatst waar we bezig zijn.

Dominik p. 51: COMMENTAAR ★★★★★

We hebben vaak opdrachten in winkels en winkelcentra waar we in zeer korte tijd grote vlakken moeten betegelen. Soms moeten we zelfs de vloer egaliseren voordat we kunnen beginnen met betegelen. De AOX geeft ons de veelzijdigheid die we nodig hebben voor deze verschillende materialen en de materiaaloutput om aan onze planning te voldoen. En het beste aan AOX is: Niemand hoeft de hele dag te staan mengen, mijn medewerkers kunnen de tijd beter gebruiken en productiever zijn.

AOX-S

De meest veelzijdige mengmachine in zijn klasse is uw derde man op de werkplek. Met de twee meegeleverde mengstaven kan de AOX-S een breed scala aan materialen van verschillende viscositeiten mengen. Dit biedt een grote flexibiliteit en de beste mengresultaten voor alle mogelijke mengtaken.

DUNBEDMORTEL
TEGELLIJM
VOEGMORTEL
HECHTMORTEL
(ISOLATIE)LIJMMORTEL
NIVELLEER- EN EGALISATIEMORTELS
CEMENT- EN GIPSPLEISTER

Mobiliteit

De compacte afmetingen, het lage gewicht en het eenvoudige transport zijn een groot voordeel. De machine kan moeiteloos door één persoon worden verplaatst en staat altijd in de buurt.

Capaciteit

Met de gespecialiseerde menggereedschappen kunt u in korte tijd een uitstekende mengkwaliteit bereiken. In combinatie met de verwisselbare mengemmers kunt u een verbazingwekkend hoge doorvoersnelheid per uur bereiken. Bespaar geld en tijd door uw opdrachten sneller af te ronden.

Gezondheid en veiligheid

De opklapbare zwenkarm met de beschermkap bedekt de mengemmer. Als het deksel wordt geopend, stopt het mengmechanisme. Met de aansluiting voor een externe stofafzuiging wordt de blootstelling aan cementstof aanzienlijk verminderd. Bescherm uw rug wanneer u de extra beschikbare transportwagen gebruikt om de emmers te vervoeren.

Art.-nr.	Product	Menghoeveelheid [liter]	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
37123	AOX-S	40	1,1	230	51	600 x 820 x 870

Accessoires

70149	Mengstaaf AOX-DLX	70164	Randafstrijker
70151	Mengstaaf AOX-KR	70183	Transportwagen voor 65L-mengkuip
60403	Speciale mengkuip 65 liter		

Marcus P. 43: COMMENTAAR ★★★★★

20 jaar hebben onze mortel in een betonmolen gemengd. Het stoorde me altijd dat het uitgieten nogal een puinhoop was en dat het transport altijd moeilijk was omdat we de betonmolen nooit konden plaatsen waar we het materiaal nodig hadden. Als we op de bouwplaats gingen mengen met een eenvoudige schop, waren er altijd droge brokken in de mortel. De POX-S is een wondermiddel! Nu meng ik mijn mortel altijd precies daar waar ik het nodig heb. En het schoonmaken duurt minder dan 2 minuten.

POX-S

Lichtgewicht, maar toch bijzonder krachtig. Het kleine broertje van de TMX zorgt voor de beste mengsels van zand- of grindmaterialen. Met vast menggereedschap en roterende mengemmer.

CEMENTPLEISTER
BESTRATINGS-VOEGMORTEL
CEMENTDEKVLOER
KUNSTHARS DEKVLOER
METSELMORTEL
UNIVERSELE MORTEL
NATUURSTEENMORTEL
DRAINAGEMORTEL

Mobiliteit

Het voordeel ligt in de hoge mobiliteit. De bijzonder compacte en lichte rotatiemenger kan overal worden gebruikt waar hij nodig is.

Productiviteit

Dankzij de afstrijkfunctie blijft er geen materiaal aan de rand en de bodem. Het mengproces is grondig en is snel gedaan. Zelfs grote hoeveelheden zijn geen probleem. Dankzij de verwisselbare mengemmers kan het ene na het andere mengsel zonder onderbreking worden geproduceerd.

Gezondheid

Het vermoeiende handmatige mengen is niet meer nodig. Dit bespaart energie en geeft u ruimte voor andere activiteiten. Met de extra verkrijgbare transportwagen kan één persoon moeiteloos de gevulde emmer uit de mengmachine halen en naar de werkplek rijden. Dit spaart de rug!

Art.-nr.	Product	Menghoeveelheid [liter]	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
37124	POX-S	max. 40 liter	0,75 kW	230	48 kg	60 x 82 x 77 cm

Accessoires

70190	Rotatiemenger POX-S	70183	Transportwagen
60403	Speciale mengkuip 65 liter		

XM

Mobiele high-performance dwangmenger. Een monstermachine voor monstertaken. Als de XM het niet kan, kan niemand het. Dankzij verschillende gereedschappen en verschillende snelheden, biedt dit apparaat de ultieme efficiëntie en kwaliteit.

Capaciteit

Een planetaire tandwielkast zet het motorvermogen om in een hoog koppel met verschillende snelheden van de menggereedschappen. Dit zorgt voor een perfecte mengkwaliteit in de kortst mogelijke tijd, vooral bij veeleisende materialen. De machine start zelfs als de emmer gevuld is. Met behulp van de verwisselbare mengkuipen en de transportwagen kan binnen een uur meer dan een ton materiaal worden geproduceerd. Exacte mengtijden worden bewaakt door een timer. Een randafstrijker voorkomt materiaalresten in de kuip.

Gezondheid en veiligheid

Voor het mengen wordt de zwenkarm neergelaten en de beschermkap dekt de mengzone veilig af. Dit voorkomt onveilige werksituaties. Zodra de machine wordt geopend, wordt de mengmachine uitgeschakeld.

Dwangmengen

Bij dwangmenging kan het materiaal niet anders dan gemengd worden. De twee in elkaar grijpende menggereedschappen zorgen er samen met de randafstrijker voor dat het volledige materiaal wordt bereikt en volledig wordt gemengd. Volgens de fabrikant mogen sommige moderne materialen alleen met een dwangmenger worden gemengd.

DEKVLOEREN | BETON TOT 16 MM | BETONRENOVATIESYSTEMEN | INDUSTRIËLE VLOEREN | 2-K LIJMBRUGGEN | VLOERAFWERKINGSSYSTEMEN | STAALVEZELMORTEL | GIETMORTEL | EPOXY GRINDVLOER | GROND-, WEG- EN WATERBOUW | KUNSTHARSMENGSELS MET KWARTSZAND

Art.-nr.	Product	Menghoeveelheid [liter]	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
39014	XM 2-650	50	1.1	230	105	1075 x 730 x 845
39016	XM 2-650	50	1,5	400	119	1075 x 730 x 845
39015	XM 3-900	70	1,5	400	119	1075 x 730 x 845

Accessoires

60403	Speciale mengkuip 65 liter	70155	Menggereedschap XM 195
60261	Speciale mengkuip 90 liter	70157	Dissolver SR 160
70153	Menggereedschap XM 160	70183	Transportwagen

Michael p. 56: COMMENTAAR ★★★★★

Wij zijn een specialist van de tweede generatie in het opknappen van parkeergarages en ondergrondse garages en zijn in heel Europa werkzaam. Onze klanten waarderen ons omdat we geen lange stilstandtijden hebben en men weet dat we snel en betrouwbaar werken. Wij vertrouwen al jaren op de XM. De materialen die we verwerken zijn niet goedkoop. Daarom kunnen we ons geen slechte mengresultaten veroorloven. Dat werkt alleen 100% met de XM van Collomix. De materiaalfabrikant heeft ons immers zelf de XM aanbevolen. En ze weten waar ze het over hebben.

Collomatic in vergelijking – Technische gegevens

	AOX-S	POX-S	LevMix	TMX 1000	TMX 1500	XM 2 - 650	XM 2 - 650	XM 3 - 900
Artikelnummer	37123	37124	37102	37080	37081	39014	39016	39015
Grootte van de mengkuip [liter]	65	65	75	100	150	65	65	90
Max. bruikbaar volume [liter]	40	40	55	80	120	50	50	70
Spanning [V] / 50 Hz	230	230	230	230	230	230	400	400
Vermogen van de menginstallatie [kW]	1,1	–	1,6	2,0	2,8	1,1	1,5	1,5
Toerental mengmachine [min^{-1}]	555	–	660	30	30	2x 185 1x 630	2x 185 1x 630	2x 185 1x 630
Afstrijkersnelheid [min^{-1}]	–	–	–	–	–	40	40	40
Vermogen van de emmeraandrijving [kW]	0,55	0,75	–	–	–	–	–	–
Snelheid van de mengemmer [min^{-1}]	18	50	–	–	–	–	–	–
Gewicht [kg]	51	48	42	131	138	105	119	119
Tijdschakelaar [sec]	–	–	–	–	–	90 180 ∞	90 180 ∞	90 180 ∞
Afmetingen L x B x H [mm]	600 820 870	600 820 770		840 755 1170	840 755 1260	1075 730 845	1075 730 845	1075 785 845

Materiaal – Machines aanbeveling

Consistentie: zwaar/stijf tot plastisch	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMX	XM XM 160/195	XM SR 160/XM 160	LevMix
2-componenten voegmortel	–	+	+	+	+	–	–
Beton tot 8 mm korrelgrootte	–	–	+	+ (16 mm)	+ (16 mm)	–	–
Aardvochtig beton, tot 8 mm korrelgrootte	–	–	+	–	+ (16 mm)	–	–
Cementpleister	–	+	–	–	+	–	–
Dikbedmortel	–	+	–	+	+	–	–
Drainagemortel	–	–	+	+	+	–	–
Tegellijm (flexibele mortel)	–	+	–	–	+	–	–
Voegmortel	–	+	–	–	+	–	–
Kalkpleister	–	+	+	+	+	–	–
Kunsthars dekvloer	–	+	+	+	+	–	–
Leempleister	-	+	–	+	+	–	–
Lichtgewicht metselmortel	–	+	+	+	+	–	–
Natuursteenmortel	–	+	+	+	+	–	–
Saneermortel	–	–	+	+	+	–	–
Staalvezelmortel	–	–	+	+	+	–	–
Stucco-mortel	–	+	–	–	+	–	–
Universele mortel	–	+	+	+	+	–	–
Terrazzo	–	–	–	+	+	–	–
Isolatie-pleister	–	+	–	+	+	–	–
Cementdekvloer	–	+	+	+	+	–	–

Consistentie: zacht plastisch tot vloeiend	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMX	XM2 XM 160/195	XM2 SR 160/195	LevMix
2-K afdichtingsmiddelen	+	–	–	–	–	+	–
2-K verlopende epoxyhars-zandmengsel	–	+	–	–	+	–	–
(Isolatie)Lijmmortel	–	+	–	–	+	–	–
Dunbedmortel	+	–	–	–	–	+	–
Tegellijm	+	+	–	–	+	–	–
Nivelleermassa	+	–	–	–	–	+	+
Voegmortel	–	+	–	+	+	–	–
Verlopende voegmortel	+	–	–	–	–	+	–
Gipspleister	+	–	–	–	+	–	–
Dunpleister	–	+	–	–	+	–	–
Hechtmortel, cementgebonden	+	–	–	–	–	+	+
Kunststof-gemodificeerde mortelsystemen (PCC/ECC)	–	+	–	–	+	–	–
Nivellerings- en egalisatiemassa's	+	–	–	–	–	+	+
Gietmortel	–	+	–	–	+	–	–

Afhankelijk van het type machine dat wordt gebruikt, kan de juiste hoeveelheid variëren. De hoeveelheid toegevoegde vloeistof kan ook een aanzienlijk effect hebben op de prestaties van de machines.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

CMG IN ACTIE

Betonslijpmachine voor het verwijderen van lijmresten van tegel- of vloercoatings, het gladstrijken van betonen gietvloeren, het verwijderen van bekistingsnaden, gesinterde lagen, coatings of voor het verwerken van natuursteen.

Twee professionele modellen

De CMG 1700 is ideaal voor werkzaamheden aan muren, voor kleine klussen of daar waar de ruimte beperkt is. Het universele model heeft een komschijf van Ø 125 mm en is ideaal voor de vakman. De kap kan worden geopend voor werk dicht bij randen. De CMG 2600 is het krachtpakket voor grotere slijpwerkzaamheden met een 180 mm komschijf. Dit apparaat is vooral geschikt voor vloerslijpwerkzaamheden en daar waar een hoog vermogen nodig is.

De meeste moderne motortechnologie

Geoptimaliseerde wikkeltechniek en een ideale luchtstroom bieden maximale prestaties in een compact ontwerp. Voor overtuigende prestaties op het gebied van materiaalafname en een constant slijpvermogen bij ononderbroken werken. Temperatuurbewaking, led-overbelastingsindicatie en veiligheidsuitschakeling beschermen de motor en de machine. Met softstart en herstartbeveiliging.

Ligt stevig in de hand

De dwarsgreeppositie zorgt ervoor dat de machines goed en veilig in de hand liggen. Gecontroleerde bediening tijdens het slijpen. Verstelbare handgreep (CMG 1700), trillingsdempende handgreep (CMG 2600).

Gezond en schoon slijpen

De maximale stofreductie wordt bereikt door een goed sluitende lamellenring en de aansluiting van een krachtige stofafscheider. Voor een stofvrije omgeving en schone lucht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.-nr.	Product	Motorvermogen	Ø komschijf	Snelheid [min-1]	Gewicht [kg]	Slangaansluiting
19200	CMG 1700	1700 W / 230 V	125 mm	9600	3,0	Ø 35 mm
19201	CMG 2600	2600 W / 230 V	180 mm	6600	6,8	Ø 35 mm

KOMSCHIJFPROGRAMMA

Of het nu gaat om beton, epoxyhars of natuursteen: met de juiste komschijf werkt u snel en efficiënt. Hoogwaardige diamantkopschijven in professionele kwaliteit. Gelaste segmenten met de beste waarden voor levensduur en slijtage.

BST 125

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19295	BST 125	voor harde, minerale oppervlakken met hoge materiaalafname, ruwere slijpbewerking voor CMG 1700; Ø 125 mm

GST 125

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19293	GST 125	voor minerale oppervlakken, natuursteen zeer goede materiaalafname, ideaal voor het fijnslijpen van oppervlakken voor CMG 1700; Ø 125 mm

PST 125

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19296	PST 125	voor thermoplastische oppervlakken en coatings met een hoge materiaalafname, ruwer slijppatroon voor CMG 1700; Ø 125 mm

UST 125

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19294	UST 125	voor harde minerale oppervlakken, met hoge materiaalafname en glad slijppatroon voor CMG 1700; Ø 125 mm

BST 180

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19	BST 180	voor harde, minerale oppervlakken met hoge materiaalafname, ruwere slijpbewerking voor CMG 2600; Ø 180 mm

STOFAFZUIGERS VAN DE FIJNSTOFKLASSE M

Veiligheidsstofzuiger voor de bouwplaats met stofklasse "M", voor de effectieve afzuiging van gezondheidsbedreigende fijne stofdeeltjes bij slijp- of mengwerkzaamheden.
Met vacuümbewaking voor het automatisch, mechanisch schudden van de twee filtercassettes na elkaar. Zo werkt u zonder onderbrekingen. Constante hoge volumestroom voor een optimale stofverwijdering. Antistatische slang met 35mm-aansluitstuk.
Stofretentievermogen bij 99,9%, eenvoudige vervanging van het filter.

STOFAFZUIGER VAC 35 M

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19007	VAC 35 M	1600 watt vermogen, 2 polyester filtercassettes, filterbewaking door middel van controlelampje; stopcontact voor elektrisch gereedschap met zachte aanloop; capaciteit: 25 liter stof, geluidsdrukniveau: 69 dB(A), gewicht: 16,8 kg, netsnoer: 8 m, slanglengte: 5 m (antistatische slang), slangaansluiting: Ø 35 mm

Accessoires	19012	PE-filterzak	PE-zak voor stofdichte afvoer, verpakkingseenheid: 5 stuks

Collomix

LIJMWERKTECHNIEK

METSELWERKTECHNOLOGIE IN ACTIE

Noodzakelijk gereedschap voor nauwkeurig, schoon en snel metselwerk met dunbedmortel. Mortelrollen voor bakstenen, kalkzandsteen of gasbeton zorgen voor een gelijkmatige toepassing en een strak metselwerk. Niveau-nauwkeurige uitlijning met de aanzethulp of de snoerspanner als praktische hulp die op geen enkele bouwplaats mag ontbreken.

MORTELROL MR [snelbouwsteen]

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19050	MR 240	Bestelbreedtes: 240 mm, 200 en 175 mm; 1 reduceerplaat
19051	MR 365	Bestelbreedtes: 365 mm en 300 mm; 1 reduceerplaat
19127	MR 380	Bestelbreedtes: 380 mm en 300 mm; 1 reduceerplaat
19052	MR 425	Bestelbreedtes: 425 mm en 365 mm; 1 reduceerplaat
19053	MR 490	Bestelbreedtes: 490 mm en 425 mm; 1 reduceerplaat
19128*	MR 500	Bestelbreedtes: 500 mm en 440 mm; 1 reduceerplaat

MORTELROLLER MR-KS [kalkzandsteen]

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19165	MR-KS 240	Bestelbreedtes: 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm, 115 mm; incl. 2 reduceerplaten



MORTELROLLER MR-PB [celbeton]

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19195	MR-PB	Bestelbreedtes: 425 mm, 400 mm en 365 mm; incl. 1 reduceerplaat



AANZETHULP

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19150	Aanzethulp	1 paar, om een vlakke mortellaag te maken voor de eerste baksteen/steenlaag (hoogtelaag); met stelschroeven; gegalvaniseerd staal

SNOERSPANNER

Art.-nr.	Product	Beschrijving
19143	Snoerspanner	1 paar, voor het aanspannen van een richtsnoer op alle gangbare metsel- en bestratingswerken, met borgschroef, roestvrij staal



BETER WETEN, BETER MENGEN

Als specialisten houden wij ons dagelijks bezig met het onderwerp mengen. Dit is onze passie. Naast gesprekken met bouwprofessionals is een op partnerschap gebaseerde uitwisseling met fabrikanten van bouwchemicaliën voor ons erg belangrijk. Wij willen de gebruiker uit de bouwsector en de gespecialiseerde handel laten profiteren van onze expertise. Om succesvol te werken met Collomix-producten. Daartoe bieden wij in ons moderne trainings- en ontwikkelingscentrum in Gaimersheim trainingen en praktijkworkshops aan.
Het Collomix **.technikum**.

Collomix

mixing matters.

Het juiste materiaal voor elke mengtoepassing: Het productassortiment van Collomix omvat onze wereldberoemde Collomixers en mengstaven voor een grote verscheidenheid aan materialen, onze automatische Collomatic-mengmachines voor extreme eisen en betrouwbaar en duurzaam gereedschap. Elke product is ontwikkeld om topprestaties te leveren. Onze productontwikkeling is gebaseerd op insiderkennis die we direct op de bouwplaats hebben opgedaan. Daarom staat onze naam voor mengen. Want dat is precies wat we doen, elke dag.

MADE IN
GERMANY

Collomix

www.collomix.com

BEZOEK ONZE WEBSITE

Collomix GmbH
Daimlerstrasse 9
D-85080 Gaimersheim
Duitsland

+49.8458.32980
P +49.8458.329830
F info@collomix.de
www.collomix.com

45310-015 | © Collomix GmbH | 01.2021