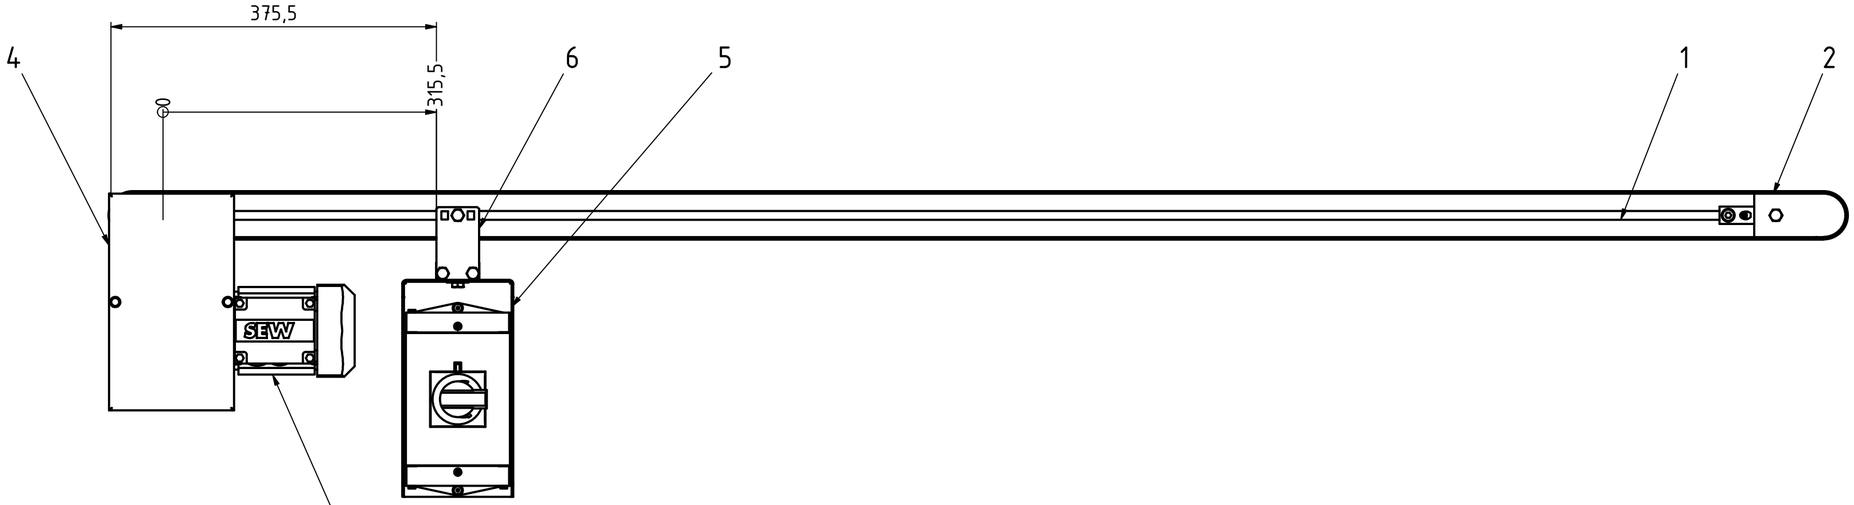



SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,09 kW / n=56 1/min / i=24,5
Bemerkungen:
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 16 mm - **z1** = 19
Ø Walzenwelle: 16 mm - **z2** = 12

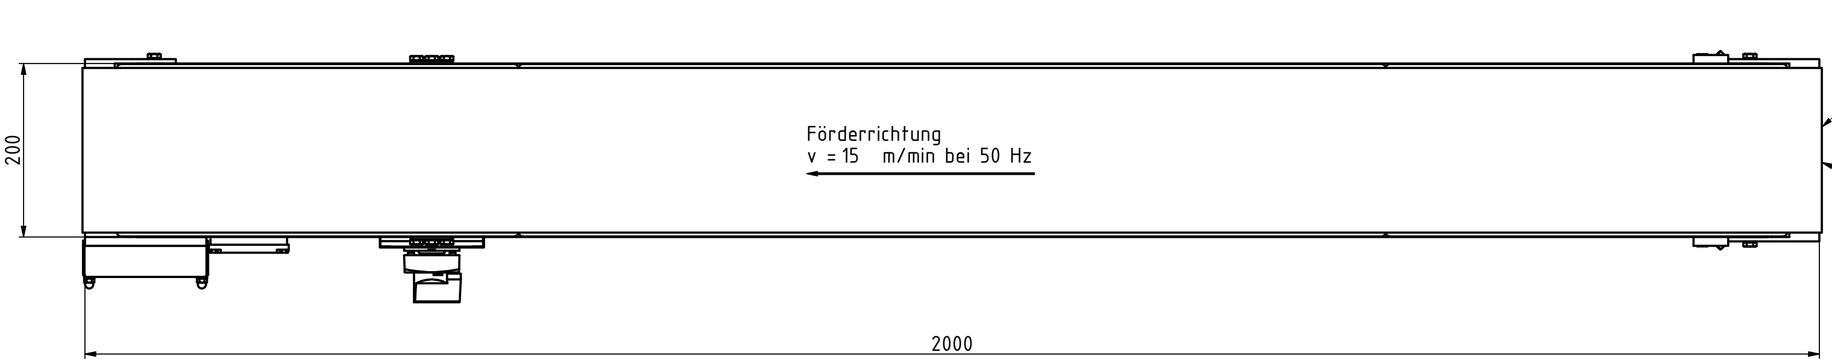

Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
Länge: 4060 mm - **Breite:** 190 mm

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	20 kg	**Taktbetrieb:**	
Betriebsart:	Stau	**Anzahl:**	-
Regelung:	entfällt	**Standzeit:**	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	**Fahrzeit:**	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	**Fahrweg:**	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	**ESD/PE-Prüfung:**	Nein

Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
6	1	B16.04.001.0200	Halter	GUF-P 2000
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger	
4	1	05-10094980-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000
3	1	08-10058427-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 4060x190
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000
1	1	08-10050859-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000

Index: 0	Änderungstext:		DIN ISO 128-30
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ± 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	Original erstellt in: / Original erstellt durch:
Erstellt: 04.01.2022	Erstellt durch: emely.przkora	Rohmaße:	mk-IDENT: / Ursprung:
TECHNOLOGY GROUP mk	Name und Bezeichnung: Gurtförderer GUF-P 2000 AC/2000/200		Artikelnummer: **02-10012576-DE1**
			Status: For Customer Approval / Maßstab: 1 : 5 / Format: A2 / Blatt: 1 / 1

SCHUTZVERMERK ISO 16016 beachten. Verwendung nur mit Genehmigung mk Technology Group!