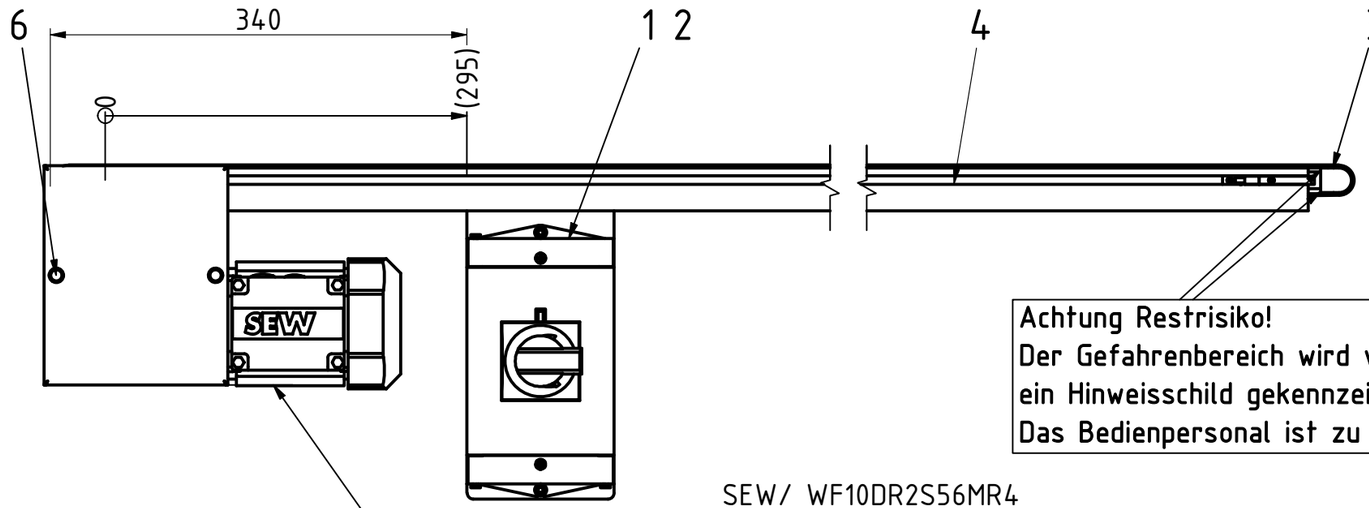



Achtung Restrisiko!
Der Gefahrenbereich wird von mk durch ein Hinweisschild gekennzeichnet.
Das Bedienpersonal ist zu unterweisen.

SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,9 kW / n=42 1/min / i=32,2
Bemerkungen: -
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 16/12 mm - **z1 =** 17
Ø Walzenwelle: 10 mm - **z2 =** 12

Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
Länge: 3037 mm - **Breite:** 135 mm

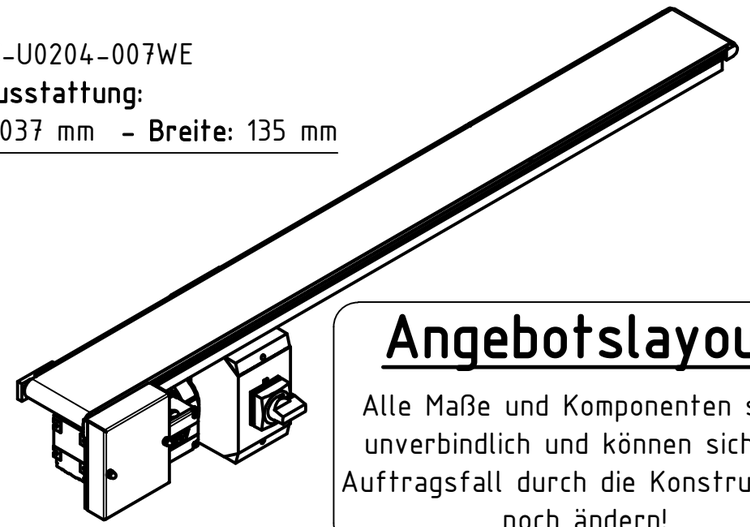

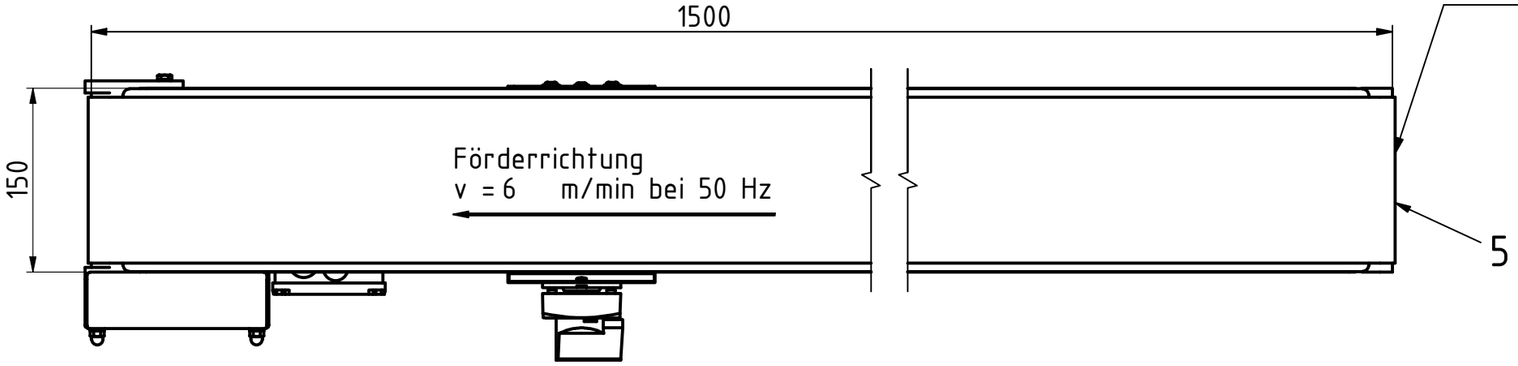

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
6	1	05-10094847-DE1	Antrieb	AD / GUF-P MINI
5	1	08-10058339-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE 3037x135
4	1	08-10058480-DE1	Bandkörper	GUF-P MINI
3	1	08-10042096-DE1	Umlenkung	11 - GUF-P MINI
2	1	05-10088128-DE1	Halter	270x120
1	1	04-10000836-DE1	Motorstarterkombination	PVC Gehä.

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe		
Gesamtbelastung:	<5 kg	**Taktbetrieb:**	
Betriebsart:	Stetig	**Anzahl:**	-
Regelung:	entfällt	**Standzeit:**	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	**Fahrzeit:**	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	**Fahrweg:**	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Ja	**ESD/PE-Prüfung:**	Nein

Index: 0	Änderungstext:		
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	
Erstellt: 29.12.2021	Erstellt durch: felicia.rath	Rohmaße:	

TECHNOLOGY GROUP mk®

Name und Bezeichnung:
Gurtförderer
GUF-P MIni AD/1500/150

DIN ISO 128-30
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5
Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715

Original erstellt in:	Original erstellt durch:
mk-IDENT:	Ursprung:

Artikelnummer:
02-10012572-DE1

Status:	Maßstab:	Format:	Blatt:
In Progress	1 : 5	A3	1 / 1

SCHUTZVERMERK ISO 16016 beachten. Verwendung nur mit Genehmigung mk Technology Group!