

Nauji produktai priešgaisrinių vamzdinių montavimui



**Tiekimo terminas
~ 1 sav.**



Tinkama priešgaisrinio vamzdinio sistemos, kuri yra pastoviai užpildyta vandeniu

Srauto relė priešgaisriniam vamzdynui

- Gali būti montuojami vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje
- Dulkėms ir kitiems teršalams atsparus relės korpusas
- Tvirti dvigubi jungikliai patvariam gnybtų bloke
- Aktyvuoja tiek signalizacijos pultą, tiek garso skambutį
- Galimybė reguliuoti suveikimo laiką nuo 0 iki 90 s
- Darbinė temperatūra 0 + 49°C
- Tinka naudojimui patalpose arba lauke
- Apsaugos klasė: IP54
- Maksimalus srauto greitis 5,5 m/s
- Maksimalus statinis slėgis 450 psi (31 bar)
- Kontaktai: 10A 125/250V AC; 2,5A 24V DC
- Lengvas montavimas U formos apkabos pagalba
- Sertifikuota:

DN50
CKF802

124,00€

DN65
CKF806

124,00€

DN80
CKF815

124,00€

DN100
CKF814

124,00€

DN150
CKF810

124,00€



Mažesnė hidraulinių smūgių tikimybė ir tylesnis veikimas (lyginant su tradiciniais gravitaciniais atbuliniais vožtuvais)

Atbulinis vožtuvas rifliuotas galais

- Didelio pralaidumo
- Greitas ir paprastas montavimas - nereikia virinti flanšų prie vamzdžių
- Gali būti montuojami horizontaliojoje arba vertikaliajoje padėtyje (srautas kyla iš apačios į viršų)
- Tiek išorė, tiek vidus dažytas epoksidiniais milteliniais dažais
- Korpusas ir diskas kalusi ketus EN-GJS-450
- Diskas apvilktas EPDM
- Darbinė temperatūra 0 + 80°C
- Maksimalus darbinis slėgis: 300 psi (20,7 bar)
- Maksimalus bandymo slėgis: 600 psi (41,4 bar)
- Sertifikuota:

DN50
CKF817

63,00€

DN65
CKF813

65,00€

DN80
CKF812

75,00€

DN100
CKF809

90,00€

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis.

Nauji produktai priešgaisrinių vamzdinių montavimui

Tiekimo terminas
~ 1 sav.



Išorinis pintas sluoksnis iš nerūdijančio plieno suteikia žarnai ilgaamžiškumą, papildomą apsaugą nuo korozijos, mechaninių pažeidimų ir galimų temperatūros svyravimų


Žarnos sprinklerių pajungimui

- DN25 (1") x 1/2" 1000 mm ir 700 mm ilgio
- Didelis lankstumas
- Greitais ir patogus montavimas naudojant montažinį komplektą
- Lanksti vidinė žarna – nerūdijantis plienas AISI 316L
- Išorinis pintas sluoksnis – nerūdijantis plienas AISI 304L
- Nipelis išoriniu sriegiu ir sprinklerio pajungimo lizdas – cinkuotas anglinis plienas
- Minimalus lenkimo spindulys 200 mm
- Sertifikuota:  

700 mm ilgio
CKF805



1000 mm ilgio
CKF804

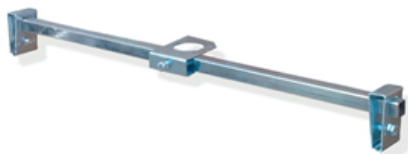

Apgalvotas sprendimas greitam ir patogiam žarnų pajungimui

Montažinis komplektas sprinklerių žarnos pajungimui

- Paprastas montavimas į gipso kartono, pakabinamas lubas ar į metalinius profilius
- Pagaminta iš cinkuoto anglinio plieno
- Į lubų metalinius profilius komplektas tvirtinamas dviejų laikiklių pagalba
- Sprinklerio lizdo lygis vertikalioje ašyje lengvai koreguojamas varžto pagalba
- Sertifikuota:  

CKF803



*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis.

Nauji produktai priešgaisrinių vamzdynų montavimui

Tiekimo terminas
~ 1 sav.



Montavimas naudojant standartines
rifliuotas jungtis - vientisa, sandari
vamzdyno sistema.
Greitas ir paprastas montavimas!

Peteliškinė sklendė rifliuotais galais

- Su rankiniu reduktoriumi - patogus valdymas, išvengiama hidraulinių smūgių atidarant/uždarant
- Su aiškia vizualine padėties kontrole - lengva matyti sklendę uždaryta, ar atidaryta
- Su išvesties laidais - nuotolinė padėties kontrolės funkcija (į priešgaisrinį pultą)
- Gumuotas uždarymo diskas - puiki apsauga nuo korozijos ir sandarumas
- Miltelinis epoksidinis dažymas - patikima apsauga nuo korozijos
- Maksimalus darbinis slėgis 300 lbs (20.7 bar)
- Darbinė temperatūra T=0 ...+80°C
- Galima montuoti bet kokioje padėtyje (reduktorius nebūtinai turi būti viršuje)
- Padėties kontrolės pajungimo parametrai - 16A 125/250VAC
- Korpusas: kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG-40)
- Diskas: kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG-40) padengtas EPDM
- Sertifikuota:



DN50
CDW556

92,00€

DN65
CIU800

112,00€

DN80
CIU798

116,00€

DN100
CIU797

129,00€

DN125
CIU803

154,00€

DN150
CIU802

168,00€

DN200
CIU799

268,00€

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis.