

PETELIŠKINĖ TARPFLANŠINĖ SKLENDE PRAMONEI

GALIMA MONTUOTI NE TIK TARP PRIVIRINAMŲ FLANŠŲ SU KAKLELIU, BET IR TARP PLOKŠČIŲ PRIVIRINAMŲ FLANŠŲ, TAIP PAT PRESUOTŲ ŽIEDŲ SU LAISVAIS FLANŠAIS !!!

Su karščiui atspariu EPDM įdėklu tinka vandeniui, glikoliui, suspaustam orui bei tepalo, kitoms, su EPDM derančioms terpėms

APSAUGINIS AŠIES ŽIEDAS, NELEIDŽIANTIS AŠIAI PASIŠALINTI SU SMŪGIU

TVIRTA, ERGONOMIŠKA RANKENA

10 numatytų atidarymo padėčių, reguliavimo funkcija, su padėties fiksatoriumi. Lengva, pagaminta iš kaliaus ketaus EN-GJS-400-15, nerūdijančio plieno A2 varžlės ir varžtai.

TECFLY
VPI

AŠIS CENTRUOJAMA
PTFE ĮVORE

Užtikrina patikimą ir ilgalaikį ašies eksploatavimą

DVIGUBAS AŠIES
SANDARINIMAS

O formos žiedų pagalba

ISO 5211 TOP FLANŠAS

Tiesioginiam visų tipų pavarų pajungimui

AUKŠTESNIS KAKLAS

Patogiam vamzdyno izoliavimui

PAJUNGIMAS
TARP FLANŠŲ

Tinka jungti su EN PN10/16 – GOST – ANSI 150 lbs – JIS10K flanšais

KALIAUS KETAUS
KORPUSAS

Tvirtas EN-GJS-500-7 kaliaus ketaus korpusas, padengtas aukštoje temperatūroje apdorota epoksidine danga, min.sluoksnis 150µm

DVIEJŲ DALIŲ AŠIES
KONSTRUKCIJA


Suplonintas diskas – didesnis pralaidumas, mažesni slėgio nuostoliai.

Reikalinga mažesnė uždarymo/ atidarymo jėga

NESUDĖTINGAI
IŠMONTUOJAMA AŠIS,
GALIMYBĖ KEISTI ĮDĖKLĄ

NAUJAS KEIČIAMAS RIFLIUOTAS EPDM ĮDĖKLAS
Didesnis kontaktinis paviršius su flanšu

Galimybė montuoti su presuotais žiedais ir laisvais flanšais, taip pat plokščiais privirinamais flanšais

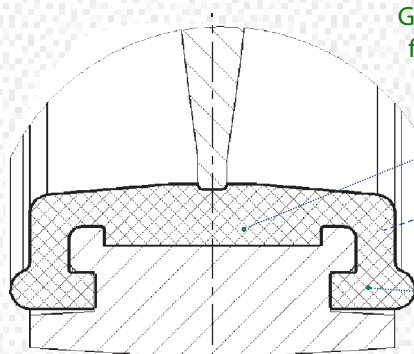

SUSTIPRINTA – įdėklo centrinė dalis neleidžia įkamšai slankioti

IŠKILES RANTELIS – įdėklo išoriniame diametre užtikrina geresnį ir patikimesnį kontaktą su įvairių tipų flanšais ir presuotais žiedais

BORTEIŠ – įdėklo abejuose pusėse užtikrina geresnę atramą tarp flanšų



Darbinė temperatūra:

-15°C (-30°C trumpalaikė)
+130°C (+150°C trumpalaikė)

Darbinis slėgis: 16 bar

CE ženklavimas, atitinka slėginių indų direktyvos PED 2014/68/EU reikalavimus.

Pagal užsakymą galimybė pateikti:
su NBR, Silikono ar FPM įdėklu
su kaliaus ketaus ar aliuminio/bronzos disku
su reduktoriumi ar LUG tipo korpusu