


Peteliškinė sklendė rifliuotais galais priešgaisriniam vamzdynui

Jau prekyboje!



Korpusas:	Kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG40)
Diskas:	Kalusis ketus padengtas EPDM
Ašis:	Nerūd. plienas AISI 416
Ašies įvorės:	PTFE

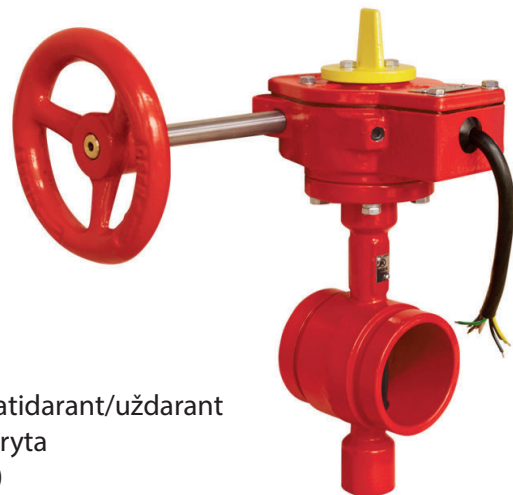


- Su rankiniu reduktoriumi - patogus valdymas, išvengiama hidraulinių smūgių atidarant/uždariant
- Su aiškia vizualine padėties kontrole - lengva matyti sklendę uždaryta, ar atidaryta
- Su išvesties laidais - nuotolinė padėties kontrolės funkcija (į priešgaisrinį pultą)
- Greitas ir paprastas montavimas naudojant standartines rifliuotas jungtis - vientisa, sandari vamzdžio sistema
- Miltelinis epoksidinis dažymas (RAL3000) - patikima apsauga nuo korozijos
- Maksimalus darbinis slėgis 300 lbs (20.7 bar)
- Darbinė temperatūra T=0 ...+80°C
- Galima montuoti bet kokioje padėtyje (reduktorių nebūtinai turi būti viršuje)
- Sertifikuota FM; UL; CE deklaracija
- Padėties kontrolės ir laidų sujungimo schema ant korpuso
- Gera alternatyva tarpflanšinėms peteliškinėms sklendėms ir didelio flanšinėms sklendėms

Onninen kodas	DN	Kaina (EUR/vnt.) be PVM
CDW556	50 (60.3 mm)	96
CIU800	65 (76.1 mm)	132.5
CIU798	80 (88.9 mm)	137.5
CIU797	100 (114.3 mm)	151.6
CIU803	125 (139.7 mm)	175.5
CIU802	150 (168.3 mm)	196.5
CIU799	200 (219.1 mm)	312.5

AUXILIARY SWITCH

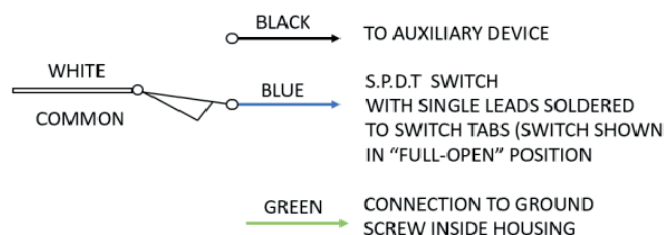

SUPERVISORY SWITCH

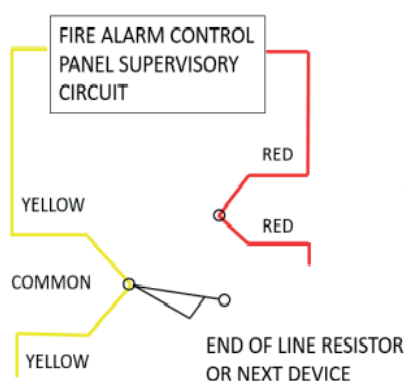

YELLOW (COMMON)

