


Tecofi Φ

VALVE MANUFACTURER - FRANCE

DN50 - DN200 PN16

ONNINEN

SANDÉLYJE!

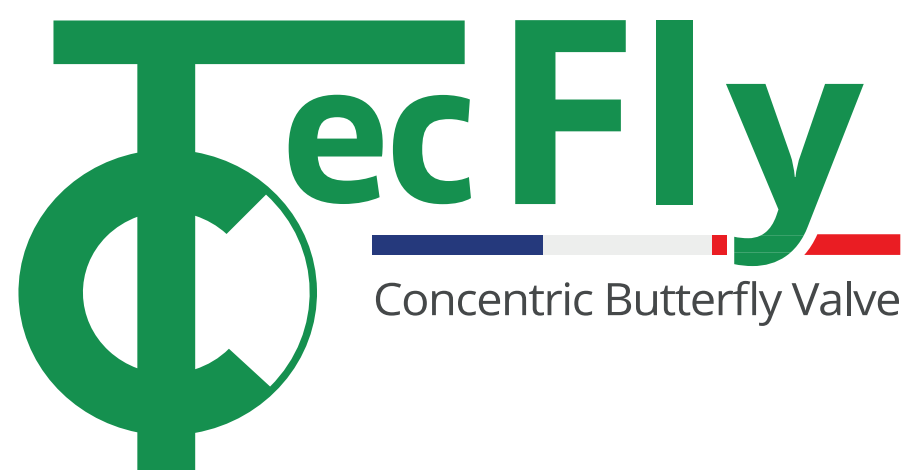

ACS



LUG TIPO PETELIŠKINĖ SKLENDĖ

- Korpusas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-15 (GGG40), padengtas 250 μ m storio epoksidine danga




- Ergonomiška monoblokinė valdymo rankena

- Diskas iš kaliojo ketaus arba nerūdijančiojo plieno AISI 316

Kitos medžiagos galimos pagal užsakymą.

- EPDM sandarinimo įdėklas (darbinė temperatūra nuo -10 °C iki +130 °C) arba NBR sandarinimo įdėklas (nuo -10 °C iki +80 °C)

Kitos medžiagos galimos pagal užsakymą.

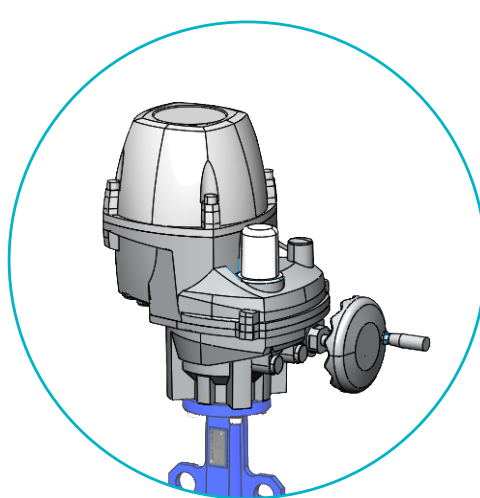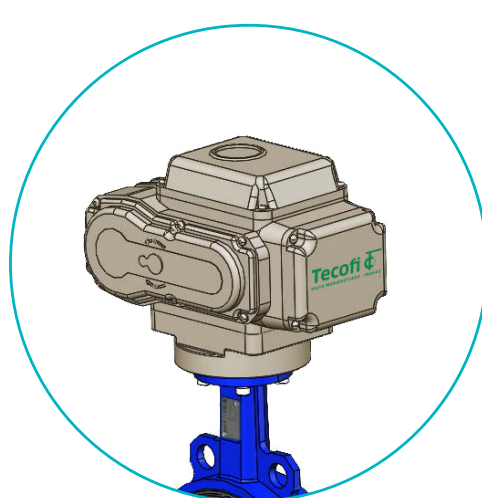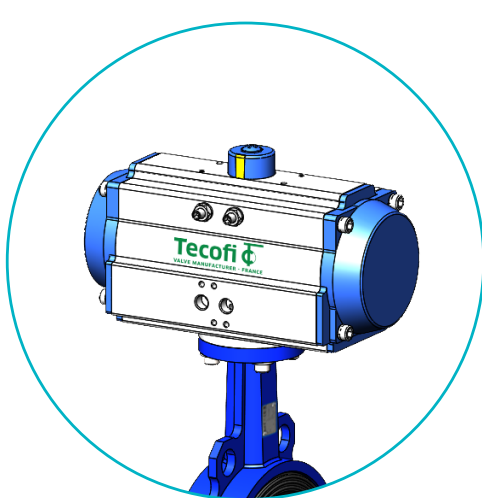

Paprastas flanšinis prijungimas, nereikalaujantis centravimo.

Padaeda taupyti montavimo laiką ar iš anksto surinkti atskirus mazgus.

Tinka montuoti vamzdyno gale (galinėje linijos atšakoje).



www.tecofi.com