








## BETOONKIVID

EVO silekivi on just põhjamaise nõudliku kliima jaoks välja töötatud uus, soodsamast hinnaklassist ja kergema kaaluga sile betoonist katusekivi, mida toodetakse viies värvitoonis. Tänu uuenduslikule kujule on EVO kaalult mõnevõrra kergem kivi, mis muudab selle katusele paigaldamise veelgi lihtsamaks ja eriti hästi sobivaks just renoveeritavatele majadele. Vaatamata õhemale disainile pakub EVO kõiki kivikatuse eeliseid – see on tugev, ilmastikule vastupidav, praktiliselt müravabaning kõige pikema elueaga katusematerjal.

### **VÄRVIVALIK**



TEHNILINE INFO	
Roovisamm	312-340* mm
Keskmine kattelaius	298 mm
Vajalik arv m² kohta	9,8-10,7 tk
Kaal	ca 4,6 kg
Miinimumkalle	19°**
Pikkus	420 mm
Laius	330 mm
Alusel	216 tk
Pakis	4 tk




<sup>\*\*</sup> alla 20° kalde puhul tihendada distantsliist ja aluskate suunata vihmaveesüsteemi






### **ROOVIJAOTUS**

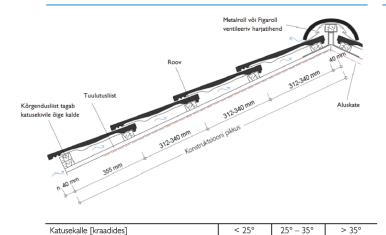


### MÕÕTMED

312 – 340



### **HORISONTAALJAOTUS**


LA [mm]



# KIVIPAKKIDE JAOTAMINE KATUSEL

Selleks, et kive ei peaks töö käigus palju ümber tõstma, jaotatakse pakid katusel ühtlaselt laiali. Parim viis kivide jaotuse väljaarvestamiseks on üks pakk lahti teha ja vaadata palju see katuse pinnast katab. Edasi jaotada kivid nii, et katusele tõstetud pakid ei jääks paigaldamist segama. See muudab töö oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks.

Hoiatus! Kui paigaldatakse naturaalset (värvimata) või mitmevärvilist kivi, siis on kohustuslik segada aluseid ja kivi pakke katusel, et minimeerida värvide erinevust.



EVO kivide kahe paki vaheline kaugus 0,6 m.



# BMI MONIER



**Evo** Tumehall



**Evo** Must