



GLI INGREDIENTI DELLA COMUNICAZIONE

Catalogo 2026

INDICE



RADIO 4

| | |
|-----------------------|----|
| Quale radio scegliere | 4 |
| Reddot | 6 |
| Walkie Talkie | 7 |
| Radio VHF/UHF | 29 |
| Accessori radio | 34 |
| Tabelle riassuntive | 42 |

CB 45

| | |
|---------------------------------|----|
| Il CB adatto alle tue esigenze | 46 |
| CB veicolari | 48 |
| CB portatili | 62 |
| Microfoni CB Bluetooth | 64 |
| Accessori CB | 67 |
| Tabella apparati Multi | 74 |
| Tabelle caratteristiche antenne | 75 |
| Tabelle riassuntive | 77 |



VIDEOCAMERE 79

| | |
|---|----|
| Quale videocamera scegliere | 80 |
| Fototrappole | 82 |
| Dash Cam | 84 |
| Action Cam | 90 |
| Supporti per smartphone da manubrio bici e moto | 93 |
| Tabelle riassuntive | 94 |

EMERGENCY 96

| | |
|---------------------|-----|
| Kit Emergenza | 97 |
| Radio d'emergenza | 98 |
| Lanterna Bluetooth | 100 |
| Compressori ad aria | 101 |



| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| Interfoni Moto | 102 | Certificazioni | 103 |
|----------------|-----|----------------|-----|

UNA STORIA DI INNOVAZIONI.

1959:
Anno di Fondazione



1977
Il 1° CB certificato
nel mercato europeo



1997
Il 1° Walkie-Talkie LPD
nel mondo

2008:
Il 1° interfono moto a
moto nel mondo



2013:
La 1ª Action Cam
con controllo remoto
Wi-Fi

2016:
La 1ª App che
supera i limiti nella
comunicazione tra
motociclisti



2018:
IL 1° microfono CB digitale



2019:
CB Talk App, la più estesa
community di autisti



2024:
BT Mini, il primo
interfono al mondo
omologato
ECE 22.06.



red dot
winner



2020
777 Pro



2021
BT Rush
G9 Pro



2022
XT70 Pro



2025
BR180
XT90 Pro

2025
La prima radio
digitale



UN SUCCESSO CHE DURA DA QUASI 70 ANNI

Midland, come nelle più belle avventure storiche, nasce proprio in una piccola fabbrica negli Stati Uniti: a Kansas City, nel Missouri, nel 1959.

Nasce con un sogno che viaggiava sulle onde radio e con un obiettivo ben preciso:

“Rendere la comunicazione divertente, facile ed accessibile a tutti”.

MIDLAND è ormai un gruppo che oggi conta più di 15 consociate europee ed extra EU, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in oltre 90 paesi, sotto la guida dell’Headquarters italiano con base a Reggio Emilia.



Headquarter
Reggio Emilia

15

consociate
nel mondo



+6.000.000
interfoni
venduti nel
mondo



+30.000.000
radio vendute
nel mondo

90⁺

paesi in cui
vendiamo

+50

progetti OEM

+3.000.000
autisti/bikers
usano le
nostre app



Passare dall’immaginazione alla realtà è stato possibile grazie a tanta passione e ad un pizzico di genio: è così che abbiamo costruito la prima radio CB.

La nostra storia è iniziata.

Eravamo con i vostri nonni quando comunicavano da casa e sul camion ai tempi del miracolo economico, siamo con voi sui 4x4, con voi che girate mezza Europa in Camper e soprattutto siamo in Moto sui vostri caschi nei grandi viaggi in moto, con i nostri interfoni.

MISSION

Progettiamo e sviluppiamo dispositivi e accessori per la comunicazione in movimento, combinando tecnologia avanzata, design intuitivo e qualità affidabile.

Il nostro obiettivo è migliorare la vita di motociclisti, professionisti e appassionati outdoor, garantendo connessioni sicure e immediate ovunque.

MADE IN ITALY

Dal 1959, uniamo innovazione e tradizione per offrirti dispositivi elettronici di alta gamma, progettati con passione e attenzione ai dettagli.

Ogni nostro prodotto è sinonimo di stile, affidabilità e ottime prestazioni. Scegli Midland e porta con te l'eccellenza del design italiano in ogni tua avventura.

VISION

Essere il punto di riferimento globale per soluzioni di comunicazione in movimento, offrendo dispositivi innovativi che rendano ogni esperienza più sicura, semplice e connessa.

**RICERCA E SVILUPPO
LABORATORIO DI
INGEGNERIA E AUDIO
DESIGN
TEST E DEBUG**

TARGET

- Outdoor Hunters
- Business Truck Drivers
- Motorbikes Bikers
- Off Roaders Drivers



HANNO SCELTO MIDLAND:

MaxMara

GIORGIO ARMANI

FALCONERI

MANGO

ZARA

Massimo Dutti

Bershka

Stradivarius

TEZENIS

nashi
ARGAN

Venchi

CALZEDONIA

SIGNORVINO

MediaWorld

BURGER
KING

JOHN DEERE

SCANIA

DAF

MANI

I marchi elencati sono di proprietà dei rispettivi titolari, la presenza nel catalogo non implica approvazione o affiliazione.

PERCHÈ UNA RADIO E QUALE SCEGLIERE.

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio. In realtà, però, le radio non sono utilizzate solo in ambito lavorativo, ma trovano spazio anche nel tempo libero, ad esempio per passione, comunicazione tra amici o attività ricreative e sportive.



FAMIGLIE

Cerchi una radio facile e immediata, giusta per la tua famiglia?



XT10 PRO /XT10 PRO MULTICOLOR



USO PROFESSIONALE

I MODELLI INDISTRUTTIBILI PER GLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI:



D10



G18 PRO NC



G15 PRO NC



G13 PRO



G11 PRO



G7 | G9 PRO
WORK ED.



HAI UN NEGOZIO, UN LOCALE O UN HOTEL?



BR180



777 PRO



G10 PRO

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività.

Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d'Europa.

Totale utilizzo gratuito, senza limiti di dispositivi.



LE TUE PASSIONI

AMI VIAGGIARE O LE ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA?




XT30 PRO



XT50 PRO



XT70 PRO



SEI UN CACCIATORE O TI PIACCONO I GIOCHI TATTICI COME SOFTAIR O PAINTBALL?



D10




G7 PRO



G9 PRO



G13 PRO



IL TOP

SE CERCHI LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA ECCO LE RADIO PER TE.



D10



G15 PRO



G18 PRO

RICONOSCIMENTI

Midland, azienda italiana da sempre attenta al valore del design, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua storia. Tra questi spicca il **Red Dot Award**, uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale, dove una giuria di esperti valuta oltre 6.500 prodotti ponendo particolare attenzione all'equilibrio tra estetica e qualità costruttiva.

Negli ultimi anni Midland ha conquistato **quattro Red Dot Award nella categoria Product Design**. L'ultimo traguardo è quello raggiunto dalla radio PMR446 **XT90 Pro**, in uscita a metà 2026, che si è aggiudicata il premio nell'edizione di quest'anno. A precederla, nelle passate edizioni, sono stati i modelli **BR180**, **XT50 Pro**, **G9 Pro** e **777 Pro**, anch'essi premiati per il loro design.





WALKIE TALKIE

Il sale della comunicazione.

D10

NEW



D10. LA NUOVA VOCE DEL DIGITALE.

Una soluzione smart, affidabile e versatile, pensata per professionisti e appassionati outdoor che vogliono uno strumento semplice da usare ma ricco di tecnologia.

Il meglio di due mondi: digitale e analogico.

Passa dal digitale automaticamente alla modalità analogica, per una compatibilità immediata con i dispositivi tradizionali. Ideale per outdoor e attività venatorie.

In più, è dotato di codec conforme allo standard Motorola, garantendo piena compatibilità con tutte le radio che lo utilizzano.

Fino a 50 ore di autonomia in modalità digitale.



PORTATA 14 KM (DIGITALE)

256

CANALI PROGRAMMABILI
ANALOGICI E DIGITALI

50

TONI CTCSS (ANALOGICI)

232

N+I DCS (ANALOGICI)



WATERPROOF



CALL*



SCAN*



SCRAMBLER



INDICAZIONI VOCALE



VOX*



EXTRA LOUD SPEAKER



TOT

BATTERIA LI-ION 7,4V
2600MAHDURATA BATTERIA
50 ORE (DIGITALE)

PROGRAMMABILE



RICARICA USB-C



2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Gamma di frequenza 446/446.2 MHz fino ad un massimo di 256 canali suddivisi in 16 banchi.
- Comunicazioni chiare e cristalline
- 50 toni CTCSS (banda analogica)
- Codici DCS: 116 "N" + 116 "I" (banda analogica)
- 11 codici Scrambler predefiniti e personalizzabili 1,3 K a 4,1 K
- Risparmio batteria
- VOCODER AMBE2C Motorola compatibile

NOTA BENE: DMR e DPMR non sono compatibili tra loro. Se hai già una rete DPMR, assicurati di acquistare un dispositivo DPMR per garantire la compatibilità. Se la tua rete è DMR, scegli il D10.

CONFEZIONI E CODICI

Trasmettitore con clip da cintura, batteria agli ioni di litio da 2600 mAh, caricabatterie da tavolo, cavo di programmazione e ricarica USB-A/USB-C.

Cod. C1600

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

Disponibile nella pagina prodotto di midlandeurope.com nella sezione supporto

MULTI CA-G13 COD. C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)
Compatibile anche con G13 Pro e G10 Pro.

* Programmabili tramite software di programmazione



D10.

MAGGIORE COPERTURA, MAGGIORE
AUTONOMIA, MAGGIORE QUALITÀ AUDIO.
TUTTO IN DIGITALE!



BR180



reddot winner

**IL WALKIE TALKIE PER IL RETAIL.
PRATICA, AFFIDABILE E COMPATTA.**

Perfetta per soddisfare le esigenze del settore retail, come negozi di abbigliamento, calzature, ristoranti, grandi magazzini, etc... Ambienti dove l'efficienza e la praticità sono essenziali per ottimizzare il processo di vendita e diminuire i costi.

Una delle caratteristiche più apprezzate della **BR180** è la **tastiera minimalista**, progettata per un utilizzo intuitivo e immediato, che rende la radio estremamente facile da usare. Forte dell'esperienza di Midland nel mondo del retail, è stata studiata un'**indossabilità** ad hoc: la radio è **estremamente leggera** (solo 118 g) e dotata di una **clip rotante** che permette di agganciarla alla cintura e orientarla a seconda delle necessità.



**PORTATA FINO A 8 PIANI
12.000MQ***

32

CANALI

142

TONI CTCSS+DCS



SCAN



VOX



ROGER BEEP



VIBRACALL PER NOTIFICHE



**PACCO BATTERIA LI-ION
1800mAh**



**DURATA BATTERIA
28 ORE**



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Peso: solo 118 grammi
- Tasto trasmissione frontale (PTT)
- Blocco tastiera
- Caricatore rapido
- Compatto (47x98x27mm) e leggero (118g)

ACCESSORI BR180

(GIÀ COMPRESI NELLA CONFEZIONE C1625)

- **CA-BR180 Cod. C1629**
Caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh
- **Clip rotante a cintura Cod. C1631**
- **PB-BR180 Cod. C1628**
Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh

CONFEZIONI E CODICI**Confezione singola**

Ricetrasmittitore, pacco batteria Li-Ion 1800mAh, clip rotante da cintura, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, microfono/auricolare, cinghia da polso.

cod. C1625**CONFEZIONE SOLO 1 RADIO****cod. C1625.02**

* Dipende dalle condizioni di utilizzo

BR180.

STUDIATA PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEL SETTORE RETAIL.



Confezione Multi

6 ricetrasmittitori, 6 pacchi batteria Li-Ion 1800mAh, 6 clip rotanti da cintura, 1 caricatore multiplo 6 postazioni, adattatore da muro, 6 microfoni/auricolari, 6 cinghie da polso.

cod. C1625.01



777 PRO



reddot winner

IL WALKIE TALKIE PIÙ COOL
PER LO SMALL BUSINESS.

Quando la notte si accende, il ritmo detta il tempo e il divertimento non si ferma...ma l'imprevisto può sempre accadere. Quello che per alcuni è un'occasione di svago, per altri è un mestiere serio e di responsabilità. Per questo serve una **radio affidabile** ma esteticamente elegante e raffinata per svolgere il proprio ruolo al meglio come la **777 Pro**, vincitrice del prestigioso premio internazionale **REDDOT DESIGN AWARDS**.

PORTATA FINO A 7 PIANI
10.000MQ*

85

CANALI
16 PMR446+69 LPD

142

TONI CTCSS+DCS



VOX 9 LIVELLI



EXTRA LOUD SPEAKER



VIBRACALL PER NOTIFICHE

PACCO BATTERIA LI-ION
1000mAh

DURATA BATTERIA 14 ORE



1 PIN 3.5MM



Incluso nella confezione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Display nero EDD™ ad illuminazione bianca, più ampio del 50% rispetto al modello precedente
- Ricarica micro USB laterale o tramite caricatore da tavolo
- Livello batteria
- Presa auricolare ad 1 pin 3,5mm nella parte superiore per una maggiore indossabilità

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione doppia:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB

cod. C1365**Valigetta Limited Edition:**

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB, 1 caricatore da muro, 2 microfoni MA21-777 Pro, 2 cordoncini da collo.

cod. C1365.01**VERSIONE EXPORT 2W****777 Pro Limited Edition**

Case elegante e maneggevole completa di un ricco range di accessori.



G18 PRO NC

NEW



L'INDISTRUTTIBILE IP67 CON STANDARD DI AFFIDABILITÀ MILITARE E NOISE CANCELLING.

Adatto agli ambienti più estremi grazie al telaio robusto, schermo ad alta visibilità e **certificazione IP67** che garantisce resistenza a polvere e acqua. **G18 Pro NC** integra inoltre la funzione di **Noise Cancelling**, per comunicazioni chiare e senza disturbi anche nei contesti più rumorosi, ed è progettato per adattarsi a tutte le esigenze e situazioni d'uso. E' dotato di **RRM channel**, un richiamo veloce al canale rete radio montana, programmabile da software. **G18 Pro NC** risponde a tutti i tipi di esigenze ed utilizzo.



| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | PORTATA 12 KM | | SCRAMBLER |
| | CANALI 16 + 83 PREIMPOSTATI | | COMPANDER |
| | TONI CTCSS+DCS | | VOX |
| | WATERPROOF IP67 | | ROGER BEEP |
| | NOISE CANCELLING | | RETE RADIO MONTANA* |
| | SCANSIONE CANALI | | PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH |
| | DUAL WATCH* | | DURATA BATTERIA 22 ORE |
| | INDICAZIONE VOCALE | | PROGRAMMABILE |
| | RADIO FM | | 2 PIN MOTOROLA |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Monitor
- Squelch
- Risparmio batteria

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 COD. C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore rapido da tavolo, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, adattatore da muro, aggancio a cintura.

cod. C1145.04

VERSIONE EXPORT 5W

MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573

CARICATORE MULTIPLO 6 POSIZIONI (OPZIONALE)

Incluso nella confezione



* tramite software di programmazione

G15 PRO NC

NEW



L'INDISTRUTTIBILE IP67 CON CHASSIS IN ALLUMINIO E NOISE CANCELLING.

Il **G15 Pro NC** è il walkie talkie principe della categoria professionale. Con uno **chassis in alluminio resistente** e una protezione dall'acqua che permette di immergerlo fino a 1 metro per 30 minuti. Portalo dove vuoi e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, in tutte le tue avventure.



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Selezione rapida 16/32 canali
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Sintonizzazione vocale
- Risparmio batteria
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 COD. C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



PORTATA 12 KM

32

CANALI 16 + 16 PREIMPOSTATI

155

TONI CTCSS+DCS



WATERPROOF IP67



NOISE CANCELLING



SCANSIONE CANALI



INDICAZIONE VOCALE



VOX



ROGER BEEP

PACCO BATTERIA LI-ION
1600MAH

DURATA BATTERIA 22 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN MOTOROLA

Incluso nella confezione



CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio a cintura.

Cod. C1127.04 G15 Pro NC

VERSIONE EXPORT 5W

MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573

CARICATORE MULTIPOLO 6 POSIZIONI (OPZIONALE)



G15 PRO NC.

PERFETTO PER GLI AMBIENTI ESTREMI.



G13 PRO

NEW

FINO A 40 ORE DI AUTONOMIA,
CON SCRAMBLER, ORA ANCHE BIBANDA.

G13 Pro è una **radio bibanda** versatile e dalle prestazioni avanzate. Si adatta perfettamente a molteplici contesti, rendendola ideale sia per **uso professionale** sia per le **attività all'aperto**.

G13 Pro garantisce sempre una trasmissione chiara e affidabile. La sua **robustezza** e **FACILITÀ** d'uso la rendono lo strumento perfetto per chi cerca una radio di qualità, pronta a rispondere a ogni esigenza.



PORTATA 12 KM

85

CANALI 16 PMR446/69 LPD

156

TONI CTCSS+DCS



WATERPROOF IPX4



SCAN



DUAL WATCH



SCRAMBLER*



VOX



EXTRA LOUD SPEAKER



ROGER BEEP



RETE RADIO MONTANA

PACCO BATTERIA LI-ION
2600MAH

DURATA BATTERIA 40 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Batteria Li-Ion alta efficienza da 2.600mAh
(**autonomia fino a 40 ore**)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- Chassis in alluminio
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- Extra UE a 5W
- Monitor

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

CONFEZIONI E CODICI

Radio, , caricatore da tavolo USB-C, cavo ricarica USB-A/USB-C, batteria 2600mAh, aggancio cintura.
cod. C1668

VERSIONE EXPORT: 5W

MULTI CA-G13 COD. C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)
Compatibile anche con D10 e G10 Pro.



* tramite software di programmazione

G11 PRO



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Selezione rapida 16/32 canali
- Chassis di alluminio
- Sintonizzatore vocale
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Beep tasti funzione
- Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria

PER GLI AMBIENTI PIÙ RUMOROSI. CURATO NEI MINIMI DETTAGLI PER GARANTIRE OTTIME PRESTAZIONI.

Grazie anche al suo **audio insuperabile** per comunicazioni di alta qualità. La sua robusta struttura meccanica ed il suo **chassis in metallo** rendono **G11 Pro** un ricetrasmittitore decisamente affidabile e adatto a svariate situazioni.



PORTATA 12 KM

32

CANALI 16+16 PREIMPOSTATI

155

TONI CTCSS+DCS



SCANSIONE CANALI



INDICAZIONE VOCALE



VOX



EXTRA LOUD SPEAKER



ROGER BEEP



BUSY CHANNEL



PACCO BATTERIA LI-ION
1600MAH



DURATA BATTERIA 22 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura.

cod. C966.06

Versione Export: 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

G10 PRO



SEMPLICE, ROBUSTA ED ESSENZIALE, PER COMUNICAZIONI PROFESSIONALI A BASSA COMPLESSITÀ.

Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **G10 Pro**.

Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10 Pro** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio.



PORTATA 12 KM

32

CANALI 16+16 PREIMPOSTATI

166

TONI CTCSS+DCS



SCANSIONE CANALI*



INDICAZIONE VOCALE



PACCO BATTERIA LI-ION
1200MAH



DURATA BATTERIA 16 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, cavo ricarica USB-A/USB-C, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1200 mAh, belt clip.

cod. C1107.04

VERSIONE EXPORT: 5W

* tramite software di programmazione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio batteria

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

LE SOLUZIONI PERFETTE PER I PICCOLI TEAM DI LAVORO CHE VOGLIONO COMUNICARE A MANI LIBERE E OTTIMIZZARE COSÌ LE ORE DI LAVORO



KIT TEAMWORK 2 - KIT256

2 radio G10 Pro, 2 clip di aggancio a cintura, 2 caricatori da tavolo, 2 adattatori da parete e 2 microfoni auricolari MA21 LKi.

KIT TEAMWORK 4 COD. C1589

4 radio G10 Pro, 4 clip da cintura, 1 caricatore da tavolo 4 posizioni (compatibile anche con G13 Pro e D10).





G9 PRO.

LA PIÙ VENDUTA PER LE ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA.

G9 PRO



reddot winner



LA RADIO PIÙ VENDUTA AL MONDO PER L'OUTDOOR.

Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

| | | | |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| | PORTATA 12 KM | | EXTRA LOUD SPEAKER |
| 101 | CANALI 36 PMR446/69 LPD | | SIDE TONE |
| 142 | TONI CTCSS+DCS | | ROGER BEEP |
| | WATERPROOF IPX4 | | TOT |
| | EMERGENCY | | OUT OF RANGE |
| | DUAL PTT ALTA/BASSA POTENZA | | RETE RADIO MONTANA |
| | CALL 5 MELODIE | | VIBRACALL |
| | SCAN | | BATTERIA AA RICARICABILE 1800MAH |
| | DUAL WATCH | | DURATA BATTERIA 23 ORE |
| | VOX CON TALKBACK | | 2 PIN MIDLAND |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Funzione chiamata d'emergenza
- Funzione chiamata "radio in portata"
- Blocco tasti, Monitor
- Indicatore stato batteria
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Risparmio batteria
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

BOX G9 PRO NERO E MIMETICO

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA 1800 mAh, aggancio cintura.

cod. C1385 Nero

cod. C1385.01 Mimetico

VERSIONE EXPORT 5W

SCOPRI IL VIDEO



G7 PRO



SCOPRI IL VIDEO



PERFETTO CONNUBIO TRA SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA.

G7 Pro è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie. Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.



PORTATA 10 KM

85

CANALI 16 PMR446/69 LPD

142

TONI CTCSS+DCS



WATERPROOF IPX2

DUAL PTT
ALTA/BASSA POTENZA

CALL 5 MELODIE



SCAN



DUAL WATCH

VOX STANDARD/VOX
BABY-SITTING/VOX BIKE

SIDE TONE



ROGER BEEP



TOT



RETE RADIO MONTANA



VIBRACALL

BATTERIA AA RICARICABILE
1800MAH (CONFEZIONE
SINGOLA)PACCO BATTERIA NI-MH
(CONFEZIONE DOPPIA)DURATA BATTERIA 18 ORE
(CON PACCO BATTERIA)

2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Blocco tastiera
- Risparmio batteria
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

CONFEZIONI E CODICI

BOX G7 PRO NERO E MIMETICO

Confezione singola: Radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V 1800mAh, clip di aggancio a cintura.

cod. C1090.14 Nero

cod. C1090.15 Mimetica

BOX G7 PRO NERO

Confezione doppia: Coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie Ni-MH AA 6V 800mAh, clip di aggancio a cintura.

cod. C1090.13

VERSIONE EXPORT 3W

UNA VALIGETTA INDISTRUTTIBILE PENSATA PER GLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI. AURICOLARI, CARICATORI DA TAVOLO E BATTERIE RICARICABILI SONO INCLUSI IN UN KIT, FACILMENTE TRASPORTABILE OVUNQUE.

G9 PRO WORK EDITION

2 O 4 RICETRASMETTITORI.



CONFEZIONI E CODICI

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 8 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 2 caricatori da tavolo, 2 alimentatori da muro, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1385.04 Nero

WORK EDITION 4 RICETRASMETTITORI:

4 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 16 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 4 caricatori da tavolo, 4 alimentatori da muro, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1385.05 Nero



G7 PRO WORK EDITION

2 O 4 RICETRASMETTITORI.



CONFEZIONI E CODICI

WORK EDITION 2 RICETRASMETTITORI:

2 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria da 800mAh, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1090.18 Nero

WORK EDITION 4 RICETRASMETTITORI:

4 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria da 800mAh, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1090.19 Nero



SCOPRI IL VIDEO



SERIE XT PRO.

Walkie talkie per l'outdoor.

XT70 PRO (XT70 PRO HOBBY & WORK)



reddot winner



XT70 Pro
Hobby&Work

XT70 Pro

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Caricatore rapido 3 ore
- Funzione Monitor
- Risparmio batteria
- Manopola per regolazione volume
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Squelch (9 livelli), Blocco tastiera

CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.

XT70, in versione **Pro** presenta un apprezzabile up-grade tecnico. Rispetto al precedente troviamo la banda estesa PMR446, la protezione alla pioggia (Waterproof IPX4), lo squelch regolabile e 9 livelli di VOX. Vincitore del premio Reddot nella categoria Design.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | PORTATA 12 KM* | | VOX 9 LIVELLI |
| | CANALI 32 PMR446/69 LPD | | SIDE TONE |
| | TONI CTCSS+DCS | | ROGER BEEP |
| | WATERPROOF IPX4 | | OUT OF RANGE AUTOMATICO/MANUALE |
| | CHIAMATA D'EMERGENZA | | RETE RADIO MONTANA |
| | ALTA/BASSA POTENZA (PMR446) | | VIBRACALL |
| | BABY SITTER | | PACCO BATTERIA 700MAH NI-MH |
| | CALL 10 TONI | | DURATA BATTERIA 12 ORE |
| | SCAN | | 2 PIN MIDLAND |
| | DUAL WATCH | | |



CONFEZIONI E CODICI

BLISTER: COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 1 CARICATORE RAPIDO DOPPIO DA TAVOLO, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI 700MAH, 1 ALIMENTATORE DA MURO
cod. C1465

XT70 PRO HOBBY & WORK VALIGETTA FULL OPTIONAL
COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, 1 CARICATORE DA MURO, 1 CARICATORE DOPPIO DA TAVOLO, 2 MICROFONI MA21-LI, 2 NECK COLLAR.
cod. C1465.01



VERSIONE EXPORT 4W

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

XT50 PRO (XT50 PRO HOBBY & WORK)



* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali



XT50 Pro
Hobby&Work

XT50 Pro

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Funzione Monitor
- Risparmio batteria
- Blocco tastiera
- Roger Beep disinseribile
- Micro USB per ricarica

CON AURICOLARI.

Nel **XT50 Pro** convergono le caratteristiche precedentemente proposte dai modelli XT50 e XT60; ad esse si aggiungono ulteriori funzioni e un corpo sempre a tinte forti!

La banda PMR446 è estesa e comprende il canale speciale RRM (Rete Radio Montana); lo chassis non teme l'umidità (Waterproof IPX2).

| | | | |
|------------|-------------------------|--|------------------------|
| | PORTATA 8 KM* | | SIDE TONE |
| 101 | CANALI 32 PMR446/69 LPD | | ROGER BEEP |
| 142 | TONI CTCSS+DCS | | RETE RADIO MONTANA |
| | WATERPROOF IPX2 | | VIBRACALL |
| | ALTA/BASSA POTENZA | | PACCO BATTERIA |
| | CALL 5 TONI | | DURATA BATTERIA 12 ORE |
| | SCAN | | RICARICA USB |
| | VOX 6 LIVELLI | | 2 PIN MIDLAND |



CONFEZIONI E CODICI

BLISTER: COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, CAVO USB A DUE VIE
cod. C1464

XT50 PRO HOBBY & WORK VALIGETTA FULL OPTIONAL
COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, CAVO USB A DUE VIE, 2 MICROFONI MA21-LI, 2 NECK COLLAR.
cod. C1464.01














XT30 PRO



PORTATA 6 KM*



XT30 Pro amplia decisamente le sue prestazioni, con una banda di frequenza più estesa e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

-  PORTATA 6 KM*
-  SIDE TONE
-  16 CANALI
-  BATTERIE AAA RICARICABILI
-  38 TONI CTCSS
-  DURATA BATTERIA 5 ORE
-  CALL
-  RICARICA USB
-  SCAN
-  2 PIN MIDLAND
-  VOX

CARATTERISTICHE

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI









Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie.
cod. C1463

XT10 PRO



PORTATA 4 KM*



-  PORTATA 4 KM*
-  16 CANALI
-  38 TONI CTCSS
-  CALL
-  SCAN
-  VOX
-  SIDE TONE
-  BATTERIE AAA (NON INCLUDE)

La nuova versione di questo modello introduce miglioramenti tecnici apprezzabili, tra cui la banda estesa PMR446 e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI

XT10 PRO – BLISTER
 COPPIA DI RADIO, 2 CLIP A CINTURA.
cod. C1459

XT10 PRO – MULTICOLOR PACK
 3 radio con clip a cintura
cod. C1459.02



DIVERTIRSI IN FAMIGLIA CON I COLORATISSIMI XT10 MULTICOLOR.

XT70 | XT70 ADVENTURE

XT60


















CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.

CON MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.



XT70 Adventure

XT70

-  PORTATA 12 KM*
-  93 CANALI 24 PMR446/69 LPD
-  121 TONI CTCSS+DCS
-  ALTA/BASSA POTENZA
-  CALL 5 TONI
-  SCAN
-  VOX 9 LIVELLI
-  BABY SITTER
-  SIDE TONE
-  ROGER BEEP
-  OUT OF RANGE
-  PACCO BATTERIA
-  DURATA BATTERIA 18 ORE
-  RICARICA USB
-  2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- Caricatore rapido (4 ore)



CONFEZIONI E CODICI

Blister: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180

Valigetta: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180.01



-  PORTATA 10 KM*
-  SIDE TONE
-  93 CANALI 24 PMR446/69 LPD
-  ROGER BEEP
-  121 TONI CTCSS+DCS
-  PACCO BATTERIA
-  ALTA/BASSA POTENZA
-  DURATA BATTERIA 12 ORE
-  CALL 5 TONI
-  RICARICA USB
-  SCAN
-  2 PIN MIDLAND
-  VOX 9 LIVELLI

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Blocco tastiera, Indicatore di batteria scarica, Caricatore rapido (3h)

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1179

XT50 | XT50 ADVENTURE

XT30 - XT10



CON CARICATORE DA TAVOLO.



CON BATTERIE E PRESA ACCESSORI.

LA VERSIONE BASIC.



- PORTATA 8 KM*
- 24** CANALI
- 38** TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX 3 LIVELLI
- SIDE TONE

- PACCO BATTERIA
- DURATA BATTERIA 12 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Blocco tastiera
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1178 Silver
cod. C1178.04 Blaze

Valigetta: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA2LI.

cod. C1178.03



- XT30: PORTATA 6 KM*
XT10: PORTATA 4 KM*
- 16** CANALI
- 38** TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX

- SIDE TONE
- BATTERIA AAA
- XT30: DURATA BATTERIA 5 ORE
- XT30: RICARICA USB
- XT30: 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI

XT30

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie
cod. C1177 Verde
cod. C1177.03 Mimetic

XT10

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura
cod. C1176





VHF-UHF

La spinta giusta al tuo segnale.

CT990-EBR

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.

NEW



IL VHF/UHF PIÙ POTENTE DELLA SUA CATEGORIA. ORA CON DOPPIO PTT.

CON **10W DI TRASMISSIONE** E UNA **BATTERIA MAGGIORATA DA 3600MAH** CT990 -EBR GARANTISCE **21 ORE** DI AUTONOMIA. **CERTIFICATA IP67**, È RESISTENTE A POLVERE E ACQUA, PERFETTA PER USI IN CONDIZIONI ESTREME. IL **DISPLAY TFT A COLORI** ASSICURA MASSIMA LEGGIBILITÀ IN OGNI SITUAZIONE. GRAZIE ALLA **NUOVA FUNZIONE DOUBLE PTT**, CT990 EBR SI AFFERMA COME LA SOLUZIONE IDEALE PER COMUNICAZIONI RAPIDE, COORDINATE E SENZA INTERRUZIONI.

| | | | |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|
| 257 | CANALI MEMORIZZABILI | | VOX |
| 204 | 38 CTCSS + 83+83 DCS | | SIDE TONE |
| | WATERPROOF IP67 | | ROGER BEEP |
| 10W | ULTRA POTENZA DI USCITA | | BUSY CHANNEL |
| | DOUBLE PTT* | | TOT |
| | SCAN | | DOT TONE (CONVERSAZIONE PRIVATA) |
| | DUAL WATCH | | COLOR DISPLAY |
| | INDICAZIONE VOCALE | | PACCO BATTERIA LI-ION 3600MAH |
| | RADIO FM | | PROGRAMMABILE |
| | UOMO A TERRA (DEAD MAN) | | 2 PIN KENWOOD |
| | DTMF | | |

SCOPRI GLI ACCESSORI PER UTILIZZARE IL DOUBLE PTT A PAG. 37:

- MA21-LK DOUBLE PTT COD. C1694
- MA31-LK DOUBLE PTT COD. C1695

Confezioni e codici

Radio, antenna lunga e antenna corta, pacco batterie Li-Ion 3600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.

cod. C1339.02

Software di programmazione PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC.

Caratteristiche aggiuntive

- Passo di canalizzazione selezionabile 25/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146MHz (Export 136-174MHz) 430-440MHz (Export 400-470MHz)
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Ampio display TFT a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali/di gruppo
- Indicazione vocale della funzione selezionata Voice
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Offset di frequenza, ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali

* Con accessorio dedicato non compreso nella confezione

CT590 S

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.



IL DUAL BANDER ENTRY LEVEL.

CT590 S, nuova e pronta a **scannerizzare tutti i canali** a disposizione! Infatti, oltre alla funzione Scan tradizionale, si aggiunge quella CTCSS/DCS. Inoltre, ci sono anche altri canali da cercare: quelli FM per trovare la tua stazione radio preferita, con la radio incorporata! Stai già iniziando ad analizzare tutti i canali?

| | | | |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|
| 128 | CANALI MEMORIZZABILI | | DTMF |
| 258 | 50 CTCSS + 208 DCS | | VOX 10 LIVELLI |
| | EMERGENCY | | BUSY CHANNEL |
| 5W | POTENZA DI USCITA | | TOT |
| | ALTA/BASSA POTENZA | | DISPLAY LCD 3 COLORI |
| | CTCSS/DCS SCAN | | PACCO BATTERIA LI-ION 1500MAH |
| | SCAN | | PROGRAMMABILE |
| | DUAL WATCH | | 2 PIN KENWOOD |
| | INDICAZIONE VOCALE | | |
| | RADIO FM | | |

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura.

cod. C1354 Nero

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC.



Incluso nella confezione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Frequenza: 144-146MHz (Exp. 136-174MHz) 430-440MHz (Exp. 400-480MHz)
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Selezione modalità canale o frequenza
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)



ARCTIC.

Per la sicurezza in mare.

ARCTIC

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.

IL VHF PORTATILE NAUTICO PER ECCELLENZA.

La barca, il mare aperto, il motore che accelera e la tua libertà. Questo è navigare.

Noi ci aggiungiamo una **radio VHF** dalle grandi caratteristiche: il **waterproof** certificato IP67, il solido **chassis di alluminio**, la selezione alta/bassa potenza (5W/1W), ben 57 canali internazionali programmabili dall'utente, l'ampio display LCD retroilluminato e l'accesso immediato al canale d'emergenza 16.

Midland Arctic è dotato anche di funzioni VOX e SCAN, dual Watch/ Triple Watch, ben 10 livelli di Squelch, canale prioritario, blocco tastiera, il Roger Beep (la tonalità di fine conversazione) e beep tastiera. Grazie all'indicatore di batteria scarica, all'economizzatore automatico di energia e il tuo pacco batteria Li-Ion, l'Arctic non ti lascerà mai senza connessione.



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Chassis di alluminio
- Frequenza: TX 156,025 - 157,425 MHz - RX 156,300 - 162,000 MHz
- Potenza di trasmissione: 5W
- 57 canali Internazionali. Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria

99 CANALI

5W
1W POTENZAIP67
WATERPROOF IP67

+ EMERGENCY

ALTA/BASSA POTENZA

SCAN

DUAL WATCH



TRIPLE WATCH



VOX



ROGER BEEP

PACCO BATTERIA LI-ION
1600MAH

PROGRAMMABILE



2 PIN MOTOROLA

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura.

cod. C1240

VERSIONE EXPORT:
CANALI USA/CANADA

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
PRG-G15 C1131

Completo di cavo USB per PC

MULTI CA PB-G15 PRO C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



Incluso nella confezione





ACCESSORI WALKIE TALKIE

TEAMS M-15



SCARICA LA APP



SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER GRUPPI DI LAVORO FINO A 15 PERSONE IN AMBIENTI RUMOROSI

Teams M-15 è un sistema di comunicazione **wireless**.

È una cuffia antirumore che tramite la **tecnologia Mesh** collega in modalità dinamica un team di 15 persone.

Dotata di tecnologia avanzata che riduce i rumori degli impulsi e consente l'amplificazione della voce; comunicazione a mani libere; compatibilità totale con walkie talkie via cavo (2pin Midland, Kenwood e Motorola) e con smartphone via app dedicata; contemporaneità di comunicazione fra più squadre che possono parlare contemporaneamente anche in ambienti estremamente rumorosi.

Teams M-15 non necessita di alcuna stazione base, ma è in grado di operare autonomamente ovunque senza l'utilizzo di altri dispositivi.



DYNAMIC MESH COMMUNICATION FINO A 15 PERSONE



BLUETOOTH®



COMUNICAZIONE FULL-DUPLEX



MANI LIBERE



VOCE NATURALE



REGOLAZIONE VOLUME AMBIENTALE



COMUNICAZIONE DI GRUPPO SEMPRE ATTIVA



FUNZIONA CON RADIO PMR446

Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Potenza d'uscita max: 0,04875 W
Autonomia: 16 ore

APP MIDLAND TEAMS

È possibile settare l'interfono tramite l'app dedicata:

- gestire l'intercom impostando gruppi e canali di comunicazione;
- impostare chat di gruppo, chat private, sia come amministratore che come utente;
- ascoltare la musica dal telefono oppure selezionare la stazione radio FM
- effettuare la chiamata vocale al cellulare (ultimo numero chiamato e accesso rubrica telefono)
- È possibile scaricare l'app sia su Apple store che su Google Play.

CONFEZIONI E CODICI

Cuffia cod. C1534

CAVETTI PER RADIO

MT15 COD. C1661

Cavo presa Midland per Teams M-15

MT15K Cod. C1561

Cavo presa Kenwood per Teams M-15

MT15M Cod. C1569

Cavo presa Motorola per Teams M-15



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - SOLO PTT



MA21 SECURE TX COD. C1543

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA26-XL COD. C515.05

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, controllo volume, presa ausiliaria auricolare mono, clip rotante e cavo spiralato, ergonomico e leggero.



MA21-LI COD. C709.07

Auricolare con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA29-SECURE TX COD. C1672

Microfono auricolare con PTT. Confortevole, voce cristallina in trasmissione, con altoparlante alte prestazioni.



MA24 SECURE TX COD. C1544

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono da bavero e cavo spiralato.



MA31 SECURE TX COD. C1545

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, Pulsante PTT per trasmissioni sicure, indossabilità discreta.



MA25 L COD. C1540.01

Microfono altoparlante professionale ad alte prestazioni da spalla con PTT, clip rotante e cavo spiralato e presa ausiliaria auricolare mono, waterproof.



MA39-L COD. C1698

Laringofono con auricolare e PTT a dito. Trasmette la voce tramite le vibrazioni delle corde vocali, eliminando vento e rumori di fondo per comunicazioni rapide e silenziose.



NEW

MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - VOX+PTT



MA21-L PRO COD. C1496

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT/VOX, cavo spiralato.



MA30 - L PRO COD. C1526

Auricolare professionale con archetto sopra l'orecchio e microfono a braccetto, funzionalità PTT/VOX selezionabile.



MA24-L PRO COD. C1525

Auricolare professionale igienico con padiglione ad appoggio con archetto regolabile in silicone, microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato.



MA31 L PRO COD. C1497

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, pulsante PTT/VOX, indossabilità discreta.



MA28 - L COD. C559.03

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.



MA35 - L COD. C652.02

Cuffia professionale con archetto regolabile sopra nuca e microfono a braccetto, pulsante PTT ergonomico.



MA 21 LK DOUBLE PTT COD. C1694

Microfono auricolare per uso professionale, ergonomico. Comunicazione rapida su due canali senza toccare la radio. **Ideale con CT990-EBR.** Gancio auricolare comodo per uso prolungato.

NEW



MA25 LK COD. C1540

Microfono altoparlante ad alte prestazioni da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico.



MA21-LK PRO COD. C1496.01

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato



MA 29-LK COD. C1670

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



SOLO ASCOLTO

MA21-KE COD. C1495

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio.



MA 31-LK COD. C732.04

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, indossabilità discreta



MA 21-XK COD. C709.06

Auricolare professionale con archetto ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 31 LK DOUBLE PTT COD. C1695

Microfono auricolare doppio PTT, ergonomico. Comunicazione su due canali senza usare la radio. **Ideale con CT990-EBR.** Tubo aria discreto e confortevole per uso prolungato.



NEW

MA 21-LKI COD. C1306

Auricolare economico con archetto sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT ergonomico e cavo spiralato.



MA31-LK PRO COD. C1497.01

Microfono auricolare per uso professionale, ergonomico con PTT e cavo spiralato




MA22-LK PRO COD. C1542

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e leggerissimo.



MA39-LK COD. C1699

Laringofono con auricolare e PTT a dito. Trasmette la voce tramite le vibrazioni delle corde vocali, eliminando vento e rumori di fondo per comunicazioni rapide e silenziose.

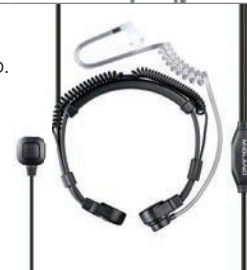

NEW

MA 24-LK COD. C1611

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MOTOROLA



MA 24-M COD. C1610

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT/VOX da bavero e cavo spiralato.



MA 25-M COD. C1129

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e robusto.



MA 27-M COD. C1130

Auricolare professionale con archetto regolabile in silicone sopra l'orecchio, microfono in-line con PTT/VOX selezionabile.



MA 29-M COD. C1671

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA 31-M COD. C732.06

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato, indossabilità discreta.



MICROFONI AURICOLARI 1 PIN



MA21-777 PRO COD. C1437

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 24-777 PRO COD. C1598

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato.



MA29-777 PRO COD. C1669

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA31-777 PRO COD. C1438

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero con e cavo spiralato, indossabilità discreta.



MA 21-SX COD. C709.02

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, 1 pin 2,5 mm (777)



SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1243

Auricolare stile iPhone, mono, 3,5 mm. Solo ascolto.



| Walkie-Talkie | Pin |
|---|----------------|
| D10 BR180 G13 Pro G11 Pro G10 Pro | 2 Pin Kenwood |
| G18 Pro NC G15 Pro NC | 2 Pin Motorola |
| 777 Pro | 1 Pin 3,5mm |
| 777 | 1 Pin 2,5mm |
| G9 Pro G7 Pro XT70 Pro - XT50 Pro - XT30 Pro XT70 - XT60 - XT50 - XT30 | 2 Pin Midland |

| Radio VHF/UHF | |
|----------------------|----------------|
| CT990-EBR - CT590 S | 2 PIN Kenwood |
| Arctic | 2 Pin Motorola |
| Radio CB | |
| Alan 42 DS - Lithium | 2 Pin Midland |

AURICOLARI PER SOFTAIR



Gli accessori della Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmittitori Midland e Kenwood.


CUFFIA MILITARE

BOW-M EVO COD. C1046.02

Pres a 2 Pin Midland

BOW-M EVO K COD. C1046.03

Pres a 2 Pin Kenwood



Altoparlante



Auricolare pneumatico



Per ascoltare senza essere sentiti

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (**indossabile a destra e a sinistra**), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

PTT+CLIP

PTT+CLIP KENWOOD PER BOW-M COD. C1088.01

Pres a 2 Pin Kenwood



AURICOLARE

EP21 COD. C859

Auricolare pres a jack 3,5mm (non compatibile con Midland 777). Solo ascolto



MICROFONI CON PTT

ABM TACTICAL COD. C855.01

Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico. Pres a 2 Pin Midland.



MICROFONI CON PTT

A21M COD. C858

Microfono auricolare con PTT standard. Pres a 2 Pin Midland.



CARICATORI MULTIPLI

CA-BR180 COD. C1630

Caricatore multiplo 6 posizioni. Compatibile con BR180



MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni. Per linea G15, G18, Arctic



MULTI CA-G13 COD. C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni. Per D10, G13 Pro, G13, G10 Pro.



ACCESSORI WALKIE TALKIE

Caricatori



CA-BR180 COD. C1629
caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh.

BR180

CA-G10 USB-C COD. C1728
Caricatore da tavolo

D10, G10 Pro, G13 Pro

R73713
Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.

G7 Pro



MW904 COD. C689
Caricatore da muro.

G9 Pro, G9 G9 Plus, G7 Pro

R71968
Caricatore da muro con doppio jack.

Midland 777 Onda

MW905 COD. C887
Caricatore da muro.

Midland 777, Onda

Batterie



PB-BR180 COD. C1628
Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh

BR180

PB-777 PRO COD. R01956
Pacco batteria ricaricabile Litio 1000mAh.

777 Pro

PB-G10 PRO COD. C1454
Batteria ricaricabile Litio 2600mAh.

D10, G10 Pro, G13 Pro, G13

PB-G10 PRO COD. C1731
Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

D10, G10 Pro, G13 Pro, G13

PB-G10 COD. C1126
Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G10

PB-G15/18 COD. C1128
Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh.

Linea G15, G18

PB-G11 COD. COD. C967
Batteria ricaricabile Litio 1600mAh.

Linea G11

PB-70 PRO COD. C1523
Pacco batteria ricaricabile Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro, linea G7/G9



PB-X7 COD. C1301
Pacco batteria ricaricabile 1000mAh.

XT 70

PB-X6 COD. C1300
Pacco batteria ricaricabile 700mAh.

XT60, XT50 Pro, XT50

PB200/400 COD. C846
Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1200mA.

G14, CT200/400 CT 210/410

B-1800 COD. C1433
BATTERIA RICARICABILE AA 1800MAH (4 AA).

G9 Pro G7 Pro

PB-ATL/G7 COD. C784
Batteria ricaricabile Ni-MH 800mAh.

Linea G7, G9,

KIT 4 PZ BATTERIA COD. R02246
Batteria ricaricabile Litio 650mAh.

Midland 777 Onda

PB-BR03 COD. R01916
Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2300mAh.

BR03

CUSTODIA G9 PRO/G7 PRO

CUSTODIA IN NEOPRENE COD. C1613
CUSTODIA IN PELLE COD. C1577
Custodia disegnata per proteggere la tua radio Midland.



BATTERY ELIMINATOR

C1406
Pacco batteria vuoto con cavo d'alimentazione (presa accendisigari) per **linea G15/G18 e Artic.**



CLIP ROTANTE A CINTURA BR180

C1631
Clip rotante a cintura per **BR180**



ANTENNE WALKIE TALKIE

G7 FLEX COD. COD. C646.01

Antenna flessibile con adattatore.
Lunghezza: 35cm.
Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197

Antenna lunga. Lunghezza: 16 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18**



R72770

Antenna corta. Lunghezza: 9 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18**



ACCESSORI VHF/UHF

Caricatori



C1456

Caricatore CT990

R73642

Caricatore da tavolo (con cavo USB R73644) CT510

Cavo USB



R73644

Cavo USB CT510

Batterie



R02915

Pacco batterie Li-Ion
3600Mhz linea CT990

PB200/400 COD. C846

Pacco batteria Li-Ion
1200mAh CT200/400
210/410/710

ANTENNE VHF/UHF

R01940

ANTENNA CORTA (16.5MM) CT990

Per **CT510 CT710 CT890**



R74455

Per **CT690 CT590 CT790 CT200 CT400**



SRH-536 COD. C646

Super Flex-SMA



| Caratteristiche | ANT710 | R74455 | SRH-536 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Frequenza | TX: 144/430 MHz | TX: 144/430 MHz | TX: 144/430 MHz |
| Tipo | 1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz) | 1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz) | 1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz) |
| Banda | 136/174 MHz 400/470 MHz | 136/174 MHz 400/470 MHz | 300/800 MHz 900 MHz solo in RX |
| Lunghezza (cm) | 13 | 13 | 37 |
| Tipo connettore | SMA maschio | SMA femmina | SMA |

ALIMENTATORI E CARICATORI USB

MP-DIN USB-C CAR LIGHTER COD. C1565

Doppio caricatore 12/24V
con prese accendisigari,
USB e USB-C/DIN (BMW)



MP-W ADAPTER COD. C1197

Cavo adattatore con presa
accendisigari / DIN (BMW) 12 V



MP-DIN USB-C COD. C1514

Caricatore 12/24V con presa
USB+USB-C/DIN (BMW).



TABELLE RIASSUNTIVE RADIO BUSINESS - WALKIE TALKIE



| Modello | D10 | BR180 | 777 Pro |
|--------------------------------|--|--|--|
| Banda | PMR446 - DMR446 | PMR446 | PMR446-LPD (Bibanda) |
| Canali | 256 in 16 banchi | 32 | PMR446: 16 LPD: 69 |
| CTCSS e DCS | 50 CTCSS / 116+116 DCS (N/I) | 38 CTCSS, 105 DCS | 38 CTCSS/104 DCS |
| Vox | Programmabile | Sì | 9 livelli di sensibilità |
| Alimentazione | Pacco batterie ricaricabile Li-Ion 2600mAh | Pacco batterie ricaricabile Li-Ion 1800mAh | Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1000mAh |
| Autonomia 5/5/90 | 50h (Digitale) | 28h | Fino a 14 h |
| Display | No | LCD retroilluminato multifunzione | EEDTM a cristalli liquidi |
| Potenza di trasmissione | 500mW ERP | 500mW ERP | 500 mW ERP |
| Temperatura di lavoro | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C |
| Peso (batteria esclusa) | 235 g | 118 g | 65 g |
| Dimensioni (LxAxP) | 118x60x35 mm | 98x47x27 mm | 44x85x27 mm |
| Collegamenti | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio |
| Tipo presa accessori | 2 pin Kenwood | 2 pin Kenwood | 3.5mm (4 contatti) |
| Caricatore da muro | Caricatore da tavolo, presa USB-C | solo caricatore da tavolo | Caricatore da tavolo, cavo USB |



| Modello | G18 Pro | G15 Pro | G13 Pro | G11 Pro |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Banda | PMR446 | PMR446 | PMR446-LPD (Bibanda) | PMR446 |
| Canali | 16+83 preimpostati | 16+16 preimpostati | PMR446: 16 LPD: 69 | 16+16 preimpostati |
| CTCSS e DCS | 50 CTCSS/105 DCS | 50 CTCSS/105 DCS | 50 CTCSS/106 "N+106 "I" DCS | 50 CTCSS/105 DCS |
| Vox | 9 livelli di sensibilità | 9 livelli di sensibilità | 9 livelli di sensibilità | 9 livelli di sensibilità |
| Alimentazione | Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh | Ppacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh | Pacco batterie ricar. Li-Ion 2600mAh | Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh |
| Autonomia 5/5/90 | 22h | 22h | 40h | 22h |
| Display | LCD retroilluminato multifunzione | - | LCD retroilluminato multifunzione | - |
| Potenza di trasmissione | 500mW ERP (livello high/low) | 500mW ERP | 500mW ERP | 500mW ERP |
| Temperatura di lavoro | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C |
| Peso (batteria esclusa) | 146 g | 138 g | 129 g | 123 g |
| Dimensioni (LxAxP) | 113x56x38 mm | 100x58x33 mm | 117x60x42 mm | 112x58x34 mm |
| Collegamenti | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio |
| Tipo presa accessori | 2 pin Motorola | 2 pin Motorola | 2 pin Kenwood | 2 pin Kenwood |
| Caricatore da muro | solo caricatore da tavolo | solo caricatore da tavolo | solo caricatore da tavolo | Solo caricatore da tavolo |

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO TEMPO LIBERO



| Modello | G10 Pro | G9 Pro | G7 Pro |
|--------------------------------|---|---|--|
| Banda | PMR446 | PMR446-LPD (Bibanda) | PMR446-LPD (Bibanda) |
| Canali | 16+16 preimpostati | PMR446: 16+16 progr.LPD: 69 | PMR446: 16LPD: 69 |
| CTCSS e DCS | 50 CTCSS/116 "N+116 "I" DCS | 38 CTCSS/104 DCS | 38 CTCSS/104 DCS |
| Vox | - | 3 livelli di sensibilità + talk back | 6 livelli di sensibilità |
| Alimentazione | Pacco batterie ricaricabile. Li-Ion 1200mAh | 4 batterie ricar. AA Ni-MH 1800mAh | Pacco batterie 800mAh (opz) o 4 AA batterie ricaricabili |
| Autonomia 5/5/90 | 16h | 23h con 4 batterie 1800mAh | Fino a 18h con pacco batt. 800mAh |
| Display | - | LCD retroilluminato multifunzione | LCD retroilluminato multifunzione |
| Potenza di trasmissione | 500mW ERP | PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW | PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW |
| Temperatura di lavoro | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C |
| Peso (batteria esclusa) | 118 g | 114 g | 123 g |
| Dimensioni (LxAxP) | 118x60x35 mm | 68x120x35mm | 58x122x34 mm |
| Collegamenti | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio e caricatore | Presa per accessori audio e caricatore |
| Tipo presa accessori | 2 pin Kenwood | 2 pin | 2 pin |
| Caricatore da muro | Solo caricatore da tavolo | MW904 | MW904 |



| Modello | XT70 Pro | XT50 Pro | XT30 Pro | XT10 Pro |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Banda | PMR446-LPD (Bibanda) | PMR446-LPD (Bibanda) | PMR446 | PMR446 |
| Canali | PMR446: 16 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD | PMR446: 16 LPD: 69 LPD | 16 | 16 |
| CTCSS e DCS | 38 CTCSS/104 DCS | 38 CTCSS9/83 DCS | 38 CTCSS | 38 CTCSS |
| Vox | 9 livelli di sensibilità | 3 livelli di sensibilità | 1 livello di sensibilità | 1 livello di sensibilità |
| Alimentazione | Pacco batterie 700mAh (PB-70Pro) | 3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh (PB-X6) | 3 batterie ricaricabili AAA | 3 batterie ricaricabili AAA (opzionali) |
| Autonomia 5/5/90 | Fino a 17h | Fino a 12h | Fino a 5h | Fino a 5h |
| Display | LCD retroilluminato multifunzione | LCD retroilluminato multifunzione | LCD retroilluminato multifunzione | LCD retroilluminato multifunzione |
| Potenza di trasmissione | 500 mW ERP | 500 mW ERP | 500 mW ERP | 500 mW ERP |
| Temperatura di lavoro | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C | -20° +55°C |
| Peso (batteria esclusa) | 123 g | 94 g | 83 g | 75 g |
| Dimensioni (LxAxP) | 58x120x33 mm | 49x102x30 mm | 48x90x29 mm | 48x90x29 mm |
| Collegamenti | Presa per accessori audio | Presa per accessori audio e USB | Presa per accessori audio e USB | - |
| Tipo presa accessori | 2 pin | 2 pin | 2 pin | - |
| Caricatore da muro | C1254 | R73487 | R73487 | - |

RADIO VHF/UHF



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modello | CT990 EBR | CT590S |
| Frequenza | 144-146MHz 430-440MHz | 144-146MHz 430-440MHz |
| Temperatura operativa | -20° -+55° | -20° -+55° |
| Tensione d'alimentazione | 7.4V | 7.4V |
| Modo operativo | Simplex o Semi-duplex | Simplex o Semi-duplex |
| Dimensioni (senza antenna) | 140x60x35mm | 115x58x35,5mm |
| Peso (batterie incluse) | 310 g | 230 g |
| Impedenza Antenna | 50Ω | 50Ω |
| Ciclo di utilizzo | 5/5/90 | 5/5/90 |
| Trasmittitore | | |
| Stabilità di frequenza | ±2.5PPM | ±2.5PPM |
| Potenza d'uscita | 10W (UHF/VHF) | VHF: 5W UHF:5W |
| Deviazione max frequenza | 5KHz | 5KHz |
| Distorsione Audio | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ricevitore | | |
| Sensibilità RF | < 0.2µV | < 0.2µV |
| Distorsione audio | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Risposta audio | 300Hz ÷ 3KHz | 300Hz ÷ 3KHz |

RADIO NAUTICA



| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Modello | Arctic |
| Canali | 57 internazionali |
| Copertura di frequenza TX | da 156.025 a 157.425 MHz |
| Copertura di frequenza RX | da 156.300 a 162.000 MHz |
| Temperatura operativa | da -15°C a +55°C |
| Dimensioni (LxAxP) | 115 x 55 x 37mm |
| Peso (solo apparato) | 230 g |
| Tipo presa accessori | Motorola 2,5mm/3,5mm |
| Programmabile | Via software (PRG-G15) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Grado di protezione acqua | IP67 |
| Trasmittitore | |
| Potenza di uscita | 1W o 5W selezionabile |
| Stabilità di frequenza | ±2.5PPM |
| Distorsione Audio | ≤ 3% |
| Ricevitore | |
| Sensibilità a 20dB Sinad | 0,3 µV |
| Potenza di uscita audio | 300mW @ 10% THD |
| Distorsione audio | < 10% |



RADIO CB

Il **Coffee Break** lungo la strada.

IL CB ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

Sei un camionista, hai un camper, un fuoristrada o vuoi sfruttare la cosiddetta "citizen band" per comunicare con gli altri?



IL TUO PRIMO CB

Cerchi un CB veloce da installare e facile da utilizzare?



18



M ZERO PLUS



ALAN 100 PLUS B



CB GO USB



LA STRADA È IL TUO MESTIERE

Sei un camionista e cerchi una modulazione perfetta?



8001 PRO



28



CB HANDSFREE KIT



QUARANTOTTO



ALAN 48 PRO



ALAN 78 PRO



MIDLAND 88



Sei un agricoltore o un trattorista?



CB HANDSFREE KIT



SESSANTOTTO



MIDLAND 88

Vuoi comunicare facilmente mentre sei in viaggio?

Che tu sia un camionista, un camperista, un amante del fuoristrada o semplicemente curioso di sfruttare la "citizen band", oggi è più semplice che mai!

La banda CB (40 canali) è completamente **gratuita**: niente più contributi annuali, niente più burocrazia. Basta accendere la radio e sei subito pronto a parlare con gli altri. Nelle prossime pagine troverai i modelli disponibili e tutte le informazioni tecniche per scegliere quello giusto per te.



IL VIAGGIO E LA TUA PASSIONE

Viaggi in camper? Scegli tra i CB più affidabili.



M5 PRO



M-MINI USB



DUAL MIKE
WIRELESS



PTT DUAL



ALAN 42 DS



Vuoi comunicare sul tuo fuoristrada?



8001 PRO



MIDLAND88



DUAL MIKE
WIRELESS



ALAN42DS



IL TOP

Se cerchi la tecnologia più avanzata ecco il CB per te.



38



QUARANTOTTO



MIDLAND 88



M-30

8001 PRO

NEW



PRESTAZIONI SUPERIORI, OVUNQUE TU SIA.
UN RITORNO ATTESO DAGLI APPASSIONATI DI SSB.



Se cerchi un CB capace di offrire il massimo in termini di **qualità audio**, **portata** e **affidabilità**, **8001 Pro** è il tuo compagno ideale.

Con **modulazione SSB** (Single Side Band) è pensato per chi non si accontenta e vuole una **comunicazione chiara e potente** anche nelle situazioni più estreme.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Frequenza: 26.565-27.99125, 26.965-27.405
- Ampio Display LCD da 4.25" - Tecnologia VA
- ON/OFF display
- Potenza di uscita: 4W AM/FM, 12W SSB
- SWR Protection - Protezione ROS attivabile con soglia personalizzabile
- Funzione ECHO a 6 livelli
- Filtro HI-CUT regolabile a 6 livelli
- Roger beep personalizzabile
- Funzione Clarifier
- Microfono con tasti UP/DOWN/LOCK-ASQ (automatic squelch)
- Visualizzazione livello batteria; livello SWR
- Avviso visivo sovra/sotto alimentazione



MULTIBANDA

CANALI PRIVATI
(TONI CTCSS/DCS)

CANALE D'EMERGENZA 9/19

DISPLAY 7 COLORI LCD
RETROILLUMINATO

DIGITAL SQUELCH

FILTRI ANL NOISE BLANKER
ANL NOISE BLANKER FILTERDSP + AI NOISE REDUCTION IN
RX/TXREGOLAZIONE SENSIBILITÀ
MICROFONICA

SCANSIONE CANALI



DUAL WATCH



VOX 9 LIVELLI



TOT

SENSIBILITÀ MICROFONO
MIKE SENSITIVITY

S-METER

12V
ALIMENTAZIONE

6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmittitore, microfono, portamicrofono, barra di fissaggio tipo "U", cavo di alimentazione, minuteria.

cod. C1633

Versione Export: 400CH: 25.615/30.105Mhz; AMATORIALE:
24.500/26.465Mhz; 15W AM; 40W SSB; 38W FM



8001 PRO

Per gli appassionati di SSB.

MIDLAND 88



LA RADIO CB PIÙ VERSATILE: COMPATIBILE CON GLI SCOMPARTI DIN.

Scopri il video



Spessore:
solo 77 millimetri

Speaker frontale

E' il tuo inseparabile compagno di viaggio: su camion, su fuoristrada, in auto, in camper.

Quali altri opzioni? Puoi sistemarlo sul cruscotto e attaccarlo al vetro con l'aggancio a ventosa.

Trova la giusta combinazione per te! Con un ampio **display TFT multicolore**, i **filtri** per eliminare i rumori indesiderati e una **presa di alimentazione universale** (12/24 V), che cosa desideri di più dal compatibilissimo M88?

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- CB DIN SIZE
- 3 diversi supporti in dotazione: staffa di fissaggio, staffa DIN, supporto a ventosa
- Chassis in alluminio
- Accensione automatica
- 4 memorie canali
- Funzione PA (Public Address)
- Microfono Up/Down/Canale prioritario
- Roger Beep
- Presa altoparlante esterno

VERSIONE EXPORT:
400CH 8W AM; 15W FM
BANDA AMATORIALE: 28/29.695MHZ
VFO: 24.715/30.105MHZ

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | BANDA | | S-METER |
| | CANALE EMERGENZA 9/19 | | EQUALIZZATORE AUDIO |
| | DISPLAY MULTICOLORE RETROILLUMINATO | | SENSIBILITA' MIC9 LIVELLI |
| | DIGITAL SQUELCH | | MEMORY |
| | FILTRI ANL NOISE BLANKER | | 12/24V |
| | DUAL WATCH | | 6 PIN |
| | SIGNAL | | DUALMIKE 6 PIN |
| | VOX 9 LIVELLI | | |

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmittitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, staffa DIN SIZE, supporto a ventosa, viti per fissaggio, fusibile di protezione.
cod. C1435





LA RADIO CB EVOLUTA PER CHI VIAGGIA DAVVERO.



Midland 38 è la radio CB multibanda da **4W** pensata per camion, camper e viaggiatori su strada.

Affidabile, potente e ricca di funzioni intelligenti.

Dall'alimentazione **12/24V** al sistema **VOX con riduzione del rumore**, passando per il **display a 2,5" multicolore** e i **filtri anti-interferenza**, offre tutto ciò che serve per comunicare in modo chiaro, sicuro e senza distrazioni – su ogni tipo di veicolo e in qualsiasi condizione.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Microfono con tasti Up/Down/Priority
- Filtro Noise Reduction in tx/rx regolabile 9 livelli
- Attenuatore ricezione (RF-Gain)
- MIC-Gain regolabile 9 livelli
- Filtro audio HIC
- Funzione ECHO
- Funzione TalkBack
- SCAN
- Roger Beep
- Presa altoparlante esterno



BANDA

142

TONI CTCSS/DCS



CANALE EMERGENZA 9/19

DISPLAY MULTICOLORE
RETROILLUMINATO

SQUELCH MANUALE E DIGITALE



FILTRI ANL NOISE BLANKER



VOX 5 LIVELLI



S-METER



SCANSIONE CANALI



12/24V



6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmittitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, viti per fissaggio, fusibile di protezione.
cod. C1591

VERSIONE EXPORT: 400CH 8W AM; 15W FM

BANDA AMATORIALE: 28/29.695MHZ

VFO: 24.715/30.105MHZ

28



18



MIDLAND CB MULTI 4W: INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER COMUNICAZIONI IMPECCABILI



- | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| | BANDA | | VOX 5 LIVELLI |
| | CANALE EMERGENZA 9/19 | | S-METER |
| | DISPLAY MULTICOLORE | | ALIMENTAZIONE 12/24V |
| | DIGITAL SQUELCH | | 6 PIN |
| | NOISE CANCELLING | | DUALMIKE 6 PIN |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W
- Microfono con tasti UP/DOWN/NC
- Display 2" LCD multicolor (7 colori)
- Retroilluminazione regolabile su 3 livelli
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmittitore, microfono, portamicrofono, barra di fissaggio tipo "U", cavo di alimentazione, minuteria.
cod. C1563

VERSIONE EXPORT: 80CH AM/FM

PIONIERE DELLA NUOVA GENERAZIONE DI RADIO CB, CON DISPLAY MULTICOLORE E VOX INTEGRATO.



- | | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| | BANDA | | S-METER |
| | EMERGENCY | | 12V |
| | DISPLAY MULTICOLORE | | 6 PIN |
| | DIGITAL SQUELCH | | DUALMIKE 6 PIN |
| | VOX 5 LIVELLI | | |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W
- Microfono con comandi UP/DOWN/LOCK
- Display LCD multicolore con
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli
- Cavo d'alimentazione con presa accendisigari incluso
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmittitore microfono, portamicrofono, **presa accendisigari**, barra di fissaggio tipo "U", minuteria.
cod. C1562

VERSIONE EXPORT: 80CH AM/FM

M5 PRO

NEW



IL CB NEL MICROFONO CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO:
IL FUTURO DEL CB È TUTTO QUI, NEL PALMO DELLA TUA MANO.



Quando l'avventura chiama, serve una radio che risponda con **prontezza, affidabilità e facilità d'uso**.

Nasce **M5 PRO**, l'evoluzione naturale della celebre M5, progettata per chi vive la strada - e anche oltre. **Il CB nel microfono** che cambia le regole del gioco: nascondi M5 PRO e tieni a portata di mano solo il mike, unico nella sua categoria! Camperisti, fuoristradisti, esploratori su quattro ruote: questa è la vostra nuova alleata.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Display grafico FSTN da 1.85"
- Potenza d'uscita: 4W
- Tasti microfono retroilluminati
- Tasti UP/DOWN
- Doppio altoparlante (ricetrasmittitore e microfono), selezionabile
- Presa USB-C frontale per ricarica @ 5V2A(max)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in AM e FM su 7 livelli
- Beep tastiera on/off - Blocco tastiera
- Presa altoparlante esterno
- Funzione PA tramite presa esterna posteriore.
- Funzione Dual Watch
- ANC filtro soppressore rumore in trasmissione



BANDA

142

TONI CTCSS/DCS



CANALE EMERGENZA 9/19

DISPLAY MULTICOLORE
RETROILLUMINATOSQUELCH MANUALE 10 LIVELLI
E AUTOMATICO 5 LIVELLI

VOX 5 LIVELLI



S-METER



SCANSIONE CANALI



RJ45



CONFEZIONI E CODICI

1 radio con microfono, portamicrofono, **presa accendisigari**, staffa di fissaggio, minuteria.

cod. C1664

VERSIONE EXPORT: 400CH; 8W AM/FM

R74574 PROLUNGA MICROFONO 2M

per M-5/M-30/CT3000

M-MINI USB



IL PICCOLO CB CON PRESA USB.

Cerchi un CB facile da installare?

M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.

Nella parte frontale c'è una pratica presa USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Il microfono è removibile grazie alla presa RJ45.

Lo chassis in alluminio completa **M-Mini USB**, rendendolo molto resistente e a prova di qualsiasi movimento.

Scopri il video



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti Up/Down sul microfono
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Presa altoparlante esterno
- Cavo di alimentazione con presa accendisigari

VERSIONE EXPORT: 9W AM/FM - 400CH



BANDA



CANALE EMERGENZA 9/19



SCANSIONE CANALI



S-METER



PRESA USB



RJ45

CONFEZIONI E CODICI

Box M-Mini USB

1 radio, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.
cod. C1262.04

Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.
cod. C1262.05



Versione in blister

PRONTO A MODULARE IN POCHI ISTANTI CON INSTALLAZIONE "FAI DA TE".

Una confezione completa che comprende: M-Mini USB, il mini-ricetrasmittitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica.

Entra a far parte della Community CB.

A close-up, low-angle shot of a man with a beard and sunglasses talking on a corded telephone. He is smiling and looking to the right. The background is slightly blurred, showing office equipment like a keyboard and a stethoscope.

MIDLAND.

Per i professionisti della comunicazione.

ALAN 48 PRO



DEDICATO AI VIAGGI E ALLE
TRATTE IN PIÙ NAZIONI EUROPEE.



Alan 48 Pro è il top di gamma multibanda della nostra linea CB, dedicata ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee.

Praticamente? **Alan 48 Pro** grazie alla **potenza regolabile** da 1W a 4W, si adatta alle frequenze secondo le leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando.

Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 48 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale).

Alan 48 Pro è high tech anche nell'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Presa S-Meter esterno
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno



BANDA



CANALE EMERGENZA



DIGITAL SQUELCH



FILTRI ANL
NOISE BLANKER



SCANSIONE CANALI



DUAL WATCH



SIGNAL



MEMORY



12/24V



6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C422.16

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 78 PRO



COMPATTO ED ESSENZIALE.



Alan 78 Pro è il CB compatto ed essenziale multibanda, cioè con le frequenze CB dedicate ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Che cosa significa? Significa che **Alan 78 Pro** ha la potenza regolabile - 1W/4W - per essere adattato alle frequenze e leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando. Con alimentazione 12/24 V, **Alan 78 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale).

Alan 78 Pro è high tech anche per quanto riguarda l'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno



BANDA



CANALE EMERGENZA



DIGITAL SQUELCH



FILTRI ANL
NOISE BLANKER



SIGNAL



12/24V



6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C423.16

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN QUARANTOTTO



**IL RE DEI CB.
DAL 1986 IL CB 40 CANALI
PIU' VENDUTO E AMATO.**



Il baracchino che ha fatto la storia della comunicazione CB torna sul mercato completamente rinnovato, restando fedele al DNA dello storico prodotto. Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| AM FM | BANDA | | S-METER |
| 40 | CANALI | | 12V |
| | FILTRI ANL NOISE BLANKER | | 4 PIN "48/68" |
| | SQUELCH | | DUALMIKE 4 PIN "48/68" |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C217.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH

ALAN SESSANTOTTO



DAL 1983 IL CB 34 CANALI
PIU' VENDUTO E AMATO.



Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida**. Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| AM FM | BANDA | | S-METER |
| 34 | CANALI | | 12V |
| | FILTRI ANL NOISE BLANKER | | 4 PIN "48/68" |
| | SQUELCH | | DUALMIKE 4 PIN "48/68" |

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C025.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH

M-30



IL CB MULTIBANDA, MULTIFUNZIONE E MULTIMEDIALE.

Se stai cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te. Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione.**



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 74)
- 6 tasti programmabili
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9 livelli
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti Up/Down/Canale prioritario



BANDA



EMERGENCY



DISPLAY MULTICOLORE



DIGITAL SQUELCH



FILTRI ANL NOISE BLANKER



DUAL WATCH



EQUALIZZATORE AUDIO



TOT



8 CANALI MEMORIA



ROSMETRO S-METER



12/24V



RJ45

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1313

VERSIONE EXPORT:

BANDA AMATORIALE 26-28MHZ 400CH 8W (AM)/15W (FM)

R74574 PROLUNGA MICROFONO 2M

per M-5 PRO/M-5/M-30/CT3000


SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-30 C1318

Completo di cavo di connessione USB per PC

M ZERO PLUS



IL 40 CANALI AM/FM PRATICO E LEGGERO.

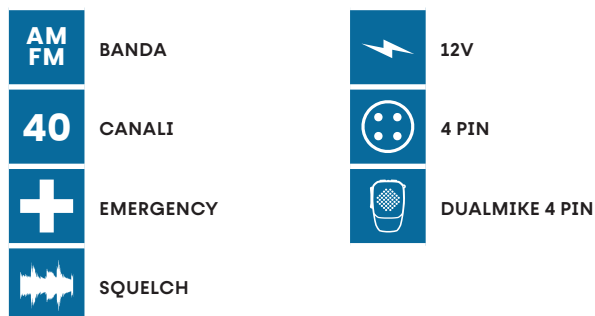

Chassis in ABS e tecnologia SMD per la struttura elettronica. Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare. **M-Zero Plus** è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti Up/Down
- Presa per altoparlante esterno
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off

CONFEZIONI E CODICI


1 radio, microfono, staffa di montaggio, **presa accendisigari**, viti di fissaggio.
cod. C1169.01

VERSIONE EXPORT: 120CH

ALAN 100 PLUS B



IL CB STORICO 40 CANALI.

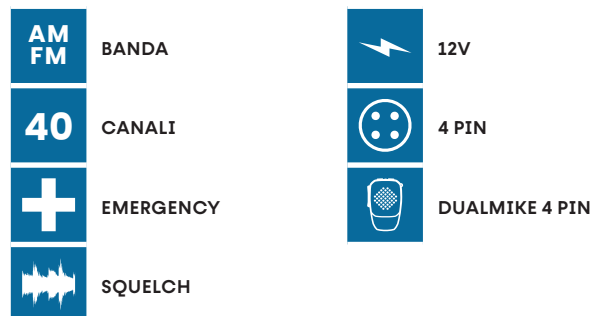

Il CB che **fin dal 1998** accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida. Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare. Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, **presa accendisigari**, viti di fissaggio.
cod. C442.12

ALAN 42 DS LITHIUM/ALAN42 DS



IL BEST SELLER CON AUTONOMIA RADDOPPIATA E RICARICA 10 VOLTE PIÙ VELOCE.

L'autonomia raddoppia e la ricarica è 10 volte più veloce. Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, **Alan42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica, oggi anche nella versione con batteria al Litio.

È dotato di **squelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automezzo. Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.

ALAN42 DS LITHIUM CON BATTERIA AL LITIO:

- Maggiore durata e rapidità di ricarica.
- Performance ottimizzate per utilizzi intensivi e professionali.
- Soluzione moderna ed ecologica, riducendo l'uso di batterie usa e getta.

ALAN42 DS CON BATTERIE ALCALINE:

- Massima flessibilità nell'alimentazione, senza necessità di ricarica.
- Ideale per chi viaggia e non vuole dipendere da caricabatterie.



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



FILTRI ANL
NOISE BLANKER



DUAL WATCH



SIGNAL



ALTA/BASSA
POTENZA



12V



BATTERIA AA (ALAN42 DS)



PACCO BATTERIA LITIO
(ALAN42 DS LITHIUM)



2 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi tabella p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V

CONFEZIONI E CODICI

Alan 42 DS Lithium Edition

Ricetrasmittitore, pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3 elementi (12V), cavo USB-C/USB-C per ricarica pacco batteria, pacco vuoto per batterie alcaline, adattatore da auto con presa per antenna esterna, antenna, clip da cintura, cinghia da polso

cod. C1267.04

ALAN 42 DS

Ricetrasmittitore, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso.

cod. C1267

Versione Export: 400CH

ALAN 42 DS.

Il CB portatile Best Seller da sempre.



ACCESSORI ALAN42 DS LITHIUM/ALAN42 DS

PB42 LITHIUM COD. C1575

Pacco batteria agli ioni di litio, capacità da 2800 mAh. Ricarica completa in massimo 2 ore con cavo USB C-USB C (non in dotazione).



PB E42 COD. C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593 (ALAN 42 DS/MULTI)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365

Alimentatore



DUAL MIKE WIRELESS/CB HANDSFREE KIT



 **Bluetooth**
Dual Mike Wireless



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Equalizzatore della voce su 8 bande**
- Roger beep
- Distanza Smartphone/DualMike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Presa di ricarica Micro USB
- Compatibile con caricatore wireless (Tramite DK-Dual Opzionale)
- Durata batteria 10h con volume al 50%
- Peso 153gr
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose



 **Bluetooth**
CB Handsfree Kit
Il Dual Mike con il filo

DUAL MIKE: LA NUOVA ERA DELLA COMUNICAZIONE CB.

Due soluzioni per comunicare in libertà, con la massima qualità audio e la comodità del doppio PTT per CB tradizionale e App CBTalk.

DUAL MIKE WIRELESS – LIBERTÀ TOTALE, ZERO CAVI

La versione 100% wireless pensata per chi vuole muoversi senza limiti. Un microfono Bluetooth evoluto con doppio PTT per CB e CBTalk, speaker potente, vivavoce integrato e light ring personalizzabile. Ricarica USB o wireless e massima comodità in ogni situazione.

CB HANDSFREE KIT – IL SISTEMA PROFESSIONALE A MANI LIBERE

La soluzione completa per chi utilizza il CB ogni giorno. Include Dual Mike con connessione cablata (4 Pin, 48/68, 6 Pin) e PTT-Dual dedicato. Stesse funzioni audio avanzate, massima stabilità e un utilizzo continuo e affidabile, ideale per chi lavora on the road.



PTT ANALOGICO
PTT DIGITALE



PRE AMPLIFICATO



3W ALTOPARLANTE
SUPER BASS



VIVAVOCE



DSP PER UNA VOCE PERFETTA IN TX



ASCOLTA LA MUSICA



ECHO



EQUALIZZATORE



LIGHT RING PER NOTIFICHE



BATTERIA
LUNGA DURATA



DOPPIA PRESA USB PER
RICARICA

DUAL MIKE WIRELESS



RICARICA WIRELESS

HANDSFREE KIT



4 PIN



4 PIN "48/68"



6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

Dual Mike Wireless

Microfono, cavo USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.
cod. C1363

CB Handsfree Kit

Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipi di attacco, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

cod. C1283.03 – Kit 4 Pin 48/68

cod. C1283.04 – Kit 4 Pin

cod. C1283.05 – Kit 6 Pin

CB TALK APP



IL TUO SMARTPHONE COME UNA RADIO. ENTRA NELLA COMUNITÀ CB PIÙ ESTESA AL MONDO.

CB TALK è l'app scaricabile gratuitamente usata da oltre **2.000.000 di autisti** in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente. L'interfaccia che appare sullo schermo dell'App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo baracchino MIDLAND ALAN 48 e le funzioni presenti, digitali e avanzate, sono molto friendly. **CB TALK** diventa indispensabile in molte occasioni: rilasciando **boe geolocalizzate**, infatti, si può **condividere la propria posizione** sulla mappa e, con l'utilizzo di **messaggi vocali**, segnalare agli altri utenti eventuali problematiche stradali come code per incidente, svincoli chiusi, autovelox e così via.

Abbinando il Dual Mike/Dual Mike Wireless alla app CB Talk, si aggiungono le seguenti funzionalità: 200km di Squelch, 80 canali, possibilità di creare gruppi pubblici e privati e il creatore è anche amministratore del gruppo.



SCARICA CB TALK APP

CARATTERISTICHE

- Modalità Gruppi, senza limiti di distanza
- Mappa con posizione utenti
- Segnalazione emergenze
- Blocca utenti indesiderati
- Dual Watch (possibilità di essere sintonizzato tra due canali/gruppi)
- Android/iOS

DISPOSITIVI COMPATIBILI

- Dual Mike Wireless
- CB Hands Free Kit
- Dual Headset
- PTT Dual



ACCESSORI PER MICROFONI BLUETOOTH

PTT-DUAL



IL BOTTONE BLUETOOTH PER COMUNICARE A MANI LIBERE MENTRE GUIDI... SENZA SANZIONI! PER GLI APPASSIONATI DEL MONDO DIGITALE.

Bottone Bluetooth Low Energy (B.L.E.) per parlare via CB, senza staccare le mani dal volante. Per Dual Mike e Dual Mike Wireless. La **batteria incorporata** garantisce una durata di 1 anno con uso medio di 9h/g.

COME SI UTILIZZA IL PTT-DUAL?

Abbina PTT-DUAL al telefono tramite Bluetooth; posizionalo sul volante o in punto comodo mentre si guida; premi il bottone per trasmettere la voce tramite la App CB Talk, senza mai staccare le mani dal volante.

CONFEZIONI E CODICI

PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria al litio CR2032 incorporata.

cod. C1488

DUAL HEADSET



L'AURICOLARE BLUETOOTH CON PULSANTE DI TRASMISSIONE INCORPORATO, PER COMUNICARE A MANI LIBERE.

Massimo confort e versatilità dell'auricolare che può essere indossato nell'orecchio destro o sinistro a seconda della preferenza. L'algoritmo di **cancellazione del rumore MWE** studiato da Midland consente la trasmissione di una voce perfetta. Tramite DUAL HEADSET ci si connette facilmente alle app di Midland: CB Talk e BT Talk.

CARATTERISTICHE

- Durata batteria 8 ore
- Tasto personalizzabile
- Doppio microfono
- Cancellazione rumore
- Led due colori
- carica USB-C

CONFEZIONI E CODICI

Auricolare Bluetooth, auricolari di ricambio in silicone (S/M/L), cavo USB-C.

cod. C1521

DK-DUAL COD. C1364

Docking station: supporto di ricarica wireless. Per **Dual Mike Wireless**.



VM-DUAL COD. C1407

Supporto a incastro per bocchetta d'aria.

Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AM-DUAL COD. C1408

Supporto adesivo Dual Mike.

Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AL-DUAL 48 COD. C1403

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto.

Per **Dual Mike, DK-Dual**.



AL-DUAL COD. C1403.01

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB per tutti gli altri CB Midland.

Per **Dual Mike, DK-Dual**.





ACCESSORI CB

MICROFONI 4 PIN "48"



MDL4190 COD. C074

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



MIKE MIDLAND COD. T059.01

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



MICROFONO 4 PIN



R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero Plus.



MICROFONI 6 PIN



MIKE MULTI PRO COD. C1620

Microfono 18/28 /48Pro/78Pro.
Con capsula microfonica a condensatore electret di nuova generazione per un l'audio potente, chiaro e cristallino, anche in ambienti rumorosi.



MIKE MULTI COD. C714.01

Microfono "Precision series" con pulsanti Up/Down, pulsante Lock.
Per serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



MR120 C404.01

Microfono Electret con tasti Up/Down.
Per serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



STAFFE

SPM-48 DIN COD. C791

Staffa Din per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.



SPM-78 DIN COD. C792

Staffa Din per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro, 38.

SPM-100 DIN COD. C807

Staffa Din per Alan 100 Plus,100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.

SA 48 COD. T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.



PORTAMICROFONI

PM3 T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo.



POTENZIOMETRO

KIT250

Kit potenziometri per Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composto da 4 pezzi.



CAVI

R74574

Prolunga microfono 2m.
Per M-5 Pro/M-5/M-30/CT3000.



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile.
Lunghezza: 160 cm.
Per Alan 48, Alan 68S.



MIKEMAG HOLDER COD C1592

Portamicrofono CB magnetico.

Porta microfono CB magnetico per cruscotto dell'auto, del camion o del 4x4. **Mikemag holder** è un ottimo assistente sicuro e affidabile che ti accompagna per tutta la durata del tuo viaggio. Compatibile con tutti i modelli di microfoni CB.





ALTOPARLANTI PER INTERNI/ESTERNI



AUDIO
EXTRA
POTENTE



COMPATTO,
AUDIO
POTENTE

AU50 XTREME

L'ALTOPARLANTE ESTERNO IP67 RESISTENTE E EXTRA POTENTE (20W).

Quando serve più "spinta", eroga 20 W RMS su 8 Ω con risposta 20Hz-20kHz per voce e musica nitide, in cabina come su mezzi aperti. Struttura IP67 contro acqua e polvere; 142x129x100 mm (con staffa) e supporto regolabile a 180° per un posizionamento preciso. Collegamento rapido con jack mono da 3,5 mm e cavo da 2,10 m.



AU28 XTREME

L'ALTOPARLANTE ESTERNO IP67 COMPATTO CON AUDIO POTENTE (10W).

Piccolo fuori, potente dentro: 10 W RMS, IP67, struttura heavy-duty. **Con i CB Midland** dotati di funzione PA diventa un vero megafono esterno. Montaggio facile con staffa a 180°, jack 3,5 mm e cavo da 2m per installazioni rapide su camion, quad, barche e fuoristrada.



CARATTERISTICHE

- Audio eccezionale, fino a 20 Watt di potenza
- Potenza nominale 15 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmittitori, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 mm
- Dimensione (con staffa) 142 x 129 x 110 mm

CONFEZIONI E CODICI

Altoparlante, cavo 2,10 m con jack da 3,5 mm.
cod. C1574

CARATTERISTICHE

- Audio chiaro e potente, fino a 10 Watt di potenza
- Potenza nominale 8 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmittitori, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 mm
- Dimensione (con staffa) 122x53x76 mm

CONFEZIONI E CODICI

Altoparlante, staffa di montaggio regolabile con viti, cavo audio rinforzato da 2,10 m con jack da 3,5 mm.
cod. C1687

ALTOPARLANTI ESTERNI

AU 20 COD. T775

Altoparlante esterno 5W max.
Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale 2 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 65x55x65mm.



AU 30 COD. T682

Altoparlante esterno 12W max.
Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 7 W
Potenza massima 12 W
Dimensioni 110x60x60mm.



AU25E COD. T681.01

Altoparlante esterno 5W max.
 Consigliato per ricetrasmittitori
 veicolari professionali VHF - Alan
 HM35/70/06.
Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 3 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 100x60x60mm.




ROSMETRI WATTMETRI

KW 520 COD. C530

Adatto a verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura avviene su due linee: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. Questo prodotto di misura permette di collegare 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Altre caratteristiche: possibilità di effettuare rilevazioni del picco e del livello medio, taratura fine dell'indice e duplicatore della potenza di fondoscala da 200 a 400W.

Potenza RF 5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impedenza 52 Ohm
Gamma frequenza 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni in mm 155x100x60
Peso 730 g
Connettore SO239

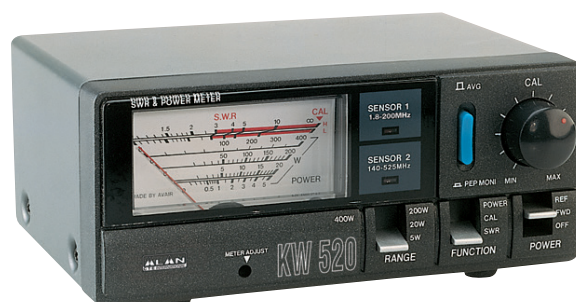

ALIMENTATORI

SW35 COD. 47500

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 3-5A




SW57 COD. 47510

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 5-7




SW79 COD. 47520

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 7-9A

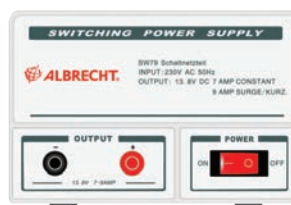

SW102 COD. 47530

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 10-12A

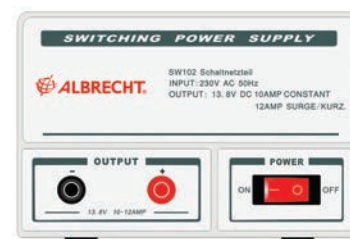



LUX 1000-S
COD. C1258



LUX 1500-S
COD. C1259



LUX 1500-PL
COD. C1257

LUX: LE ANTENNE CHE SI ILLUMINANO QUANDO TRASMETTI

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S e LUX 1000-S:** Snodo antifurto e antinfortunio. **LUX 1500-PL e LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 70).



X-TURBO 60
COD. C871



X-TURBO 80
COD. C872



ML143
COD. C1164



ML 145
COD. T562.01



ALAN PC 4
COD. T739



ALAN PC 6
COD. T736

ANTENNE CB AUTO E CAMION



ALAN PC 8
COD. T701



ALAN S9 PLUS
COD. T638



FUNK 90
COD. T638.04



FUNK 130
COD. T638.05



FUNK 150
COD. T638.06



MINI
COD. C593

ANTENNA CB CAMPER

RV65 COD. C1558

ANTENNA BIADESIVA DA VETRO. PERMETTE UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE SUL TUO CAMPER.

Una buona antenna permette al ricetrasmittente CB di lavorare al meglio delle proprie performance. RV65 evita di bucare la carrozzeria ed ha un adesivo super resistente 3M, top di gamma nel suo genere. Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle antenne normalmente in commercio, RV 65 si installa direttamente sul vetro. Le nostre antenne hanno un sistema radiale ben strutturato, fondamentale per ottenere una propagazione ottimale e durabilità nel tempo.




ANTENNE BALCONE/BASE E VHF/UHF

ENERGY NEW 1/2 COD. T241.02

DOTATA DI SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.

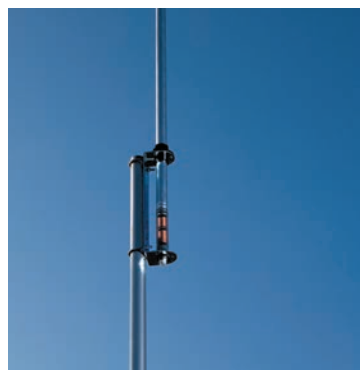

VH 1 COD. F092

ANTENNA VHF/UHF ADATTA ALL'USO SU CAMION E/O AUTO.



ANTENNE CB MAGNETICHE



KIT224
LUX 1500-PL+120/PL



KIT 212
ML143+BASE M

Antenna ad alta potenza con base magnetica Ø 120mm



KIT 007
ML145 + 120/PL



LC29
COD. C1018



LC65
COD. C1020

ANTENNA MAGNETICA E BASI MAGNETICHE

MC45 COD. C1559

ANTENNA VEICOLARE MAGNETICA OPERANTE SULLA BANDA 26-28MHZ.

MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.



BM-MLC143 COD. C1183

Studiata per l'antenna **ML 143**, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



120/PL COD. T036

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm. Fornita con attacco per PL già montato.



STAFFE/ATTACCHI PER ANTENNE



TRUNK PL COD. C1616

Supporto per antenna CB per cofano senza forare la carrozzeria.

Il suo uso è pensato per qualsiasi tipo di ricetrasmittitore veicolare (CB, professionale, amatoriale o nautica). **Trunk PL** è dotato di un cavo di 6 metri con il connettore lato radio che si svita per una facile installazione del cavo attraverso il veicolo. Questo semplice supporto per antenna universale è perfetto per chiunque voglia evitare di praticare fori nel proprio veicolo, ma ha bisogno di un supporto solido all'antenna e per godere di comunicazioni affidabili su strada o fuoristrada. Non è indicato per cofani in vetroresina. Grazie al connettore S0239, si possono utilizzare tutte le antenne dotate di connettore PL259.

GR-L COD. C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



DV 27 PL COD. T599

Adattatore centrotetto
DV/SO239.



GR-XL COD. C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



SP 21 COD. T390

Attacco a specchietto per l'installazione di qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore senza forare la carrozzeria.



SC 27 COD. T441

Vite specifica.



FC 27 COD. T478

Base per antenne con vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland.



LC 27/10-N COD. T370.01

Connettore.



CONNETTORI E CAVI PER ANTENNE

PL259/R COD. T292.02

Connettore



PL 259/RL COD. T377

Connettore



PL 259 COD. T205

Connettore per cavo
RG8/RG213.



UG 255 COD. F074

Connettore per
BNC/SO239.



SA 95 COD. T211

Raccordo SO239
plug RCA.



RG58 COD. T633

Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto. Lunghezza 4 m
R73895 Per antenne PC.



R 45/58-U COD. T194

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 45 cm
2 connettori PL259.



CENTROTETTO COD. T301

Cavo RG58 con attacco centrotetto per antenne USA. Lunghezza 3,5 m.



R 90/58-U COD. T193

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 90 cm
2 connettori PL259.



TABELLA APPARATI MULTI CANALI/POTENZA/BANDA

| Sigla | Paese | MHz |
|-------|---|-----------------------------------|
| I | Italia 40 CH AM / FM 4 Watt | 26.965-27.405 |
| I2 | Italia 34 CH AM / FM 4 Watt | 26.875-27.265 |
| D4 | Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt | 26.565-27.405 |
| EU | Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt | 26.965-27.405 |
| EC | CEPT 40 CH FM 4 Watt | 26.965-27.405 |
| E | Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt | 26.965-27.405 |
| F | Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt | 26.965-27.405 |
| PL | Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt | 26.960-27.400 |
| UK | Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio) | 27.60125-27.99125 + 26.965-27.405 |

| Sigla | Export Version | MHz |
|-------|---|---------------|
| RU | Russia 400 CH AM/FM 4 Watt | 25.615-30.105 |
| PX | Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies | 25.610-30.100 |
| SW | Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz | 30.930-31.570 |
| AU | Australia 40 CH AM 4 Watt | 26.965-27.405 |
| AM | Australia 10 CH AM 4 Watt | 27.680-27.980 |
| NZ | Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt | 26.330-26.770 |
| BR | Brasile 80 CH AM/FM 4W | 26.965-27.855 |

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeuropa.com nelle pagine del prodotto.

**CB 40 CH: LIBERO
USO IN ITALIA E
IN EUROPA**

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

| Caratteristiche | LUX 1000-S/LUX 1500-S | X-TURBO 60/80 | ALAN PC 4/6/8 | ALAN S9 PLUS |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Frequenza di funzionamento | 26-30MHz | 26-28 MHz | 25-30 MHz | 25-30 MHz |
| Numero canali | 120 | 200 | 150/240/130 | 200 |
| Potenza massima applicabile | 600/800 | 800 W (max 1500) 1000 W (max 1700) | 400/600/800 W | 300 W |
| R.O.S. min. in centro banda | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Lunghezza (cm) | 120/170 | 160/180 | 115/160/163 | 155 |
| Impedenza (Ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso (g) | 503/525 | 670/690 | 450 | 390 |
| Materiale stilo | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo connessione antenna | 3 pezzi | 3 pezzi | 3 pezzi | DV |
| Diametro foro (mm) | 12.5 | 10 | 10 | 12,5 |
| Cavo (m) | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Caratteristiche | FUNK 90/130/150 | MINI | Kit224 (Lux1500-PL) |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--|
| Frequenza di funzionamento | 26-28 MHz | 26+28 MHz | 26-28 MHz |
| Numero canali | - | 40 | 120 |
| Potenza massima applicabile | 200/250/300 W | 80 W | 1000 W pep |
| R.O.S. min. in centro banda | < 1.2 | 1.2:1 | < 1.2 |
| Lunghezza (cm) | 90/130/150 | 68 | 164,5 |
| Impedenza (Ohm) | 50 | 50 | 50 |
| Peso (g) | 160/190/200 | 210 | 358 |
| Materiale stilo | Acciaio | Acciaio Inox | Acciaio inox |
| Tipo connessione antenna | DV | 3 pezzi | Base magn. 120mm con PL (solo antenna S0239) |
| Diametro foro (mm) | 10 | 12,5 | 16 (senza base magnetica) |
| Cavo (m) | 4/4/4 | 4 con PL259 | 4 |

| Caratteristiche | Kit212 (ML143) | Kit007 (ML145) | LC29 | LC65 |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Frequenza di funzionamento | 26-28 MHz | 26-28 MHz | 26-28 MHz | 26.965-27.405 MHz |
| Numero canali | 120 | 90 | 40 | 40 |
| Potenza massima applicabile | 300 W pep | 400 W pep | 10/30 W (picco) | 60/300 W (picco) |
| R.O.S. min. in centro banda | < 1.2 | < 1.2 | ≤ 1.2:1 | ≤ 1.2:1 |
| Lunghezza (cm) | 170 | 146 | 29 | 115 |
| Impedenza (Ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso (g) | 1500 | 1600 | 400 | 1000 |
| Materiale stilo | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Attacco | Base magn. 120mm con PL (solo antenna S0239) | Base magn. 120mm con PL (solo antenna S0239) | Base magn. Ø 68 mm con PL | Base magn. Ø 120mm con PL |
| Diametro foro (mm) | 16 (senza base magnetica) | 16 | - | - |
| Cavo (m) | 4 | | 4 | |

| Caratteristiche | RV65 | Energy New 1/2 | VHF1 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Frequenza di funzionamento | 26-28 MHz | 25-29 MHz | 108-550MHz |
| Potenza massima applicabile | 10 W (picco) | 500 W PEP | 100 W |
| Tipo | - | - | - |
| Numero canali | 40 | - | - |
| Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| R.O.S. di banda | < 1.2 | 1.2:1 | 1:1.2 |
| Lunghezza (cm) | 65 | 575 | 51 |
| Peso | 300 g | 2,1/ 2,5 Kg | 300 g |
| Ø palo di sostegno | - | 30-40 mm | - |
| Connettore | PL | SO 239 | PL259 (non fornito) |
| Stili | Acciaio | Alluminio | Acciaio |
| Diametro foro | - | - | 12 mm |
| Cavo | 5 m | - | 4 m |

| Caratteristiche | MC45 |
|-------------------------|--------------|
| Frequenza | 26-28 MHz |
| Max velocità | 140 km/h |
| Potenza max | 180 W |
| Impedenza | 50 Ohm |
| SWR minimo centro banda | < 1.2 |
| Lunghezza stilo | 450 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Peso | 165 g |
| Polarizzazione | Verticale |
| Connettore | PL259 |
| Cavo | RG-174 |

| Caratteristiche | BM-MLC143 | 120/PL |
|---------------------|-------------|-------------|
| Gamma di frequenza | 26-460 MHz | 26-460 MHz |
| Max velocità | 80/130 Km/h | 80/130 Km/h |
| Diametro della base | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| Peso | 940 g | 700 g |
| Cavo | 4 m | 3 m |



Midland è da sempre attenta alla qualità dei prodotti e dei relativi accessori. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo l'azienda è, da oltre 60 anni, leader nel mercato dell'elettronica di consumo. Un team di professionisti, ricercatori, ingegneri, consulenti e progettisti firmware ed hardware con esperienza pluriennale nelle comunicazioni, compone la divisione R&D interna segue l'intero processo di progettazione e sviluppo delle linee. Altro fiore all'occhiello dell'approccio aziendale è l'**assistenza post vendita** con un servizio personalizzato attento nel gestire con efficienza e tempismo le specifiche esigenze dei clienti.

TABELLE RIASSUNTIVE CB



| Modello | 8001 Pro | Midland 88 | 38 | 28 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia | CB Multibanda/SSB veicolare | CB Multibanda veicolare | CB Multibanda veicolare | CB Multibanda veicolare |
| Generali | | | | |
| Canali/Bande | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 |
| Gamma di frequenza | 26.565 - 27.99125 MHz | 26.565 - 27.99125 MHz | 26.565 - 27.99125MHz | 26.565 - 27.99125MHz |
| Tensione di alimentazione | 12V | 12/24Vdc | 12/24Vdc | 12/24Vdc |
| Dimensioni (LxAxP)/peso | 175x50x170mm/1200g | 188x57x77mm/677g | 120x35x190mm/840g | 114x43x180mm/499g |
| Connettore mic. | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
| Ricevitore | | | | |
| Sensibilità per 20dB SINAD | < 1 µV | < 1 µV | < 1 µV | < 0.8µV |
| Potenza d'uscita audio | > 3W | > 3W | > 3W | > 2W |
| Distorsione audio | < 3% @ 1KHz | < 3% @ 1KHz | < 3% @ 1KHz | < 3% @ 1KHz |
| Trasmittitore | | | | |
| Potenza d'uscita | 4W AM/FM - 12W SSB | 4W AM/FM | 4W AM/FM | 4W AM/FM |
| Modulazione | AM: 90%; FM: 1.9KHz | AM: 90%; FM: 1.9KHz | AM: 90%; FM: 1.9KHz | AM: > 80%; FM: > 1.8KHz |
| Corrente assorbita max | <3000mA | <2000mA | < 2000mA | < 1500mA |



| Modello | 18 | M5 Pro | Midland M-Mini USB | Alan 48 Pro |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia | CB Multibanda veicolare | CB Multibanda veicolare | CB multibanda veicolare | CB Multibanda veicolare |
| Generali | | | | |
| Canali/Bande | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | Vedi tabella apparati multi pag. 74 |
| Gamma di frequenza | 26.565 - 27.99125MHz | 26.565 - 27.99125MHz | 26.565 - 27.99125 MHz | 26.565 - 27.99125 MHz |
| Tensione di alimentazione | 12Vdc | 12Vdc | 12.6 V DC ± 10% | 12/24Vdc |
| Dimensioni (LxAxP)/peso | 114x43x180mm/499g | 110x105x27mm/545g | 102x100x25mm/450 g | 180x50x150mm/1 Kg |
| Connettore mic. | 6 pin | RJ45 | RJ45 | 6 pin |
| Ricevitore | | | | |
| Sensibilità per 20dB SINAD | < 0.8µV | <1µV | <1µV | 0,5÷1 µV |
| Potenza d'uscita audio | > 2W | 3W + 2W | 4W max | > 3W |
| Distorsione audio | < 3% @ 1KHz | < 3% @ 1KHz | < 5%@1KHz | < 8% @ 1KHz |
| Trasmittitore | | | | |
| Potenza d'uscita | 4W AM/FM | 4W AM/FM | 1W/4W AM-FM | 1W/4W AM-FM |
| Modulazione | AM: > 80%; FM: > 1.8KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz | AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz |
| Corrente assorbita max | < 1500mA | < 2000mA | <1600mA | 1100mA |



| Modello | Alan 78 Pro | Alan Quarantotto | Alan Sessantotto | Midland M-30 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia | CB Multibanda veicolare | CB Veicolare AM-FM | CB Veicolare AM-FM | CB multibanda veicolare |
| Generali | | | | |
| Canali/Bande | Vedi tabella apparati multi pag. 74 | 40 AM -40 FM | 34 AM-FM | Vedi tabella apparati multi pag. 74 |
| Gamma di frequenza | 26.565 - 27.99125 MHz | 26.965 - 27.405 MHz | 26.875 MHz - 27.265 MHz | 26.565 - 27.99125 MHz |
| Tensione di alimentazione | 12/24Vdc | 12,6 V DC ± 10% | 12,6 Vcc ± 10% | 12+24V |
| Dimensioni (LxAxP)/peso | 180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg | 165 x 55 x 205 mm/1,500Kg | 165 x 55 x 205 mm/1,500Kg | 120x37x160 mm/820 g |
| Connettore mic. | 6 pin | 4 pin "48" | 4 pin "48" | RJ45 |
| Ricevitore | | | | |
| Sensibilità per 20dB SINAD | < 1 µV | <1µV | <1µV | <1µV |
| Potenza d'uscita audio | > 2W | 4W max | 4W max | 4W max |
| Distorsione audio | < 8% @ 1 KHz | < 5%@1KHz | < 5%@1KHz | < 5%@1KHz |
| Trasmittitore | | | | |
| Potenza d'uscita | 1W/4W AM-FM | 4W AM-FM | 4W AM-FM | 4W AM-FM |
| Modulazione | AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz |
| Corrente assorbita max | 1100mA | 1500mA | 1500mA | 2000mA |



| Modello | M Zero Plus | Alan 100 Plus B | Alan 42 Ds |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia | CB veicolare AM-FM | CB veicolare AM-FM | CB Multibanda portatile |
| Generali | | | |
| Canali/Bande | 40 AM/40 AM -40 FM | 40 AM-40 FM | Vedi tabella apparati multi pag. 74 |
| Gamma di frequenza | 26.965 - 27.405 MHz | 26.965 - 27.405 MHz | 26.565 MHz - 27.99125 MHz |
| Tensione di alimentazione | 12,6 Vcc ± 10% | 12,6 Vcc ± 10% | 12,6 Vcc ± 10% |
| Dimensioni (LxAxP)/peso | 110 x 45 x 140 mm/665 g | 124x38x190 mm/1,200 Kg | 70 x 140 x 30 mm/220 g [- batt] |
| Connettore mic. | 4 pin | 4 pin | 2 pin Midland |
| Ricevitore | | | |
| Sensibilità per 20dB SINAD | < 1µV | < 1 µV | < 1 µV |
| Potenza d'uscita audio | 2W max | 4,5 W max | 0.5W |
| Distorsione audio | < 5% @ 1KHz | < 8% @ 1KHz | 3%@1KHz |
| Trasmittitore | | | |
| Potenza d'uscita | 4W AM-FM | 4W AM-FM | 1W/4W AM-FM |
| Modulazione | AM: 90% - FM 2KHz | AM: 90%, FM: 2 KHz | AM 90% ±5%, FM 2KHz |
| Corrente assorbita max | 1500mA | 1100mA | 900mA |



VIDEOCAMERE

La vitamina per la tua ripresa.

QUALE VIDEOCAMERA SCEGLIERE.

Le videocamere Midland ti aiutano ad aumentare il controllo visivo intorno al tuo veicolo, ad imprimere nella memoria i più bei momenti dei tuoi viaggi, a rivivere il dinamismo delle tue attività preferite e a comunicare a distanza condividendo audio e video.

Scopri la gamma dei prodotti pensati per te.



OUTDOOR



Vuoi monitorare aree esterne, proteggere proprietà e prevenire comportamenti illeciti? Oppure monitorare animali in libertà senza disturbarli?



FOTOTRAPPOLA
WILD GUARDIAN



FOTOTRAPPOLA
WILD GUARDIAN WI-FI



AUTO O MOTO

Hai necessità di monitorare e registrare mentre guidi la tua moto per sentirti più sicuri? Oppure vuoi controllare dentro e fuori dall'auto, anche quando è parcheggiata, per tutelare il tuo veicolo?



DASH CAM
STREET GUARDIAN MINI



DASH CAM
STREET GUARDIAN ONE



DASH CAM
BIKE GUARDIAN PRO



CAMPER/CAMION

Hai necessità di sorvegliare il tuo veicolo o un assistente per le manovre?



TELECAMERA DI RETROMARCIA
WIRELESS RV CAM



VIDEOSORVEGLIANZA
TRUCK GUARDIAN PRO



VIDEOSORVEGLIANZA
TRUCK GUARDIAN WIRED



ACTION

Sei un amante dell'outdoor e vuoi rivivere le tue avventure?



ACTION CAM
H9 PRO



ACTION CAM
H5 PRO



ACTION CAM
H3 +



WILD GUARDIAN



WILD GUARDIAN WI-FI

Fototrappola

WILD GUARDIAN



1080P
FULL HD



SISTEMA INNOVATIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE CATTURA OGNI MOVIMENTO DI GIORNO E DI NOTTE.

La fototrappola **Wild Guardian** è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai 10 **LED infrarossi**. Durante le ore notturne, la visibilità è garantita fino a 15 metri, assicurando immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.



WATERPROOF IP65



FOTO FINO A 20 MP



GRANDANGOLO 90°



0,4 TEMPO DI ATTIVAZIONE

L'eccellente **risoluzione di 20 megapixel**, il tempo di attivazione incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio angolo visivo di 90 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti. La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.

Il **display integrato** da 2 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato.

Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, **Wild Guardian** non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1622

WILD GUARDIAN WI-FI



4K
ULTRA HD



SISTEMA INNOVATIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA 4K CHE CATTURA OGNI MOVIMENTO DI GIORNO E DI NOTTE, WIRELESS.

Wild Guardian Wi-Fi è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai **LED a infrarossi** (46 LED) e la **qualità delle immagini** (24 megapixel). Quando la fototrappola è posizionata in luoghi di difficile accesso, grazie alla **connessione Wi-Fi** si può gestire la telecamera a distanza direttamente dal proprio smartphone tramite App (Android e iOS), per regolare le impostazioni e visualizzare le riprese in tempo reale sul telefono.



WI-FI



FOTO FINO A 24 MP



WATERPROOF
IP65



0,4 TEMPO DI ATTIVAZIONE



GRANDANGOLO 80°

Il **tempo di attivazione** incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio **angolo visivo** di 80 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.

La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/ video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.

Il **display integrato** da 2,4 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato. Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, Wild Guardian Wi-Fi non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1623



STREET GUARDIAN MINI



1080P
FULL HD



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato H.264
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio parcheggio e motion detection per controllare la tua auto anche quando non ci sei
- Presa USB-C
- Dimensioni 34x59x34mm, peso 61g

ACCESSORI OPZIONALI:



Cavo Parking Mode C1657

Con il cavo Parking Mode, la tua protezione non si ferma mai. Monitora anche a motore spento, per tutelarti da furti, danni e imprevisti. Rilevamento movimenti/urti - Connessione diretta alla batteria o alla scatola fusibili - Installazione semplice e discreta

Cavo USB-C/USB-C 4 metri C1658

ULTRACOMPATTA, TI PROTEGGE SEMPRE. INVISIBILE, LEGGERA E AFFIDABILE IN OGNI SITUAZIONE.

Piccola, leggera e facile da installare, **Street Guardian Mini** ti accompagna in tutti i tuoi viaggi. Praticamente invisibile, perfetta per qualsiasi veicolo. Registra video e audio automaticamente in loop, fungendo da testimone affidabile in caso di necessità, come incidenti o contestazioni stradali...

Il **seniore G** integrato inoltre rileva gli urti e salva i video critici, proteggendoli da sovrascritture accidentali. Ideale per chi cerca sicurezza e discrezione, **Street Guardian Mini** è semplice da usare e pronta a ogni evenienza.

Che tu sia in viaggio o parcheggiato, puoi contare su di lei per avere tutto sotto controllo.

| | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|
| | WI-FI | | GRANDANGOLO |
| | SENSORE D'IMPATTO | | CYCLE RECORDING |
| | MICROFONO | | VISIONE NOTTURNA CON ANGOLO 136° |
| | SPEAKER | | BATTERIA SUPER CAPACITOR |
| | GPS INTEGRATO | | PLUG&PLAY |
| | MEMORY CARD FINO A 64GB | | MOTION DETECTION |
| | FULL HD 1920X1080P | | FUNZIONE PARCHEGGIO |

Dimensioni ridottissime: soli 34x59x34 mm e un peso di appena 61 g, Street Guardian Mini rappresenta il perfetto equilibrio tra discrezione e funzionalità.

GPS integrato: offre una tracciabilità precisa dei tuoi spostamenti, registrando posizione e percorsi in tempo reale. **Connessione Wi-Fi e App dedicata:** compatibile con l'app Dashcam Player, consente di accedere facilmente ai video registrati direttamente dal tuo smartphone. Puoi visualizzare, salvare o condividere i file in pochi secondi, senza necessità di rimuovere la scheda di memoria o collegare cavi.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, cavo di alimentazione, staffa di fissaggio, biadesivo.
cod. C1645



STREET GUARDIAN ONE



1080P
FULL HD



TELECAMERA OPZIONALE
PER SG ONE - C1679

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Accelerometro
- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato AVI
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio Parcheggio
- Batteria Li-Ion integrata
- Presa USB-C
- Dimensioni 60x60x42mm, peso 47g

LA TUA PRIMA DASH CAM COMPATTA E FACILE DA INSTALLARE, PER VIAGGI SICURI E SENZA PENSIERI.

Street Guardian One è la dash cam da auto che ti assicura il miglior rapporto qualità-prezzo: compatta e facile da installare, si integra perfettamente nell'abitacolo del tuo veicolo senza ostacolare la visibilità.

Attiva solo quando il veicolo è acceso, evita inutili consumi e offre registrazioni video in alta risoluzione per una chiara documentazione degli eventi.

Viaggia sereno: la videocamera Street Guardian One è la tua testimone affidabile in caso di incidenti o imprevisti.

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| | SENSORE D'IMPATTO | | GRANDANGOLO |
| | DISPLAY 2" | | CYCLE RECORDING |
| | MICROFONO | | VISIONE NOTTURNA |
| | SPEAKER | | 12V |
| | SENSORE CMOS | | PLUG&PLAY |
| | MEMORY CARD FINO A 64GB | | MOTION DETECTION |
| | FULL HD 1920X1080P | | FUNZIONE PARCHEGGIO |

Registra video e audio come un vero testimone oculare, molto utile in caso di incidenti. Le **dimensioni ridotte** di 60x60x42 mm e il peso di 47g la rendono ideale per essere utilizzata su qualsiasi veicolo.

Street Guardian One rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni, prezzo e praticità, tanto da essere una scelta ideale per tutti i tipi di automobilisti che desiderano una soluzione efficace per la sicurezza e la documentazione dei loro viaggi. Con la sua **alta risoluzione** video, **efficienza** energetica e **costruzione resistente**, questa dash cam offre tutto ciò che serve per viaggiare con maggiore tranquillità e protezione.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, cavo di alimentazione con presa accendisigari 12V, supporto adesivo e adesivo di ricambio.
cod. C1644



BIKE GUARDIAN PRO












PIÙ HIGH-TECH, PIÙ SICUREZZA, PIÙ EMOZIONI.

Bike Guardian Pro è la dash cam da moto ideata da Midland per garantire la totale sicurezza del tuo mezzo. Questo modello offre una **qualità video** senza precedenti grazie al processore di ultima generazione che, unito alla risoluzione in 2K e al sensore Sony, rende le immagini ancora più nitide.

La fruizione dei contenuti registrati diventa sempre più piacevole: lo **stabilizzatore di immagini** riduce le oscillazioni causate dalle vibrazioni del passaggio su strada e la regolazione della sensibilità del microfono diminuisce il rumore di fondo generato dal vento, per una qualità audio di livello superiore.

La videocamera è sempre connessa grazie al **Wi-Fi** integrato che permette lo streaming in diretta e di controllare le immagini a distanza tramite app dedicata.

Bike Guardian Pro, certificata **Waterproof IP65**, è resistente all'acqua e la sua scocca interamente in alluminio la rende a prova di urti.

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|
|  | WI-FI |  | STABILIZZATORE D'IMMAGINE |
|  | WATERPROOF |  | DOPPIO PROCESSORE 600MHZ |
|  | GRANDANGOLO 170° |  | MEMORY CARD FINO A 256GB |
|  | SENSIBILITÀ MICROFONO REGOLABILE |  | 2K - 19202394X1256P |
|  | SENSORE CCD SONY | | |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Modalità dash cam/action cam.**
- Perfetta per la moto, ideale per tutte le attività outdoor.
- **Qualità video superiore.** Con risoluzione 2K, sensore Sony, 2h di autonomia e processore di ultima generazione
- **Wi-Fi integrato.** Gestione tramite app Vsysto con streaming in diretta.
- **Registrazioni uniche.** Stabilizzatore di immagine e regolazione della sensibilità del microfono.




CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, supporto videocamera per attacco a manubrio e per fissaggio rapido, supporto manubrio, adattatori per tubolari di varie dimensioni, slitta di fissaggio per aggancio rapido, biadesivo per slitta, aggancio rapido, vite di fissaggio per aggancio rapido, chiave a brugola, cavo USB-C.

cod. C1593

WIRELESS RV CAM

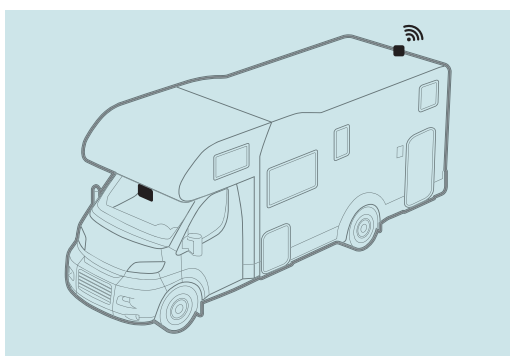

IL KIT "PLUG & PLAY" PER CAMPER CON RETROCAMERA ELIMINA I PUNTI CIECHI NELLE MANOVRE.

Wireless RV Cam ha un'installazione immediata grazie all'attacco a ventosa del monitor e alla base magnetica della telecamera che non necessitano di alcuna configurazione. La retrocamera wireless può eliminare la maggior parte dei punti ciechi e offre una visione ad angolo più sicura durante la retromarcia. L'accensione e lo spegnimento di Wireless RV Cam sono automatici, e la **batteria al litio** integrata 2160mAh non necessita di alimentazione esterna.

Ideale per camper, caravan o roulotte.



WIRELESS FINO A 100M



DISPLAY 4,3"



WATERPROOF



GRANDANGOLO 120°



VISIONE NOTTURNA



PLUG&PLAY



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Plug & Play.** L'installazione di Wireless RV Cam è semplicissima. La videocamera può essere fissata solamente con la base magnetica (quindi rimovibile) oppure tramite viti (la telecamera si può ugualmente rimuovere dal supporto).
- **Automatica.** L'accensione e lo spegnimento sono automatici, quindi Wireless RV Cam non necessita di alimentazione esterna. La batteria al litio integrata da 2160mAh, ha un'autonomia di 6-8h (uso continuo).

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera con base di aggancio magnetica, monitor, supporto a ventosa, cavo di ricarica USB/jack, velcri adesivi di fissaggio, viti di fissaggio.


cod. C1556



TRUCK GUARDIAN WIRED



1080P
FULL HD

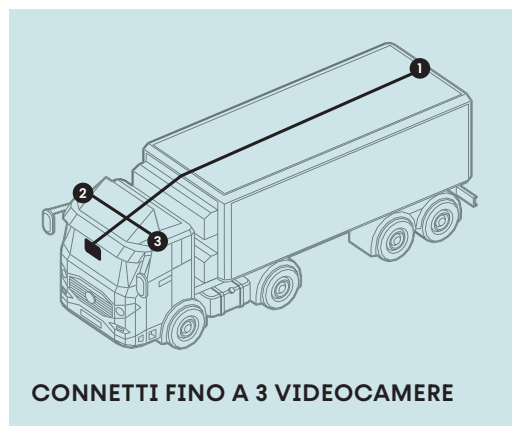

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Monitor ad alta risoluzione.** Truck Guardian Wired è dotata di un monitor TFT LCD Full HD.
- **Riprese personalizzate.** Con trigger fino a 3 telecamere e comando di attivazione. Possibilità di ruotare e specchiare l'immagine (in base a come viene installata la telecamera), di visualizzare a schermo intero le videocamere installate.
- **Visione notturna e controllo luminosità.** Grazie ai 18 led a infrarossi non c'è problema di visualizzazione al buio, il monitor è dotato di regolazione automatica della luminosità.

PER TUTTI I VEICOLI DI GRANDI DIMENSIONI, MIGLIORA LA VISIBILITÀ DI MANOVRA E LA SICUREZZA DEL MEZZO.

Truck Guardian Wired è la versione a filo della camera da camion Truck Guardian Pro pensata per migliorare la visibilità di manovra e la sicurezza del mezzo.

Dotata di trigger fino a **3 telecamere** e di **menù personalizzabile** anche a distanza con il **telecomando**, questo nuovo modello è ancora più stabile ed economico. Il kit di monitor e telecamera con 18 led a infrarossi è un perfetto alleato alla guida sia di giorno che di notte. Con Truck Guardian Wired i punti ciechi non sono più un problema.

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
| | GRANDANGOLO 110° | | VISIONE NOTTURNA 18 LED IR |
| | FULL HD 1920X1080P | | 3 CANALI |
| | WATERPROOF IP69 (CAMERA) | | SHOCKPROOF 4G |
| | GUIDELINES | | 12/24V |



CONFEZIONI E CODICI

Monitor con aletta parasole, telecamera con aletta parasole, cavo d'alimentazione e collegamento telecamere (per monitor), cavo prolunga 20m per collegamento da monitor a telecamera, telecomando, supporto per fissaggio monitor, chiave a brugola, biadesivo.

cod. C1617 Truck Guardian Wired (monitor e camera)
cod. C1618 Truck Camera Wired (solo camera)

TRUCK GUARDIAN PRO



D'AUSILIO DURANTE LE MANOVRE E SUPPORTO NELLA GUIDA, CON VIDEOCAMERA DI RETROMARCA. INSTALLAZIONE SENZA FILI, SEMPLICISSIMA.

Truck Guardian Pro è un kit composto da monitor + videocamera in grado di fornire un aiuto al camionista con un controllo in più, grazie alla registrazione su scheda SD. Truck Guardian Pro è dotata di **funzione Trigger**, che cambia automaticamente il canale video quando riceve un segnale elettrico, ad esempio dalla retromarcia o dalle frecce. Il monitor seleziona la telecamera associata e torna poi alla visualizzazione precedente con un ritardo regolabile. Il kit perfetto per semplificare la vita di ogni camionista.



WIRELESS



WATERPROOF IP69K (TELECAMERA)



MONITOR 7"



NIGHT VIEW 18 LED IR



GRANDANGOLO 100°



CYCLE RECORDING



FULL HD 1080P (60FPS)



12/24V



REGISTRAZIONE DIGITALE (MEMORY CARD FINO A 128GB)



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Ausilio in manovra** grazie alla videocamera di retromarcia.
- **Sorveglianza del rimorchio** sia interna che esterna.
- **Visione notturna** grazie ai 18 led a infrarossi. Inoltre, un monitor di 7" con una risoluzione migliorata da 480p a 1080p che fornisce immagini più nitide.
- **Ampia portata**, garantisce una buona ricezione dell'immagine anche nei mezzi bilici o blindati.
- **Scalabilità**. Possibilità di aggiungere fino a 4 telecamere.



CONFEZIONI E CODICI

Truck Guardian Pro

Monitor con antenna Wi-Fi, alette parasole, staffa e viti di fissaggio, telecamera con antenna Wi-Fi, bi-adesivo e chiave a brugola, cavi di alimentazione.

cod. C1512

Truck Camera Pro aggiuntiva

Videocamera con antenna Wi-Fi e aletta parasole.

cod. C1535

H9 PRO


4K
 ULTRA HD

LA TOP DI GAMMA DELLE ACTION CAM MIDLAND SI VESTE DI NERO E TRIPLICA LE FUNZIONI.

La **H9 Pro** è la videocamera perfetta per le tue avventure, con **riprese in 4K a 30fps e foto da 20MP**. L'**angolo visuale è regolabile** tra 100°, 110° e 130°, mentre il **touch screen** garantisce un utilizzo semplice e veloce. Grazie alla **custodia waterproof** puoi immergerti fino a 30 metri. La batteria dura 2 ore, ma collegandola a una fonte esterna e usando una memory card da 128 GB puoi registrare fino a 18 ore di video. Puoi controllarla facilmente con il telecomando o tramite l'app iSmartDV2.



WI-FI

CUSTODIA IMPERMEABILE
30M

DISPLAY 2" TOUCH SCREEN



VIDEO/FOTO



WEB CAM

CYCLE
RECORDING

DIVING MODE



STABILIZZATORE D'IMMAGINE



TIME LAPSE VIDEO/FOTO



MOTION DETECTION



ANGOLO SELEZIONABILE

**MICROFONO ESTERNO
MICRO USB PER
H9 PRO - C1531**
**MICROFONO ESTERNO
USB-C
PER H5 PRO/H9 PRO - C1582**

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Tripla funzione:** Action Cam/Dash Cam/ WebCam
- **7 modalità video:** Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga
- **Microfono high performance.** Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla funzione WNR (wind noise reduction).
- **Utilizzo in moto.** È disponibile il microfono esterno per poter commentare i tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio opzionale, codice C1531/ C1582 in base alla versione acquistata)
- **Wi-Fi.** Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi incorporato tramite smartphone o tablet (iOS e Android) fino a 15 m.


CONFEZIONI E CODICI

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.
cod. C1518

H5 PRO



4K
ULTRA HD



L'ACTION CAM IDEALE PER RIVIVERE E CONDIVIDERE I TUOI MOMENTI CON IL MASSIMO REALISMO.

H5 Pro la qualità video a **4K 30fps!**

La dotazione include **Wi-Fi integrato** e gestibile da App, registrazione **4K** display LCD posteriore da 2", **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproof**.

L'action cam **H5 Pro** è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall'applicazione DV King 4K.



WI-FI



CUSTODIA IMPERMEABILE
30M



DISPLAY 2"



VIDEO/FOTO



WEB CAM



CYCLE
RECORDING



STABILIZZATORE D'IMMAGINE



TIME LAPSE
VIDEO/FOTO



GRANDANGOLO 120°

MICROFONO ESTERNO USB-C PER H5 PRO/H9 PRO - C1582



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Stabilizzatore di immagine.** Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere una registrazione di video privi di oscillazioni.
- **Flessibilità di utilizzo.** Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.
- **Utilizzo in moto.** È disponibile il microfono esterno (C1582)

CONFEZIONI E CODICI

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.

cod. C1515

H3+



1080P
FULL HD



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Wi-Fi.** Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata GoPlus Cam (iOS e Android).
- **Motion Detection.** Registrazione automatica, se posizionata in un punto fisso rileva il movimento nell'area circostante
- **Dash Cam.** Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).
- **Custodia waterproof 30m.** La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

L'ACTION CAM ALLA PORTATA DI TUTTI.

H3+ è completa di **Wi-Fi** integrato, **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproof**.

L'action cam per registrare in **Full HD** durante escursioni, immersioni, viaggi in moto e molto altro.

L'**Applicazione** GoPlus Cam permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet.



WI-FI

CUSTODIA IMPERMEABILE
30M

DISPLAY 2"



VIDEO/FOTO



CAR DVR



STABILIZZATORE D'IMMAGINE



GRANDANGOLO 140°



CONFEZIONI E CODICI

Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.

cod. C1235.01



SUPPORTI PER SMARTPHONE DA MANUBRIO BICI E MOTO

I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente **funzionali** anche quando si indossano i guanti da moto. La **precisione costruttiva** garantisce una presa sicura anche guidando su terreni accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

MH-EVO WC COD. C1656

Supporto universale da manubrio per smartphone con ricarica wireless e USB-C.

Per moto e biciclette.
Fissaggio al manubrio: 22-32mm
Larghezza supporto: 65/93mm
Altezza supporto: 135-185mm
Ricarica durante l'uso.



MH-NV COD. C1584

Supporto universale in poliamide, con sistema riduzione delle vibrazioni.

Waterproof IP68.
Alloggio telefono: fino a 7.2".
Manubrio Ø 12-32mm.
Dotato di Four hook system.



MH-PRO NV COD. C1568

Supporto universale per smartphone da moto e bici in alluminio premium, con sistema riduzione delle vibrazioni.

Alloggio telefono fino a 7.2".
Waterproof IP68.
Fissaggio manubrio Ø 12-32mm.
Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso.
Dotato di Five hook system™.



MH-PRO USB COD. C1490

Supporto universale in alluminio.

Waterproof IP65
Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa
Presse USB per ricarica.
Manubrio Ø 22-32mm



MH-PRO COD. C1489

Supporto universale in alluminio.

Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa. Manubrio Ø 22-32mm.



TABELLE RIASSUNTIVE



| Modello | Wild Guardian Wi-Fi | Wild Guardian |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| Risoluzione | 4K 10fps / 2.7K 20fps | 1920x1080 30fps |
| Sensore | CMOS | CMOS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Formato | AVI | AVI |
| Lente | 4 elementi | 4 elementi |
| Angolo lenti | 80° | 90° |
| Sd Card | Fino a 128GB | Fino a 128GB |
| Batteria | 8xAA non incluse | 4xAA non incluse |
| Wi-Fi | Si | - |
| Foto | 24 Mp | 20Mp |
| Aggancio a vite | Si | Si |
| Peso | 260 g | 185 g |
| Dimensioni (HxLxP) | 135x100x70 mm | 110x90x65 mm |
| Sistemi operativi | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ | |



Il catalogo dei prodotti Midland si completa con una vasta gamma di accessori originali pensati per ogni esigenza. Trova quello più adatto a te.

Scopri tutti gli accessori su midlandeurope.com



| Modello | Street Guardian Mini | Street Guardian One | Bike Guardian Pro | Wireless RV Cam |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Risoluzione | Full HD | Full HD | 2K 30fps | 480xRGBx272 |
| Sensore | IMX307 | CMOS | Sony | CMOS CON IR |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
| Formato | H264 | AVI | MOV | NTSC |
| Lente | 4G+2P | 4G | - | - |
| Angolo lenti | 136° | 120° | 170° | 120° |
| Sd Card | Fino a 64GB | Fino a 64GB | Fino a 256GB | - |
| Batteria | SUPER CAPACITOR | 1800mAh | 1200mAh | 2160 mAh |
| Wi-Fi | Si | No | Si | - |
| Foto | Full HD | 12 Mp | 24 Mp | - |
| Aggancio a vite | No | No | Si | Ventosa - magnetico |
| Peso | 61 g | 47 g | 105 g | Monitor 254 g/Videocamera 233 g |
| Dimensioni (HxLxP) | 34x59x34mm | 60x60x42mm | 97mm Ø 32mm | Monitor 125x85x18 mm Videocamera 76x100x50 mm |
| Sistemi operativi | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ | | | - |

TABELLE RIASSUNTIVE



| Modello | Truck Guardian Pro | Truck Camera Pro | Truck Guardian Wired | Truck Camera Wired |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Monitor | Videocamera | Monitor | Videocamera |
| Risoluzione | 1024xRGBx600 | 1280x720 | 1024xRGBx600 | 1280x720 |
| Sensore | - | CMOS | - | Sony |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Formato | H264 | H264 | - | - |
| Lente | - | - | - | - |
| Angolo lenti | - | 120° | - | 100° |
| Sd Card | 128 GB | - | - | - |
| Batteria | - | - | - | - |
| Wi-Fi | Trasmissione 2,4 GHz criptata | Trasmissione 2,4 GHz criptata | - | - |
| Aggancio a vite | Staffa supporto | Staffa supporto | Si | Staffa supporto |
| Peso | 430 g | 500 g | 408 g | 340 g |
| Dimensioni (HxLxP) | 180x125x25 mm | 85x50x40 mm | 192x115x25 mm | 70x45x60 mm |
| Sistemi operativi | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ | - | - | - |



| Modello | H9 Pro | H5 Pro | H3+ |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Risoluzione | 4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60 | 4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60 | 1080p@30/720p @60/ 480p@60 |
| Sensore | 20 Mp | 16 Mp | 16Mp |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Formato | MOV | MOV | AVI |
| Lente | 6 elementi | 5 elementi | 1 elemento |
| Angolo lenti | 100° -110° -130° | 120° | 120° |
| Sd Card | Fino a 256 GB | Fino a 128 GB | Fino a 128 GB |
| Batteria | 1050 mAh, fino a 120 minuti | Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti | Li-Ion 900mAh fino a 110 minuti in HD |
| Wi-Fi | Si | Si | Si |
| Foto | 20 Mp | 16 Mp | 16 Mp |
| Aggancio a vite | Si | Si | No |
| Peso | 65 g | 65 g | 52 g |
| Dimensioni (HxLxP) | 59x41x24 mm | 59x41x24 mm | 59,3x29,3x41,1 mm |
| Sistemi operativi | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ | Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+ |



EMERGENCY

La riserva di energia in caso di necessità.

ER-EMERGENCY BACKPACK

NEW



KIT PRONTO ALL'USO PENSATO PER SUPPORTARTI NELLE PRIME 72 ORE DI QUALSIASI SITUAZIONE IMPREVISTA.

Realizzato attorno a 10 articoli fondamentali ispirati alla **checklist UE***, consente di **custodire e organizzare** con ordine gli oggetti più importanti grazie a un **design impermeabile**. Pensato per una **messa in sicurezza immediata** e un utilizzo pratico, questo kit **grab-and-go** ti garantisce serenità proprio quando è più necessaria.



KIT SOPRAVVIVENZA



EU PREPAREDNESS STRATEGY



ARTICOLI MULTIUSO



IDRATAZIONE



RADIO AM/FM



IMPERMEABILITÀ



ORIENTAMENTO



TERMOMETRO



PROTEZIONE TERMICA DI EMERGENZA



INTRATTENIMENTO

CARATTERISTICHE

- **Zaino impermeabile cerato** con capacità di 28 litri
- **Radio d'emergenza ER300 PRO** con power bank da 10.000 mAh, pannello solare, manovella, luce LED, altoparlante Bluetooth e radio AM/FM (vedi pag. 99)
- **Strumento multifunzione:** coltello, pinze, apribottiglie, cacciavite con punte multiuso, apriscatole, sega, lima.
- **2 contenitori d'acqua** da 8 litri con getto doccia
- **Set di 3 buste trasparenti impermeabili** (taglie S, M e L) per documenti, smartphone, medicinali o denaro
- **Carte da poker**
- **Fischietto** con bussola e termometro
- **2 coperte termiche di emergenza**
- **Sacca per scarpe o accessori**
- 10 requisiti* per l'operazione UE "Preparedness Union Strategy"*



* **10/10 requisiti UE:** 1. Documenti: busta waterproof 2. Torcia: incorporata nell'ER300 PRO 3. Acqua: tanica 4. Coltellino multiuso 5. Medicine: busta waterproof 6. Cibo: busta waterproof 7. Denaro: busta waterproof 8. Caricatore o powerbank: incorporato nell'ER300 PRO 9. Carte da gioco 10. Radio AM/FM: incorporata nell'ER300 PRO

CONFEZIONI E CODICI

Zaino, radio d'emergenza, utensile multiuso, 2 taniche capacità 8 litri con getto doccia, set di 3 buste in plastica trasparenti waterproof, carte da poker, fischietto con bussola e termometro, 2 coperte termiche d'emergenza, sacca per scarpe o accessori.

C1726

ER300 PRO

NEW

IL TUO STRUMENTO DI SOPRAVVIVENZA DEFINITIVO: TORCIA SOS ULTRA-LUMINOSA, POTENTE SPEAKER BLUETOOTH E RICARICA TRAMITE PANNELLO SOLARE O DINAMO



Midland ER300 PRO è molto più di un powerbank: è una centrale d'emergenza portatile, progettata per darti autonomia, sicurezza e anche un pizzico di svago quando ne hai più bisogno. Con una **potente batteria da 10.000 mAh**, è in grado di ricaricare il tuo smartphone anche quando non hai accesso alla rete elettrica, rendendolo indispensabile per campeggio, escursioni, emergenze quotidiane (fuori e dentro casa) come cali di tensione e blackout, o semplicemente per viaggiare in tutta sicurezza.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Speaker Bluetooth ad alte prestazioni
- Sensore e indicatore di temperatura
- Batteria Li-Ion da 10.000 mAh ad alta efficienza (autonomia fino a 100 ore in uso normale)
- Segnale SOS in codice Morse tramite luce e allarme acustico
- Orologio digitale
- Radio AM/FM con antenna telescopica per la ricezione FM
- Uscita audio per speaker esterno o auricolare
- Resistente agli urti
- Display LCD retroilluminato
- 3 modalità di ricarica: USB-C (IN/OUT), Dinamo manuale, pannello solare (utile per mantenere la carica in condizioni di emergenza)

* Cree® è un marchio registrato di Cree



BLUETOOTH®



RADIO AM/FM



RICARICA CON DINAMO



RICARICA CON PANNELLO SOLARE



TORCIA LED CREE® 130 LUMEN



POWER BANK 10000MAH



PRESA USB-C PER RICARICA



DURATA BATTERIA FINO A 100 ORE



RICHIAMO CON ULTRASUONI



Ricarica con dinamo



Pannello solare

Torcia

Presa per ricarica USB-C

CONFEZIONI E CODICI

Radio d'emergenza, cavo USB-C/USB-C, laccetto per zaino.
cod. C1663

ER100

INDISPENSABILE NELLE EMERGENZE, PERFETTO PER L'AVVENTURA.



ER100 è un **power bank d'emergenza** innovativo, dotato di **dinamo** e **pannello solare**, progettato per garantire energia anche nelle situazioni più critiche. Questo dispositivo multifunzionale assicura affidabilità e resistenza, rappresentando una risorsa indispensabile per la sicurezza personale. **Radio AM/FM integrata, Pannello solare, dinamo per la ricarica manuale dei tuoi dispositivi, pratica torcia integrata. Dotata di porta micro USB e .USB-A. Durata eccezionale: fino a 25 ore di utilizzo continuo, per non lasciarti mai senza intrattenimento o energia.**

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Frequenza: AM 531-1629KHz, FM 87.5-108MHz
- Alimentazione batteria: 3.7Vdc Li-Ion 2600mAh
- Potenza audio: >300mW
- Ciclo di funzionamento: 100% / 1h
- Presa jack ext audio: 3,5mm stereo
- Funzione SOS codice Morse
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Peso (batteria esclusa): 327g
- Dimensioni: 150x79x43 mm (LxAxP)



RADIO AM/FM



RICARICA CON DINAMO



RICARICA CON PANNELLO SOLARE



TORCIA LED CREE® 130 LUMEN



PRESA USB PER RICARICA



DURATA BATTERIA FINO A 25 ORE

Pannello solare



Ricarica con dinamo tramite cavo USB



Torcia

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB.
cod. C1665

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

ER-LANTERN

NEW



Bluetooth

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- TWS (True Wireless Stereo) per abbinamento con una seconda cassa
- Capacità batteria: 5200 mAh
- Cassa Bluetooth da 20 W con emissione sonora a 360°
- Autonomia: fino a 14 ore di musica e 9 ore di luce
- 3 modalità audio: Bluetooth, chiave USB e AUX (a filo)
- Dimensioni: Ø 10,2 cm × H 19,3 cm, peso: 800g.

ILLUMINA, SUONA, RICARICA. OVUNQUE.

Più di una semplice lanterna, **ER-LANTERN** è un'esperienza completa di luce e suono. Progettata per chi ama vivere all'aria aperta senza rinunciare al comfort e allo stile, questa lanterna multifunzionale unisce illuminazione LED regolabile e cassa Bluetooth integrata da 20 Watt, per regalarti l'atmosfera perfetta in ogni momento. **Atmosfera su misura:** grazie alla doppia temperatura di colore, puoi scegliere la luce giusta per ogni occasione: luce calda (giallo/arancio), o luce fredda (bianca). **Suono potente e connessione totale:** ER LANTERN integra uno speaker da 20 Watt con diffusione a 360°, per un suono pulito in ogni direzione e grazie alla **tecnologia TWS** (True Wireless Stereo) puoi collegare una seconda lanterna e creare un effetto stereo immersivo.



BLUETOOTH

20W

POTENZA

LAMPADA LED 1-300 I
LUCE CALDA/FREDDA M

360°

DIFFUSIONE SUONO A 360°



IMPERMEABILE

ABBINAMENTO AD UNA
SECONDA CASSA

POWER BANK



MICROFONO INTEGRATO



PRESA USB-C PER RICARICA

DURATA BATTERIA FINO A
14 ORE MUSICA/9 ORE LUCE

CONFEZIONI E CODICI

Lanterna led, cavo Aux, cavo di ricarica USB-A/USB-C.

cod. C1717



ENERPUMP

IL COMPRESSORE PORTATILE CHE FUNZIONA ANCHE DA POWER BANK.



-  POWER BANK 4000MAH
-  COMPRESSORE PORTATILE FINO A 10 BAR
-  DISPLAY DIGITALE LCD
-  TORCIA LED
-  AUTONOMIA 6 MESI IN STAND-BY
-  PER PNEUMATICI AUTO/CAMPER MOTO/BICI



Grazie al suo design compatto, **Enerpump** può essere facilmente trasportato in una borsa di piccole dimensioni o sotto sella. Con una **pressione fino a 150 PSI**, questo compressore gonfia rapidamente pneumatici di moto, auto e biciclette in meno di un minuto, perfetto per le emergenze stradali.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Il display LCD mostra in tempo reale la pressione dei pneumatici, consentendo un gonfiaggio preciso e sicuro. È possibile impostare la pressione desiderata, con spegnimento automatico al raggiungimento del valore prefissato. I valori standard di pressione, in base al tipo di utilizzo, sono memorizzati nel sistema.
- Standby Prolungato: Con una carica completa, il compressore può rimanere in standby fino a 6 mesi.
- Materiali di qualità: costruito PVC altamente resistente.

CONFEZIONI E CODICI

Compressore, adattatore valvola Presta, ago, cavo di ricarica, adattatori di gonfiaggio e prolunga, busta in tessuto per racchiudere il prodotto.
cod. C1651



ENERPUMP MINI

NEW

TASCABILE, POTENTE. L'UNICO CHE INCLUDE IL KIT RIPARAZIONE GOMME PER MOTO.



-  COMPRESSORE PORTATILE FINO A 100 PSI
-  DISPLAY DIGITALE LCD
-  AUTONOMIA 6 MESI IN STAND-BY
-  PER PNEUMATICI MOTO/BICI/PALLONE
-  KIT RIPARAZIONE GOMME

Enerpump Mini unisce performance elevate e massima praticità in un design compatto e facile da trasportare. Con una **batteria da 1000mAh, fino a 100 PSI di potenza**, è in grado di rigonfiare pneumatici di moto, auto, bici e gonfiabili in meno di un minuto. In più è l'unico sul mercato che include un **kit di riparazione gomme per moto**, pensato per risolvere forature improvvise in pochi semplici passaggi.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Il display LCD mostra in tempo reale la pressione dei pneumatici, consentendo un gonfiaggio preciso e sicuro.
- Ricarica: Tipo-C, tempo di ricarica: 1 ora
- Dimensioni 7.2x5,2x3,4, peso 170g

CONFEZIONI E CODICI

Compressore, adattatore valvola Presta, ago, cavo di ricarica, adattatori di gonfiaggio e prolunga, kit riparazione gomme, buste in tessuto per racchiudere i prodotti.
cod. C1680





#1 ITALIAN INTERCOM

**DAL 2006 MIDLAND È SPECIALIZZATA IN PRODOTTI
PER LA COMUNICAZIONE IN MOTO.**

Nel corso di questi 20 anni Midland ha dato vita ad un **laboratorio R&D**, all'interno del quale ingegneri professionisti si dedicano quotidianamente allo sviluppo di **prodotti tecnologicamente avanzati**. Dopo anni di studi e test costanti l'**audio** degli interfoni Midland è il **più avanzato** di sempre, grazie a rigidi controlli sulla "Qualità", il marchio che contraddistingue l'azienda da oltre 60 anni.

Le tue avventure On the Road

Gli interfoni Midland ti offrono le massime prestazioni di comunicazione, per raggiungere la quarta dimensione del viaggio e regalarti un'esperienza unica. Condividi emozioni e suggestioni sulla strada e preparati a vivere avventure a 360 gradi.

Un'esperienza audio al top

Grazie alla **partnership con RCF** gli interfoni Midland sono in grado di fornire audio ad alte prestazioni anche nelle condizioni più estreme, riducendo i rumori esterni e permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità phone call e riproduzione musica.

Connesso in ogni circostanza

Gli interfoni Midland sono facili da usare ed estremamente versatili. Le **tecnologie Bluetooth e Mesh** permettono connessioni di gruppo con interfoni di altre marche o di pairing con dispositivi terzi.

Di seguito una selezione di prodotti.

Scopri tutta la gamma su midlandeurope.com

Comunicazione di gruppo

BTX2 PRO S

**DOPPIO CHIPSET
BLUETOOTH E LUNGA
DURATA DELLA BATTERIA.**



Pilota passeggero e
moto a moto

BTX1 PRO S

**CONFERENCE 4 PERSONE
FINO A 800 METRI.**

Risponditore telefonico

LOKUI K10

**INVISIBILE E UNIVERSALE
PER I MOTOCICLISTI PIÙ
GIOVANI IN PIENO STILE
URBAN.**

BTX2 Pro S è il primo interfono di fascia media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 8 persone (4 moto), con pilota e passeggero in Conference mode, fino a 6 persone in modalità Uno a Uno.

Il tutto in modalità Full Duplex, con **qualità digitale** e **sistema DSP** per la soppressione del rumore e **AGC** per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile). Con lo **stereo background** puoi parlare in intercom e sentire in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica preferita in sottofondo. Puoi anche **condividere** musica e GPS con il tuo interlocutore (anche moto a moto).

Il BTX2 Pro S si aggiorna tramite il software BTUpdater collegandolo tramite presa MicroUSB al pc (Windows o Mac) e puoi personalizzarlo con **Midland Connect** dal tuo smartphone (iOS e Android).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

CARATTERISTICHE

- Doppio processore Bluetooth*
- Universal Intercom per l'abbinamento con interfoni di altre marche
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Stereo Background
- Fissaggio con biadesivo e morsetto
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker

Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.

Confezione singola cod. C1414.04

Confezione doppia cod. C1414.05

L'unico sistema interfonico della sua categoria a introdurre la Conference fino a 4 persone. Affidabile, facile da usare, con una lunghissima durata delle batterie per accompagnarvi per tutti i vostri viaggi. Il tutto in **Full Duplex**, con qualità digitale e sistema **DSP** per la soppressione del rumore. Inoltre l'**AGC** consente il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile). La funzione DNK (Digital Noise Killer) riduce il rumore del vento e del motore fino all'80%.

Tutta la linea S è dotata della funzione **Universal Intercom** per parlare con qualsiasi marca, la regolazione automatica del volume e una durata della batteria di 23 ore. Impermeabile certificato (IPX6).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case moto-ciclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).



CARATTERISTICHE

- Processore Bluetooth*
- Universal Intercom
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Fissaggio con biadesivo
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.

Confezione singola cod. C1230.15

Confezione doppia cod. C1230.16

Midland presenta il **Lokui K10**, il **risponditore telefonico** invisibile e universale per motociclisti.

Dotato della tecnologia **Bluetooth 5.2** più recente, il Lokui K10 offre una connessione stabile e affidabile, garantendo un'esperienza senza interruzioni durante ogni viaggio. Ascolta la tua musica preferita dal tuo smartphone e ricevi indicazioni GPS attraverso app come Google Maps o Apple Maps, il tutto senza distoglierti dalla strada.

Con una **potente durata** della batteria di dieci ore, il Lokui K10 garantisce un'esperienza estremamente affidabile e sicura per le tue comunicazioni in moto. Rispondi alle chiamate senza compromettere la tua sicurezza, evitando pratiche illegali e pericolose come inserire il tuo smartphone nel casco mentre guidi.

Immergiti nell'**esperienza audio stereo** di alta qualità e goditi il massimo comfort grazie allo spessore **incredibilmente sottile** degli altoparlanti, appena 7 mm.

CARATTERISTICHE

- Bluetooth 5.2
- Web radio via app
- 10 ore di conversazione
- Musica stereo (A2DP)

- Ascolta il GPS
- Adatto a tutti i tipi di casco
- Waterproof

CONFEZIONI E CODICI

Cuffie stereo con 2 altoparlanti e microfono a boom integrato, 2 velcri per gli altoparlanti, cavo USB-A a USB-C **cod. C1624**



CERTIFICAZIONI



REG. N. 1484-A
UNI EN ISO 9001:2015

ISO 9001 2015

per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.



Anitec - Assinform

Aderente a Confindustria e Confindustria
Digitale Associazione Italiana per
l'Information and Communication
Technology

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE

fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgiti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino. N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411), **Ufficio Assistenza Tecnica Consumer** (0522 509535) o **Interfoni** (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.



MIDLAND GROUP

Italy

Midland Europe Srl

Reggio Emilia
info@midlandeuropa.com
midlandeuropa.com

USA

Midland Radio Corporation

Kansas City
midlandusa.com

Francia

Midland France

Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
adv@alanfrance.fr
fr.midlandeuropa.com

Germania

Alan Electronics

Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Grecia

Cobra Center Ltd

Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Polonia

Alan Telekomunikacja

Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Romania

Fomco Trade srl

Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Spagna

Alan Communication SA

Barcelona
info@alan.es
es.midlandeuropa.com

Svezia

Tura Scandinavia AB

Kungsbacka
info@turascandinavia.com
turascandinavia.com

Ucraina

Cbitaxo

Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Australia

Autobacs Australia PTY Ltd

Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Colombia

Comercializadora

Inducascos S.A.S.

Medellin, Antioquia, Colombia
relacionesconelcliente@inducascos.com
www.inducascos.com

Giappone

Links Of Japan

Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

India

PowerSports International

Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israele

**Shchori Cellular
Communication**

Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Singapore

Alco (S) PTE Ltd

Singapore
service@alcos.com.sg
alcos.sg

Turchia

Midland Turkey

Istanbul
ocagman@midlandeuropa.com
midlandturkey.com

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti. Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



midlandeurope.com
info@midlandeurope.com
Midland World



Scarica il catalogo

